

جمهوری اسلامی ایران

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران

نشریه شماره ۲۳۴

تجدید نظر اول

وزارت راه و شهرسازی
موسسه قیر و آسفالت ایران - پژوهشکده حمل و نقل

معاونت نظارت راهبردی
دفتر نظام فنی اجرایی

(P)

بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

۱۰۰/۲۸۱۴۲

شماره:

۱۳۹۰/۴/۱۱

تاریخ:

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

موضوع: آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و ماده (۶) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی- مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (تصویب‌نامه شماره ۲۳۴/ت/۱۳۴۹۷-۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران)، به پیوست نشریه شماره ۴۲۲۳۹ (تجدیدنظر اول) دفتر نظام فنی اجرایی، با عنوان «آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران» از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) ابلاغ می‌شود.

رعایت کامل مفاد این نشریه از طرف دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر الزامی است.

این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره ۱۰۱/۸۸۴۹۷ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۶ می‌شود.

ابراهیم عزیزی

خواننده گرامی

دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه کرده و آن را برای استفاده به جامعه‌ی مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست.

از اینرو، از شما خواننده‌ی گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هر گونه ایراد و اشکال فنی، مراتب را بصورت زیر گزارش فرمایید:

۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.

۲- ایراد مورد نظر را بصورت خلاصه بیان دارید.

۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.

۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این دفتر، نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت. پیشنهاد از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علی شاه، مرکز تلفن ۳۳۲۷۱، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دفتر نظام فنی اجرایی.

Email: tsb.dta@mporg.ir

web: nezamfani.ir

پیشگفتار

استفاده از خوبایت، معیارها و استانداردها در مراحل تهیه طرح، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری طرح‌های عمرانی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها، کیفیت طراحی و اجرا (عمرمفید) و هزینه‌های نگهداری و بهرهبرداری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. نظام فنی و اجرایی کشور به کارگیری معیارها، استانداردها و خوبایت فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری از طرح‌ها را مورد تأکید جدی قرار داده است.

بنا بر مفاد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف به تهیه و ابلاغ خوبایت، مشخصات فنی، آئین‌نامه‌ها و استانداردهای مورد نیاز طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد. با توجه به تنوع و گستردگی طرح‌های عمرانی، طی سالهای اخیر سعی شده است در تهیه و تدوین این گونه مدارک علمی از مراکز تحقیقاتی و توان فنی دستگاه‌های اجرایی ذیربسط استفاده شود. از این رو در بازنگری نشریه حاضر، موسسه قیر و آسفالت ایران ضمن هماهنگی با دفتر نظام فنی اجرایی معاونت نظارت راهبردی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، عهده دار این مهم گردید.

یکی از مهمترین مسایل موجود در طراحی و اجرای راههای کشور عدم توجه کافی به خوبایت و معیارهای طراحی روسازی و یا استفاده ترکیبی از خوبایت و معیارها، با مأخذ گوناگون بوده است که موجب کاهش کیفیت و عمر مفید جاده‌ها و در نتیجه اتلاف سرمایه‌های ملی نیز شده است.

مجموعه‌ی حاضر در برگیرنده خوبایت و معیارهای طراحی روسازی آسفالتی است که با استفاده از آئین‌نامه‌ها، مبانی و معیارها و توصیه‌های فنی بین‌المللی و تجارب راهسازی کشور تهیه شده است.

علیرغم تلاش، دقت و وقت زیادی که برای تهیه این مجموعه صرف گردیده، معهذا مصون از وجود اشکال و ابهام در مطالب این مجموعه نیست. لذا در راستای تکمیل و پریار شدن این آئین‌نامه از کارشناسان محترم درخواست می‌گردد موارد اصلاحی را به دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمایند تا در تجدید نظرهای آتی مورد استفاده قرار گیرد.

نشریه حاضر با فراخوان گستردہ و کسب نظر جامعه مهندسی کشور، ارگانهای دولتی و خصوصی ذیربط، مهندسان مشاور، پیمانکاران و صاحبنظران و دریافت حدود ۱۷۰ مورد پیشنهاد، بررسی و ضمن اعمال موارد مستدل، تدوین شده است.
بدینوسیله از پژوهشکده حمل و نقل که مسئولیت تدوین اولیه آیین نامه را بر عهده داشتند و همچنین موسسه قیر و آسفالت وزارت راه و ترابری که با تشکیل کمیته‌های تخصصی و پیگیریهای مستمر، در بازنگری این نشریه مشارکت نمودند و همچنین از کارشناسان مشروح زیر تشکر و قدردانی می‌نماید.

آقای مهندس شهرام سندیانی

آقای مهندس اسماعیل اسماعیلپور

آقای مهندس احمد شمسالکتابی

آقای مهندس علی محمد اسماعیلی

آقای مهندس طاهر فتحالله‌ی

آقای مهندس فرهاد احمدنیا

آقای مهندس سیدجواد میرمحمدصادقی

آقای مهندس علیرضا توتوونچی

آقای دکتر اصغر نادری

آقای دکتر علیرضا خاوندی

معاون نظارت راهبردی

تابستان ۱۳۹۰

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	فصل اول- کلیات
۲	۱-۱- تعریف
۲	۲-۱- هدف از روسازی
۲	۳-۱- عملکرد روسازی
۳	۴-۱- لایه‌های روسازی و خواص کلی آن
۶	۵-۱- عوامل موثر در طرح روسازی
۸	۶-۱- انواع روسازی
۹	۷-۱- آئین نامه‌های بین‌المللی روسازی
۱۱	۸-۱- سایر روش‌های طرح روسازی
۱۲	۹-۱- بررسی آئین نامه‌های روسازی در ایران
۱۴	۱۰-۱- معیارهای آئین نامه روسازی
۱۴	۱۱-۱- اختصارها
	فصل دوم - بستر روسازی
۱۸	۱-۲- تعریف
۱۸	۲-۳- آماده‌سازی بستر روسازی راه
۱۹	۳-۲- تراکم بستر روسازی راه
۲۰	۴-۲- مقاومت خاک بستر روسازی راه
۲۰	۵-۲- نمونه‌گیری برای تعیین ضریب برجهندگی یا سی‌بی‌آر آزمایشگاهی
۲۰	۶-۲- قطعه طرح و تعداد آزمایش تعیین ضریب برجهندگی (یا سی‌بی‌آر طرح)
۲۱	۷-۲- تعیین ضریب برجهندگی قطعه طرح
۲۲	۸-۲- کنترل سطح بستر روسازی راه
	فصل سوم - زیراساس
۲۴	۱-۳- تعریف

۲۴	۲-۳- عملکرد زیراساس در روسازی
۲۴	۳-۳- انواع زیراساس
۲۵	۴-۳- مشخصات فنی زیراساس
۲۸	۳-۵- اجرای انواع زیراساس
۳۲	۳-۶- کنترل سطح تمام شده
۳۳	۳-۷- آزمایش‌های کنترل کیفیت

فصل چهارم- اساس

۳۶	۴-۱- تعریف
۳۶	۴-۲- عملکرد اساس در روسازی
۳۶	۴-۳- انواع اساس
۳۷	۴-۴- مشخصات فنی اساس
۳۹	۴-۵- اجرای انواع اساس
۴۱	۴-۶- کنترل سطح تمام شده
۴۲	۴-۷- حفاظت کارهای انجام شده
۴۲	۴-۸- آزمایش‌های کنترل کیفیت

فصل پنجم- قیر در راهسازی

۴۴	۵-۱- کلیات
۴۴	۵-۲- انواع قیر
۴۵	۵-۳- ساختار شیمیایی قیرهای نفتی
۴۵	۵-۴- انواع قیرهای نفتی مصرفی در راهسازی
۵۸	۵-۵- کاربرد قیر در راهسازی
۵۸	۵-۶- گرم کردن قیر
۶۵	۵-۷- افزودنی‌های قیر

فصل ششم- اندودهای نفوذی و سطحی

۶۸	۶-۱- تعریف
۶۸	۶-۲- عملکرد اندودها

۶۸	۳-۶- مواد قیری
۶۸	۴-۶- انتخاب قیر مناسب
۶۹	۵-۶- کنترل دمای پخش
۷۱	۶-۶- میزان پخش قیر
۷۲	۶-۷- وسایل و تجهیزات اجرای اندودها
۷۴	۶-۸- محدودیت‌های فصلی
۷۴	۶-۹- آماده کردن سطح راه
۷۴	۶-۱۰- پخش قیر
۷۵	۶-۱۱- کنترل وسایل نقلیه

فصل هفتم- آسفالت‌های حفاظتی

۷۸	۱-۷- تعریف
۷۸	۲-۷- دامنه کاربرد
۷۹	۳-۷- انواع آسفالت‌های حفاظتی
۸۰	۴-۷- آسفالت‌های سطحی یک یا چند لایه‌ای
۹۲	۵-۷- اندودهای آب بند
۹۸	۶-۷- غبارنشانی و روغن‌پاشی
۹۹	۷-۷- اجرای آسفالت‌های حفاظتی
۱۰۱	۸-۷- تهییه و اجرای اسلاماری سیل
۱۰۱	۹-۷- تهییه و اجرای آسفالت میکرو سرفیسینگ
۱۰۵	۱۰-۷- اجرای غبارنشانی و روغن‌پاشی
۱۰۵	۱۱-۷- محدودیت‌های فصلی
۱۰۵	۱۲-۷- کنترل ترافیک

فصل هشتم- آسفالت سرد

۱۰۸	۱-۸- تعریف
۱۰۸	۲-۸- دامنه کاربرد
۱۰۸	۳-۸- انواع آسفالت سرد
۱۰۹	۴-۸- مصالح سنگی

۱۰۹	-۸- مواد قیری
۱۱۰	-۸- انتخاب قیر
۱۱۲	-۸- درجه حرارت قیر
۱۱۳	-۸- انتخاب دانه‌بندی کارگاهی
۱۱۴	-۸- طرح اختلاط آسفالت سرد
۱۱۹	-۸- آزمایش‌ها
۱۲۰	-۸- ۱۱- ماشین‌آلات تهیه آسفالت سرد
۱۲۲	-۸- ۱۲- ماشین‌آلات پخش و تراکم آسفالت سرد
۱۲۳	-۸- ۱۳- اجرای آسفالت سرد
۱۲۷	-۸- ۱۴- کنترل سطح آسفالت
۱۲۷	-۸- ۱۵- محدودیت‌ها

فصل نهم- آسفالت گرم

۱۳۰	-۹- ۱- تعریف
۱۳۰	-۹- ۲- دامنه کاربرد
۱۳۰	-۹- ۳- انواع آسفالت گرم
۱۳۲	-۹- ۴- سنگدانه‌ها
۱۳۹	-۹- ۵- قیر
۱۴۰	-۹- ۶- طرح مخلوط‌های بتن آسفالتی
۱۴۱	-۹- ۷- مشخصات فنی مخلوط‌های آسفالت گرم
۱۴۶	-۹- ۸- طرح اختلاط آزمایشگاهی
۱۴۸	-۹- ۹- تهیه آسفالت گرم
۱۵۰	-۹- ۱۰- زمان اختلاط
۱۵۰	-۹- ۱۱- درجه حرارت اختلاط
۱۵۰	-۹- ۱۲- کنترل کیفیت مخلوط آسفالتی
۱۵۱	-۹- ۱۳- حمل آسفالت
۱۵۲	-۹- ۱۴- پخش آسفالت
۱۵۳	-۹- ۱۵- کوبیدن آسفالت
۱۵۴	-۹- ۱۶- کنترل یکنواختی رقوم و سطح آسفالت کوبیده شده

۱۵۴	۹ - ۱۷- مشخصات و آزمایش‌های استاندارد برای بتن آسفالتی گرم
	فصل دهم- ترافیک
۱۶۲	۱۰ - ۱- کلیات
۱۶۲	۱۰ - ۲- حجم ترافیک
۱۶۳	۱۰ - ۳- نوع وسائل نقلیه، نوع محور و وزن آنها
۱۶۳	۱۰ - ۴- رشد سالانه انواع وسایل نقلیه
۱۶۴	۱۰ - ۵- محور هم ارز
۱۶۹	۱۰ - ۶- محاسبه تعداد کل محور هم ارز عبوری در دوره طرح
	فصل یازدهم- طرح روسازی راه
۱۷۴	۱۱ - ۱- تعریف
۱۷۴	۱۱ - ۲- عوامل موثر در طرح روسازی
۱۷۵	۱۱ - ۳- نشانه خدمتدهی و عملکرد روسازی
۱۷۸	۱۱ - ۴- مشخصات فنی مصالح روسازی
۱۸۴	۱۱ - ۵- عدد سازه‌ای روسازی
۱۸۵	۱۱ - ۶- ضرایب قشرهای روسازی
۱۸۶	۱۱ - ۷- ضرایب زهکشی لایه‌های روسازی
۱۸۷	۱۱ - ۸- محاسبه عدد سازه‌ای روسازی
۱۸۸	۱۱ - ۹- تعیین ضخامت لایه‌های روسازی
۱۹۰	۱۱ - ۱۰- مثال محاسبه ضخامت روسازی
۱۹۲	۱۱ - ۱۱- روسازی شانه راه
۱۹۳	پیوست شماره ۱- تعیین کاهش نشانه خدمتدهی حاصل از تورم خاک‌های تورمزای
۱۹۶	پیوست شماره ۲ - تعیین عمق نفوذ یخ‌بندان
۲۰۳	پیوست شماره ۳ - تعیین کاهش نشانه خدمت دهی حاصل از بالا آمدگی ناشی از یخ‌بندان
۲۰۶	پیوست شماره ۴ - تحلیل هزینه چرخه عمر روسازی
۲۰۹	پیوست شماره ۵ - تعیین کیفیت زهکشی لایه‌های اساس و زیراساس و انتخاب ضرایب زهکشی آنها

فصل دوازدهم- بهسازی و روکش آسفالت

۲۱۲	۱۲- کلیات
۲۱۲	۱۲-۲- ارزیابی وضعیت روسازی راه
۲۱۶	۱۲-۳- انواع بهسازی
۲۱۸	۱۲-۴- طرح روکش
۲۲۵	۱۲-۵- تراشیدن لایه آسفالتی
۲۲۶	۱۲-۶- اجرای روکش تقویتی
۲۲۹	۱۲-۷- محدودیت روکش تقویتی
۲۲۹	۱۲-۸- طرح روکش

فصل سیزدهم- آسفالت ماستیک درشتدانه

۲۳۴	۱۳-۱- تعریف
۲۳۴	۱۳-۲- دامنه کاربرد
۲۳۴	۱۳-۳- مشخصات مصالح سنگی
۲۳۴	۱۳-۴- فیلر معدنی
۲۳۵	۱۳-۵- دانه‌بندی
۲۳۶	۱۳-۶- قیر
۲۳۶	۱۳-۷- افزودنی‌های تنیبیت‌کننده
۲۳۷	۱۳-۸- طرح مخلوط آسفالت ماستیک
۲۳۸	۱۳-۹- تهیه و اجرای آسفالت ماستیک درشتدانه

وازگان

تبديل آحاد

مراجع

فصل ۱

کلیات

۱-۱- تعریف

روسازی راه سازه‌ای است که ببروی آخرین لایه متراکم شده خاک زمین طبیعی موجود یا اصلاح شده، خاکریزی‌ها، یا کف برش‌های خاکی و یا سنگی که بطور کلی بستر روسازی نامیده می‌شود، قرار می‌گیرد. روسازی معمولاً متشکل از قشرهای مختلف نظیر زیراساس، اساس و لایه‌های آسفالتی یا بتنی و یا ترکیبی از آنهاست که هر یک تابع مشخصات فنی و دارای ضخامت معینی است.

۱-۲- هدف از روسازی

زمین طبیعی، بستر خاکریزی‌های آماده شده راه، کف برش‌های خاکی و یا سنگی، حتی در شرایط کاملاً متراکم و خوب دانه‌بندی شده، مقاومت کافی برای تحمل بارهای واردہ از چرخ خودرو را در شرایط متغیر جوی ندارد. بارگذاری این گونه خاک‌ها موجب شکست برشی و ایجاد تغییر شکل‌های دائم بیش از اندازه برای آنها می‌شود. روسازی، از بروز و ظهور آسیب دیدگی‌های فوق جلوگیری نموده و عبور و مرور راحت، سریع، مطمئن، ایمن و بدون گرد و غبار را در یک سطح هموار فراهم می‌کند.

۱-۳- عملکرد روسازی


نحوه کلی عملکرد و توزیع بار در روسازی در شکل (۱-۱) نشان داده شده است. در این شکل، بار وسیله نقلیه، توسط چرخ در سطح تماس تقریباً دایره‌ای شکل، به سطح روسازی وارد می‌شود. شدت تنش واردہ در نقاط واقع در سطح زیر بار حداقل بوده و با ازدیاد فاصله از این سطح، تقلیل می‌یابد. اگر فشار قائم در سطح تماس با راه، P_0 باشد، ضخامت لایه‌های روسازی و کیفیت مقاومتی آنها طوری انتخاب می‌شود که بار چرخ هر چه بیشتر توزیع و گستردگی شده تا حداقل شدت تنش در سطح بستر روسازی به مقدار P_1 کاهش یابد که خاک بستر بتواند با تغییر شکل مجاز، آن را تحمل کند. عملکرد سیستم روسازی و کیفیت هر یک از لایه‌های آن بشرح زیر می‌باشد:

۱-۳-۱- مقاومت در مقابل تنش

هر یک از لایه‌ها باید در برابر تنش‌های واردہ، بی‌آنکه تغییر شکل بیش از اندازه در آن بوجود آید، مقاومت کند.

۱-۳-۲- کاهش تنش برای لایه‌های زیرین

هریک از لایه‌ها باید قادر باشد تنش‌ها را تا میزان قابل تحمل برای لایه‌ای که در زیر آن قرار گرفته، کاهش دهد. با توجه به شکل (۱-۱) و بر اساس عملکرد و رفتار سازه روسازی می‌توان روسازی راه را از چندین لایه با مقاومت و مرغوبیت متفاوت طرح کرد به نحوی که از مصالح با مرغوبیت و مقاومت بیشتر در لایه‌های بالاتر و مصالح با مرغوبیت و مقاومت کمتر در لایه‌های پایین‌تر، که میزان تنش در آنها کمتر است، استفاده شود.

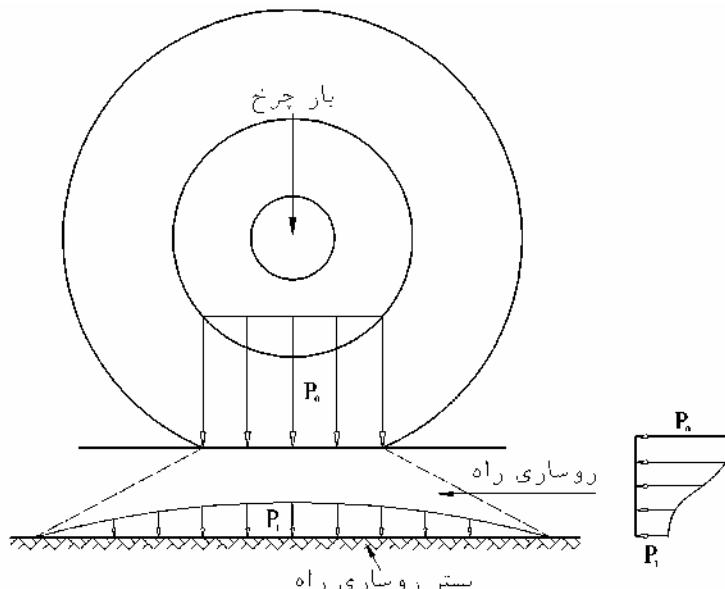

شکل ۱-۱- توزیع فشار بار چرخ در لایه های روسازی

۱-۴- لایه های روسازی و خواص کلی آنها

ضخامت و کیفیت مصالح لایه های روسازی، به نوع و درجه بندی راه، مقاومت خاک بستر، میزان ترافیک، شرایط جوی، نوع مصالح قابل دسترسی و عوامل اقتصادی بستگی دارد.
خصوصیات و ویژگی های کلی بستر و هریک از لایه های تشکیل دهنده روسازی ، بشرح زیر است:

۱-۴-۱- بستر روسازی

کیفیت خاک بستر، میزان تحمل برابری و حساسیت و آسیب پذیری آن در برابر عوامل جوی، در انتخاب لایه های روسازی نقش تعیین کننده دارد. در اثر عبور بار ترافیکی، کرنشهای فشاری قائم در بالای بستر روسازی ایجاد می شود که هرگاه مقدار این کرنشهای از مقدار مجاز بزرگتر باشد می تواند منجر به شیار افتادگی در روسازی شود (شکل ۲-۱). به طور کلی تمام خاک هایی که در طبقه بندی آشتو از ۱ تا $A-7$ تا $A-7$ تقسیم بندی شده اند، می توانند برای بستر روسازی راه مناسب باشند. با وجود آنکه خاک های گروه $A-4$ تا $A-7$ - A این طبقه بندی در شرایط خشک از مقاومت کافی برخوردارند، ولی در مناطق پربارش و شرایط اشباع و یخbandان، به ویژه برای ترافیک سنگین، مناسب نبوده و بهتر است با استفاده از مواد تثبیت کننده نظیر آهک، این مصالح را اصلاح و تقویت کرد. مشخصات خاک بستر روسازی، میزان تراکم نسبی آنها و سایر خصوصیات مربوطه در فصل دوم ارائه شده است.

شبیه های طولی و عرضی جاده که در طرح تعیین شده است باید در سطح بستر روسازی تامین گردند تا هریک از لایه های روسازی با ضخامت های طراحی اجرا شوند.

۱-۴-۲- زیراساس

زیراساس معمولاً نخستین قشر لایه روسازی است که ببروی بستر روسازی قرار می گیرد. مصالح زیراساس معمولاً از بستر رودخانه ها، مخروط افکنه ها و یا معادن کوهی (سنگ شکسته) تهییه می شود و در موردهایی که ضرورت فنی و اقتصادی ایجاب نماید

از تثبیت خاک با قیر، سیمان، آهک و یا افزودنی‌های شیمیایی استفاده می‌شود. مشخصات فنی زیراساس در فصل سوم ارائه شده است

مصالح زیراساس علاوه بر عملکرد عمومی سازه‌ای که در کل سیستم روسازی برای آن در نظر گرفته شده، باید دارای خصوصیات زیر نیز باشد:

۱-۴-۲-۱- دانه‌بندی

دانه‌بندی زیراساس باید طوری باشد که از نفوذ مواد ریزدانه خاک بستر روسازی به قشر اساس جلوگیری کند، لذا باید دانه‌بندی پیوسته‌ای داشته باشد.

۱-۴-۲-۲- مقاومت در برابر یخ‌بندان

در مناطقی که عمق نفوذ یخ‌بندان به زیراساس می‌رسد، باید مصالح زیراساس طوری انتخاب شود که در برابر یخ‌بندان حساسیت نداشته باشد.

۱-۴-۳-۲- خاصیت زهکشی

از جمع شدن آب آزاد ناشی از نفوذ آب‌های سطحی و یا تراوشی در لایه روسازی جلوگیری کند و لذا باید خاصیت زهکشی مطلوب برای تخلیه آب را داشته باشد.


۱-۴-۳-۳- اساس

قشر اساس، معمولاً بلافاصله در زیر لایه آسفالت و روی قشر زیراساس قرار می‌گیرد. مصالح این قشر باید متشکل از سنگ کوهی شکسته، یا شن و ماسه روخانه‌ای شکسته، یا سرباره کوره‌های آهن‌گذاری و یا ماکadam باشد. این مصالح علاوه بر عملکرد عمومی سازه‌ای که در سیستم روسازی دارد باید دارای خصوصیاتی باشد که در زیربندهای (۱-۴-۱) الی (۱-۴-۳) توضیح داده شده است. جزئیات مشخصات فنی اساس در فصل چهارم ارائه شده است.

۱-۴-۴- قشرهای آسفالتی

قشرهای آسفالتی در مقایسه با دیگر لایه‌ها باید از مقاومت‌ترین و مرغوب‌ترین مصالح روسازی باشند. در راه‌های با ترافیک زیاد و سنگین که در آنها قشرهای بالای روسازی از مصالح آسفالتی تشکیل شده باشد، معمولاً این قشرها در اثر بارگذاری تغییر شکل داده و در آنها تنש‌های کششی و فشاری افقی بوجود می‌آید (شکل ۲-۱). هرگاه شدت تنش‌های کششی افقی در زیر لایه‌های آسفالتی از مقاومت کششی آن بیشتر شود، در این نقاط ترک ایجاد می‌شود که بتدریج به سمت رویه راه گسترش می‌یابد و موجب آسیب‌دیدگی‌هایی می‌شود که در نهایت از عمر مفید راه به شدت کاسته خواهد شد. بنابراین جنس و ضخامت لایه‌های آسفالتی باید طوری انتخاب شود که در برابر تنش‌های کششی افقی بوجود آمده مقاومت نماید و ترک نخورد. در این آینه‌نامه قشرهای آسفالتی راه برای راه‌های با ترافیک زیاد ($EAL > 10^7$) از انواع آسفالت‌های گرم، با ترافیک متوسط ($10^7 < EAL < 10^4$) و سبک

$EAL < 10^4$) به تشخیص مهندس مشاور از انواع آسفالت گرم، سرد یا سطحی انتخاب شود و در راههای با ترافیک کم رویه راه می‌تواند با مصالح شنی نیز اجرا شود. مشخصات فنی انواع رویه‌های آسفالتی در فصل‌های هفتم تا نهم و سیزدهم ارائه شده است.

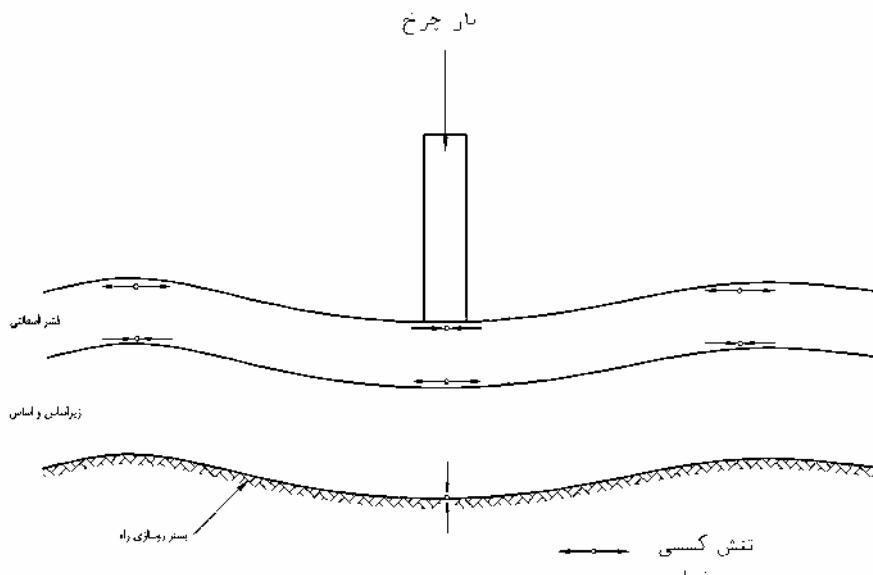

شکل ۱-۲- افت و خیز ناشی از تنشهای فشاری و کششی در روسازی

قشرهای آسفالتی، علاوه بر عملکرد ویژه‌ای که در سازه روسازی برای آنها منظور شده است، باید خصوصیات کلی زیر را نیز دارا باشد:

۱-۴-۱- مقاومت سایشی

مصالح سنگی مصرفی در برابر اثر تخریبی و سایشی چرخ وسایل نقلیه مقاومت کافی داشته باشند.

۱-۴-۲- همواری سطح و تاب لغزشی

از سطحی هموار برای عبور راحت، سریع و مطمئن و در عین حال دارای مقاومت لغزشی کافی، برخوردار باشد. مقاومت در برابر لغزندگی بویژه در قوس‌های تند و نزدیکی تقاطع‌ها و میادین، امری ضروری است. برای تامین این ویژگی با اصطکاک لازم می‌توان از مخلوط‌های آسفالتی متخلخل و یا دیگر مخلوط‌های نظیر برای قشر رویه استفاده کرد.

۱-۴-۳- ناتراواایی (نفوذ ناپذیری)

به منظور کاهش نفوذ آب‌های سطحی به لایه‌های روسازی، لازم است مجموعه لایه‌های آسفالتی به اندازه کافی ناتراوا باشند تا نفوذ آب به حداقل برسد.

۱-۴-۴- مقاومت باربری

در مقابل هرگونه تغییر شکل بیش از اندازه ناشی از تاثیر ترافیک و عوامل جوی و تغییرات دمای محیط که به شکل نرم شدن، فتیله شدن، ترک خوردن و آسیب دیدگی‌های دیگر ظاهر می‌شود، از مقاومت و دوام لازم برخوردار باشد.

۱-۴-۴-۵- نیمرخ روسازی آسفالتی

نیمرخ کلی یک روسازی آسفالتی و اجزاء تشکیل دهنده آن در شکل (۱-۳) نشان داده شده است.

۱-۵- عوامل موثر در طرح روسازی

روسازی‌ها معمولاً تحت تاثیر عوامل و متغیرهای زیادی قراردارند. هر یک از این عوامل و متغیرها در طرح روسازی و در طول یک راه مقدار ثابتی نبوده و حتی در موقع مختلف سال نیز متفاوت است. بعنوان مثال حجم مصالح مصرفی بسیار زیاد و قابل توجه است و لذا از نظر اقتصادی حمل این مصالح در مسافت‌های زیاد مقرن به صرفه نبوده و موجب می‌شود که در کیفیت و بهینه‌سازی، محدودیت‌هایی ایجاد شود که توجه مهندس طراح به آن اهمیت خاصی دارد. عوامل موثر در طرح روسازی را می‌توان به هفت گروه زیر تقسیم کرد:

۱-۱-۱- ویژگی‌های خاک بستر روسازی

ویژگی‌های خاک بستر روسازی شامل مواردی نظیر نوع، طبقه‌بندی، مقاومت، حساسیت در برابر تغییر حجم و یخ‌بندان، نشت و تحکیم و شاخص تراکم نسبی آن می‌باشد.

۱-۲-۱- ویژگی‌های لایه‌های روسازی

شامل جنس، کیفیت، مقاومت فشاری و کششی، دوام، تراوایی، زهکشی و پایداری در برابر دوره‌های یخ‌بندان - ذوب می‌باشد.

۱-۳-۱- شرایط جوی

شامل رطوبت، یخ‌بندان و عمق نفوذ آن، درجه حرارت محیط و تغییرات آن است.

۱-۴-۱- شرایط هندسی

شامل شیب‌های تند طولی مسیر و تقاطعات می‌باشد که معمولاً موجب تغییر شکل قشررویه می‌گردد.

۱-۵-۱- ترافیک


شامل نوع، وزن، ترکیب و تعداد محورهای وسایل نقلیه عبوری می‌باشد.

۱-۶-۱- عمر طرح

عمر طرح که براساس آن روسازی طراحی می‌شود.

۱-۷-۱- هزینه طرح

شامل هزینه‌های مراحل ساخت، بهره برداری و نگهداری است.

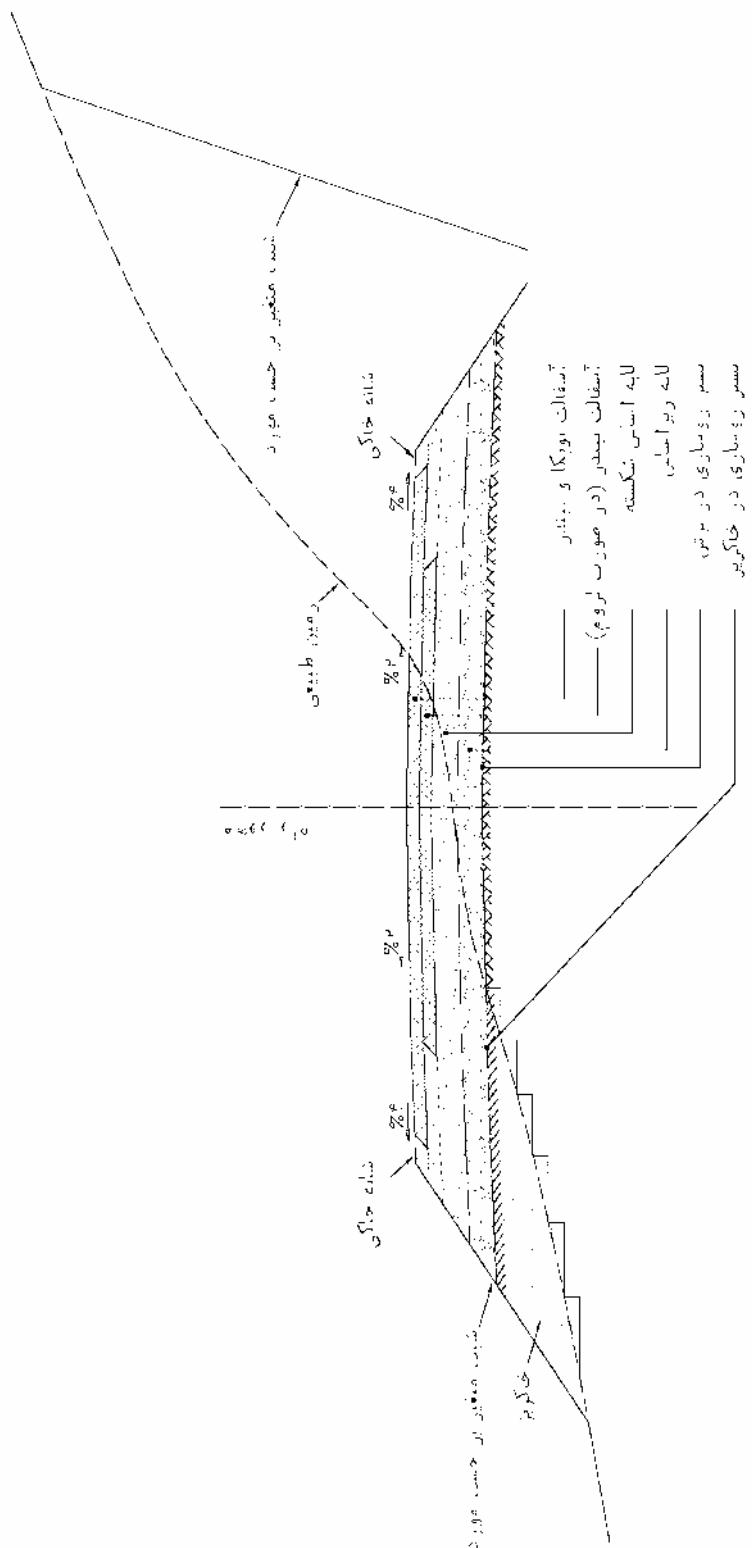

۱-۶- ا نوع روسازی

روسازی‌ها، از نظر نوع مصالح مصرفی در قشر رویه، شامل بتن، آسفالت و یا مختلط (بتن و آسفالت) می‌باشد. انواع روسازی‌ها به سه دسته زیر تقسیم می‌شود. این آینه‌نامه محدود به کاربرد روسازی آسفالتی است.

۱-۶-۱- روسازی سخت یا بتنی (بتن سیمانی)

در این روسازی، رویه راه با بتن ساخته می‌شود. قشر بتنی، در شرایطی که خاک بستر روسازی از کیفیت مقاومتی مطلوبی برخوردار بوده و ترافیک، سنگین و یا خیلی سنگین نباشد، می‌تواند روی بستر و در غیر این صورت بر روی لایه‌های زیراساس یا اساس قرارداده شود.

مقاومت فشاری و کششی روسازی بتنی زیاد است و بار ترافیک را، بدون تغییر شکل زیاد صفحه بتنی، در سطح گستردگتری به خاک بستر منتقل می‌سازد. در این نوع روسازی، دال بتنی به مرور تغییر شکل می‌دهد و در زیر آن تنفس کششی ایجاد می‌شود. اگر تنفس کششی از مقاومت کششی بتن زیادتر باشد، بتن می‌شکند و ترک می‌خورد. از این رو اینگونه روسازی‌ها بصورت مسلح طرح و اجرا می‌گردند.

در روسازی‌های سخت، مقاومت و کیفیت قشر بتنی عامل تعیین کننده توان بارپذیری رویه است و تغییرات مقاومتی خاک بستر روسازی، نقش کمتری دارد. شکل (۱-۴-الف)، مقطع عرضی یک نمونه روسازی سخت را نشان می‌دهد.

۱-۶-۲- روسازی انعطاف‌پذیر یا آسفالتی




روسازی آسفالتی، مقاومت برشی مناسبی دارد ولی مقاومت کششی آن بسیار کم است. بارهای واردہ بر روسازی آسفالتی در سطح نسبتاً کوچکتر و با گستردگی کمتری نسبت به روسازی بتنی به خاک بستر روسازی منتقل می‌شود. در روسازی آسفالتی، معمولاً از سه لایه متمايز زیراساس، اساس و آسفالت استفاده می‌شود. مقاومت و کیفیت خاک بستر روسازی در پایداری روسازی آسفالتی، نقش تعیین کننده دارد.

روسازی تمام آسفالتی نیز یکی از انواع روسازی‌های انعطاف‌پذیر است که در آن فقط از لایه‌های آسفالتی که مستقیماً روی بستر روسازی و یا بستر تقویت شده قرار می‌گیرد، استفاده می‌شود. در این نوع روسازی، مصالح زیراساس و یا اساس کاربردی ندارد. روسازی‌های تمام آسفالت، عمر طولانی دارند و صرفاً برای مناطق مرطوب با یخبندان زیاد می‌تواند کاربرد داشته باشند. تیپ عرضی روسازی انعطاف‌پذیر در حالت معمولی و یا تمام آسفالت در شکل‌های (۱-۴-ب) و (۱-۴-پ) نشان داده شده است.

۱-۶-۳- روسازی مختلط

روسازی‌هایی که ترکیبی از دو نوع روسازی سخت و قابل انعطاف باشد، روسازی‌های مختلط نامیده می‌شود. به عنوان مثال، در روسازی فرودگاه‌ها که با روسازی سخت و بتنی طرح می‌شود، دال بتنی را معمولاً بر روی قشری از آسفالت (ممولاً اساس قیری) قرار می‌دهند و یا این که رویه‌های سخت و یا قابل انعطاف موجود در راهها و فرودگاه‌ها را به هنگام بهسازی و تقویت، برحسب مورد و با توجه به شرایط خاص طرح، به ترتیب با رویه قابل انعطاف و یا سخت، روکش می‌نمایند. در واقع در روسازی‌های مختلط و یا

ترکیبی، رو سازی از لایه های مختلف غیر آسفالتی، آسفالتی و بتنی تشکیل می شود. دو نمونه رو سازی مختلف در شکل های (۱-۴-ت) و (۱-۴-ث) نشان داده است.

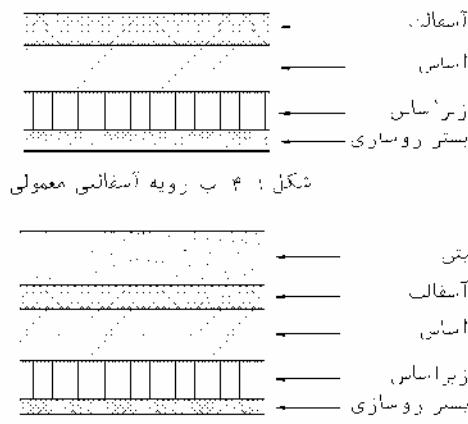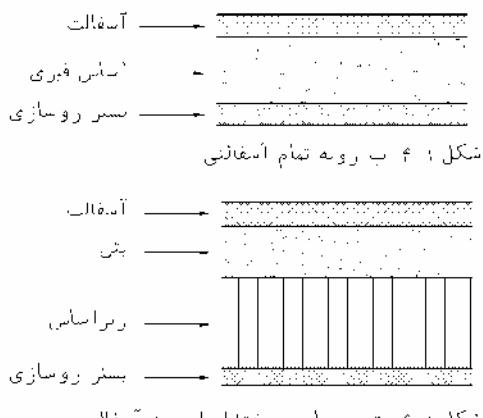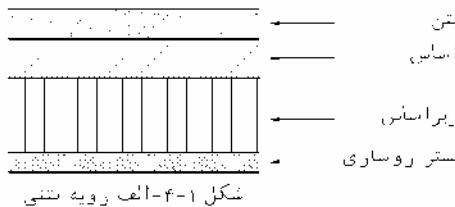

شکل ۱-۴- تیپ های مختلف رو سازی (بتنی، آسفالتی و مخلط)

۱-۷-۱- آیین نامه های بین المللی رو سازی

مقررات و آیین نامه های بین المللی رو سازی راه، برای مراحل طراحی، اجرا، کنترل کیفیت و نگهداری راه، متنوع و گوناگون است. شماری از آنها برای کلیه مراحل بالا و برخی نیز برای یک یا چند مرحله، مشخصات و معیارهای فنی لازم را تدوین می نماید که مشهورترین و معتبرترین آنها بشرح زیر می باشد:

۱-۷-۱-۱- استانداردهای ای اس تی ام (ASTM)

استانداردهای تدوین شده توسط این موسسه که سابقه ای بیش از یک قرن دارد، ویژه مصالح و مواد مصرفی در کلیه صنایع، از جمله صنعت راه سازی است.

معیارها و ضوابط کلیه مصالح مورد کاربرد در رو سازی های بتنی، آسفالتی و مخلط شامل لایه های غیر آسفالتی، آسفالتی، بتنی و مواد چسباننده آنها نظیر قیر، سیمان، آهک و سایر افزودنی های شیمیایی و نیز آزمایش های کنترل کیفیت در این استاندارد، طی مجلدات ۱۰۴-۰۴ و ۸-۰۴ تهیه شده که به طور مرتباً تجدید چاپ می شود و در صورت لزوم مورد بازنگری قرار می گیرد. این استاندارد در گذشته و حال یکی از مراجع اصلی برای مصالح مصرفی در رو سازی راه ها در ایران بوده و استفاده از آن در صنعت راه سازی ایران سابقه ای طولانی دارد.

۱-۷-۲- راهنمای استانداردهای آشتو (AASHTO)

سابقه موسسه آشتو و آیین‌نامه‌های فنی و آزمایشگاهی کنترل کیفیت آن، که ویژه صنعت راهسازی است، به بیش از ۹۰ سال می‌رسد و کلیه مراحل طرح، اجرا، کنترل کیفیت، نگهداری و آزمایش‌های مصالح مصرفی در زیرسازی و روسازی را در بر می‌گیرد. اصول و مبانی طرح روسازی راه آشتو که مراحل تدوین مقدماتی آن بعد از آزمایش‌های صحراوی مشهور سال ۱۹۵۸-۵۹ شروع و در سال ۱۹۸۶ نهایی شده و آخرین چاپ تجدید نظر شده آن در سال ۲۰۰۴ منتشر گردیده، جامع‌ترین آیین‌نامه برای روسازی بتی و آسفالتی است. سابقه استفاده از آیین‌نامه‌های آشتو در ایران، نه فقط در مورد مشخصات روسازی، که در زمینه طرح اجزاء هندسی راه به سال ۱۳۳۴ می‌رسد که طی ابلاغیه‌های فنی مشترک وزارت راه و ترابری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت صادر شده است.

۱-۷-۳- استاندارد بی اس (BS)

استاندارد انگلستان (بی‌اس)، نظیر آیین‌نامه آشتو ویژه مصالح و مواد مصرفی در صنعت راه، برای کلیه مراحل طرح، اجرا، نگهداری و آزمایش‌های کنترل کیفیت و مصالح مصرفی در زیرسازی و روسازی و مشخصات فنی آنها تدوین شده است، که مجلدات متعددی را در بر می‌گیرد.

۱-۷-۴- انسیتیو آسفالت (ASPHALT INSTITUTE)

معیارها و ضوابط انسیتیو آسفالت عمدتاً ویژه طرح، اجرا، نگهداری و بهسازی روسازی انعطاف پذیر و رویه‌های مختلف آسفالتی است، ضمن آنکه برای بهسازی و روکش تقویتی رویه‌های بتی با آسفالت نیز، مقرراتی را تدوین کرده است. نشریه MS-I انسیتیو آسفالت، به طراحی روسازی آسفالتی معمولی و تمام آسفالت، براساس روش تجربی- نظری اختصاص یافته که در مورد مشخصات مصالح مصرفی در این روسازی‌ها و آزمایش‌های کنترل کیفیت به ضوابط و استاندارد ای‌اس‌تی‌ام و آشتو استناد کرده است.

از ویژگی معیارها و ضوابط تدوین شده توسط این موسسه، روش‌های طرح اختلاط آزمایشگاهی مخلوط‌های آسفالت گرم و سرد با قیره‌ای خالص، محلول و قیرابه‌ها و مشخصات فنی و مکانیکی این مخلوط‌ها شامل مقاومت، روانی، فضای خالی و سایر خصوصیات است که در آیین‌نامه‌های معتبر دیگر برای آنها مقرراتی وضع نشده است.

معیارهای آسفالتی انسیتیو آسفالت در شمار نخستین مقرراتی هستند که در مشخصات فنی عمومی راههای اصلی و آزادراه‌های ایران بکار گرفته شده و سابقه این کاربرد که هم اکنون نیز متدائل و جاری است به سال‌های پایانی دهه ۱۳۳۰، یعنی به دوره برنامه دوم راهسازی ایران می‌رسد.

۱-۷-۵- استاندارد ای سی آی (ACI)

آیین‌نامه‌های این موسسه ویژه سازه‌ها و ساختمان‌ها و روسازی‌های بتی برای مرحله طرح و اجرا تدوین شده است که در مورد کیفیت مصالح مصرفی در لایه‌های غیربتی، بتی و آزمایش‌های کنترل، استانداردهای ای‌اس‌تی‌ام و آشتو، ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد. سابقه عملکرد این موسسه به حدود یک قرن می‌رسد.

۱-۸- سایر روش‌های طرح روسازی

به غیر از روش‌های مندرج در آینه نامه‌های مذکور، برخی روش‌های دیگر که فقط برای طراحی سازه روسازی و تعیین ضخامت اجزای متتشکله آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، بشرح زیر خلاصه می‌شود:

۱-۸-۱- روش نشانه گروه

این روش بر مبنای نشانه گروه خاک که حاصل یک رابطه تجربی در طبقه بندی خاک است، در سال ۱۹۴۵ ارائه شد که زیاد مورد استفاده قرار نگرفت و در شرایط حاضر نیز با افزایش روز افزون تعداد، وزن و سرعت خودروها، این روش را نمی‌توان به عنوان روش دقیق و اصولی برای طرح روسازی توصیه کرد.

۱-۸-۲- روش سی بی آر

طراحی روسازی با روش سی بی آر از جمله رایج‌ترین روش‌های طرح روسازی است که تا سه دهه قبل نیز با این که روش‌های نظری- تجربی دقیق‌تر و پیشرفته‌تری برای طراحی بوجود آمده بودند، از آن استفاده می‌شد.

در این روش عوامل موثر در ترافیک طرح شامل محورهای با وزن و نوع متفاوت و نیز شرایط جوی منطقه طرح در نظر گرفته نشده است. به این دلیل و به علت وجود نقصان‌های دیگر، استفاده از روش سی بی آر برای طراحی روسازی راه توصیه نمی‌گردد.

۱-۸-۳- روش موسسه ملی مصالح سنگی شکسته (NCSA)

این روش با استفاده از روش سی بی آر تهیه شده و اصول آن بر تعیین ضخامت کافی، جهت جلوگیری از تغییر شکل‌های برشی مکرر در هر لایه استوار است.

متغیرها در این روش عبارتند از:

الف- تعداد ترافیک در خط طرح که در شش گروه D_1 (معادل پنج محور ساده $8/2$ تنی هم ارز در روز) تا D_6 (معادل $9000-3000$ محور ساده $8/2$ تنی هم ارز در روز) رده بندی می‌گردد.

ب- خاک بستر، با در نظر گرفتن حساسیت آن در مقابل یخ‌بندان به چهار گروه، از F_1 (حساسیت کم) تا F_4 (حساسیت زیاد) تقسیم‌بندی شده و مقاومت آن با سی بی آر تعیین می‌شود.

ج- شاخص‌های تراکم نسبی برای کلیه لایه‌های روسازی و خاک بستر که در طرح تعیین شده است.

با توجه به متغیرهای فوق و استفاده از نمودار مربوطه و سایر معیارهای طرح که توسط گروه مهندسان ایالات متحده و برای ۲۰ سال عمر تهیه شده، ضخامت کل روسازی تعیین و سپس تفکیک آن برای هر یک از لایه‌های روسازی، محاسبه و یا انتخاب می‌شود.

۱-۸-۴- روشن شل (SHELL)

این روش در سال ۱۹۶۶ توسط کمپانی نفتی شل ارائه شد و بعدها در آن تجدید نظر اساسی بعمل آمد. در این روش، روسازی به صورت یک سیستم چند لایه‌ای الاستیک در نظر گرفته شده و متغیرهایی نظیر دمای محیط و خصوصیات مکانیکی مصالح و مواد منتخب در محاسبات منظور می‌شود.

داده‌های مورد نیاز برای طراحی با روش شل، شامل ترافیک بر حسب بارهای محوری ۸/۲ تنی هم از، دمای متوسط ماهانه محیط طرح، خصوصیات مکانیکی مصالح زیراساس و اساس سنگدانه‌ای و یا تثبیت شده و نیز خاک بستر روسازی، بر حسب مدول الاستیسیته و ضرایب پوآسون مربوطه، ضریب سختی مخلوط آسفالتی، مقاومت خستگی آسفالت (که در طراحی برای دو محدوده خوب و ضعیف، تعیین گردیده) و درجه نفوذ قیر خالص می‌باشد. در این روش ضمن مراجعه به انواع نمودارهای متفاوت رده‌بندی شده در چهار گروه، منضم به روش طراحی، که عمدتاً از ۳۰۰ نمودار تجاوز می‌کند، می‌توان ضخامت اجزاء مشکله روسازی را تعیین کرد.

۱-۸-۵- روشن ب. ث. ای. ام (BCEOM)

طی سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۴، موسسه دولتی ب. ث. ای. ام فرانسه، در زمینه راهسازی و راهداری در ایران، تحقیقاتی برای وزارت راه و ترابری انجام داد که نتایج آن در ۳۰ موضوع تحقیقی ارائه گردید. جلد‌های ۱ و ۲ و ۳ این مجموعه به ترتیب با عنوان‌ین راهنمای تعیین ابعاد روسازی راه‌های جدید، مشخصات عمومی مصالح مصرفی در روسازی و تفسیر مشخصات مشروطه که ظاهراً با توجه به شرایط خاص کشور تهیه شده است، در سال ۱۳۵۹، توسط شاخه راه دفتر فنی جهاد دانشگاهی مستقر در وزارت راه و ترابری بررسی گردید. خلاصه این بررسی نشان می‌دهد که به طور کلی استفاده از این تحقیقات به عنوان استاندارد راه‌های جدید برای شرایط مملکت، غیر عملی و غیر اقتصادی و در پاره‌ای موارد فاقد دلایل و مستندات کافی است.

۱-۹- بررسی آیین‌نامه‌های روسازی در ایران

استفاده از مقررات، معیارها و ضوابط فنی در طرح و اجرای روسازی راه در ایران، از برنامه اول راه سازی و از سال‌های میانی دهه ۱۳۳۰-۴۰ آغاز می‌شود که طراحی و نظارت بر اجرای پژوهه‌های راهسازی برای نخستین بار به مشاورین خارجی واگذار گردید (مهندسين مشاور جان مولم انگلیسي، مشاور ککس آلماني، امان اند ويتنى امريکائي، كامپساكس دانماركي، اتكو فرانسوی و ...). علاوه بر آیین‌نامه‌ها و مقررات کاملاً متفاوتی که هر یک از این مشاورین خارجی در قالب مشخصات فنی عمومی و خصوصی، در محورهای مورد قرارداد خود، وضع و اجرا می‌کردند، استناد و مدارک دیگری که معرف رعایت استانداردها و معیارهای معینی در طرح، اجرا و انتخاب مصالح در پژوهه‌های راهسازی از دهه ۱۳۳۰-۴۰ تاکنون می‌باشد، نیز وجود دارد که شامل موارد زیر است:

۱-۹-۱- ابلاغیه‌های فنی

ابлагیه‌های فنی مشترک وزارت راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه وقت در مورد طرح و اجرای روسازی راه در دهه ۱۳۳۰-۴۰ بشرح زیر می‌باشد.

۱-۹-۱-۱- ابلاغیه فنی شماره ۱ (سال ۱۳۳۴)

مربوط به دوره طرح روسازی راه و برآورد وسائل نقلیه سنگین و سبک در محاسبات طرح.

۱-۹-۱-۲- ابلاغیه فنی شماره ۶ (سال ۱۳۳۴)

موضوع وزن وسائل نقلیه و وزن محور منفرد.

۱-۹-۱-۳- ابلاغیه فنی شماره ۷ و خصایق آن (سال ۱۳۳۵)

موضوع تعیین ضخامت روسازی راه با روش سی بی آر، بارگذاری با صفحه، روش نفوذ مخروط و شرح چگونگی انجام این آزمایش‌ها.

۱-۹-۱-۴- ابلاغیه فنی شماره ۹ (سال ۱۳۳۶)

موضوع ضخامت روسازی بر حسب تغییرات سی بی آر خاک بستر روسازی، نوع مصالح مصرفی و روش اجرای عملیات.

۱-۹-۲- نشریات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

معیارهای مصالح مصرفی در زیرسازی و روسازی راه و آزمایش‌های کنترل کیفیت آنها در حین اجرای عملیات، در قالب مشخصات فنی عمومی راه که عمدتاً با استفاده از استانداردهای اشتو، ای اس تی ام، بی اس و انستیتو آسفالت، تهیه شده بودند به شرح زیر می‌باشد:

۱-۹-۲-۱- مشخصات فنی عمومی راه‌های اصلی

نشریه شماره ۳۳ سال ۱۳۵۳، (تجدید نظر در نخستین مشخصات فنی عمومی که تاریخ انتشار دقیق آن معلوم نیست).

۱-۹-۲-۲- مشخصات فنی عمومی راه‌های فرعی درجه یک و دو

نشریه شماره ۴۸، سال ۱۳۵۴.

۱-۹-۳- مشخصات فنی عمومی راه

نشریه شماره ۱۰۱، چاپ سال ۱۳۶۴ و تجدیدنظر اول آن در سال ۱۳۸۳.

۱-۹-۳-۱- آیین‌نامه‌های طرح روسازی

از آیین‌نامه‌های طرح روسازی راه که توسط مشاورین خارجی، یا مشارکت ایرانی- خارجی در پروژه‌های راهسازی استفاده شده، سابقه و نشانه‌ای وجود ندارد. آیین‌نامه‌ها و استانداردهای معتبری را که همواره مرجع و مأخذ اصلی وزارت راه و ترابری و یا مهندسان مشاور ایرانی در طرح سازه روسازی و محاسبه ضخامت لایه‌ها یا روکش‌های تقویتی آسفالتی پروژه‌ها بوده‌اند، بشرح زیر می‌توان نام برده:

۱-۹-۳-۱- آئین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران

نشریه شماره ۲۳۴ از انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، چاپ سال ۱۳۸۱.

۱-۹-۳-۲- نشریه ۱- MS انسستیتو آسفالت

از چاپ سال‌های ۱۹۶۴ الی ۱۹۹۱، موضوع طرح روسازی آسفالتی راه‌ها و خیابان‌ها.

۱-۹-۳-۳- نشریه ۱۷- MS انسستیتو آسفالت

از نخستین چاپ سال ۱۹۶۹ تا آخرین چاپ سال ۱۹۹۶، موضوع روکش آسفالتی و بهسازی.

۱-۹-۳-۴- آئین‌نامه موقت طرح روسازی آسفالتی آشتو

چاپ دوره‌ای، از ۱۹۶۱ تا قبل از ۱۹۸۶ در یک جلد و آئین‌نامه نهایی، چاپ ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۶ برای راه‌های جدید و روکش‌های تقویتی طی دو جلد که جلد اول آن مربوط به عوامل و عناصر طرح و جلد دوم، تفسیر فصل‌ها و بخش‌های جلد اول را در بر می‌گیرد.

۱-۹-۳-۵- نشریات شماره ۲۹ و ۳۱ آزمایشگاه تحقیقات راه

استاندارد بی‌اس برای راه‌های جدید، چاپ دوره‌های ۱۹۶۰ تاکنون.

۱-۹-۳-۶- آئین‌نامه کالیفرنیا

آئین‌نامه کالیفرنیا با روش ضریب ترافیک که آخرین آن مربوط به چاپ ۱۹۹۵ بوده و مورد استفاده قرار گرفته است.

۱-۱۰-۱- معیارهای آئین‌نامه روسازی

معیارهای آئین‌نامه روسازی در این نشریه بشرح زیر طبقه‌بندی شده‌اند:

۱-۱۰-۱-۱- معیارهای اجباری

معیارهایی است که برای تامین هدف‌های اصلی طراحی از اولویت خاص برخوردارند و نباید از آنها عدول کرد. این معیارها با حروف درشت‌تر از معمول در متن چاپ شده و در آنها معمولاً از واژه "باید" یا "نباید" استفاده شده است.

۱-۱۰-۱-۲- معیارهای توصیه شده

معیارهایی است که با حروف معمولی چاپ شده و در آنها معمولاً از واژه "بهتر است" و یا "می‌توان" استفاده شده است. برای عدول از این معیارها، تایید مرجع تصویب کننده طرح لازم می‌باشد.

۱-۱۱-۱- اختصارها

اختصارهای مربوط به مراجع استاندارد که در این آئین‌نامه به آنها اشاره شده است، بشرح زیر می‌باشد:

American Association of State Highway and Transportation Officials	آشتو
انجمن آمریکایی مسئولین ادارات راه و ترابری ایالتی	
American Concrete Institute	ای سی آی
انستیتو بتن آمریکا	
American Society of Testing and Materials	ای اس تی ام
جامعه آمریکایی آزمایش‌ها و مصالح	
Asphalt Institute	انستیتو آسفالت آمریکا
BCEOM	بی ت ای ام فرانسه
دفتر مرکز مطالعات برای تجهیزات عمرانی برونو مرزی	
British Standard Institution	بی اس آی (BSI)
انستیتو استاندارد بریتانیا	
California Bearing Ratio	سی بی آر (CBR)
نسبت باربری کالیفرنیا	
Dcutsches Institut for Normung	دین (DIN)
International Slurry Surfacing Association	آی اس اس ای (ISSA)
انجمن بین المللی رویه‌های اسلامی سیل (دوغاب قیری)	
National Crushed Stone Association	ان سی اس ای (NCSA)
انجمن آمریکایی مصالح سنگی شکسته	
Portland Cement Association	پی سی ای (PCA)
انجمن سیمان پرتلند	
Strategic Highway Research Program	شارپ (SHRP)
برنامه تحقیقات استراتژیک راهها	

فصل ۲

بستره رو سازی راه

۱-۲- تعریف

بستر روسازی راه^۱ سطح آخرین لایه متر acum شده خاکریزها، خاکبرداری ها و یا زمین طبیعی موجود و یا اصلاح شده است. این بستر طبق مشخصات و شرایط زیر آماده شده و اولین قشر روسازی راه روی آن قرار می گیرد. بستر روسازی که نهایتاً پی روسازی راه محسوب می شود، کلیه بارهای واردہ ناشی از جسم روسازی و وسایل نقلیه روی آن را تحمل می کند.

۲- آماده سازی بستر روسازی راه

بستر روسازی راه بر حسب آن که در خاکریزی، خاکبرداری و یا راه موجود باشد بشرح زیر آماده می شود:

۲-۱- خاکریزی ها

برای آماده سازی بستر روسازی راه در خاکریزی، دو قشر نهایی خاکریز با ضخامت حداقل ۳۰ سانتیمتر از خاکهای A-۱ تا A-۷ که در طبقه بنده آشتو قرار گرفته اند انتخاب و در تمام عرض راه پخش می شود و پس از آب پاشی و شبکه بنده طبق مشخصات این فصل (بنده ۲-۳)، کوبیده و آماده می گردد. در محلهایی که خاک مناسب جهت مصرف در دو قشر نهایی خاکریز، برای آماده نمودن بستر روسازی راه در دسترس نبوده و یا حمل آن مقرر نباشد، می توان از تثبیت خاک با آهک و یا مواد و ترکیبات شیمیائی دیگر استفاده کرد. در این آینه نامه، خاکهایی که میزان مواد آلی آنها مطابق آشتو T-۲۶۷ از ده درصد تجاوز کند؛ خاکهای نمکی و گچی که میزان نمک (کلرید سدیم- $NaCl$) قابل حل در آب آن بر طبق ای اس تی ام D-1411 D-1411 اندازه گیری شود و گچ ($CaSO_4$) محلول در آب آنها به ترتیب بیش از ۵ و ۱۰ درصد وزنی باشد؛ خاکهای مارنی و رسی که دامنه خمیری آنها بیش از ۵۰ درصد باشد و نیز خاکهایی که حداکثر وزن مخصوص خشک آنها با روش T-۱۸۰ طریقه D آشتو کمتر از ۱/۵۵ تن در مترمکعب باشد در شمار خاکهای نامناسب قرار می گیرند که باید از مصرف آنها خودداری شود. تشخیص نامناسب بودن مصالح با دستگاه نظارت و تصویب کارفرماست.

برای راههای با ترافیک سنگین ($ESAL > 10^7$) سه قشر نهایی با ضخامت حداقل ۴۵ سانتیمتر از نوع خاکهای A-۱ و یا A-۲ آشتو انتخاب می شود و یا اینکه مصالح موجود با استفاده از مواد تثبیت کننده نظیر آهک، سیمان و یا قیر، حداقل در دو لایه به ضخامت ۳۰ سانتیمتر تقویت می شود.

۲-۲- خاکبرداری ها

سطح کف خاکبرداری ها که براساس نیمرخهای عرضی برداشت می شود ممکن است در یکی از دو حالت زیر باشد:

۲-۲-۱- برش های خاکی

در این گونه خاکبرداری ها، بستر روسازی راه در شرایط ترافیک سبک و متوسط با رعایت بند (۱-۲-۲) برای دو قشر و در شرایط ترافیک سنگین برای دو یا سه قشر زیرین آماده می شود و در صورتیکه لازم باشد اقدام به تعویض مصالح دو قشر زیر کف

خاکبرداری با استفاده از مصالح مرغوب می‌گردد، بطوریکه هر یک از این قشرها دارای کیفیت، مقاومت و تراکم لازم طبق مشخصات شود.

۲-۳-۲- برش‌های سنگی

در برش‌های سنگی معمولاً کف برش‌ها دارای مقاومت کافی می‌باشد، لیکن به دلیل ناهمواری حاصل و غیر قابل نفوذ بودن سنگ، بستر راه با انجام یک قشر خاکریز از مصالح منتخب (خاک‌های A-۱ و یا A-۲) به ضخامت ۱۵ سانتیمتر و در برش‌های سنگی نامرغوب، مانند مارن یا گچ حداقل با دو لایه خاکریز به ضخامت هر لایه ۱۵ سانتیمتر (مصالح A-۱ یا A-۲) سطح بستر روسازی راه آماده می‌شود. بنابراین در برشهای سنگی مرغوب و مقاوم، کف برش حداقل به میزان ۱۵ سانتیمتر اضافه بر رقوم تعیین شده برای پی روسازی، برداشته و با مصالح منتخب خاکریزی، آب پاشی و کوبیده می‌شود تا همواری و مقاومت لازم برای سطح بستر روسازی حاصل گردد.

۲-۳-۳- راه‌های موجود

در صورتیکه روسازی راه جدید بر روی سطح روسازی راه موجود قرار گیرد، بشرح زیر عمل می‌شود:
چنانچه سطح راه موجود شنی و یا خاکی باشد این سطح تا عمق ۱۵ سانتیمتر شخم زده می‌شود. اگر این مصالح مرغوب باشد، آب پاشی و شببندی و مجدداً طبق مشخصات کوبیده می‌شود تا مقاومت لازم حاصل گردد. اگر مصالح راه موجود مرغوب نباشد، مصالح منتخب به تشخیص دستگاه نظارت و به میزان کافی روی سطح شخم زده شده اضافه شده و با مصالح موجود مخلوط و سپس آب پاشی، شببندی و کوبیده می‌شود تا سطح مورد نظر با مقاومت کافی حاصل گردد.

برای راه‌های آسفالتی چنانچه برسی‌های انجام شده نشان دهد که روسازی موجود قابل استفاده نیست، باید لایه‌های روسازی برداشته شده و سطح زیرین راه مانند قسمت بالا آماده گردد و یا اینکه با استفاده از روشهای بازیافت (مطابق نشریه‌های شماره ۳۴۱ و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)، روسازی بازیافت گردد.

۲-۳-۴- تراکم بستر روسازی راه

در صد تراکم بستر روسازی در دو یا یک قشر نهائی، هر یک به ضخامت ۱۵ سانتیمتر، به ترتیب در خاکریز یا کف برش‌های خاکی و یا سنگی برحسب درجه راه و نوع مصالح درشت دانه یا ریزدانه مصرفی باید طبق مشخصات مندرج در جدول (۱-۲) باشد. تراکم آزمایشگاهی مصالح براساس روش آشتو اصلاح شده $T-180$ (طریقه D) اندازه‌گیری می‌شود.

در راه‌های فرعی درجه دو، به جای دو لایه ۱۵ سانتیمتری، می‌توان از یک لایه به ضخامت ۲۰ سانتیمتر استفاده نمود. تراکم لایه‌های مذکور بایستی با مناسب‌ترین رطوبت انجام شود. برای حصول تراکم مطلوب، خاکهایی که به تورم و انبساط گرایش زیادی دارند باید در محدوده یک تا دو درصد بیشتر از رطوبت مناسب و خاکهای چسبنده در محدوده یک تا دو درصد کمتر از رطوبت مناسب تراکم گردند.

جدول ۲-۱- درصد تراکم بستر روسازی در دو لایه نهایی

میزان تراکم لایه‌ها		درجه راه
خاک ریزدانه A-7 تا A-4	خاک درشت دانه A-3 تا A-1	
۹۵	۱۰۰	آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی و فرعی درجه یک
۹۰	۹۵	راه‌های فرعی درجه دو و راه‌های روستائی

۴- مقاومت خاک بستر روسازی راه

مقاومت خاک بر حسب ضریب برجهندگی ^۲ و یا سی بی آر آزمایشگاهی تعیین می‌گردد که رابطه تبدیل آنها به یکدیگر در شکل (۲-۱) نشان داده شده است.

اندازه‌گیری ضریب برجهندگی یا سی بی آر در رطوبت بهینه یا اشباع و یا در هر شرایط دیگر به وضعیت جوی-اقلیمی محل پروژه بستگی دارد که برابر گزارش توجیهی و فنی مشاور و تصویب کارفرما تعیین می‌شود (به بند ۱۱-۴-۱ مراجعه شود).

در این آیین‌نامه، مقاومت خاک بستر روسازی بر حسب ضریب برجهندگی تعیین شده با روش آشتو T-۳۰۷ یا ضریب برجهندگی تعیین شده از سی بی آر آزمایشگاهی با روش ASTM D1883 (شکل ۲-۱۱) بر روی نمونه‌های معرف با دانسیته نظیر درصد تراکم ۱-۲ و درصد رطوبت مورد نظر، تعیین می‌گردد.

۵- نمونه‌گیری برای تعیین ضریب برجهندگی یا سی بی آر آزمایشگاهی

محل نمونه‌گیری به طور اتفاقی تعیین می‌گردد. این محل‌ها در نقاط چپ محور، حوالی محور، راست محور و به فواصل نامشخص در عرض و طول راه تعیین می‌گردد و یا از منابع قرضه انتخاب شده برای مصالح بستر روسازی نمونه گرفته می‌شود. عموماً نقاطی که از نظر جنس و مقاومت متفاوت به نظر می‌رسد نیز برای انجام آزمایش به نقاط مذکور اضافه می‌شود. نمونه‌گیری برای این آزمایش باید حداقل معرف شصت سانتیمتر از خاک لایه‌های بستر روسازی و لایه زیرین آن باشد. در شرایط وجود خاک‌های ناهمگن، کمترین ضریب برجهندگی خاک یا سی بی آر، ملاک طراحی قوار می‌گیرد.

۶- قطعه طرح و تعداد آزمایش تعیین ضریب برجهندگی (یا سی بی آر) طرح

برای طراحی روسازی، راه به قطعات طرح تقسیم می‌گردد. هر قطعه طرح، قسمتی از طول راه است که تقریباً دارای شرایط مشابهی از نظر جنس خاک، شرایط آب و هوایی و میزان ترافیک بوده و تغییرات فاحشی در طول قطعه مشاهده نمی‌شود. در یک

قطعه بر حسب شرایط و نوع و اهمیت راه، فواصل نمونه‌گیری معمولاً بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر، با توجه به محل‌های مذکور در بند (۵-۲) تعیین می‌شود. در شرایط استثنایی، فواصل نمونه‌گیری می‌تواند از ارقام مذکور کمتر و یا بیشتر باشد. حداقل ۶ تا ۸ نتیجه آزمایش برای تعیین ضریب برجهندگی یا CBR خاک بستر قطعه طرح، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۷-۲- تعیین ضریب برجهندگی قطعه طرح

در هر قطعه طرح از بین اعداد مختلف بدست آمده از آزمایش تعیین ضریب برجهندگی یا تبدیل هریک از سی‌بی‌آها به ضریب برجهندگی‌ها، عددی به عنوان ضریب برجهندگی طرح انتخاب می‌شود که میانگین حسابی نمونه‌های آزمایش شده در قطعه طرح می‌باشد، مشروط بر آنکه ضریب تغییرات نتایج آزمایش بیشتر از ۱۵ درصد نباشد. قطعاتی که در آنها این ضریب از ۱۵ درصد تجاوز کند به قطعات کوچکتر تقسیم می‌شود.

ضریب تغییرات مطابق رابطه (۱-۱) محاسبه می‌شود.

$$\text{Cov} = \frac{S}{\bar{M}_r} \times 100 \quad (1-2)$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (M_{ri} - \bar{M}_r)^2}{n-1}} \quad (2-2)$$

$$\bar{M}_r = \frac{\sum_{i=1}^n M_{ri}}{n} \quad n > 6 \quad (3-2)$$

که در آن:

Cov^3 = ضریب تغییرات (درصد)

S^4 = انحراف استاندارد

n = تعداد آزمایش

M_{ri} = ضریب برجهندگی نمونه‌های آزمایش

\bar{M}_r = میانگین حسابی ضریب برجهندگی

بدیهی است ضریب برجهندگی هر قطعه طرح با قطعات مجاور متفاوت بوده و لذا خاصمت روسازی آن نیز جداگانه محاسبه می‌شود.

۲-۸- کنترل سطح بستر روسازی راه

سطح آماده شده بستر روسازی راه باید با شبیهای طولی و عرضی نقشه‌های اجرایی مطابقت داشته باشد. اختلاف رقوم بستر روسازی با رقوم نظیر در نقشه‌های اجرایی نباید از ۲۵ میلیمتر تجاوز کند.

هرگاه یک شمشه ۴ متری در جهات مختلف روی سطح نیم عرض راه قرار داده شود، ناهمواریهای آن نباید از ۲۰ میلیمتر تجاوز کند.

٣ فصل

زیرا ساس

۱-۳-۱- تعریف

زیراساس معمولاً اولین قشر است که روی بستر آماده شده روسازی راه قرار می‌گیرد. مصالح این قشر با مشخصات و ضخامت معین در تمام عرض بستر روسازی پختش و کوبیده می‌شود.

۱-۳-۲- عملکرد زیراساس در روسازی

عملکرد زیراساس در روسازی بطور خلاصه بشرح زیر است:

۱-۳-۲-۱- تعديل فشارهای وارده

فشارهای وارده از قشرهای بالای روسازی به وسیله این قشر تعديل و به بستر روسازی راه منتقل می‌گردد، به طوری که تنش‌های ایجاد شده سبب نشست و یا تغییرشکل غیرمجاز بستر نشود. با تغییر ضخامت زیراساس می‌توان فشار وارده بر سطح بستر روسازی راه را تنظیم کرد.

۱-۳-۲-۲- خاصیت تراوایی

قشر زیراساس ثابت نشده باید بتواند آبهای سطحی و یا آبهای نفوذی شانه راه و یا آبهای تراویشی را به نهرهای خارج جسم راه هدایت کند. برای تأمین این ویژگی، لازم است دانه‌بندی مصالح قشر زیراساس با دانه‌بندی‌های جدول (۱-۳) منطبق باشد.

۱-۳-۲-۳- تقلیل ضخامت روسازی

استفاده از مصالح زیراساس موجب تقلیل ضخامت روسازی و صرفه‌جویی در لایه‌های اساس و لایه‌های آسفالتی که مرغوب‌تر و گران‌تر هستند می‌شود.

۱-۳-۲-۴- کاهش اثر یخ‌بندان

با افزایش ضخامت زیراساس، که مصالح آن در برابر یخ‌بندان حساسیت نداشته باشد، می‌توان عمق لایه مقاوم در مقابل یخ‌بندان را افزایش داد.

۱-۳-۳- انواع زیراساس

انواع متداول زیراساس به شرح زیر است:

۳-۳-۱- زیراساس با شن و ماسه رودخانه‌ای

زیراساس معمولاً از شن و ماسه بستر رودخانه‌ها، مسیل‌های قدیمی، تپه‌های شن و ماسه‌ای یا واریزه‌ها و سایر معادن به دست می‌آید. چنانچه این مصالح دانه‌های درشت‌تر از حد مشخصات داشته باشد، بایستی آنها را بوسیله سرندهای مکانیکی سرند نموده و دانه‌بندی مناسب برای مصرف قشر زیراساس را تأمین کرد.

۳-۳-۲- زیراساس کوهی یا قلوه سنگی شکسته

سنگ‌های استخراج شده از معادن سنگ و یا قلوه سنگ‌های درشت طبیعی می‌تواند در سنگ‌شکن شکسته و سپس سرند شده و در صورت لزوم پس از اختلاط با سایر مصالح، در قشر زیراساس بکار رود.

۳-۳-۳- زیراساس تثبیت شده

در محلهایی که مخلوط شن و ماسه رودخانه‌ای و یا سنگ شکسته کوهی طبق مشخصات در دسترس نباشد، می‌توان با اضافه کردن مواد تثبیت کننده مانند سیمان، آهک و یا قیر، مصالح موجود را پایدار کرد. در زمینهایی که آلوهه به مواد ضری هستند که روی سیمان اثر مخرب می‌گذارند و یا در محلهایی که احتمال رشد و روییدن گیاهان وجود دارد، از زیراساس آهکی، می‌توان استفاده کرد. زیراساس آهکی که در این فصل تشریح شده است، در پایدار نمودن پی راه‌ها، بزرگراه‌ها، خیابان‌ها، پارکینگ‌ها و غیره کاربرد دارد.

۴-۳- مشخصات فنی زیراساس**۴-۳-۱- زیراساس رودخانه‌ای و سنگی**

این مصالح باید دارای مشخصات زیر باشد:

۴-۱-۱- دانه‌بندی

دانه‌بندی مصالح زیراساس با توجه به شرایط پروژه باید با یکی از دانه‌بندی‌های I تا IV جدول (۱-۳) مطابقت داشته باشد.

۴-۳-۲- سایر مشخصات

سایر مشخصات مصالح زیراساس باید با مقادیر مندرج در جدول (۲-۳) مطابقت داشته باشد.

جدول ۱-۳- دانه‌بندی مصالح زیراساس شنی و یا سنگی

درصد وزنی ردشده از هر الک				نوع دانه بندی اندازه الک
IV	III	II	I	
---	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۰ میلیمتر (۲ اینچ)
۱۰۰	---	۹۰-۱۰۰	---	۳۷/۵ میلیمتر (۱/۵ اینچ)
۹۰-۱۰۰	۷۵-۹۵	۷۵-۹۰	۸۰-۷۵	۲۵ میلیمتر (۱ اینچ)
۵۵-۸۰	۴۰-۷۵	۴۰-۷۰	۳۰-۶۵	۹/۵ میلیمتر ($\frac{۳}{۸}$ اینچ)
۴۰-۶۰	۳۰-۶۰	۳۰-۶۰	۲۵-۵۵	۴/۷۵ میلیمتر (شماره ۴)
۲۸-۴۸	۲۰-۴۵	۲۰-۵۰	۱۵-۴۰	۲ میلیمتر (شماره ۱۰)
۱۴-۲۸	۱۵-۳۰	۱۰-۳۰	۸-۲۰	۰/۴۲۵ میلیمتر (شماره ۴۰)
۵-۱۲	۵-۱۲	۳-۱۲	۲-۸	* ۰/۰۷۵ میلیمتر (شماره ۲۰۰)

* برای کاهش حساسیت مصالح زیراساس در مقابل یخ‌بندان می‌توان به تشخیص دستگاه نظارت، درصد مواد ردشده از الک ۲۰۰ را کاهش داد و برای اطمینان بیشتر لازم است درصد مواد ریزتر از ۲۰ میکرون نیز از ۳ درصد تجاوز نکند و ضمناً درصد وزنی مواد ردشده از الک ۲۰۰ نباید از $\frac{۲}{۳}$ درصد وزنی ردشده از الک ۴۰ بیشتر باشد.

جدول ۲-۳- مشخصات مصالح زیراساس

روشهای آزمایش		مشخصات %	شرح آزمایش	ردیف
ASTM	AASHTO			
D 4318	T 90	۶	دامنه خمیری	۱
D 4318	T 89	۲۵	حد روانی	۲
D 2419	T 176	۳۰	ارزش ماسه‌ای (پس از کوبیدگی)	۳
C 131	T 96	۵۰	سایش با روش لوس آنجلس	۴
D 1883	T 193	۳۰	سی بی آر در تراکم ۱۰۰ درصد آرمایشگاهی	۵

۳-۴-۲- زیراساس آهکی

زیراساس آهکی از اختلاط خاک محل و یا خاک قرضه با آهک و آب به مقدار معین، حاصل می‌شود. افزودن آهک به خاک و یا مصالح به منظور اصلاح خواص فیزیکی و مقاومتی آن انجام می‌گردد. این عمل موجب افزایش قابلیت باربری و مقاومت خاک، کاهش حدروانی و نشانه خمیری خاک‌های رس‌دار می‌شود. اختلاط آهک سبب تقلیل تغییر حجم خاک، افزایش تراکم ذرات خاک رس، افزایش دوام آن در برابر تکرار دوره‌های یخ‌بندان-ذوب یخ و بالاخره تغییر در طبقه‌بندی خاک می‌گردد. این تغییرات به علت ترکیب دوغاب آهک با رس و تشکیل سیلیکات و آلومینات کلسیم است که سبب چسباندن دانه‌های خاک به یکدیگر (واکنش پوزولانی) می‌شود.


افزایش مقاومت خاک و آهک تدریجی بوده و با توجه به شرایط جوی، مدت زمانی به طول می‌انجامد و به همین دلیل استفاده از زیراساس آهکی در مناطق گرم نتیجه مطلوب‌تری می‌دهد. درصد آهک مصرفی بهینه با روش‌ها و آزمایش‌های زیر تعیین می‌شود. انتخاب روش بر حسب شرایط با نظر مهندسین مشاور پروژه انجام شده و شرح کامل آن باید در مشخصات فنی خصوصی قید شود.

۳-۴-۱- روش آشتو

در این روش خاک آماده شده برای اختلاط را دانه‌بندی نموده و دامنه خمیری آن را تعیین می‌کنند، سپس با توجه به درصد مصالح ردشده از الک شماره ۴۰ و دامنه خمیری خاک، درصد آهک نسبت به وزن خشک مصالح از شکل (۱-۳) بدست می‌آید.

مثال:

اگر درصد مصالح رد شده از الک شماره ۴۰ برابر ۵۵ درصد و دامنه خمیری ۴۰ باشد، از نقطه مربوط به ۵۵٪ خطی افقی ترسیم می‌شود تا منحنی ترسیم شده برای نشانه خمیری ۴۰ را در نقطه (A) قطع کند. از نقطه (A) خط قائم (V) را رسم و سپس مقدار آهک از حد فاصل منحنی‌های ۴ و ۵، حدود ۴/۲۵ درصد بدست می‌آید.

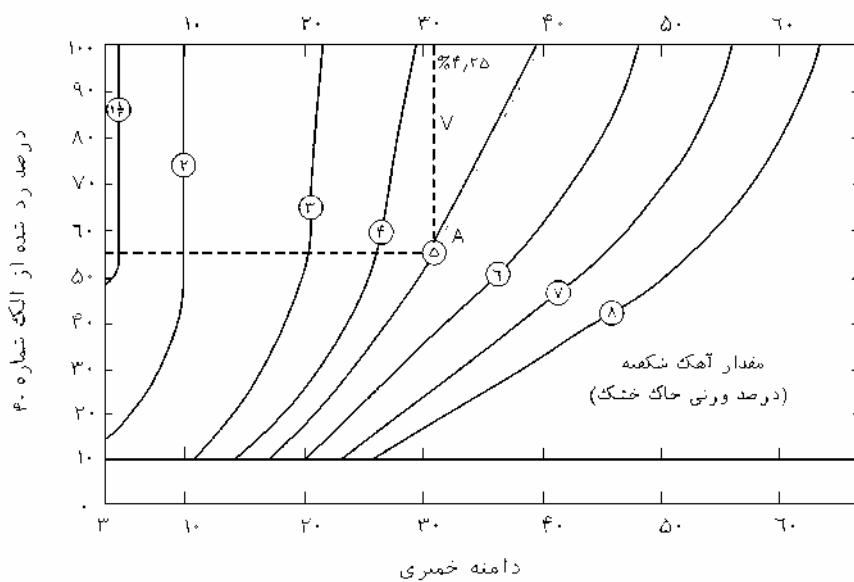

شکل ۱-۳- نمودار آشتو برای تعیین درصد آهک

۳-۴-۲- استفاده از آزمایش سی بی آر

در این روش ابتدا خاک را با آهک خوب مخلوط کرده، طوری که رنگ آن یکنواخت شود. سپس به مقدار مناسب آب اضافه نموده و خوب مخلوط می‌کنند. مخلوط حاصل را تحت آزمایش سی بی آر قرار می‌دهند. این عمل با درصدهای مختلف آهک تکرار شده و منحنی تغییر سی بی آر را بر حسب درصد آهک ترسیم می‌کنند.

از روی منحنی بدست آمده درصد آهک مربوط به سی بی آر موردنظر تعیین می‌شود. حداقل سی بی آر قابل قبول برای زیراساس آهکی ۳۰ درصد می‌باشد.

۳-۲-۴- استفاده از آزمایش مقاومت فشاری

در این روش خاک را با درصد های مختلف آهک خوب مخلوط می کنند. سپس به مقدار مناسب آب اضافه نموده و براساس آزمایش آشتو اصلاح شده $T-180$ آشتو، مخلوط را کوبیده و متراکم می کنند. نمونه های کوبیده شده با درصد های مختلف آهک را تحت آزمایش فشاری تک محوری قرار می دهند. پس از به دست آوردن نتایج آزمایش، منحنی تغییرات مقاومت فشاری بر حسب تغییرات درصد آهک ترسیم می گردد. از منحنی حاصل میزان درصد آهک برای مقاومت مورد نظر به دست می آید. مقاومت فشاری برای قشر زیراساس ثبت شده با آهک به کل ضخامت لایه های روسازی روی قشر زیراساس بستگی دارد که باید در مشخصات فنی خصوصی طرح قید شود.

۳-۲-۴- استفاده از روش دامنه خمیری

در این روش خاک با آهک و آب خوب مخلوط می شود بطوریکه مخلوط، رنگ یکنواختی پیدا کند. سپس حد روانی و دامنه خمیری مخلوط تعیین می شود. این آزمایش با درصد های مختلف آهک تکرار می گردد. سپس منحنی تغییرات حد روانی و دامنه خمیری بر حسب درصد های مختلف آهک مصرفی رسم شده و درصد آهک بهینه از روی منحنی های مذکور نسبت به وزن مصالح خشک برای دامنه خمیری یا حد روانی مورد نظر به دست می آید.

۳-۵- اجرای انواع زیراساس

۳-۵-۱- اجرای زیراساس با شن و ماسه طبیعی و یا سنگ شکسته

پس از انتخاب معدن شن و ماسه و یا سنگ شکسته، ابتدا دانه بندی مصالح مطابق روش $T-27$ آشتو تعیین می گردد. چنانچه دانه های درشت تر از حد مشخصات وجود داشته باشد، قبل از حمل با سرند مکانیکی آنها را جدا می کنند، به طوری که مصالح سرنده در داخل محدوده یکی از دانه بندی های تعیین شده در جدول (۱-۳) قرار گیرد. سپس سایر آزمایش های مندرج در جدول (۲-۳) نیز انجام می گیرد. چنانچه نتایج در حد مشخصات باشد، مصالح حمل و روی بستر روسازی آماده شده راه ریسه می شود. قبل از ریسه نمودن مصالح، سطح بستر روسازی بایستی براساس شیب های طولی و عرضی مندرج در نقشه ها، تنظیم شده و ارقام نقاط مختلف آن با ارقام نظیر در نقشه ها، باید از ۲۵ میلیمتر تجاوز کند.

میزان مصالح ریسه شده روی سطح بستر روسازی متناسب با عرض بستر و ضخامت و میزان تراکم قشر زیراساس در هر مورد محاسبه خواهد شد. مصالح ریسه شده روی بستر روسازی راه که دارای مشخصات لازم باشد، با توجه به کم شدن حجم در اثر تراکم، به ضخامتی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد بیش از ضخامت تئوریک تعیین شده در مشخصات پخش می گردد. سپس با تانکرهای آب پاش، روی مصالح پخش شده آب پاشی می شود.

مقدار آب پاشی باید متناسب با رطوبت بهینه برای کوبیدن مصالح باشد که طبق روش $T-180$ آشتو طریقه D تعیین می شود. حداکثر ضخامت کوبیده شده زیراساس ۲۰ سانتیمتر می باشد. در صورتیکه ضخامت کل زیراساس از ۲۰ سانتیمتر تجاوز نماید، مصالح در ۲ و یا چند لایه پخش می شود.

۳-۱-۵-۱- کوبیدن قشر زیراساس

کوبیدن قشر زیراساس از طرفین محور راه با استفاده از غلتک‌های چرخ فولادی استاتیک، یا غلتک‌های چرخ لاستیکی، به وزن حدود ۱۲ تن شروع می‌شود. ضمن آنکه جهت تسهیل کوبیدگی می‌توان از غلتک‌های لرزشی (ویره) یا غلتک‌های کششی- لرزشی نیز استفاده کرد. وزن غلتک باید طوری باشد که سنگدانه‌ها زیر چرخ غلتک شکسته نشود. عملیات غلتکزنی و کوبیدن قشر زیراساس در قوسهایی که دارای شبیب یکطرفه (بربلندی) می‌باشد، از داخل قوس شروع شده و به طرف خارج قوس ادامه می‌یابد. قبل از اتمام کوبیدگی، سطح زیراساس مجدداً ترازیابی شده و ارقام نقاط با ارقام نظیر در نقشه‌های نیمرخ طولی و نیمرخهای عرضی مطابقت داده می‌شود. چنانچه اختلاف نهایی حداقل ± 20 میلیمتر باشد، کوبیدگی ادامه می‌یابد، در غیراینصورت مصالح اضافی تراشیده شده و در نقاطی که مصالح کم باشد مقدار لازم به آن اضافه و سپس مخلوط شده و کوبیدگی تا حصول نتیجه ادامه می‌یابد.

تراکم نسبی لایه زیراساس، با آزمایش $T-191$ - آشتو باید برابر صد درصد وزن مخصوص خشک مصالحی باشد که در آزمایشگاه با روش آشتو اصلاح شده ($D-180$ - آشتو طریقه D) بدست می‌آید.

۳-۲-۵-۱- اجرای زیراساس آهکی

اجرای زیراساس آهکی شامل کنترل بستر روسازی، آماده کردن خاک، تهیه و پخش آهک، اختلاط و آبپاشی، کوبیدن و تسطیح نهایی بشرح زیر می‌باشد:

۳-۲-۵-۲- کنترل سطح بستر روسازی راه

قبل از اجرای قشر زیراساس آهکی، باید شبیهای طولی و عرضی و شکل مقطع عرضی راه با نقشه‌برداری کنترل شود. نتایج نقشه‌برداری و کوبیدگی بستر باید مورد تأیید دستگاه ناظارت قرار گیرد.

۳-۲-۵-۳- آماده کردن خاک

خاک‌ها را از نظر میزان واکنش با آهک می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: خاک‌های واکنش‌زا و خاک‌های بدون واکنش با آهک. خاک‌های واکنش‌زا با آهک، خاک‌هایی هستند که پس از تثبیت با آهک و گذشت ۲۸ روز در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد، افزایش مقاومت فشاری آنها نسبت به مقاومت فشاری خاک تثبیت نشده بیش از $3/5$ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع شود، در غیراینصورت بدون واکنش تلقی می‌شوند. خاک مورد مصرف باید عاری از هر نوع مواد آلی، لجنی و نباتی بوده و دانه‌های درشت‌تر از ۶۳ میلیمتر نداشته باشد. قبل از حمل و پخش خاک روی بستر روسازی، باید طبقه‌بندی، حد روانی و دامنه خمیری آن بر اساس آزمایش‌های آشتو ($T-89$ و $T-90$) تعیین شده باشد.

۳-۲-۵-۴- آماده کردن آهک

آهک از منابع تعیین شده در دفترچه مشخصات فنی خصوصی تهیه می‌شود که به صورت آهک شکفت، آهک زنده و دوغاب آهک می‌تواند باشد. انتخاب نوع آهک با توجه به شرایط پروژه توسط دستگاه ناظارت صورت می‌گیرد. مشخصات آهک مصرفی

باید با مشخصات مندرج در استاندارد (۲۱۶ - M آشتو) مطابقت داشته باشد. نمونه گیری و آزمایش های آهک براساس روش های T-۲۱۸ آشتو و T-۲۱۹ آشتو انجام می گردد.

الف- آهک شکفته

پخش آهک شکفته بوسیله کامیون های کمپرسی و یا ماشین های مخصوص پخش آهک انجام می شود. با اطلاع از وزن دقیق مقدار آهکی که در کامیون حمل می شود و با توجه به درصد مصرف آهک در مخلوط که توسط آزمایشگاه تعیین شده است، طول و عرض قسمتی از راه که این مقدار آهک باید روی آن پخش شود مشخص می گردد. در ماشین های مخصوص پخش آهک، سرعت ماشین و میزان گردش محور پخش کن، براساس میزان آهک مصرفی تعیین می شود.

از پخش آهک خشک، هنگام وزش باد باید خودداری نمود، زیرا علاوه بر اینکه مقداری از آهک از بین می رود، مورد اعتراض ساکنان و یا موجب خسارت به اراضی کشاورزی مجاور می شود. پخش آهک باید به طور یکنواخت انجام شود. لازم است میزان آهک پخش شده با میزان آهک مندرج در نقشه ها بیش از $\pm 5\%$ اختلاف نداشته باشد. هنگام پخش آهک، درجه حرارت هوا نبایستی از ۵ درجه سانتیگراد کمتر باشد. پخش آهک روی سطح راه یخ زده مجاز نمی باشد.

ب- آهک زنده

نگهداری آهک زنده بیش از ۱۰ روز مجاز نبوده و نباید به شکل دوغاب مصرف نشود (مگر در حالت های استثنائی). هنگام مصرف آهک زنده باید احتیاط لازم برای کارگران رعایت شود. از جمله جلوگیری از سوختگی که ممکن است به علت ایجاد حرارت زیاد ناشی از ترکیب آب و آهک حادث شود. آنچه در مورد پخش آهک شکفته گفته شد، در مورد پخش آهک زنده نیز باید رعایت شود.

پ- دوغاب آهک

دوغاب آهک از اختلاط آهک و آب به دست می آید. این عمل ممکن است در یک مخزن ثابت و یا در تانکر آب پاش انجام شود. میزان اختلاط آهک و آب به مقدار درصد آهک مورد نظر، جنس و رطوبت طبیعی خاک و میزان رطوبت هوا بستگی دارد. در مواردی که رطوبت خاک، رطوبت بهینه است ولی هوا گرم و خشک می باشد، مقدار آب باید ۳ تا ۴ درصد بیشتر از حد تعیین شده باشد تا پس از تبخیر، به میزان مورد نظر برسد.

میزان اختلاط آهک و آب بر حسب شرایط و مشخصات آب و هوایی پروژه بین ۳۰۰ تا ۵۵۰ کیلوگرم آهک در هر متر مکعب آب خواهد بود. نمونه متعارف آن یک تن آهک و ۲۲۰۰ لیتر آب می باشد.

برای جلوگیری از ته نشین شدن آهک در دوغاب آهک، دوغاب باید مرتباً در مخزن بهم زده شود. در موقعی که هوا سرد است، دقت کافی باید مبدول گردد تا دوغاب آهک بیش از حد تعیین شده پخش نشود، زیرا این امر رطوبت خاک را زیاد می کند و برگشت به رطوبت بهینه بسیار کند خواهد بود.

پخش دوغاب آهک در هوای با درجه حرارت کمتر از ۵ درجه سانتیگراد، در سایه و همچنین در هوای بارانی مجاز نمی باشد.

۳-۵-۴- اختلاط و آب پاشی

اختلاط آهک با خاک و آبپاشی به یکی از دو روش زیر صورت می‌گیرد:

الف- روش خشک

اختلاط آهک با خاک می‌تواند روی سطح بستر راه و یا در خارج از آن انجام شود. عمل اختلاط می‌تواند بصورت اختلاط در محل توسط ماشین‌های نظیر گریدر، ماشین‌های مخلوط‌کن و یا دستگاه‌های مخصوص تثبیت خاک بصورت درجا انجام گیرد، یا اینکه به وسیله یک کارخانه مرکزی که برای تثبیت خاک با آهک و آب آماده شده است، مواد به طور یکنواخت با هم مخلوط شده و سپس به روی راه حمل و پخش گردد. در موقعی که مخلوط روی سطح بستر راه تهیه می‌شود، ابتدا خاک منتخب یا مصالح در فواصل معین و حساب شده ریسه شده، سپس با تیغه گریدر در ضخامت مورد نظر پخش می‌گردد. روی خاک پخش شده شیارهایی برای پخش آهک بوجود می‌آورند، سپس آهک شکفته را به مقدار تعیین شده در مشخصات روی خاک پخش نموده و سپس خاک و آهک را با گریدر یا هر مخلوط‌کنده دیگر، طوری مخلوط می‌کنند که مخلوطی یکنواخت حاصل شود. این مخلوط با مقدار آبی که تعیین شده است، آب پاشی شده و سپس اقدام به کوبیدن آن می‌گردد.

مقدار آب در فصول غیر زمستان معمولاً طوری در نظر گرفته می‌شود که رطوبت مخلوط حدود ۳ درصد بیش از رطوبت بهینه باشد تا پس از تبخیر آب هنگام پخش و کوبیدن به رطوبت بهینه برسد. در مورد قشرهای زیراساس به ضخامت ۱۵ سانتیمتر و کمتر، اختلاط یک مرحله‌ای کافی می‌باشد.

ب- روش تر

در این حالت ابتدا خاک، روی بستر روسازی آماده شده راه پخش می‌گردد. مثلا برای قشر زیراساس به ضخامت ۲۰ سانتیمتر بشرح زیر عمل می‌شود:

ابتدا خاک طبق مشخصات گفته شده قبلی با تیغه گریدر پخش می‌گردد. سپس خاک پخش شده با کلنگ گریدر، شیار داده می‌شود و یک الی دو روز به اینحال رها می‌شود تا خشک شود.

سپس دوغاب آهک تهیه شده با تانکر به میزان حدود ۱۰۰ لیتر در مترمربع، روی آن پاشیده و با تیغه گریدر و یا هر وسیله مناسب دیگر مخلوط می‌گردد تا دوغاب آهک کاملا جذب خاک شود. مجدداً به میزان ۵۰ لیتر در متر مربع دوغاب آهک پاشیده می‌شود و خوب مخلوط می‌گردد. به این ترتیب مخلوط برای کوبیدن آماده شده است. دوغاب آهک داخل تانکر مرتب بوسیله هوای فشرده از زیر هم زده می‌شود تا آهک رسوب نکند. میزان آهک مصرفی براساس روش‌های ذکر شده تعیین می‌شود.

زیراساسی که به این طریق ساخته و با غلتک‌های مناسب کوبیده شده است، چنانچه سطح آن پس از یک هفته فاقد ترک باشد، می‌توان قشرهای بعدی یا قشر اساس را روی آن پخش کرد.

۳-۵-۵- کوبیدن مخلوط

پس از آنکه مخلوط یکنواخت خاک و آهک و آب بر روی بستر روسازی راه در ضخامت تعیین شده پخش گردید، ابتدا به وسیله غلتک‌های پاچه‌بزی کوبیده شده، سپس به وسیله غلتک‌های چرخ لاستیکی عمل کوبیدن ادامه می‌باید تا به حد کوبیدگی تعیین شده در مشخصات برسد.

میزان کوبیدگی لازم برای قشر زیراساس آهکی، ۱۰۰ درصد حداکثر وزن مخصوص خشک با روش آشتوی اصلاح شده می‌باشد. در راه‌های با ترافیک کم، برحسب نظر دستگاه نظارت می‌توان ۹۵ درصد روش آشتو استاندارد را منظور داشت. هنگام کوبیدن مخلوط چنانچه لازم باشد، با گریدر یا هر وسیله مناسب دیگر، مصالح کوبیده شده مجدداً شخم زده و تسطیح می‌شود. آخرین مراحل کوبیدن با استفاده از غلتک‌های چرخ لاستیکی یا غلتک‌های مناسب دیگر انجام می‌گردد تا سطح تمام شده کاملاً هموار به دست آید. معمولاً ضخامت قشر کوبیده شده حدود یک سانتیمتر بیش از ضخامت تعیین شده می‌باشد که بعداً باید به وسیله گریدر این ضخامت اضافی (که عموماً مشخصات خود را از دست می‌دهد) برداشته شود. در تمام مدت کوبیدن زیراساس تردد و سایط نقلیه مجاز نیست.

۶-۲-۵-۳- سایر توصیه‌ها

- الف- زیراساس آهکی در مناطق گرم، بهتر از مناطق سرد نتیجه می‌دهد.
- ب- آهک با خاک ریزدانه زودتر عکس العمل نشان می‌دهد. زیرا در این موارد آب-آهک، سطح بیشتری ازدانه‌های خاک را اندوکرده و واکنش شیمیایی میان آهک و خاک سریعتر انجام می‌گیرد.
- پ- مقدار آب لازم برای زیراساس آهکی بستگی به دانه‌بندی خاک، گرما و خشکی هوا دارد، ولی هر اندازه آب کمتر مصرف شود بهتر است.
- ت- هر چه مصالح و آهک بیشتر ورز داده شود و بهتر متراکم گردد، مقاومت فشاری آن زیادتر خواهد شد.
- ث- هر قدر درجه خلوص آهک بیشتر باشد، مقاومت مخلوط زیادتر می‌شود.
- ج- با افزودن آهک به خاک رس، دامنه خمیری آن چندین برابر کم می‌شود، زیرا حد خمیری آن اضافه و حد روانی آن کاهش می‌یابد.
- ج- در گرما و محیط مرطوب، مقاومت مخلوط افزایش می‌یابد، لذا برای شرایط با آب و هوای گرم و مرطوب مناسب‌تر است.
- ح- استفاده از آهک شکفته بعلت کم خطر بودن، مناسب‌تر از آهک زنده است.

۶-۳- کنترل سطح تمام شده

هموار بودن سطح زیراساس و شبکه‌های طولی و عرضی آن به طریق زیر کنترل می‌شود:

سطح تمام شده زیراساس باید صاف و عاری از هرگونه موج و ناهمواری باشد بطوریکه هرگاه با یک شمشه ۴ متری در تمام جهت‌ها اندازه‌گیری شود، ناهمواری‌های آن بیش از ۱۵ میلیمتر نباشد.

نقاط نشان داده شده روی نقشه نیمرخ‌های طولی و عرضی در سطح زیراساس مشخص و پیاده می‌شود. این نقاط ترازیابی شده و ارقام آنها تعیین می‌گردد. ارقام حاصل نباید بیش از ± ۲۰ میلیمتر با ارقام نقشه‌ها اختلاف داشته باشد. در غیر اینصورت مصالح اضافی از سطح راه تراشیده شده و برداشته می‌شود و در صورتیکه مصالح کم باشد، مصالح لازم اضافه شده و طبق مشخصات تسطیح، مخلوط و کوبیده می‌گردد. ضخامت قشر زیراساس پس از کوبیده شدن باید با ضخامت و رواداری مشخص شده در نقشه‌ها مطابقت داشته باشد.

عبور ترافیک از روی سطح زیراساس مجاز نیست. زیرا ترافیک موجب می‌گردد که زیراساس کیفیت خود را از دست بدهد.

۷-۳- آزمایش‌های کنترل کیفیت

برای کنترل کیفیت مصالح و کارهای انجام شده این فصل بایستی از مصالح تهیه شده قبل از مصرف و همچنین حین انجام کار و مناسب با پیشرفت، آزمایش‌های لازم به عمل آید. این آزمایش‌ها طبق استانداردهای آشتو یا ای اس تی ام می‌باشد که در جدول (۲-۳) و سایر بندهای این فصل نشان داده شده است.

فصل ٤

اساس

۴-۱- تعریف

قشر اساس، دومین قشر از روسازی راه است که با مشخصات و ضخامت معین روی قشر زیراساس و در تمام عرض آن اجرا می‌شود.

۴-۲- عملکرد اساس در روسازی

عملکرد قشر اساس در روسازی بشرح زیر می‌باشد:

۴-۲-۱- تحمل بارهای وارد

بارهای وارد از قشرهای بالاتر روسازی بوسیله این قشر تعديل و به قشر زیراساس وارد می‌گردد، بطوریکه تنفس مجاز وارد سبب نشست و یا تغییر شکل غیر مجاز آن نشود.

۴-۲-۲- خاصیت تراوایی

قشر اساس که با مشخصات فنی معین تهیه و پخش می‌شود، دارای خاصیت تراوایی بیشتری نسبت به قشر زیراساس می‌باشد.

۴-۳- انواع اساس

انواع اساس در روسازی به شرح زیر می‌باشد:

۴-۳-۱- اساس شن و ماسه‌ای شکسته

شن و ماسه حاصل از رودخانه‌ها را مشروط بر آن که دارای مشخصات فنی لازم باشد، میتوان بعد از شکستن و تامین دانه‌بندی و مشخصات لازم در قشر اساس بکار برد.

۴-۳-۲- اساس سنگ کوهی شکسته و یا قلوه سنگ شکسته

سنگ‌های استخراج شده از معادن سنگ و یا قلوه سنگ‌های درشت رودخانه‌ای در سنگ شکن‌ها، شکسته و سپس سرند می‌شود و بر اساس مشخصات تعیین شده در قشر اساس بکار می‌رود.

۴-۳-۳- اساس ماکادامی

اساس ماکادامی از سنگ کوهی و یا سنگ‌های رودخانه‌ای شکسته تشکیل می‌شود. این مصالح براساس مشخصات، پخش و سپس مصالح ریزدانه بر روی آن پخش شده و به روش خشک و یا مرطوب کوبیده می‌شود.

۴-۳-۴- اساس قیری

مشخصات کامل اساس قیری در فصل نهم شرح داده شده است.

۴-۴- مشخصات فنی اساس

۴-۴-۱- اساس شن و ماسه‌ای یا سنگی

اساس با مصالح شن و ماسه شکسته و یا مصالح سنگ کوهی و یا قلوه سنگ شکسته شده باید دارای مشخصات فنی بشرح زیر باشد:

۴-۴-۱-۱- دانه‌بندی

دانه‌بندی مصالح اساس، با توجه به شرایط پروژه، باید با یکی از دانه‌بندی‌های جدول (۴-۱) مطابقت داشته باشد. این دانه‌بندی باید به موازات منحنی میانی دانه‌بندی انتخابی بوده و پیوسته باشد.

۴-۴-۲- سایر مشخصات

مصالح مورد استفاده برای قشر اساس باید مقاوم و بادوام بوده و مشخصات مندرج در جدول (۴-۲) را داشته باشد

جدول ۴-۱- دانه‌بندی‌های مصالح اساس

درصد وزنی ردشده از هر الک					شماره دانه بندی اندازه الک
V	IV	III	II	I	
---	---	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۰ میلیمتر (۲ اینچ)
---	۱۰۰	---	---	۹۵-۱۰۰	۳۷/۵ میلیمتر (۱/۵ اینچ)
۱۰۰	۷۰-۱۰۰	۷۵-۹۵	۷۰-۸۵	۶۰-۸۰	۲۵ میلیمتر (۱ اینچ)
---	۶۰-۹۰	---	۶۰-۸۰	۷۰-۹۲	۱۹ میلیمتر ($\frac{۳}{۴}$ اینچ)
۵۰-۸۵	۴۵-۷۵	۴۰-۷۵	۳۰-۶۵	۵۰-۷۰	۹/۵ میلیمتر ($\frac{۳}{۸}$ اینچ)
۳۵-۶۵	۳۰-۶۰	۳۰-۶۰	۲۵-۵۵	۳۵-۵۵	۴/۷۵ میلیمتر (شماره ۴)
۲۵-۵۰	۲۰-۵۰	۲۰-۴۵	۱۵-۴۰	---	۲ میلیمتر (شماره ۱۰)
---	---	---	---	۱۲-۲۵	۰/۶ میلیمتر (شماره ۳۰)
۱۵-۳۰	۱۰-۳۰	۱۵-۳۰	۸-۲۰	---	۰/۴۲۵ میلیمتر (شماره ۴۰)
۲-۸	۲-۸	۲-۸	۲-۸	۲-۸	۰/۰۷۵ میلیمتر (شماره ۲۰۰)*

* برای کاهش حساسیت مصالح اساس در مقابل یخ‌بندان، می‌توان با تشخیص دستگاه نظارت، درصد مواد رد شده از الک را کاهش داد و برای اطمینان بیشتر لازم است درصد مواد ریزتر از ۲۰ میکرون نیز از ۳٪ تجاوز نکند. ضمناً درصد وزنی مواد رد شده از الک ۲۰۰ نباید از $\frac{۲}{۳}$ درصد وزنی ردشده از الک ۴۰ بیشتر باشد.

جدول ۴-۲- مشخصات مصالح اساس

ردیف	آزمایش	مشخصات	روشهای آزمایش
		%	
۱	دامنه خمیری	۴	D 4318 T 90
۲	حد روانی	۲۵	D 4318 T 89
۳	ارزش ماسه ای (پس از کوبیدگی)	۴۰	D 2419 T 176
۴	سایش با روش لوس آنجلس	۴۵	C 535 و 131 C T 96
۵	افت وزنی با سولفات سدیم	۱۲	C 88 T 104
۶	سی بی آر- در تراکم صد درصد آزمایشگاهی	۸۰	D 1883 T 193
۷	شکستگی در دو جبهه- مانده روی الک ۴/۷۵ میلیمتر	۷۵	D 5821 ---
۸	سنگدانه های پهن و دراز مانده روی الک ۹/۵ میلیمتری*	۱۵	D 4791 ---

* سنگدانه ای که حداکثر طول به حداقل خشامت آنها بزرگتر از ۵ باشد.

۴-۴-۲- اساس ماقادامی

مصالح مصرفی برای اساس ماقادامی از سنگدانه های درشت و ریز بشرح زیر تشکیل می شود:

۴-۴-۱- مصالح درشت دانه

از شکستن سنگ کوهی یا قلوه سنگ های درشت رودخانه ای تهیه می شود. سنگ ها باید کاملاً سخت، محکم، بادوام و عاری از لای، رس و یا مواد ضرر و زاید بوده و با مشخصات زیر مطابقت داشته باشد.

الف- دانه بندی با روش ۲۷-T آشتو تعیین می شود و باید با یکی از دانه بندی های جدول (۳-۴) مطابقت داشته باشد.

جدول ۴-۳ دانه بندی مصالح درشت دانه

دانه بندی ۲	دانه بندی ۱	اندازه الک ها	درصد وزنی رد شده از الک
---	۱۰۰	۷۵ میلیمتر (۳ اینچ)	---
۱۰۰	۹۰-۱۰۰	۶۳ میلیمتر (۲/۵ اینچ)	
۹۰-۱۰۰	۳۵-۷۰	۵۰ میلیمتر (۲ اینچ)	
۳۵-۷۰	۰-۱۵	۳۸ میلیمتر (۱/۵ اینچ)	
۰-۱۵	---	۲۵ میلیمتر (۱ اینچ)	
---	۰-۵	۱۹ میلیمتر (۳/۴ اینچ)	
۰-۵	---	۱۲/۵ میلیمتر (۱/۷ اینچ)	

ب- سایش مصالح درشت دانه با روش لوس آنجلس و درصد افت وزنی با سولفات سدیم تعیین می شود (طبق مشخصات جدول ۴-۴).

پ- حداقل درصد سنگدانه های پهن و دراز که مطابق D_{4791} است ام آزمایش می شود نباید بیشتر از ۱۵ باشد.

ت- چنانچه مصالح درشت دانه از شکستن سنگ های رودخانه ای تهیه شود، لازم است حداقل ۷۵٪ وزنی مصالح مانده روی الک ۴/۷۵ میلیمتر (الک شماره ۴) در دو جبهه یا بیشتر شکسته شده باشد (غیر از شکستگی طبیعی).

ث- مصالح درشت دانه، در مرحله نهایی با سنگ شکن های چکشی یا مخروطی شکسته می شود. کاربرد مصالح اساس که با سنگ شکن های فکی شکسته می شود، مجاز نیست.

۴-۲-۲- مصالح ریزدانه

دانه بندی مصالح ریزدانه، که برای پر کردن فضای خالی قشر اساس ماکادامی بعد از پخش و کوبیدن مصرف می شود، شامل ماسه شسته طبیعی یا ماسه شکسته و یا مخلوطی از آنهاست که باید با دانه بندی جدول (۴-۴) و مشخصات زیر مطابقت داشته باشد:

الف- حドروانی، به روش $T-89$ آشتو: حداقل ۳۰٪

ب- دامنه خمیری، به روش $T-90$ آشتو: حداقل ۶٪

پ- ارزش ماسه ای، به روش $T-176$ آشتو: حداقل ۳۰٪

جدول ۴-۴- دانه بندی مصالح ریزدانه

درصد وزنی رد شده از الک	اندازه الک ها
۱۰۰	الک ۹/۵ میلیمتر ($\frac{۳}{۸}$ اینچ)
۸۵-۱۰۰	الک ۴/۷۵ میلیمتر (شماره ۴)
۱۰-۳۰	الک ۱۵/۰ میلیمتر (شماره ۱۰۰)

۴-۵- اجرای انواع اساس

۴-۵-۱- شن و ماسه شکسته و یا سنگ کوهی شکسته

پس از آنکه دانه بندی مصالح اساس از سنگ کوهی شکسته و یا مخلوط شن و ماسه شکسته در محدوده یکی از دانه بندی های مندرج در جدول (۴-۱) قرار گرفت و سایر مشخصات آن نیز با جدول (۴-۲) مطابقت داشت، می توان آنها را به روی سطح آماده شده زیرا ساس حمل و پخش کرد. ضخامت لایه اساس کوبیده شده می تواند بین ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر انتخاب شود.

درصورتیکه ضخامت کل لایه اساس بیشتر از ۱۵ سانتیمتر باشد، مصالح در دو یا چند لایه پخش می‌شود. مصالح ریسه شده با تیغه گریدر بطور یکنواخت پخش می‌شود، بطوریکه ضخامت قشر پخش شده بعد از کوبیدن تا حد مشخصات، برابر ضخامت تعیین شده در نقشه‌ها گردد.

پس از آنکه مصالح به طور یکنواخت در سطح راه پخش شد، با تانکرهای آبپاش به اندازه‌ای آبپاشی می‌شود که رطوبت آن تا $1/5 \pm$ درصد رطوبت بهینه برسد.

کوبیدن مصالح با غلتک‌های استاتیک و یا لرزنده چرخ فلزی و یا چرخ لاستیکی از طرفین محور راه شروع و مصالح به قدری کوبیده می‌شود که تراکم آن به میزان صد درصد روش اصلاح شده $T-180-D$ آشتو برسد. چنانچه پس از کوبیدن، تراکم مورد نظر بدست نیاید، مصالح باید شخم زده شده و مجدداً آبپاشی و متراکم شود، بطوریکه نتایج منطبق با مشخصات به دست آید.

۴-۲-۵-۱- اساس ماقادامی

۴-۲-۵-۱- آماده کردن سطح راه

آنچه درباره اساس سنگ شکسته گفته شد، در این مورد نیز صادق است.

۴-۲-۵-۲- قشر جداکننده

اجرای قشر اساس ماقادامی نیاز به یک لایه جداکننده متشکل از مصالح ماسه‌ای با دانه‌بندی جدول (۴-۴) دارد که قبل از پخش قشر ماقادام زیر آن پخش می‌شود. میزان مصالح ردشده از الک شماره ۲۰۰ مصالح ماسه‌ای مورد نظر باید حداقل ۵ و حداقل ۸ درصد باشد. ضخامت قشر جداکننده توسط دستگاه نظارت و با تأیید کارفرما تعیین می‌شود.

۴-۲-۵-۳- پخش ماقادام

پخش ماقادام با پخش کننده مکانیکی انجام می‌گیرد. پخش کننده، سنگدانه‌ها را به طور یکنواخت و منظم و بدون جداسدن دانه‌های درشت از ریز، در ضخامت و اندازه‌های مطابق نقشه‌های اجرایی پخش می‌کند.

سطح قشر ماقادام، بلافصله بعد از پخش و عبور سه تا چهار گذر اولیه غلتک باید کاملاً یکنواخت و مسطح شده و نقاط فرود و فراز آن با افزودن و یا برداشت مصالح اصلاح شود، به نحوی که سطح نهایی قبل از تکمیل کوبیدگی چنانچه با یک شمشه چهار متری کنترل شود از نظر دستگاه نظارت قابل قبول باشد.

مصالح اساس بگونه‌ای پخش می‌شود که ضخامت کوبیده شده هر لایه کمتر از $1/25$ و یا بیشتر از دو برابر حداقل اندازه مصالح نباشد. در صورت استفاده از غلتک لرزشی، ضخامت لایه متراکم شده را تا $2/5$ برابر حداقل اندازه دانه‌ها می‌توان افزایش داد. پخش ماقادام نباید با عملیات ماسه‌پاشی و غلتک‌زنی بیش از ۲۰۰ متر طول فاصله داشته باشد.

۴-۲-۵-۴- کوبیدن قشر ماقادام

عملیات تراکم قشر ماقادام باید آن قدر ادامه باید تا شرایط زیر تأمین گردد:

- دانه‌های سنگی کاملاً در یکدیگر قفل و بست شود.
- فضای خالی قشر ماکadam به حداقل برسد.
- هیچ خرش یا حرکتی در حین غلتکزنی در قشر ماکadam مشاهده نشود.
- ناهمواری‌های احتمالی بوجود آمده در سطح اساس ماکadamی در صورت اندازه‌گیری با شمشه چهارمتری از ۱/۵ سانتیمتر تجاوز نکند.

۴-۲-۵- پخش مصالح ریزدانه و کوبیدن نهایی

برای پرکردن فضای خالی بین سنگدانه‌های ماکadam بعد از تکمیل عملیات کوبیدن، از مصالح ریزدانه بشرح بند (۴-۴-۲-۲-۲) استفاده می‌شود. بعد از کوبیدن کامل قشر ماکadam و تحکیم آن، مصالح ریزدانه را با پخش کننده مکانیکی به تدریج و بصورت یکنواخت در لایه‌های نازک روی سطح راه پخش کرده و غلتکزنی به قدری ادامه داده می‌شود تا تمام فضای خالی بین دانه‌های ماکadam تحت تأثیر حرکت غلتک توسط ماسه پر شود.

در صورت استفاده از غلتک لرزشی، ۵۰٪ ماسه مورد نیاز برای پرکردن فضای خالی بین سنگدانه‌ها در لایه‌های نازک توسط پخش کننده مکانیکی بر روی سطح ماکadam بطور یکنواخت پخش می‌گردد. سپس غلتک لرزشی معمولاً یکبار از روی سطحی که ماسه روی آن پخش شده است عبور داده می‌شود تا ماسه به درون فضای خالی بین دانه‌های ماکadam نفوذ کند. این عمل مجدداً برای ۵۰٪ ماسه باقیمانده در دوبار و هر نوبت با ۲۵٪ ماسه تکرار می‌شود.

۴-۲-۶- آب‌پاشی

مراحل کوبیدن و پخش ماسه بشرح بالا مربوط به شرایطی است که به طریق خشک اجرا و تکمیل شود. چنانچه انجام عملیات کوبیدن با آب‌پاشی مورد نظر باشد، بالاصله بعد از پرشدن کامل فضای خالی بین سنگدانه‌ها توسط ماسه، قشر ماکadam آب‌پاشی شده و به همراه آب‌پاشی غلتکزنی ادامه می‌یابد.

حین غلتکزنی چنانچه لازم باشد، مجدداً از ماسه برای پرکردن فضای خالی استفاده می‌شود. آب‌پاشی و غلتکزنی آن قدر ادامه می‌یابد تا یک قشر متراکم و تحکیم شده بوجود آید. مصرف آب بیش از اندازه به هیچ وجه مجاز نیست.

۴-۲-۷- آزمایش کنترل کوبیدگی (بارگذاری صفحه)

تراکم قشر ماکadam با تعیین ضریب ارتجاعی (E) و به طریق آزمایش بارگذاری ($T-222$ آشتو)، با صفحه ۷۰۰ سانتیمتر مربع (قطر صفحه ۳۰ سانتیمتر) کنترل می‌شود. هر آزمایش معرف سطحی معادل ۲۰۰۰ متر مربع در هر خط عبور بوده و حداقل قابل قبول مقدار E نیز ۲۵۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می‌باشد.

۴-۶- کنترل سطح تمام شده

رقوم سطح تمام شده قشر اساس باید از نظر هموار بودن، یکنواختی و نیز انطباق با نیمرخ‌های طولی و عرضی کنترل شود. نتایج بدست آمده برای هر نقطه نباید اختلافی بیشتر از ۱۵ میلیمتر با رقوم نقشه‌های اجرایی داشته باشد.

ناهمواری سطح نیز با استفاده از شمشه ۴ متری در جهات عرضی و طولی راه باید اندازه‌گیری شده و این مقدار نباید بیش از ۱۵ میلیمتر باشد.

۴-۷- حفاظت کار انجام شده

عبور و مرور وسایط نقلیه و هرگونه ماشین آلات راهسازی از روی قشر اساس در تمام مراحل اجرای کار و بعد از تکمیل شدن آن به هیچ وجه مجاز نیست.

۴-۸- آزمایش‌های کنترل کیفیت

برای کنترل کیفیت مصالح و کارهای انجام شده این فصل بایستی از مصالح تهیه شده قبل از مصرف و همچنین حین انجام کار و مناسب با پیش‌رفت آنها، آزمایش‌های لازم به عمل آید. این آزمایش‌ها، طبق استانداردهای آشتو یا ای اس تی ام می‌باشد که شماره آنها در جدول (۲-۴) و سایر بندهای این فصل آمده است.

فصل ۵

قیر در راهسازی

۱-۵- کلیات

چسباننده های سیاه مصرفی در راهسازی شامل مواد قیری و قطرانی دارای این خاصیت اصلی می باشد که دانه های سنگی را به یکدیگر چسبانده و به جسم یکپارچه تبدیل می کند. قیر جسمی است به رنگ سیاه که از شمار زیادی هیدروکربور ساخته شده است. قیر را از عهد باستان در ایران می شناختند و واژه آن ممکن است ایلامی یا بابلی باشد.

قیر در دمای محیط، جامد و یا نیمه جامد است و بر اثر حرارت روان می شود. قیر در روغن های معدنی و حلال هایی نظیر سولفید کربن، تترا کلرید کربن و تری کلرید اتیلن حل می شود.

قطران که رنگی سیاه ولی متمایل به قهوه ای دارد از تقطیر گازهای حاصل از حرارت دادن زغال سنگ، چوب و سنگ های شیستی به دست می آید. این ماده قطران خام نامیده می شود که از تصفیه آن قطران راهسازی حاصل می گردد. قطران در ایران به میزان بسیار کم تولید می شود و استفاده از آن در کارهای راهسازی کشور معمول نیست.

۲-۵- انواع قیر

قیرهای مصرفی در راهسازی چنانچه از معدن به دست آید قیر طبیعی یا معدنی و هرگاه از پالایش نفت خام حاصل شود، قیر نفتی یا پالایشگاهی نام دارد.

۳-۵- قیرهای طبیعی

وقتی که مواد فرار نفت خام موجود در اعماق زمین به مرور زمان و در برابر عوامل جوی تبخیر شود، ماده سیاهی از آن برجای می ماند که قیر طبیعی نام دارد. قیرهای طبیعی شامل قیر سنگها و قیرهای دریاچه ای بشرح زیر می باشد:

۱-۱-۵- قیر سنگها

قیر سنگها عمدتاً سنگ های آهکی و ماسه ای است که نفت خام در آنها نفوذ کرده و با گذشت زمان مواد فرار آن تبخیر شده و قیر در این سنگها باقیمانده است. قیر سنگها را پس از خرد و نرم کردن حرارت داده و در سطح راه پخش می کنند. مقدار قیر موجود در قیر سنگها از ۷ تا حدود ۸۰ درصد تغییر می کند.

استفاده از قیر سنگها در راهسازی به دلیل هزینه های زیاد استخراج و حمل، عدم یکنواختی مواد تشکیل دهنده و متغیر بودن میزان قیر موجود در آنها، در مقایسه با فراوانی قیرهای نفتی مقوون به صرفه نیست. البته تحقیقات آینده می تواند به بهره برداری و مصرف آنها در صنعت راهسازی کمک کند.

۲-۱-۵- قیرهای دریاچه ای

وقتی که نفت خام بطور طبیعی از بین لایه های شکست خورده زمین به سطح زمین صعود می کند و مواد فرار آن تبخیر می شود، قیرهای طبیعی به صورت دریاچه در روی زمین ظاهر می شوند.

منابع قیر دریاچه ای در اغلب نقاط جهان و از جمله در ایران یافت می شود. این منابع در کرمانشاه (پاتاق و گشان)، پشتکوه، خرامه فارس و مناطق دیگر کشور وجود دارد.

۵-۲-۲- قیرهای نفتی

قیرهای نفتی یا پالایشگاهی از پالایش نفت خام در برجهای تقطیر به دست می‌آید و نهایتاً آنچه که در ته برج تقطیر باقی می‌ماند، قیر خالص نفتی است. قیرهای با درجه سفتی متفاوت برای مصارف مختلف راهسازی را می‌توان با تنظیم درجه حرارت و فشار داخل برج‌های تقطیر و نیز هوادهی تولید نمود.

۵-۳- ساختار شیمیایی قیرهای نفتی

قیر، ساختمان شیمیایی پیچیده‌ای دارد که تابع نوع ترکیباتی است که در نفت خام یافت می‌شود. قیرهای نفتی از تعداد زیادی هیدروکربورهای مختلف که به صورت کلوفئیدی در یکدیگر معلق و شناور است، تشکیل شده است. کربن و هیدروژن دو عنصر اصلی قیر به شمار می‌رود که درصد وزنی آنها در مولکولهای قیر به ترتیب ۷۰-۸۷ و ۱۰-۱۵ درصد است.

علاوه بر کربن و هیدروژن، عناصر دیگری نظیر ازت (کمتر از یک درصد)، گوگرد(تا ۱/۵ درصد)، اکسیژن(حدود ۲ درصد)، فسفر و هالوژن‌ها و مقادیر بسیار ناچیزی از فلزات مانند نیکل، آهن، کبالت و وانادیم در قیر یافت می‌شود.

هیدروکربورهای تشکیل دهنده قیرها را معمولاً به آسفالتین و مالتین که خود به دو جزء رزین و روغن تقسیک می‌شود تقسیم می‌کنند. هر یک از این اجزا نقش جداگانه‌ای در خصوصیات قیر ایفا کرده و عامل تعیین کننده خواص فیزیکی و شیمیایی قیر محسوب می‌شود.

علاوه بر روش تجزیه قیر به آسفالتین و مالتین، روش دیگری برای تعیین نوع و درصد هیدروکربورهای تشکیل دهنده قیر بشرح استاندارد D-۴۱۲۴ ای اس‌تی‌ام وجود دارد که با این روش قیر را به چهار گروه هیدروکربور شامل هیدروکربورهای اشباع شده، ترکیبات آروماتیک نفتیک، آروماتیک‌های قطبی و آسفالتین‌ها تقسیم می‌کند که درصد وزنی آنها می‌تواند در تجزیه و تحلیل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی قیر به عنوان راهنمای مورد استفاده قرار گیرد.

به طور کلی، خصوصیات قیرهای نفتی تابع نوع و جنس نفت خام، کمیت و کیفیت هیدروکربورهای تشکیل دهنده آن و فرآیند پالایش است.

در عمل، نفت خام منابع مختلف را می‌توان به یکی از انواع آسفالتینیک، پارافینیک و آسفالتینیک-پارافینیک (مختلط) تقسیم کرد. قیری که از نفت خام آسفالتینیک به دست می‌آید، مرغوب‌ترین قیر برای راهسازی است. باید توجه کرد که پارافین خاصیت انگمی و چسبندگی قیر را کم می‌کند، لذا باید از مصرف قیرهای حاوی پارافین زیاد (بیش از ۲٪) که با روش DIN ۵۲۰۱۵ اندازه‌گیری می‌شود خودداری کرد. منابع نفت خام ایران اغلب از نوع آسفالتینیک-پارافینیک است.

۵-۴- انواع قیرهای نفتی مصرفی در راهسازی

قیرهای حاصل از پالایش نفت خام با توجه به نوع و شرایط مصرف آن در راهسازی بشرح زیر تقسیم بندی می‌شود:

۵-۴-۱- قیرهای خالص

قیرهایی که مستقیماً در برج تقطیر در خلاء پالایشگاه بدست می‌آید و یا مختصراً در جریان فرآیند هوادهی قرار می‌گیرد، قیرهای خالص نامیده می‌شود. این قیرها باید همگن و فاقد آب بوده و در دمای ۱۷۶ درجه سانتینگراد کف نکند.

قیرهای خالص در اثر حرارت به صورت مایع غلیظ و آبگون تغییر شکل می‌دهد و در درجه حرارت کم، حالت الاستیک و فتری دارد. در این آئیننامه، قیرهای خالص مصرفی در راهسازی براساس طبقه بندی درجه نفوذ^۱ و عملکردی^۲ تقسیم می‌شوند که مشخصات آنها به ترتیب باید با جدولهای (۱-۵) و (۲-۵) مطابقت داشته باشد.

مشخصات فنی قیر برای هر پروژه بر حسب اینکه از قیرهای با طبقه‌بندی درجه نفوذ یا عملکردی باشد، باید در مشخصات فنی خصوصی پیوژه قید شود.

۴-۱-۱-۱- قیرهای طبقه‌بندی شده با درجه نفوذ

مشخصات فنی این قیرها طی جدول شماره (۱-۵) نشان داده شده است.

۴-۱-۲- قیرهای طبقه‌بندی شده بر مبنای عملکرد

الف- کلیات

طبقه‌بندی عملکردی برای انتخاب قیر، توسط *SHRP* تدوین شده است. در این طبقه‌بندی که مبتنی بر شناخت رفتار قیر و خصوصیات عملکردی آن است با ویژگی‌های زیر:

- مقاومت در برابر تغییر شکلها
- مقاومت در برابر ترک‌خوردگی در اثر سرما
- مقاومت در برابر ترک‌خوردگی ناشی از خستگی
- پیش‌بینی چگونگی سخت شدن قیر در کارخانه آسفالت و به هنگام تهیه مخلوط آسفالتی
- چگونگی سخت شدن قیر در اثر مرور زمان

و با آزمایش‌های تعیین شده در مشخصات مورد ارزیابی قرار گرفته و قیر مناسب با توجه به درجه حرارت محل اجرای پیوژه، میزان آمد و شد، سرعت بارگذاری و موقعیت جغرافیائی انتخاب می‌شود.

ب- طبقه‌بندی قیرها براساس عملکرد

قیرهای طبقه‌بندی شده بر مبنای عملکردی با توجه به میانگین هفت روز متوالی بیشترین دمای روسازی، به هفت گروه اصلی شامل *PG46*، *PG52*، *PG58*، *PG64*، *PG70*، *PG76*، *PG82*، *PG82*، *PG70*، *PG64*، *PG58*، *PG52*، *PG46* رده‌بندی و هر یک از آنها نیز با توجه به پائین‌ترین درجه حرارت محیط، به گروه‌های فرعی دیگر تقسیم‌بندی می‌شوند که در نهایت، هر نوع قیر با دو عدد مثبت و منفی مشخص می‌شود که عدد مثبت، مربوط به میانگین هفت روز متوالی بیشترین دمای روسازی و عدد منفی، حداقل دمای روسازی بر حسب درجه سانتیگراد می‌باشد. به طور مثال، قیر *PG58-34* تأمین کننده خواص فیزیکی و رفتار مناسب و اطمینان بخش تا دمای طرح روسازی ۵۸ درجه سانتیگراد و همچنین دمای پائین تا ۳۴ درجه سانتیگراد است.

1- Penetration Grad

2- Performance Grade

جدول ۱-۵ - مشخصات قیرهای خالص براساس طبقه بندی درجه نفوذ

درجه نفوذ										روش آزمایش	نوع آزمایش	
۲۰۰-۳۰۰		۱۲۰-۱۵۰		۸۵-۱۰۰		۶۰-۷۰		۴۰-۵۰				
حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	AASHTO	ASTM	
۳۰۰	۲۰۰	۱۵۰	۱۲۰	۱۰۰	۸۵	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	T49	D5	درجه نفوذ ($\frac{1}{10}$ میلیمتر)
	۱۷۶		۲۱۸		۲۳۲		۲۳۲		۲۳۲	T48	D92	درجه اشتغال (سانتیگراد)
	۱۰۰		۱۰۰		۱۰۰		۱۰۰		۱۰۰	T51	D113	قابلیت کشش در ۲۵ درجه سانتیگراد ^۱ (سانتیمتر)
	۹۹		۹۹		۹۹		۹۹		۹۹	T44	D2042	درجه خلوص با تری کلورواتیلن (درصد)
۴۰	۳۵	۴۶	۴۰	۵۲	۴۵	۵۶	۴۹	۶۰	۵۲	T53	D36	نقطه نرمی قیر (درجه سانتیگراد)
۱/۵		۱/۳		۱		۰/۸		۰/۸		T179	D1754	خصوصیات پس از آزمایش لعب نازک قیر (۱۶۳ درجه سانتیگراد) به مدت ۵ ساعت: تغییر جرم- درصد
	۴۰		۴۶		۵۰		۵۴		۵۸	T49	D5	نسبت درصد درجه نفوذ بعد از آزمایش به درجه نفوذ اولیه
	(۱)۱۰۰		۱۰۰		۷۵		۵۰			T51	D113	قابلیت کشش

۱- چنانچه مقدار کشش در ۲۵ درجه سانتیگراد کمتر از ۱۰۰ سانتیمتر و در ۱۵ درجه سانتیگراد بیشتر از ۱۰۰ سانتیمتر باشد، قیر قابل قبول است.

پ- تعیین دمای طرح روسازی

حداکثر دمای طرح روسازی در عمق ۲۰ میلیمتر زیر سطح روسازی آسفالتی و دمای پائین طرح روسازی در سطح روسازی تعیین می‌گردد. رابطه شماره (۱-۵) برای تعیین حداکثر دمای طرح روسازی در عمق ۲۰ میلیمتری ارائه گردیده است.

$$T_{20mm} = (T_{air} - 0.00618Lat^2 + 0.2289Lat + 42.2)(0.9545) - 17.78 \quad (1-5)$$

در این رابطه:

T_{20mm} = حداکثر دمای طرح روسازی در عمق ۲۰ میلیمتری بر حسب درجه سانتیگراد

T_{air} = میانگین بیشترین دمای هفت روز متوالی در سال بر حسب درجه سانتیگراد

Lat = عرض جغرافیائی محل پروژه بر حسب درجه

کمترین دمای طرح روسازی در سطح روسازی به عنوان تابعی از کمترین دمای هوا و براساس رابطه شماره (۲-۵) تعیین می‌گردد:

$$T_{\text{سطح}} = 0.859T_{air} + 1.7 \quad (2-5)$$

T_{air} = حداکثر درجه حرارت بر حسب سانتیگراد

در روش روسازی ممتاز^۳ برای انتخاب دمای حداکثر و حداقل، اجازه منظور نمودن سطح قابلیت اطمینان^۴ با استفاده از نمودارهای

آماری به طراحان داده شده است که جزئیات آن در نشریه Superpave- SPI انتیتو آسفالت ارائه شده است.

3 - Superpave

4 - Reliability Level

ت- نوع قیر و شرایط ترافیک

همانگونه که ذکر گردید، شرایط آمد و شد شامل نوع و میزان آمد و شد سنگین، چگونگی بارگذاری (بارگذاری سریع، آهسته و یا ایستا) و تعداد کل محورهای ۸۰ کیلو نیوتونی هم ارز آمد و شد در انتخاب نوع قیر در هر پروژه موثر می‌باشد. به طور کلی هر اندازه آمد و شد سنگین‌تر، متراکم‌تر و هدایت‌شده‌تر باشد و مسیر شامل سربالایی‌های تند و متعدد و در معرض آفتاب شدید باشد از قیر سفت‌تر استفاده می‌شود.

در روش روسازی ممتاز، وقتی میزان آمد و شد بر حسب تعداد محورهای استاندارد (KN) از 10^7 تجاوز نماید، طراح باید انتخاب قیر را با یک درجه افزایش مورد بررسی و مطالعه قرار دهد و در شرایطی که این عدد به $10^7 \times 3$ افزایش یابد، نوع قیر باید یک درجه سفت‌تر باشد. برای مثال بجای قیر $PG58$ انتخاب شده در طرح، از قیر $PG64$ استفاده می‌شود.

بر مبنای تحقیقات *SHRP*، قیر مصرفی با این شرایط تعیین می‌شود که مخلوط آسفالتی، تحت بارگذاری سریع است. در حالت بارگذاری کند مانند آمد و شد در تقاطع‌ها، ایستگاه‌های اخذ عوارض، عبور از شیب‌های تند و طولانی و به طور کلی آمد و شد با سرعت کم و کنترل شده، قیر انتخابی باید از سفتی بیشتری برخوردار باشد.

به عبارت دیگر اگر در شرایط عادی، یعنی در حالت بارگذاری سریع و در مسیرهای هموار و بدون عارضه، برای پروژه‌ای قیر- $PG64$ ۲۲ انتخاب شود، در شرایط بارگذاری کند و بدلیل عبور از سربالایی‌ها، ایستگاه‌ها و تقاطع‌ها، قیر سفت‌تر $PG 70-22$ که بلا فاصله بعد از $22-64 PG$ در جدول قرار دارد برای استفاده تعیین می‌گردد. البته در مواردی که سرعت بارگذاری خیلی کند باشد، انتخاب قیر حتی با دو درجه بالاتر نیز توصیه می‌شود تا مخلوط آسفالتی بتواند در مقابل تغییر شکل خمیری رویه‌های آسفالتی در شرایط خاص پروژه و در موارد بارگذاری با زمان طولانی‌تر، مقاومت نماید.

ث- مشخصات فنی و آزمایش‌های قیر

مشخصات فنی، نوع و هدف آزمایش‌های قیرهای عملکردی در جدول‌های (۲-۵) و (۳-۵) نشان داده شده است.

جدول ۲-۵- مشخصات قیر براساس عملکرد (M-۳۲۰- آشتو)

PG64							PG58							PG52							PG46			طبقه‌بندی عملکرد																		
۴۰	۳۶	۲۸	۲۲	۱۶	۱۰		۴۰	۳۶	۲۸	۲۲	۱۶		۴۶	۴۰	۳۶	۲۸	۲۲	۱۶	۱۰	۴۶	۴۰	۳۶																				
< ۶۴							< ۵۸							< ۵۲							< ۴۶			میانگین ۷ روز حداکثر دمای طرح روسازی C°																		
>-۴۰ >-۳۶ >-۲۸ >-۲۲ >-۱۶ >-۱۰							>-۴۰ >-۳۶ >-۲۸ >-۲۲ >-۱۶							>-۴۶ >-۴۰ >-۳۶ >-۲۸ >-۲۲ >-۱۶ >-۱۰							>-۴۶ >-۴۰ >-۳۶			حداکل دمای طرح روسازی C°																		
قیر اصلی																																										
دماهی نقطه اشتعال $T48$ در حداقل C°																																										
کندروانی مطابق آشتو $T316$ $3Pa.s$ ($3000 cp$) دمای آزمایش C°																																										
۶۴							۵۸							۵۲							۴۶			برش دینامیکی آشتو $T315$ $1/00 kpa$, $G^*/\sin \delta$ دمای آزمایش ($10 rad/s$)																		
باقیمانده از آزمایش لاعاب نازک چرخشی (T240)																																										
تغییر جرم، حداکثر درصد $(\%)$																																										
۶۴							۵۸							۵۲							۴۶			برش دینامیکی آشتو $T315$ $2/20 kpa$, $G^*/\sin \delta$ دمای آزمایش ($10 rad/s$)																		
باقیمانده از محفظه تسریع پیری (R28 آشتو)																																										
۱۰۰							۱۰۰							۹۰							۹۰			دماهی پیرشدگی $C^{\circ} PAV$																		
۱۶	۱۹	۲۲	۲۵	۲۸	۳۱	۳۳	۱۶	۱۹	۲۲	۲۵	۷	۱۰	۱۳	۱۶	۱۹	۲۲	۲۵	۴	۷	۱۰	برش دینامیکی $T315$ $5000 kpa$, $G^*/\sin \delta$ دمای آزمایش ($10 rad/s$)			(۵)																		
-۳۰	-۲۴	-۱۸	-۱۲	-۶	.	-۳۰	-۲۴	-۱۸	-۱۲	-۶	-۳۶	-۳۰	-۲۴	-۱۸	-۱۲	-۶	.	-۳۶	-۳۰	-۲۴	سفتی خرش، S ، $300 MPa$ ، حداکثر $m-Value(m)$ ، مقادیر $0/3$ دمای آزمایش ($60 sec$)			(۷) $T313$																		
-۳۰	-۲۴	-۱۸	-۱۲	-۶	.	-۳۰	-۲۴	-۱۸	-۱۲	-۶	-۳۶	-۳۰	-۲۴	-۱۸	-۱۲	-۶	.	-۳۶	-۳۰	-۲۴	کشش مستقیم، $T314$ کرنش شکست، mm/min درصد $1/0$ دمای آزمایش ($10 rad/s$)			(۸) $T314$																		

ادامه جدول ۲-۵ - مشخصات قیر براساس عملکرد

PG82					PG76					PG70					طبقه‌بندی عملکرد										
۳۴	۲۸	۲۲	۱۶	۱۰	۳۴	۲۸	۲۲	۱۶	۱۰	۴۰	۳۴	۲۸	۲۲	۱۶	۱۰										
< ۸۲					< ۷۶					< ۷۰					(۱) روز حداکثر دمای طرح روسازی C										
>-۳۴					>-۳۴					>-۴۰					(۱) حداقل دمای طرح روسازی C										
قیر اصلی																									
۲۳۰																									
۱۳۵																									
۸۲					۷۶					۷۰					(۲) $T315$ برش دینامیکی										
\cdot																									
باقیمانده از آزمایش لاب نازک چرخشی (T240)																									
۱/۰۰																									
۸۲					۷۶					۷۰					(۴) تغییر جرم، حداکثر درصد										
\cdot																									
باقیمانده از محفظه تسریع پیروی R28 آشتو																									
۱۰۰ (۱۱۰)					۱۰۰ (۱۱۰)					۱۰۰ (۱۱۰)					(۵) C_{PAV} دمای پیش‌شگی										
\cdot																									
۲۸	۳۱	۳۴	۳۷	۴۰	۲۵	۲۸	۳۱	۳۴	۳۷	۱۹	۲۲	۲۵	۲۸	۳۱	(۶) $T315$ برش دینامیکی										
-۲۴	-۱۸	-۱۲	-۶	+	-۲۴	-۱۸	-۱۲	-۶	+	-۳۰	-۲۴	-۱۸	-۱۲	-۶	(۷) $T313$ سفتی خوش، S										
-۲۴	-۱۸	-۱۲	-۶	+	-۲۴	-۱۸	-۱۲	-۶	+	-۳۰	-۲۴	-۱۸	-۱۲	-۶	(۸) Mpa حداکثر، $m-Value$ مقدار $/m^3$ ، حداقل دمای آزمایش $sec (60 \cdot C)$										
-۲۴	-۱۸	-۱۲	-۶	+	-۲۴	-۱۸	-۱۲	-۶	+	-۳۰	-۲۴	-۱۸	-۱۲	-۶	(۹) $T314$ کشش مستقیم، $C (mm/min)$ دمای آزمایش										

توضیحات جدول (۲-۵):

- ۱- دمای طرح روسازی را می‌توان از دمای هوا و با استفاده از الگوریتم ارائه شده در نرم افزار روسازی ممتاز یا روش‌های پیشنهادی موسسات مربوطه تخمین زد.
- ۲- اگر تولید کننده تضمین کند قیر قابلیت پمپ شدن و اختلاط در دمای منطبق با استانداردهای ایمنی را دارد، در این صورت از رعایت معیار مربوطه در مشخصات صرفنظر می‌شود.
- ۳- برای کنترل کیفیت قیر اصلاح نشده می‌توان اندازه‌گیری کندروانی قیر اصلی را جایگزین اندازه‌گیری برش دینامیکی $G^*/Sin\delta$ نمود،شرط آنکه قیر در دمای آزمایش، حالت سیال نیوتونی داشته باشد.
- ۴- تغییر جرم قیر باید کمتر از ۱/۰۰ درصد برای تغییرات مثبت (افزایش جرم) یا تغییرات منفی (کاهش جرم) باشد.
- ۵- $G^*/Sin\delta$ معادل سفتی قیر در دماهای بالا و $G^*/Sin\delta$ معادل سفتی قیر در دماهای میانی (متوسط) می‌باشد.
- ۶- دمای آزمایش PAV بر مبنای شرایط آب و هوایی شبیه سازی شده است که شامل یکی از سه دمای ۹۰، ۱۰۰ و ۱۱۰ درجه سانتیگراد می‌باشد. دمای آزمایش PAV برای قیرهای PG58-xx و بالاتر ۱۰۰ درجه سانتیگراد می‌باشد، ولی در شرایط آب و هوای بیابانی دمای پیش‌شگی PAV برای قیرهای PG70-xx و بالاتر ممکن است برابر ۱۱۰ درجه سانتیگراد انتخاب گردد.
- ۷- اگر سفتی تحت خروش کمتر از ۳۰۰ مگا پاسکال باشد، آزمایش کشش مستقیم مورد نیاز نیست. اگر سفتی خروش بین ۳۰۰ و ۶۰۰ مگا پاسکال باشد، از مشخصات کرنش گسیختگی مستقیم می‌توان به جای مشخصات سفتی تحت خروش استفاده نمود. در هر دو مورد باید از برآورده شدن مشخصات برای مقدار m -value (m -value) اطمینان حاصل شود.

جدول ۳-۵- نوع و هدف آزمایش‌های قیرهای طبقه‌بندی شده بر مبنای عملکرد

روش آزمایش	هدف آزمایش	نوع آزمایش
AASHTO T - 240	بررسی سخت شدن قیر در حین تولید مخلوط آسفالتی	آزمایش قشر نازک قیر به روش چرخشی (دوار) ^۵ (RTFO)
AASHTO R - 28	بررسی سخت شدن قیر به مرور زمان و در مدت خدمت دهی	آزمایش تسریع پیش‌شگی ^۶ (PAV)
AASHTO T - 315	بررسی خواص تغییر شکل پذیری (شیار) در دمای بالا و ترکهای ناشی از خستگی در دمای متوسط	آزمایش رئومتر برش دینامیکی ^۷ (DSR)
AASHTO T - 316	بررسی خواص قیر در دمای بالا- کارایی قیر	آزمایش کندروانی چرخشی ^۸ (RV)
AASHTO T - 313	بررسی خواص قیر در دماهای پایین و ترکهای ناشی از دمای پایین	آزمایش رئومتر تیر خمی ^۹ (BBR)
AASHTO T - 314	بررسی خواص قیر در دماهای پایین و ترکهای ناشی از دمای پایین	آزمایش کشش مستقیم ^{۱۰} (DTT)

5- Rolling Thin Film Oven

6 - Pressure Aging Vessel

7 - Dynamic Shear Rheometer

8 - Rotational Viscosity

9 - Bending Beam Rheometer

10 - Direct Tension Test

۴-۲- قیرهای دمیده

قیرهای خالص را تحت فشار و حرارت ۳۰۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد قرار می‌دهند تا تمامی هیدروژن موجود در مولکول‌های قیر با اکسیژن هوا ترکیب شود و با ایجاد واکنش‌های پلیمریزاسیون، هیدروکربن‌های سنتگین تری بدست آید که درجه نفوذ کمتر و نقطه نرمی بیشتری نسبت به قیر خالص اولیه داشته باشند. در ایران دو نوع قیر دمیده ۸۵/۲۵ و ۹۰/۱۵ ساخته می‌شود که اعداد ۲۵ و ۱۵ درجه نفوذ و ارقام ۸۵ و ۹۰ نقطه نرمی آنها است. قیرهای دمیده در راهسازی مصرف ندارند.

۴-۳- قیرهای محلول

قیرهای محلول از حل کردن قیرهای خالص در حلال‌های نفتی به دست می‌آید. نوع و کیفیت قیرهای محلول به کیفیت قیرهای خالص اصلی، نوع و مقدار حلال بستگی دارد. هر اندازه مقدار حلال‌های نفتی در قیر محلول زیادتر باشد، روانی آن بیشتر است. معمولاً درصد حلال مصرفی در قیرهای محلول از ۲۰ تا ۵۰ درصد تغییر می‌کند. قیرهای محلول در راهسازی برای اندودهای سطحی، نفوذی، آسفالت سطحی، آسفالت سرد کارخانه‌ای و یا آسفالت مخلوط در محل و غیره مصرف می‌شود. قیرهای محلول بر حسب سرعت گیرش و نوع حلال به سه گروه اصلی زیر طبقه بندی می‌شوند.

۴-۱- قیرهای محلول زودگیر (RC)^{۱۱}

اگر از بنزین برای حل کردن قیر خالص استفاده شود، قیر محلول را زودگیر می‌نامند، زیرا حلال موجود در قیر در مدت کمی بعد از مصرف قیر محلول، زود تبخیر شده و قیر اصلی بر جای می‌ماند. قیرهای زودگیر برای مصرف در راهسازی باید با مشخصات فنی جدول (۴-۵) انطباق داشته باشد.

۴-۲- قیرهای محلول کندگیر (MC)^{۱۲}

قیرهای کندگیر از حل کردن قیر خالص در نفت سفید تهیه می‌شود که سرعت تبخیر نفت از بنزین کندر و طولانی‌تر است. مشخصات این قیرها باید با مندرجات جدول (۵-۵) مطابقت داشته باشد.

۴-۳- قیرهای محلول دیرگیر (SC)^{۱۳}

قیرهای محلول دیرگیر از حل کردن قیر خالص در حلال‌های نفتی، مانند گازوئیل یا نفت سیاه، بدست می‌آید. این قیرها را می‌توان مانند قیرهای خالص، مستقیماً از تقطیر نفت خام بدست آورد. در حالت اخیر قیرهای دیرگیر را روغن راه^{۱۴} نیز می‌نامند. گیرش کامل این قیرها بعد از مصرف، مدت زمان زیادی طول می‌کشد. در واقع این قیرها در شرایط آب و هوای عادی تبخیر نمی‌شوند، بلکه تغییر شکل مولکولی در آنها بوجود می‌آید که نسبتاً تدریجی و طولانی است. مشخصات قیرهای دیرگیر باید با مندرجات جدول (۶-۵) مطابقت داشته باشد.

۵-۴-۴- قیرابه‌ها (قیرهای امولسیونی)

از مخلوط کردن قیر و آب با یک ماده امولسیون ساز، قیرابه به دست می‌آید. در این مخلوط قیر با ابعاد از یک تا ۱۰ میکرون، در آب شناور است. آب، فاز پیوسته و قیر فاز معلق و ناپیوسته این مخلوط را تشکیل می‌دهد.

قیرابه سازها موجب ایجاد بار الکتریکی (مثبت یا منفی) در سطح ذرات قیر می‌شود و نیروی دافعه ناشی از بار همنام، مانع بهم پیوستن ذرات قیر در قیرابه می‌شود.

مقدار قیر در قیرابه‌ها از ۵۵ تا ۶۵ درصد، میزان آب از ۳۵ تا ۴۵ درصد و قیرابه سازها حداقل حدود ۷/۰ درصد وزنی قیرابه را تشکیل می‌دهد.

از قیرابه‌ها برای تهیه انواع مخلوطهای آسفالت گرم و سرد کارخانه‌ای و یا مخلوط در محل، آسفالت سطحی، اندودهای قیری، درزگیری و لکه‌گیری رویه‌های آسفالتی، تثبیت خاک و ماسه و غبار نشانی و غیره می‌توان استفاده کرد. برای مصرف قیرابه‌ها عموماً نیازی به حرارت دادن آنها نیست، لذا از نظر اقتصادی و ایمنی بر انواع دیگر قیرها برتری دارند. اختلاط قیرابه‌ها با سنگدانه‌های مرتبط و یا پخش قیرابه روی بستر مرتبط شنی و یا آسفالتی راه در عملکرد قیرابه‌ها تأثیر منفی ندارد.

از نظر زیست محیطی و اقتصادی، قیرابه‌ها مناسب‌ترین و با صرفه‌ترین جایگزین برای قیرهای محلول محسوب می‌شوند زیرا:

- انرژی مصرفی برای گرم کردن آنها به مراتب کمتر از قیرهای محلول است.

- به جای تبخیر و تصحیح حلال‌های نفتی موجود در قیرهای محلول و انتشار آنها در محیط زیست که موجب آلودگی شدید می‌گردد، در قیرابه‌ها فقط آب تبخیر می‌شود.

- هزینه حدود ۲۰-۵۰ درصد وزنی حلال‌های نفتی موجود در قیرهای محلول، در شرایط جاری بحران انرژی به مراتب بیشتر از هزینه ماده امولسیون ساز در قیرابه‌ها می‌باشد.

قیرابه‌ها بر حسب بار ذره‌ای ایجاد شده در سطح ذرات شناور قیر، به دو گروه اصلی و زیرگروه‌های دیگر بشرح زیر تقسیم می‌شود:

۵-۴-۴-۱- قیرابه‌های آنیونیک

با استفاده از امولسیون سازهای نوع املاح قلیایی اسیدهای آلی، سطح ذرات قیر دارای بار منفی می‌شود. این قیرابه‌ها را آنیونیک می‌نامند که خود به چهار نوع سریع‌شکن، زودشکن، کندشکن و دیرشکن که هر یک زیربخشی دارند بشرح جدول (۷-۵) تقسیم می‌شود:

جدول ۴-۵ - مشخصات قیرهای محلول زودگیر

درجه قیر زودگیر									روش آزمایش	آزمایش
RC-۳۰۰۰		RC-۸۰۰		RC-۲۵۰		RC-۷۰		AASHTO	ASTM	
حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل			
۶۰۰۰	۳۰۰۰	۱۶۰۰	۸۰۰	۵۰۰	۲۵۰	۱۴۰	۷۰	T 201	D 2170	کندروانی کینماتیک در $60^{\circ}C$, mm^2/s
-	۲۷	-	۲۷	-	۲۷	-	-	T 79	D 3143	نقطه اشتغال (ظرف روباز) $^{\circ}C$
۰/۲	-	۰/۲	-	۰/۲	-	۰/۲	-	T 55	D 95	مقدار آب %
-	-	-	-	-	-	-	۱۰	T 78	D 402	۱۹۰ $^{\circ}C$
-	-	-	۱۵	-	۳۵	-	۵۰			۲۲۵ $^{\circ}C$
-	۲۵	-	۴۵	-	۶۰	-	۷۰			۲۶۰ $^{\circ}C$
-	۷۰	-	۷۵	-	۸۰	-	۸۵			۳۱۶ $^{\circ}C$
-	۸۰	-	۷۵	-	۶۵	-	۵۵			درصد حجمی قیر باقیمانده از تقطیر $36^{\circ}C$
۲۴۰	۶۰	۲۴۰	۶۰	۲۴۰	۶۰	۲۴۰	۶۰	T 202	D 2171	کندروانی بر حسب پوآز در $60^{\circ}C$ ^(۱)
-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	T 51	D 113	خاصیت انگمی (سانتیمتر) در $25^{\circ}C$ ^(۲)
-	۹۹	-	۹۹	-	۹۹	-	۹۹	T 44	D 2042	حلالیت در تری کلورواتیلن (%)

(۱) بجای آزمایش کندروانی قیر باقیمانده، می‌توان از آزمایش درجه نفوذ قیر باقیمانده که برای کلیه قیرهای زودگیر باید حداقل ۸۰ و حداکثر ۱۲۰ باشد، استفاده کرد. انجام هر دو آزمایش در هیچ شرایطی ضرورت ندارد.

(۲) اگر خاصیت انگمی در $25^{\circ}C$ کمتر از ۱۰۰ باشد، مشروط بر آنکه انگمی در ۱۵ درجه سانتیگراد بیشتر از ۱۰۰ باشد، قیر قابل قبول است.

جدول ۵-۵- مشخصات قیرهای محلول کندگیر

درجه قیر کندگیر										روش آزمایش		آزمایش
MC-۳۰۰۰		MC-۸۰۰		MC-۲۵۰		MC-۷۰		MC-۳۰		AASHTO	ASTM	
حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل			
۶۰۰۰	۳۰۰۰	۱۶۰۰	۸۰۰	۵۰۰	۲۵۰	۱۴۰	۷۰	۶۰	۳۰	T 201	D 2170	mm^2/s ، 60°C
-	۶۶	-	۶۶	-	۶۶	-	۳۸	-	۳۸	T 79	D 3143	$^\circ\text{C}$ نقطه اشتعال (ظرف روباز)
		۰/۲	-	۰/۲	-	۰/۲	-	۰/۲	-	T 55	D 95	مقدار آب (درصد)
-	-	-	-	۱۰	۰	۲۰	۰	۲۵	-	T 78	D 402	درصد حجمی مواد تقطیر شده در درجه حرارت‌های
۱۵	۰	۳۵	۰	۵۵	۱۵	۶۰	۲۰	۷۰	۴۰			225°C
۷۵	۱۵	۸۰	۴۵	۸۷	۶۰	۹۰	۶۵	۹۳	۷۵			260°C
-	۸۰	-	۷۵	-	۶۷	-	۵۵	-	۵۰			316°C
۱۲۰	۳۰	۱۲۰	۳۰	۱۲۰	۳۰	۱۲۰	۳۰	۱۲۰	۳۰	T 202	D 2171	کندروانی بر حسب پوآر در 60°C ^(۱)
-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	T 51	D 113	خاصیت انگمی (سانتیمتر) ^(۲)
-	۹۹	-	۹۹	-	۹۹	-	۹۹	-	۹۹	T 44	D 2042	حالیت در تری کلورواتیلن (%)

۱) بجای آزمایش کندروانی قیر باقیمانده، می‌توان از آزمایش درجه نفوذ قیر باقیمانده که برای کلیه قیرهای کندگیر باید حداقل ۱۲۰ و حداکثر ۲۵۰ باشد. انتقاده کرد. انجام هر دو آزمایش در هیچ شرایطی ضرورت ندارد.

۲) اگر خاصیت انگمی در 25°C کمتر از ۱۰۰ باشد، مشروط بر آنکه انگمی در ۱۵ درجه سانتیگراد بیشتر از ۱۰۰ باشد، قیر قابل قبول است.

جدول ۶-۵- مشخصات قیرهای محلول دیرگیر

درجه قیر دیرگیر									روش آزمایش		آزمایش
SC-۳۰۰۰		SC-۸۰۰		SC-۲۵۰		SC-۷۰		AASHTO	ASTM		
حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل				
۶۰۰۰	۳۰۰۰	۱۶۰۰	۸۰۰	۵۰۰	۲۵۰	۱۴۰	۷۰	T 201	D 2170	mm^2/s	کندروانی کینماتیک در 60°C
-	۱۰۷	-	۹۳	-	۷۹	-	۶۶	T 79	D 3143	mm^2/s	نقطه اشتغال (طرف رویاز) 60°C
۰/۵	-	۰/۵	-	۰/۵	-	۰/۵	-	T 55	D 95		مقدار آب (درصد)
۵	-	۱۲	۲	۲۰	۴	۳۰	۱۰	T 78	D 402	mm^2/s	درصد حجمی مواد تقطیر شده در 360°C
۳۵۰۰۰	۴۰۰۰	۱۶۰۰۰	۲۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۰۰	۷۰۰۰	۴۰۰	T 201	D 2170	mm^2/s	کندروانی کینماتیک قیر باقیمانده از تقطیر در 60°C
-	۸۰	-	۷۰	-	۶۰	-	۵۰	T 56	D 243		درصد قیر باقیمانده از تقطیر (قیر با درجه نفوذ ۱۰۰)
-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	T 51	D 113		خاصیت انگمی قیر باقیمانده از تقطیر (قیر با درجه نفوذ ۱۰۰) در 25°C ^(۱)
-	۹۹	-	۹۹	-	۹۹	-	۹۹	T 44	D 2042		حلالیت در تری کلورواتیلن (%)

(۱) اگر خاصیت انگمی در 25°C کمتر از ۱۰۰ باشد، مشروط بر آنکه انگمی در ۱۵ درجه سانتیگراد بیشتر از ۱۰۰ باشد، قیر قابل قبول است.

جدول ۵-۷- انواع قیرآبه‌های آنیونیک

دیرشکن ۱۸SS	کندشکن ۱۹MS	زودشکن ۱۶RS	سریع شکن ۱۵QS
<i>SS-I</i>	<i>MS-I</i>	<i>RS -I</i>	<i>QS-Ih</i>
<i>SS-Ih</i>	<i>MS-2</i>	<i>RS -2</i>	
	<i>MS-2h</i>	<i>HFRS -2</i>	
	<i>HFMS-1</i>		
	<i>HFMS-2</i>		
	<i>HFMS-2h</i>		
	<i>HFMS-2s</i>		

پسوندها و پیشوندهای فوق دارای معانی زیر می باشد:

- الف- پیشوند *HF* معرف ایجاد پوشش قیری با ضخامت بیشتر روی سنگدانه‌هاست.
 - ب- پسوندهای ۱ و ۲ به ترتیب معرف درصد قیر خالص کمتر و بیشتر در قیرآبه می‌باشد.
 - پ- پسوند *h* معرف کاربرد قیر خالص سفت‌تر (درجه نفوذ کمتر) در قیرآبه است.
 - ت- پسوند *s* در قیرآبه کندشکن *HFMS-2s* نشانه کاربرد قیر خالص رقیق با حداقل درجه نفوذ ۲۰۰ در قیرآبه است.
 - ث- *QS-1h* ویژه مصرف در دوغاب قیری ^{۱۹} منطبق با مشخصات *D-۳۹۱۰* ای اس تی ام می‌باشد.
- مشخصات قیرآبه‌های آنیونیک مصرفی در راهسازی باید با جدول (۵-۴) مطابقت داشته باشد.

۵-۴-۲- قیرآبه‌های کاتیونیک

با استفاده از امولسیون‌سازهای نوع ترکیبات آلی نمک‌های آمونیوم و یا آمین‌ها، سطح ذرات قیر دارای بار مثبت می‌شود. این قیرآبه‌ها را کاتیونیک می‌نامند. قیرآبه‌های کاتیونیک به چهار نوع سریع شکن، کندشکن، زودشکن و دیرشکن که هر یک نیز به زیرگروه‌های دیگری بشرح جدول (۵-۴) تقسیم می‌شود:

جدول ۵-۸- انواع قیرآبه‌های کاتیونیک

دیرشکن CSS	کندشکن CMS	زودشکن CRS	سریع شکن CQS
<i>CSS-I</i>	<i>CMS-I</i>	<i>CRS -I</i>	<i>CQS-Ih</i>
<i>CSS-Ih</i>	<i>CMS-2h</i>	<i>CRS -2</i>	

-
- 15- Quick setting
 - 16- Rapid setting
 - 17- Medium setting
 - 18- Slow setting
 - 19- Slurry seal

پسوندها و پیشوندهای فوق دارای معانی زیر می باشد:

الف - C نشانه کاتیونیک است.

ب - پسوندهای ۱ و ۲ و h معانی مشابهی دارد که در مورد قیرابه های آنیونیک توضیح داده شد.

ث - $CQS-1h$ ویژه مصرف در دوغاب قیری با مشخصات $D-3910$ ای اس تی ام می باشد.

مشخصات قیرابه های کاتیونیک باید با مندرجات جدول (۱۰-۵) مطابقت داشته باشد.

۵-۵- کاربرد قیر در راهسازی

صرف قیر در راهسازی متنوع و متفاوت است. انتخاب قیر صحیح برای شرایط گوناگون اجرایی و مصارف ناهمگون به کیفیت مصالح، شرایط جوی - جغرافیایی، وسایل اجرای کار، نوع و میزان ترافیک بستگی دارد که در مشخصات فنی خصوصی هر پروژه تعیین می شود.

جدول (۱۱-۵) عنوان راهنمای کلی انتخاب قیرهای خالص، محلول و قیرابه برای کاربردهای مختلف شامل مخلوطهای آسفالتی گرم، سرد، آسفالت های سطحی، اندودکاری ها و تعمیر و نگهداری رویه های آسفالتی تهیه شده است. برای هر پروژه نوع قیر توسط مهندسین مشاور طرح، انتخاب می شود.

۶- گرم کردن قیر

انتخاب درجه حرارت صحیح برای گرم کردن انواع قیر در شرایط مختلف اجرا و مصارف گوناگون با کیفیت و مرغوبیت کار و نکات ایمنی ارتباط مستقیم دارد. راهنمای کلی و عمومی انتخاب درجه حرارت برای قیرهای مختلف در جدول (۱۲-۵) ارائه شده است که در صورت نیاز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

جدول ۹-۵ - مشخصات قیرابه‌های آنیونیک

سریع شکن		دیرشکن				کندشکن										زودشکن				آزمایش ^(۱)								
<i>QS-1h</i>		<i>SS-1h</i>		<i>SS-1</i>		<i>HFMS-2s</i>		<i>HFMS-2h</i>		<i>HFMS-2</i>		<i>HFMS-I</i>		<i>MS-2h</i>		<i>MS-2</i>		<i>MS-I</i>		<i>HFRS-2</i>		<i>RS-2</i>		<i>RS-I</i>				
گردنیز	لر	گردنیز	لر	گردنیز	لر	گردنیز	لر	گردنیز	لر	گردنیز	لر	گردنیز	لر	گردنیز	لر	گردنیز	لر	گردنیز	لر	گردنیز	لر	گردنیز	لر	گردنیز	لر	گردنیز	لر	
۱۰۰	۲۰	۱۰۰	۲۰	۱۰۰	۲۰	-	۵۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	۲۰	-	۱۰۰	-	۱۰۰	۲۰	-	-	-	-	۱۰۰	۲۰	کندروانی سی بولت فیورل در ۲۵ درجه سانتیگراد (ثانیه)				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰	۷۵	۴۰۰	۷۵	-	-	کندروانی سی بولت فیورل در ۵۰ درجه سانتیگراد (ثانیه)			
-	-	۱	-	۱	-	۱	-	۱	-	۱	-	۱	-	۱	-	۱	-	۱	-	۱	-	۱	-	۱	-	پایداری در ذخیره سازی بعد از ۲۴ ساعت نگهداری در انبار (%) ^(۲)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰	-	۶۰	-	۶۰	-	شکست با کلرور کلسیم (%)			
-	-	-	-	-	-	خوب	خوب	خوب	خوب	خوب	خوب	خوب	خوب	خوب	خوب	خوب	خوب	-	-	-	-	-	-	-	اندودسنگدانه‌های خشک			
-	-	-	-	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	-	-	-	-	-	-	-	اندود سنگدانه‌های خشک بعد از پاشش آب			
-	-	-	-	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	-	-	-	-	-	-	-	اندود سنگدانه‌های مرطوب			
-	-	-	-	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	-	-	-	-	-	-	-	اندود سنگدانه‌های مرطوب بعد از پاشش آب			
<i>N/A</i>	-	۲	-	۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آزمایش اختلاط با سیمان			
۰/۱	-	۰/۱	-	۰/۱	-	۰/۱	-	۰/۱	-	۰/۱	-	۰/۱	-	۰/۱	-	۰/۱	-	۰/۱	-	۰/۱	-	۰/۱	-	۰/۱	-	آزمایش انکم (%) ^(۳)		
-	۵۷	-	۵۷	-	۵۷	-	۶۵	-	۶۵	-	۶۵	-	۵۵	-	۶۵	-	۶۵	-	۵۵	-	۶۳	-	۶۳	-	۵۵	-	قیر باقیمانده از آزمایش تقطیر (%)	
-	-	-	-	-	-	۷	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مقدار روغن نسبت به حجم امولسیون در آزمایش تقطیر (%)			
۹۰	۴۰	۹۰	۴۰	۲۰۰	۱۰۰	-	۲۰۰	۹۰	۴۰	۲۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۱۰۰	۹۰	۴۰	۲۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	درجه نفوذ (یک دهم میلیمتر)			
-	۴۰	-	۴۰	-	۴۰	-	۴۰	-	۴۰	-	۴۰	-	۴۰	-	۴۰	-	۴۰	-	۴۰	-	۴۰	-	۴۰	-	۴۰	-	خاصیت انگمی (سانتیمتر)	
-	۹۷/۵	-	۹۷/۵	-	۹۷/۵	-	۹۷/۵	-	۹۷/۵	-	۹۷/۵	-	۹۷/۵	-	۹۷/۵	-	۹۷/۵	-	۹۷/۵	-	۹۷/۵	-	۹۷/۵	-	۹۷/۵	-	حالیت در تری کلورواتیلن (%)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آزمایش پیله شناور (ثانیه)			

۱- کلیه آزمایش‌های جدول باید مطابق اخیرین چاپ استاندارد D244-D - ای اس‌تی‌ام (اشتو ۱۵۹) انجام شود.

۲- در صورتیکه نتایج استفاده از قیرابه در عملیات اجرایی رضایت‌بخش باشد این آزمایش حذف می‌شود.

جدول ۱۰-۵ - مشخصات قیرابههای کاتیونیک

سریع شکن		دیرشکن				کندشکن				زودشکن				آزمایش ^(۱)		
<i>CQS-1h</i>		<i>CSS-1h</i>		<i>CSS-I</i>		<i>CMS-2h</i>		<i>CMS-2</i>		<i>CRS-2</i>		<i>CRS-I</i>				
حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	
۱۰۰	۲۰	۱۰۰	۲۰	۱۰۰	۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کندروانی سی بولت فیورل در ۲۵ درجه سانتیگراد (ثانیه)
-	-	-	-	-	-	۴۵۰	۵۰	۴۵۰	۵۰	۴۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰	-	-	کندروانی سی بولت فیورل در ۵۰ درجه سانتیگراد (ثانیه)
-	-	۱	-	۱	-	۱	-	۱	-	۱	-	۱	-	-	-	پایداری در ذخیره سازی بعد از ۲۴ ساعت نگهداری در انبار (%) ^(۲)
										-	۴۰	-	-	۴۰	-	شکست با محلول دی اکتیل سولفوساکسینات سدیم ۰/۸ درصد
-	-	-	-	-	-	خوب	خوب	-	-	-	-	-	-	-	-	اندود مصالح سنگی خشک
-	-	-	-	-	-	متوسط	متوسط	-	-	-	-	-	-	-	-	قابلیت مقاومت انود سنگدانههای خشک بعد از پاشش آب
-	-	-	-	-	-	متوسط	متوسط	-	-	-	-	-	-	-	-	اندود سنگدانههای مرطوب
-	-	-	-	-	-	متوسط	متوسط	-	-	-	-	-	-	-	-	اندود سنگدانههای مرطوب بعد از پاشش آب
مشیت	مشیت	مشیت	مشیت	مشیت	مشیت	مشیت	مشیت	مشیت	مشیت	مشیت	مشیت	مشیت	مشیت	مشیت	مشیت	بار ذرهای دانههای قیر
۰/۱	-	۰/۱	-	۰/۱	-	۰/۱	-	۰/۱	-	۰/۱	-	۰/۱	-	-	-	آزمایش الک (%) ^(۲)
N/A	-	۲	-	۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آزمایش اختلاط با سیمان %
-	-	-	-	-	-	۱۲	-	۱۲	-	۳	-	۳	-	-	-	درصد حجمی روغن امولسیون در آزمایش تقطیر (%)
-	۵۷	-	۵۷	-	۵۷	-	۶۵	-	۶۵	-	۶۵	-	۶۰	-	-	قیر باقیمانده در آزمایش تقطیر
۹۰	۴۰	۹۰	۴۰	۲۵۰	۱۰۰	۹۰	۴۰	۲۵۰	۱۰۰	۲۵۰	۱۰۰	۲۵۰	۱۰۰	-	-	درجه نفوذ (یک دهم میلیمتر)
-	۴۰	-	۴۰	-	۴۰	-	۴۰	-	۴۰	-	۴۰	-	۴۰	-	-	خاصیت انگمی (سانتیمتر)
-	۹۷/۵	-	۹۷/۵	-	۹۷/۵	-	۹۷/۵	-	۹۷/۵	-	۹۷/۵	-	۹۷/۵	-	-	حالیت در تری کلورواتیلن (%) ^(۲)

(۱) کلیه آزمایش‌های جدول باید مطابق آخرین چاپ استاندارد D244 - ای اس تی ام (آشتو T59) انجام شود.

(۲) در صورتیکه نتایج استفاده از قیرابه در عملیات اجرائی رضایت‌بخش باشد، این آزمایش حذف می‌شود.

جدول ۱۱-۵- راهنمای کلی انتخاب قیر برای انواع مختلف روسازی آسفالتی

قیر محلول										قیر خالص						
دیرگیر				کندگیر			زودگیر			۲۰۰ ۳۰۰	۱۲۰ ۱۵۰	۸۵ ۱۰۰	۶۰ ۷۰	۴۰ ۵۰	نوع کاربرد	
SC-3000	SC-800	SC-250	SC-70	MC-3000	MC-800	MC-250	MC-70	MC-30	RC-3000	RC-800	RC-250	RC-70				
آسفالت گرم و بتن آسفالتی- اساس، آستر و رویه:																
										x	x	x	x	x		راه
										x	x	x	x	x		محوطه سازی - پارکینگ
آسفالت سرد کارخانه‌ای- اساس، آستر و رویه:																
					x											دانه‌بندی باز
x	x	x		x	x	x				x						دانه‌بندی پیوسته
x	x			x	x	x			x	x						لکه‌گیری فوری
x	x			x	x	x										لکه‌گیری غیرفوری
آسفالت سرد مخلوط در محل- اساس، آستر و رویه:																
x	x			x	x			x	x	x						دانه‌بندی باز
x	x	x		x	x	x		x	x							دانه‌بندی پیوسته
				x	x			x	x							ماسه
				x	x			x	x	x						ماسه بالا
x	x			x	x	x		x	x							لکه‌گیری فوری
x	x			x	x	x		x	x							لکه‌گیری غیرفوری
آسفالت‌های بازیافتی:																
										x	x	x				بازیافت گرم
										x						بازیافت سرد
آسفالت‌های حفاظتی:																
				x	x			x	x	x	x	x				آسفالت سطحی یک لایه‌ای
				x				x	x	x	x	x				آسفالت سطحی چند لایه‌ای
			x	x			x	x	x							اندود آب‌بندی با مصالح سنگی
			x	x			x	x	x							اندود آب‌بندی با ماسه
			x	x			x									اسلادری سیل
آسفالت ماکadam نفوذی:																
							x	x								با فضای خالی زیاد
							x									با فضای خالی کم
قیرپاشی:																
																Fogseal قیرپاشی کم
					x	x		x	x							اندود نفوذی روی سطح با تخلخل
					x	x		x								اندود نفوذی روی سطح با تخلخل
					x			x								اندود سطحی
			x		x			x								غبار نشانی
			x					x								مالچ پاشی
درزگیرها:																
																رویه‌های آسفالتی
												x				رویه‌های بتنی

ادامه جدول ۱۱-۵- راهنمای کلی انتخاب قیر برای انواع مختلف روسازی آسفالتی

قیر آبه ^a										نوع کاربرد								
کاتیونیک						آئیونیک												
CQS-1h	CSS-1h	CSS-1	CMS-2h	CMS-2	CRS-2	CRS-1 ^(b)	SS-1h	SS-1	HFMS-2s	MS-2h,	HFMS-2h	MS-2,	HFMS-2	MS-1,	HFMS-1	HFRS-2	RS-2	RS-1 ^(b)
آسفالت گرم و بتن آسفالتی - اساس، آستر و رویه:																		
راه										xC	x							
محوطه‌سازی - پارکینگ										xC	x							
آسفالت سرد کارخانه‌ای - اساس، آستر و رویه:										x	x							
دانه‌بندی باز																		
دانه‌بندی پیوسته																		
ماسه																		
ماسه بالا																		
لکه‌گیری فوری																		
لکه‌گیری غیرفوری																		
آسفالت سرد مخلوط در محل - اساس، آستر و رویه:										x	x	x						
دانه‌بندی باز										x	x	x						
دانه‌بندی پیوسته										x	x	x						
ماسه																		
لکه‌گیری فوری																		
لکه‌گیری غیرفوری																		
آسفالت‌های بازیافتی:																		
بازیافت گرم																		
بازیافت سرد																		
آسفالت‌های حفاظتی:																		
آسفالت سطحی یک لایه‌ای											x	x	x					
آسفالت سطحی چند لایه‌ای											x	x	x					
اندود آب‌بندی با مصالح سنگی										x								
اندود آب‌بندی با ماسه										x	x	x	x					
اسلادری سیل																		
آسفالت ماکadam نفوذی:																		
با فضای خالی زیاد										x	x							
با فضای خالی کم										x								
قیرپاشی:																		
قیرپاشی کم Fogseal																		
اندود نفوذی روی سطح با تخلخل زیاد																		
اندود نفوذی روی سطح با تخلخل کم																		
اندود سطحی																		
غبار نشانی																		
مالج پاشی																		
درزگیرها:																		
رویه‌های آسفالتی										x	x	x						
رویه‌های بتونی										x	x	x						

توضیحات جدول (۱۱-۵):

- تحت شرایط خاصی که به کیفیت قیر، مصالح سنگی یا وضعیت آب و هوایی محدوده پروژه و یا هر سه عامل بستگی دارد، امکان استفاده از قیرهای امولسیونی این جدول برای مصارف دیگری به غیر از آنچه که در جدول معین شده است وجود دارد. در اینصورت باید کارخانه سازنده امولسیون مورد مشورت قرار گیرد.
- در شرایط اجرای عملیات آسفالتی در شب یا در هوای با رطوبت نسبی زیاد، می‌توان از قیرهای CRS-*I* و RS-*I* برای اندود سطحی، استفاده کرد.
- مطابق مشخصات ASTM D3515 موضوع آسفالت گرم، قیرهای آئیونی دیگری غیر از قیرهای HFMS-2*h*، MS-2*h* نیز مشروط بر آنکه سوابق رضایت‌بخشی در عملیات اجرایی داشته باشند، می‌توان برای آسفالت گرم استفاده کرد.
- این قیرها باید در کارخانه سازنده رقیق شود.
- این قیرها را در حین عملیات اجرایی می‌توان رقیق کرد.

جدول ۱۲-۵- درجه حرارت راهنمای گرم کردن قیر

درجه حرارت پخش قیر ^۰		درجه حرارت آسفالت در واحد مخلوط کننده ^۱		نوع قیر
آسفالت سطحی	آسفالت مخلوط در محل	دانه‌بندی باز	دانه‌بندی پیوسته	
(۸) ۱۳۰ +	--	۱۰۵-۱۲۷	۱۲۰-۱۶۳	قیرهای خالص ۴۰/۵۰
	--	۱۰۵-۱۲۷	۱۲۰-۱۶۳	۶۰/۷۰
	--	۱۰۵-۱۲۷	۱۲۰-۱۶۳	۸۵/۱۰۰
	--	۱۰۵-۱۲۷	۱۲۰-۱۵۵	۱۵۰/۲۰۰
	--	۱۰۵-۱۲۷	۱۱۵-۱۵۰	۲۰۰/۳۰۰
	--	--	--	قیرابهها
۲۰-۶۰	--	--	--	RS-1
۵۰-۸۵	--	--	--	RS-2
۵۰-۸۵	--	--	--	HFRS-2
۲۰-۷۰	۲۰-۷۰	(۹) ۱۰-۷۰	--	MS-1
--	۲۰-۷۰	(۹) ۱۰-۷۰	--	MS-2
--	۲۰-۷۰	(۹) ۱۰-۷۰	--	MS-2h
۲۰-۷۰	۲۰-۷۰	(۹) ۱۰-۷۰	--	HFMS-1
--	۲۰-۷۰	(۹) ۱۰-۷۰	--	HFMS-2
--	۲۰-۷۰	(۹) ۱۰-۷۰	--	HFMS-2h
--	۲۰-۷۰	(۹) ۱۰-۷۰	--	HFMS-2s
--	۲۰-۷۰	(۹) ۱۰-۷۰	--	SS-1
--	۲۰-۷۰	(۹) ۱۰-۷۰	--	SS-1h
۵۰-۸۵	--	--	--	CRS-1
۵۰-۸۵	--	--	--	CRS-2
--	۲۰-۷۰	(۹) ۱۰-۷۰	--	CMS-2
--	۲۰-۷۰	(۹) ۱۰-۷۰	--	CMS-2h
--	۲۰-۷۰	(۹) ۱۰-۷۰	--	CSS-1
--	۲۰-۷۰	(۹) ۱۰-۷۰	--	CSS-1h
قیرهای محلول ^(۱۰)				
(۸) ۳۰ +	--	--	--	MC-30
(۸) ۵۰ +	(۸) ۲۰ +	--	--	RC-MC-SC-70
(۸) ۷۵ +	(۸) ۴۰ +	--	(۱۱) ۵۵-۸۰	RC-MC-SC-250
(۸) ۹۵ +	(۸) ۵۵ +	--	(۱۱) ۷۵-۱۰۰	RC-MC-SC-800
(۸) ۱۱۰ +	--	--	(۱۱) ۸۰-۱۱۵	RC-MC-SC-3000

توضیحات جدول (۱۲-۵):

- (۱) درجه حرارت قیر باید بگونه‌ای تنظیم شود که درجه حرارت مخلوط آسفالتی گرم که بالافاصله از مخلوط کننده تخلیه می‌شود با اعداد ارائه شده در جدول تطبیق کند.
- (۲) درجه حرارت نشان داده شده برای قیرهای محلول ممکن است از درجه اشتعال قیر بیشتر باشد، در چنین حالتی کلیه نکات اینمی باید رعایت شود.
- (۳) قیرهای زودگیر برای مصرف در مخلوطهای آسفالتی تهیه شده در کارخانه آسفالت با درجه حرارت متوسط هم مناسب نیست.
- (۴) درجه حرارت قیرابه در واحد مخلوط کننده کارخانه آسفالت
- (۵) حداقل درجه حرارت قیرهای محلول و خالص باید به اندازه‌ای باشد که از قیر در آن حرارت، دود آبی رنگ متصاعد نشود.
- (۶) حداقل درجه حرارت

۷-۵- افزودنی‌های قیر^{۲۰}

امروزه علاوه بر قیر و مصالح سنگی تشکیل دهنده مخلوطهای آسفالتی، از مواد دیگری به نام افزودنی‌ها و یا اصلاح کننده‌های قیر استفاده می‌شود. این ترکیبات که طیف وسیعی از مواد معدنی، آلی، طبیعی و صنعتی را دربرمی‌گیرد، به منظور اصلاح برخی از خواص قیر و در نتیجه مخلوطهای آسفالتی به شرح موارد زیر کاربرد دارند:

- الف- جلوگیری از عربان شدن سنگدانه‌های مخلوطهای آسفالتی
- ب- جلوگیری از ایجاد ترک‌های حرارتی و انقباضی در رویه‌های آسفالتی
- پ- کاهش پدیده‌های تغییر شکل و قیر زدگی رویه‌های آسفالتی
- ت- تأخیر و جلوگیری از رو آمدن ترک‌های آسفالتی
- ث- کاهش پدیده سخت شدن و پیر شدن قیر
- ج- افزایش تاب خستگی آسفالت

بطور کلی افزودنی‌های مصرفی باید با قیرهای خالص یا قیرآبهای انتخاب شده در هر پروژه سازگاری داشته و قیر اصلاح شده نیز قبل از مصرف مورد آزمایش قرار گیرد تا مطابقت آن با مشخصات ارزیابی شود.

در این آئین نامه مشخصات قیرهای خالص یا قیرآبهای که هریک بر حسب مورد با افزودنی‌های معینی اصلاح شده‌اند بشرح زیر است:

۷-۱- قیرهای اصلاح شده با پودر لاستیک^{۲۱}

این قیرها از اختلاط پودر لاستیک‌های بازیافتی^{۲۲} و در صورت لزوم افزودنی‌های معدنی و یا مواد الیافی^{۲۳} دیگر با قیر خالص تهیه می‌شوند و باید با مشخصات D۱۱۴-۶۱۱۴ ای اس تی ام مطابقت داشته باشند. قیرهایی که به این طریق اصلاح می‌شوند از نظر کندروانی به

20 -Asphalt Additives

21 -Asphalt Rubber Binders

22 - Ground Recycled Tire

23 - Fiber

سه گروه I الی III بترتیب با غلظت زیاد تا کم تقسیم می‌شوند. پودر مصرفی باید با قیر داغ آنچنان مخلوط شده و واکنش نشان دهد که ذرات لاستیک قبل از مصرف قیر به اندازه کافی متورم و منبسط شده باشند.

وقتیکه قیر اصلاح شده با پودرلاستیک برای آسفالت گرم مصرف می‌شود، درصد الیاف موجود در آسفالت باید از ۵/۰ چنانچه این قیر برای قیرپاشی بکار گرفته شود، درصد الیاف باید از ۱/۰ درصد وزنی پودر لاستیک بیشتر باشد.

۲-۷-۵- قیرهای اصلاح شده با مواد شیمیایی ثبت کننده^{۲۴}

این قیرها از افزودن مواد شیمیایی ثبت کننده به قیرهای خالص تهیه می‌شوند و باید با مشخصات ۶۱۵۴-D ای اس تی ام مطابقت داشته باشند. قیرهای اصلاح شده با این مواد و یا اصلاح کننده‌های دیگری که ویژگیهای مندرج در مشخصات فوق را تأمین نمایند، در چهارگروه قیر با درجه نفوذ ۱۴۰-۱۸۵ تا قیر با درجه نفوذ ۳۵-۶۵ تقسیم می‌شوند.

۲-۷-۳- قیرابه کاتیونیک زودشکن اصلاح شده با پلیمر

این قیرابه‌ها با مصرف پلیمرهای جامد^{۲۵} و یا مایع^{۲۶} و در دو نوع بشرح زیر تهیه می‌شود:

الف - قیرابه اصلاح شده CRS-2P که از افزودن SBS^{۲۷} یا کوپلیمر^{۲۸} به قیرابه تهیه شده با قیر خالص، بدست می‌آید.

ب - قیرابه اصلاح شده CRS-2L که از افزودن لاتکس SBR^{۲۹} یا لاتکس پلی کلروپرن به قیرابه تهیه شده با قیر خالص بدست می‌آید. این قیرابه‌ها باید با مشخصات AASHTO M-۳۱۶ مطابقت داشته باشند.

24- Chemical Stabilizer

25 - Solid Polymer

26- Latex Polymer

27- Styrene Butadiene Block Copolymer

28- Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

29- Styrene Butadiene Rubber Latex

فصل ۶

اندودهای نفوذی و سطحی

فصل ۶

اندودهای نفوذی و سطحی

۶-۱- تعریف

پخش یک لایه قیر با کندروانی کم و یا متوسط روی سطح شنی راه، اندود نفوذی و روی سطح آسفالتی یا بتنی راه، اندود سطحی نامیده می‌شود.

۶-۲- عملکرد اندودها

عملکرد اندودهای نفوذی و سطحی بشرح زیر است:

۶-۲-۱- اندود نفوذی

اندود نفوذی به منظور آماده کردن سطح شنی راه جهت پخش لایه آسفالتی اعم از آسفالت سطحی، آسفالت سرد یا آسفالت گرم انجام می‌شود. این اندود علاوه بر کمک به آببندی کردن جسم راه و چسباندن سنگدانه‌ها به یکدیگر و نفوذ در خلل و فرج سطح قیرپاشی شده موجب چسبندگی قشر آسفالت به سطح راه می‌شود.

۶-۲-۲- اندود سطحی

اندود سطحی جهت آغشته کردن سطح آسفالتی یا بتنی موجود و ایجاد چسبندگی با لایه آسفالتی که روی آن پخش می‌گردد، اجرا می‌شود.

۶-۳- مواد قیری

برای اندودهای سطحی و نفوذی می‌توان از قیرهای محلول و قیرابه‌ها که نوع و محدوده درجه حرارت پخش آنها در جدول (۶) داده شده استفاده کرد. مشخصات قیرهای محلول و قیرابه‌ها باید با جدول‌های مربوط در فصل پنجم مطابقت داشته باشد.

۶-۴- انتخاب قیر مناسب

برای انتخاب نوع و درجه قیر مناسب برای اندودهای نفوذی و سطحی، علاوه بر استفاده از جدول (۱-۶) و موارد مذکور در بندهای (۱-۴-۶) و (۲-۴-۶) متغیرهای زیر نیز درنظر گرفته می‌شوند:

الف- دمای محیط

ب- رطوبت نسبی و باد

پ- درجه حرارت سطحی که قیرپاشی می‌شود

ت- بافت سطحی بستره که قیرپاشی می‌شود

ث- طول زمان عمل آمدن قیر

۶-۴-۱- اندود نفوذی

- برای انتخاب قیرهای مصرفی در اندود نفوذی شرایط زیر رعایت می‌شود:
- الف- در شرایط هوای سرد، قیرهای با کندروانی کم مانند $MC-30$ و $MC-70$ و یا $RC-70$ مناسب است.
 - ب- در شرایط هوای معتدل و گرم هر یک از قیرهای گروه $MC-30$ و $MC-70$ و $MC-250$ مناسب است.
 - پ- در صورتیکه بافت سطح شنی راه متراکم، پیوسته و ریزدانه باشد، از قیرهای با کندروانی کم مانند $MC-30$ و $MC-70$ و در صورتیکه بافت سطح شنی راه درشت‌دانه و باز باشد، علاوه بر قیرهای فوق می‌توان از قیرهای با کندروانی بیشتر مانند $RC-70$ و $MC-250$ استفاده کرد.
 - ت- چنانچه به هر دلیل اندود نفوذی بعد از ۴۸ ساعت جذب سطح راه نشود، تا موقعی که قیر در بافت سطحی راه نفوذ کند، فرصت داده می‌شود. در صورت لزوم می‌توان با پخش ماسه تمیز روی اندود نفوذی، قیر اضافی را جذب کرد. ماسه مصرفی باید ریزتر از ۵ میلیمتر بوده و درصد عبور کرده از الک ۲۰۰ آن از ۵ درصد تجاوز نکند.
 - ث- استفاده از قیرآبهای محدود به اساس ماکادامی و اساس شنی و کوهی شکسته با سطوح قابل نفوذ و تخلخل زیاد است.

۶-۴-۲- اندود سطحی

- هر یک از قیرهای جدول (۶-۱) را که برای اندود سطحی تعیین شده است، می‌توان بدون توجه به شرایط جوی متفاوت برای موردهای زیر مصرف کرد:
- الف- در شرایطی که انواع قیرآبهای جدول (۶-۱) برای اندود سطحی موجود باشد، اولویت مصرف به ترتیب با قیرهای دیرشکن، کندشکن و زودشکن می‌باشد. استفاده از این قیرها در مناطق شهری برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا مناسب است.
 - ب- اندود سطحی برای تأمین چسبندگی بین دو لایه آسفالتی امری ضروریست.
 - پ- قیرآبهای دیرشکن را باید قبل از مصرف با آب رقیق نمود. عمل رقیق کردن برای قیرآبهای کندشکن $MS-1$ و $HFMS-1$ باید توسط کارخانه سازنده انجام گیرد. برای رقیق کردن قیرآبه، آب تدریجی و ضمن بهم زدن به آن اضافه می‌گردد تا کاملاً مخلوط شود.

۶-۵- کنترل دمای پخش

مناسب‌ترین درجه حرارت پخش قیرهای محلول، علاوه بر رعایت دمای مندرج در جدول (۶-۱)، درجه حرارتی است که در آن کندروانی قیر به شرح شکل (۶-۱)، بین ۲۰-۲۰ سانتی استکس باشد. برای قیرهای محلول متفاوت، این درجه حرارت از نمودار تغییر کندروانی قیر بر حسب درجه حرارت‌های مختلف تعیین می‌شود. به عنوان نمونه شکل (۶-۲) نمودار مورد نظر را که برای یک نوع قیر $RC-250$ از قیر پایه مشخص و معینی ساخته شده است، نشان می‌دهد. بدینهی است که قیرهای محلول بر حسب این که از چه نوع قیر خالصی تهیه شده باشند، دارای نمودارهای متفاوت و در نتیجه درجه حرارت پخش متفاوتی خواهند بود. از نظر اینمی درجه اشتعال قیرهای محلول زودگیر، حداقل ۲۷ درجه و قیرهای کندگیر $MC-30$ و $MC-70$ حداقل ۳۸ و قیر $MC-250$ حداقل ۶۶

درجه سانتیگراد است. نظر به این که حداقل درجات حرارت پخش بشرح جدول (۱-۶) برای این قیرها اغلب بالاتر از حداقل درجه اشتعال آنها است، لذا هنگام کار با این قیرها، کنترل دمای پخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که رعایت موردهای احتیاطی زیر ضروری می‌باشد:

- الف- شعله و آتش نباید به هیچ وجه به این قیرها نزدیک شود، ضمن آنکه برای گرم کردن قیر باید از وسایل قابل کنترل و مطمئن استفاده کرد.
- ب- برای کنترل و بازررسی مخازن قیرهای محلول نباید از آتش مشتعل یا چراغ‌های شعله‌ای و یا کبریت استفاده کرد.
- پ- ماشین قیرپاشی برای پخش این قیرها باید بدون استثناء به کپسول‌های آتش نشانی و وسایل ضد حریق مجهز باشد.

جدول ۶-۱- قیرهای مصرفی در اندودهای سطحی و نفوذی

نوع و درجه قیر	اندود نفوذی	اندود سطحی	درجة حرارت پخش (سانتیگراد)
<u>قیرابههای انیونیک</u>			
زودشکن	--	--	۲۰-۶۰
کندشکن	--	(۱)	۲۰-۷۰
دیرشکن	(۲)	(۳)	۱۰-۶۰
<u>قیرابههای کاتیونیک</u>			
زودشکن	--	--	۲۰-۶۰
کندشکن	--	--	۲۰-۷۰
دیرشکن	(۲)	(۳)	۱۰-۶۰
<u>قیرهای محلول</u>			
قیر زودگیر	*	*	(۴) ۵۰
قیر زودگیر	*	*	(۴) ۷۵
قیر کندگیر	*	--	(۴) ۳۰
قیر کندگیر	*	--	(۴) ۵۰
قیر کندگیر	*	--	(۴) ۷۵


- ۱- رقیق شده با آب توسط کارخانه سازنده
- ۲- فقط برای سطوح قابل نفوذ مانند اساس ماقادامی و اساس با دانه بندی باز و تخلخل زیاد

۳- رقیق شده با آب در حین اجرا


۴- حداقل درجه حرارت (به بند ۵-۶ مراجعه شود)

* قابل مصرف است

-- مصرف ندارد

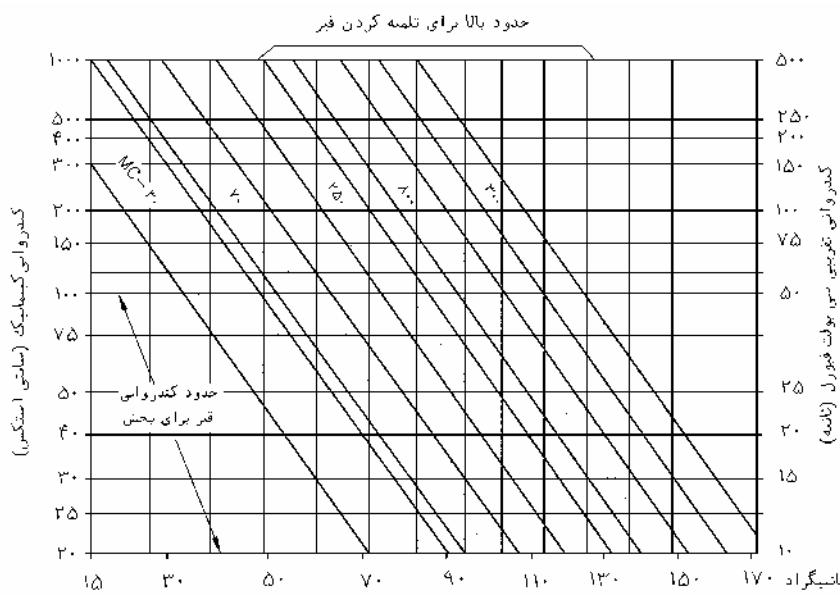

شکل ۶-۱- کندروانی و درجه حرارات پخش قیرهای محلول

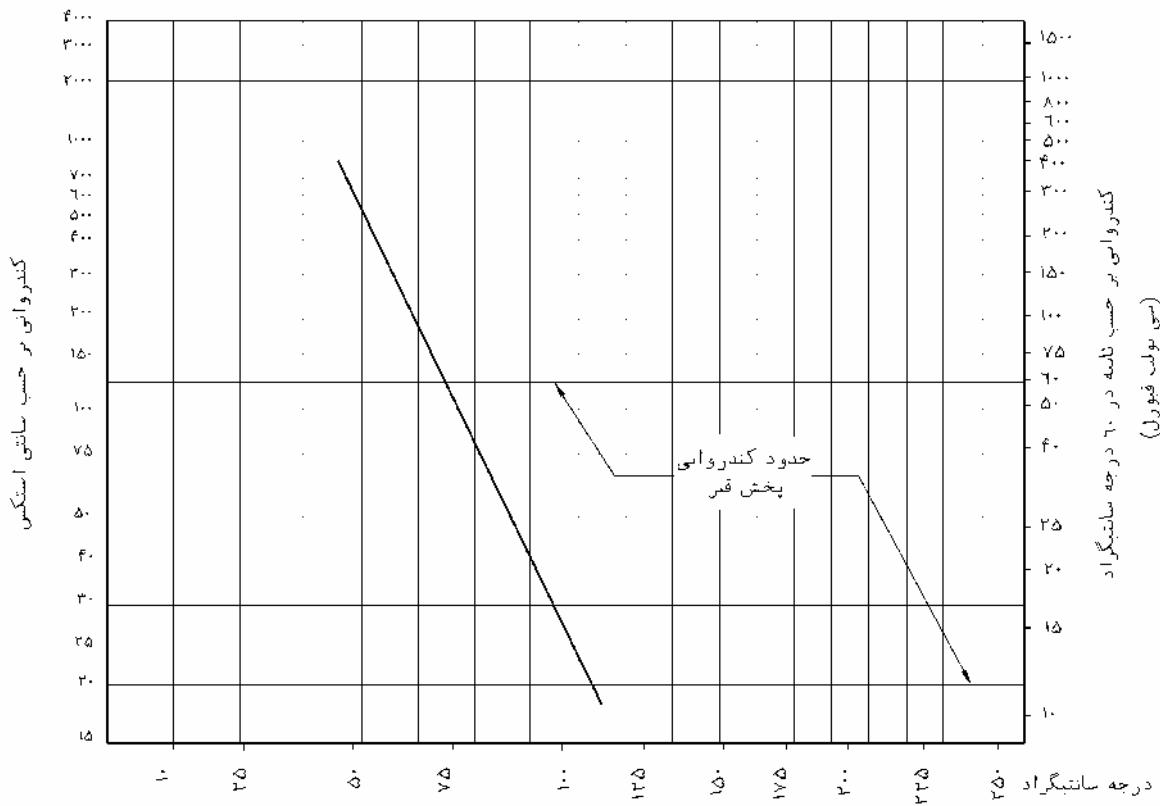

شکل ۶-۲- رابطه تغییر کندروانی قیر RC-250 با درجه حرارت

۶-۶- میزان پخش قیر

مناسب‌ترین میزان پخش قیر برای اندودهای نفوذی و سطحی، مقدار قیری است که پس از انقضای مدت زمان لازم برای هر یک از اندودها، مواد فرار آن تصعید و کاملا جذب سطح راه شده باشد که این مدت برای اندود نفوذی، حداقل ۲۴ ساعت خواهد بود.

به طور کلی مقادیر زیر را به عنوان راهنمای حسب این که نوع اندود، نفوذی یا سطحی باشد، می‌توان بکار برد. بدینهی است مقادیر دقیق قیر، از طریق آزمایش کارگاهی توسط دستگاه نظارت تعیین می‌شود.

۶-۶-۱- اندود نفوذی

برای سطوح آماده شده راه بر حسب آنکه بافت ریزدانه و متراکم و یا بافت درشت‌دانه و باز داشته باشد، مقدار قیر محلول به ترتیب می‌تواند از ۱ تا ۲ کیلوگرم بر متر مربع تغییر کند.

در صورتیکه از قیرابه برای سطوح آماده شده راه با دانه‌بندی باز و تخلخل زیاد استفاده شود، میزان مصرف آن بر حسب مورد بین ۱/۵ - ۲/۵ لیتر بر متر مربع خواهد بود.

۶-۶-۲- اندود سطحی

برای اندودهای سطحی، مقدار قیر محلول حدود ۴۰۰-۲۰۰ گرم در متر مربع و برای قیرابه ۵۰۰-۲۵۰ گرم در متر مربع می‌باشد. میزان اندود سطحی که باید روی سطوح آسفالتی قدیمی، هوازده و آسیب دیده پخش شود، بر حسب مورد و با توجه به شدت میزان فرسودگی رویه موجود توسط دستگاه نظارت تعیین می‌شود.

۶-۷- وسایل و تجهیزات اجرای اندودها

برای اجرای اندودها، ماشین آلات زیر مورد نیاز است:

- جاروی مکانیکی
- سیستم هوای فشرده یا کمپرسور
- قیرپاش

۶-۷-۱- جاروی مکانیکی و کمپرسور

جاروی مکانیکی و کمپرسور برای پاک کردن و آماده کردن سطح آماده شده راه و یا رویه‌های آسفالتی موجود قبل از قیرپاشی بکار گرفته می‌شود.

۶-۷-۲- قیرپاش

قیرهای محلول و یا قیرابه‌ها باید با قیرپاش فشاری پخش شوند. این قیرپاش باید دارای مشخصات زیر باشد:

الف- دستگاه قیرپاش باید روی چرخ‌های لاستیکی به عرض و وزن خاصی نصب شود، بگونه‌ای که فشار واردہ از چرخ‌ها به سطح راه از ۶ کیلوگرم بر سانتی متر مربع تجاوز نکند. این امر می‌تواند با اندازه‌گیری در محل کنترل شود و در صورت لزوم با تقلیل یا افزایش فشار باد چرخ‌ها، فشار واردہ تنظیم گردد.

ب- مخزن قیرپاش باید به یک دستگاه گرم کننده مجهز باشد و بتواند محموله قیر را تا درجه حرارت لازم برای پخش گرم کند. قیر هنگام گرم کردن باید در گردش باشد و یا به کمک وسایل مخصوص بهم زده شود. برای

قیرپاشهایی که قیرابه‌ها را پخش می‌کنند، سیستم گردش قیر در مخزن باید لوله پخش قیر و شیرهای مربوط به آن را نیز شامل شود، در غیر این صورت احتمال شکستن قیرابه و انسداد لوله‌ها وجود دارد.

پ- به منظور کنترل دائم درجه حرارت قیر، باید دماسنجد روی مخزن نصب شود. دماسنجد باید به نحوی قرار گیرد که حداقل درجه حرارت قیر را نشان دهد.

ت- مخزن قیر باید از طریق لوله مخصوصی که در آن تعییه می‌شود، بارگیری گردد و این لوله به یک صافی مجهز باشد. نصب صافی باید به نحوی باشد که تغییر و تعویض آن به سهولت انجام گیرد.

ث- دستگاه قیرپاش باید برای پخش قیر به یک پمپ مجهز باشد. مقدار قیری که پخش می‌شود، بر حسب لیتر در دقیقه، با سرعت قیرپاش هماهنگ و کنترل می‌گردد.

ج- ماشین قیرپاش باید به یک سرعت سنج برای سنجش و تعیین سرعت حرکت به متر در دقیقه مجهز باشد. سرعت سنج در محلی نصب می‌شود که همواره در معرض دید راننده باشد.

چ- طول لوله قیرپاش به طور عادی ۴ متر می‌باشد، ولی باید برای عرض‌های کمتر یا بیشتر قابل تنظیم باشد.

ح- ارتفاع لوله پخش قیر از زمین و نیز زاویه چشممه‌های تخلیه قیر نسبت به محور لوله قیر پاش باید بگونه‌ای تنظیم گردد که پخش یکنواخت قیر در سطح راه تأمین شود. بهترین شرایط برای زاویه شیرهای تخلیه قیر، زاویه بین ۱۵ تا ۳۰ درجه و مناسب‌ترین فاصله بین شیرهای نصب شده روی لوله پخش، ۱۰ سانتی‌متر می‌باشد.

خ- قیرپاش باید دارای لوله پخش کننده دستی نیز باشد، تا بتوان سطوح محدود و یا قسمتهایی را که پخش قیر با قیرپاش میسر نباشد، قیرپاشی کرد.

د- قیرپاشی که قیرابه را پخش می‌کند، نیاز به مراقبت، دقت و نگهداری و توجه به موردهایی همچون گرم کردن قیر، کارایی پمپ‌ها، چگونگی تخلیه و پرکردن مخزن، تمیز کردن و شناسایی انواع قیری که ممکن است مورد مصرف قرار گیرد، دارد.

ذ- قیرپاشی که برای پخش قیرابه بکار می‌رود هر روز پس از خاتمه کار باید با نفت سفید یا مواد مشابه کاملاً شستشو گردد. مخزن قیرپاش در شرایطی که حاوی قیرابه باشد باید در مقابل سرما محافظت شود تا قیرابه بخ نزد و نشکند.

ر- پخش قیر توسط قیرپاش باید به اندازه‌ای دقیق باشد که انحراف آن از مقدار قیری که باید در هر مترمربع از سطح راه پخش شود، از ۱۰ درصد تجاوز نکند. برای تأمین این نظر باید سرعت دستگاه و مقدار قیری که از لوله‌ها تخلیه می‌شود، یکنواخت و همگن باشد. سرعت قیرپاش قبل از قیرپاشی محاسبه می‌شود، از رابطه (۱-۶) تعیین می‌گردد:

$$V = \frac{MQ}{WA} \quad (1-6)$$

که در آن :

V = سرعت در موقع پخش بر حسب متر در دقیقه

Q = مقدار قیر قابل تخلیه از لوله قیرپاش بر حسب لیتر در دقیقه

M = ضریب اصلاح حجم قیر نسبت به درجه حرارت پخش (نمودار شکل ۳-۷ فصل هفتم)

W = عرض لوله قیرپاش - متر

A = مقدار قیر، بر حسب لیتر در مترمربع

۶-۸- محدودیت‌های فصلی

اندودهای سطحی و نفوذی باید هنگامی انجام شود که هوا بارانی و یا مهآلوده نبوده و سطح راه در صورت مصرف قیرهای محلول کاملاً خشک باشد. چنانچه قیرابه مصرف می‌شود، سطح راه می‌تواند رطوبت سطحی و جزئی داشته باشد. برای اندودهای نفوذی و سطحی، درجه حرارت هوا در سایه وقتی که هوا رو به گرمی می‌رود، بهتر است بیشتر از ۱۰ درجه و زمانی که هوا رو به سردی می‌رود، بیش از ۱۵ درجه سانتیگراد باشد.

در صورتیکه اجرای کار در موقعی صورت گیرد که دمای محیط با شرایط فوق تطبیق نکند و اجرای کار الزامی باشد، پخش قیر باید با موافقت دستگاه نظارت و پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد.

۶-۹- آماده کردن سطح راه

قبل از پخش قیر، سطح آماده شده راه اعم از سطح شنی یا رویه آسفالتی را باید از مواد زاید و گرد و غبار با جاروی مکانیکی و هوای فشرده تمیز کرد. تمیزکردن سطح راه باید به گونه‌ای انجام شود تا بافت سطحی مصالح کاملاً مشخص شده و کلیه مواد ریزدانه‌ای که روی این بافت را پوشانده است با جاروی سیمی - مکانیکی و هوای فشرده، پاک شود. در صورت لزوم رویه‌های آسفالتی موجود را قبل از قیرپاشی باید با شستشو تمیز کرد.

در صورت استفاده از قیرابه‌ها، هنگامی که دمای محیط در حال افزایش است می‌توان سطح راه را قبل از اندود نفوذی با آب مرطوب کرد تا قبل از شکستن قیرابه، فرصتی برای نفوذ آن در خلل و فرج سطح راه فراهم شود.

۶-۱۰- پخش قیر

پخش قیر باید به وسیله ماشین قیرپاش که مشخصات کلی آن در بند (۶-۷-۲) ذکر شد انجام گیرد. قیر باید به طور یکنواخت پخش شود تا سطوح کم قیر و پر قیر در سطح راه به وجود نیاید. برای تعیین مقدار قیر پخش شده در سطح راه از آزمایش سینی استفاده می‌شود.

قیرپاشی در سطوح محدود و قسمتهایی که پخش با قیرپاش امکان پذیر نیست با قیرپاش دستی انجام می‌گیرد.

در صورتیکه پخش قیر در دو خط عبور یا بیشتر انجام می‌شود باید لبه طولی خطوط در تمام طول یکدیگر را پوشانند و در نقاط شروع و پایان قیرپاشی، بهتر است سطح راه در عرض کافی با صفحات کاغذی و یا فلزی پوشیده شده و بالاصله پس از اجرای اندودها برداشته شوند.

۶-۱۱-۱- کنترل وسایل نقلیه

برای کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه پس از پخش اندودهای نفوذی و سطحی، موارد زیر باید رعایت شود:

۶-۱۱-۱-۱- اندودهای نفوذی

هرگاه عبور وسایل نقلیه از روی قیر پخش شده اضطراری باشد، قیر باید قبل از خشک شدن کاملا در سطح راه نفوذ کرده باشد، در غیر اینصورت باید نخست روی قیر ماسه پخش شود و سپس اجازه عبور و مرور از راه داده شود.

۶-۱۱-۲- اندودهای سطحی

عبور و مرور وسایل نقلیه از روی سطوح قیرپاشی شده مجاز نمی باشد. هرگاه لازم باشد که قیرپاشی ضمن عبور و مرور وسایل نقلیه صورت گیرد، باید همیشه نصف عرض راه باز باشد تا وسایل نقلیه از روی سطح قیرپاشی شده عبور نکنند. لازم است هنگام اجرای عملیات قیرپاشی با نصب علائم کافی و گماردن مأموران راهنمای و چراغهای هشدار دهنده، اینمی عبور و مرور تأمین شود.

فصل ۷

آسفالت‌های حفاظتی

۱-۱- تعریف

پخش قیر در راه های خاکی، شنی، آسفالتی و بتنی و بلا فاصله پخش سنگدانه بر روی آن، یا قیرپاشی بدون سنگدانه و یا استفاده از مخلوط های آسفالتی پیش ساخته از نوع دوغاب قیری (اسلامی سیل) و یا میکروسوفیسینگ^۱ آسفالت حفاظتی^۲ نامیده می شود. ضخامت این نوع رویه سازی، حداقل ۲۵ میلیمتر است که جزء سازه باربر رو سازی راه محسوب نمی شود و عملکرد سازه ای ندارد. در آسفالت های حفاظتی از قیرهای محلول، قیرابه ها و یا قیرهای خالص با کندوانی کم استفاده می شود.

۱-۲- دامنه کاربرد

آسفالت های حفاظتی برای غیر قابل نفوذ کردن بستر راه، افزایش مقاومت سایشی و لغزشی آن و نیز بهسازی موقت رویه های موجود آسفالتی و بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع رویه سازی به علت سرعت و سهولت اجرا و نیاز محدود به ماشین آلات و تجهیزات آسفالتی، در مقایسه با آسفالت گرم، بسیار مقرن به صرفه است. کاربرد انواع آسفالت های حفاظتی در صورت استفاده از قیرهای معمولی بدون مواد افزودنی به ترافیک سبک و متوسط محدود می گردد و هر یک نیز به منظور خاصی، بشرح زیر اجرا می شود:

۱-۲-۱- رویه آسفالت سطحی^۳

در راه هایی که احداث رویه های بتنی یا بتن آسفالتی از نظر فنی و اقتصادی و با توجه به ترافیک موجود و آینده قابل توجیه نیست، بعد از اجرای لایه های زیر اساس و اساس شنی، آن را با یک یا دو لایه آسفالت سطحی روسازی می کنند.

۱-۲-۲- افزایش مقاومت سایشی

اجرای آسفالت حفاظتی مقاومت سایشی راه های شنی را افزایش می دهد و از کاهش ضخامت رویه شنی و جدا شدن سنگدانه های ریز و درشت آن از بستر راه جلوگیری می کند و در نتیجه دوام و تاب آوری آن را بهبود می بخشد.

۱-۲-۳- افزایش مقاومت لغزشی

سطح آسفالتی قیرزده و لغزنده، به علت فقدان مقاومت لغزشی، به ویژه بعد از بارندگی و هنگام خیس بودن سطح راه و یا جمع شدن آب حاصل از نزولات جوی برای استفاده کنندگان از راه، حوادث زیان باری ایجاد می کند. اجرای آسفالت سطحی در این راهها موجب افزایش مقاومت لغزندگی و در نتیجه افزایش اینمی ترافیک می شود.

-
- 1- Micro- Surfacing
 - 2 - Surface Treatment
 - 3 - Chip seal

۴-۲-۷- آببندی روبه راه

ورود و نفوذ هوا و آب از طریق فضای خالی در روبه‌های آسفالتی حتی برای راه‌های جدیدالاحداث، از عوامل اصلی آسیب‌دیدگی محسوب می‌شود. اجرای آسفالت حفاظتی روی این سطوح، فضای خالی و حفره‌های موجود سطحی را مسدود کرده و از نفوذ آب و هوا به قشرهای آسفالتی و غیرآسفالتی لایه‌های روسازی و زیرسازی جلوگیری می‌کند.

۵-۲-۷- روسازی مرحله‌ای

در راه‌های با ترافیک کم، می‌توان در نخستین مرحله اجرای طرح از آسفالت سطحی استفاده کرد و در مراحل بعدی و با افزایش ترافیک، آنرا با لایه‌های آسفالتی، روکش و تقویت کرد. امتیاز استفاده از این روش آن است که قبل از اجرای لایه‌های بتن آسفالتی، هرگونه نقص و خرابی ایجاد شده در سطح راه، اصلاح و سپس می‌توان نسبت به اجرای بتن آسفالتی اقدام کرد.

۶-۲-۷- بهسازی راه

روبه‌های آسفالتی را که به مرور زمان اکسیده و فرسوده شده، ولی نواقص اساسی و سازه‌ای ندارند، می‌توان با آسفالت حفاظتی و با صرف هزینه کمتری بهسازی کرد.

انجام آسفالت حفاظتی در این موارد و بعد از عملیات اصلاحی و ترمیم از قبیل لکه‌گیری، درزگیری ترک‌ها، تسطیح فراز و نشیب‌ها و سایر تعمیرات سطحی، قابلیت خدمت‌دهی را افزایش می‌دهد و علاوه بر آن سطح یکنواختی را برای روبه راه تأمین می‌کند.

۷-۲-۷- افزایش خاصیت بازتابندگی روبه راه

سطح تیره رنگ روبه‌های سیاه آسفالتی به علت محدود کردن وسعت دید برای رانندگان وسایل نقلیه در شب خطوط ایجاد می‌کند. این نقص عمدۀ با اجرای یک قشر آسفالت سطحی با مصالح شفاف و روشن که بطور صحیح طرح و اجرا شده باشد مرتفع می‌شود. لیکن این بدان مفهوم نیست که عملیات خط‌کشی و دیگر موارد ایمنی اجرا نشود.

۳-۷- انواع آسفالت‌های حفاظتی

آسفالت‌های حفاظتی به شرح زیر تقسیم‌بندی می‌شود و هر یک به منظور خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد:

- سطحی یک یا چند لایه‌ای
- سیلکوت‌ها یا اندودهای آب‌بند
- مخلوطهای آسفالتی قیرابهای مانند دوغاب قیری و میکروسوفیسینگ
- غبارنشانی و روغن‌پاشی راه (جلوگیری از گردوغبار و تثبیت راه‌های خاکی)

۷-۴- آسفالت‌های سطحی یک یا چند لایه‌ای

۷-۴-۱- کلیات

پخش قیر روی سطح آماده شده شنی، آسفالتی و بتی راه که بلا فاصله روی آن سنگدانه‌های شکسته و تمیز و با دانه‌بندی معین پخش گردد، آسفالت سطحی یک لایه‌ای و چنانچه دو یا سه بار اجرا شود، دو یا سه لایه‌ای نامیده می‌شود. ضخامت آسفالت یک لایه‌ای، معادل میانگین کمترین ضخامت سنگدانه‌های^۴ مصرفی است (شکل ۱-۷). معمولاً حداکثر اندازه اسمی سنگدانه‌های مصرفی در هر لایه از آسفالت سطحی چند لایه‌ای، نصف حداکثر اندازه اسمی سنگدانه‌های لایه قبلی است.

۷-۴-۲- مواد قیری

در آسفالت‌های سطحی از قیرابههای، قیرهای محلول و یا قیرهای خالص با کندروانی کم می‌توان استفاده کرد. قیر مناسب برای شرایط متفاوت جوی و ترافیکی و بر حسب نوع مصالح مصرفی، بهتر است ویژگی‌های کلی زیر را داشته باشد:

الف- به اندازه کافی روان باشد تا بعد از پخش پوششی یکنواخت و همگن در سطح راه ایجاد کند. به علاوه به اندازه کافی غلظت باشد تا ضخامت این پوشش ثابت بماند و به تناسب شیب عرضی و طولی مسیر در سطح راه جاری نشود.

ب- بعد از پخش، کندروانی لازم و کافی را برای انود یکنواخت سنگدانه‌هایی که روی آن پخش می‌شود تأمین کند.

پ- در صورت مصرف قیرهای محلول و یا قیرابههای، لازم است به ترتیب مواد حلال و یا آب آن در فرصت مناسب تصعید و تبخیر شود تا چسبندگی لازم بین سنگدانه‌ها و قیر پخش شده تأمین گردد.

ت- بعد از تصعید مواد فرار و تکمیل عملیات تراکم، سنگدانه‌ها را در بستر خود فرو نشاند و از حرکت و جابجایی آنها در مقابل ترافیک جلوگیری کند.

ث- وقتی که به مقدار پیش‌بینی شده پخش می‌شود، در برابر تغییرات دمای محیط و شرایط ترافیکی محور، موجب قیرزدگی نشود و در سطح راه تغییر شکل به وجود نیاید.

انواع قیرهای مورد استفاده در آسفالت‌های سطحی یک یا چند لایه‌ای در جدول (۱-۷) نشان داده شده است. این قیرها بر حسب اینکه معمولی یا اصلاح شده باشد، باید با مشخصات مشروطه در فصل پنجم این آئین‌نامه مطابقت داشته باشند.

جدول ۷-۱- قیرهای مورد استفاده در آسفالت‌های سطحی یک یا چند لایه‌ای

انواع قیر		
قیرابه‌ها	قیرهای محلول	قیرهای خالص
آبونیک	قیرهای زودگیر	
<i>RS-1</i>	<i>RC-250</i>	
<i>RS-2</i>	<i>RC-800</i>	۱۲۰ - ۱۵۰
<i>HFRS-2</i>	<i>RC-3000</i>	(۱) ۲۰۰ - ۳۰۰
کاتیونیک	قیرهای کندگیر	
<i>CRS-1</i>	<i>MC-800</i>	
<i>CRS-2</i>	<i>MC-3000</i>	

- قیر ۲۰۰-۳۰۰ در مناطق گرم باید با توجه به سابقه عملکرد آن در شرایط مشابه جوی مصرف شود.

۴-۳- سنگدانه‌ها

سنگدانه‌های مصرفی در آسفالت سطحی یک یا چند لایه‌ای از شن شکسته یا سنگ کوهی شکسته و یا سرباره کوره‌های آهن‌گذاری تهیه می‌شود. مصالح باید مقاوم، سخت و مکعبی بوده و فاقد دانه‌های سست، شکننده و کلوخه‌های خاکی، پوشش و انودهای لای، رس و گرد سنگ باشد. مشخصات فنی سنگدانه‌ها به شرح زیر است:

۴-۳-۱- خواص فیزیکی و مقاومتی

سنگدانه‌ها از نظر مقاومت سایشی و مکانیکی و دوام در مقابل شرایط جوی و نیز مقدار مجاز مواد مضر موجود در آنها باید دارای شرایط مندرج در جدول (۲-۷) باشد.

۴-۳-۲- دانه‌بندی

دانه‌بندی سنگدانه‌های آسفالت سطحی یک یا چند لایه‌ای می‌تواند یکی از دو نوع دانه‌بندی زیر باشد:

الف- دانه‌بندی یک اندازه که اندازه بزرگترین سنگدانه آن بیشتر از دو برابر اندازه کوچکترین سنگدانه نباشد. نمونه‌هایی از این نوع دانه‌بندی‌ها در جدول (۳-۷) آراهه شده است.

ب- دانه‌بندی باز که انواع آن در جدول (۴-۷) نشان داده شده است.

انتخاب دانه‌بندی‌های یک اندازه و یا باز، به شرایط اجرایی طرح و نوع مصالح تهیه شده بستگی دارد، ولی در صورت امکان بهتر است که از دانه‌بندی یک اندازه استفاده شود.

چنانچه از دانه‌بندی‌های باز جدول (۴-۷) استفاده شود، ترتیب انتخاب نوع دانه‌بندی در هر یک از لایه‌های آسفالت سطحی یک یا دو یا سه لایه‌ای بشرح جدول (۵-۷) می‌باشد.

۷-۳-۴- تمیزی

سنگدانه‌ها باید عاری از هرگونه آلودگی، پوشش خاکی و موادی که مانع چسبیدن قیر به سنگدانه‌ها می‌گردد بوده و در صورت لزوم، قبل از مصرف نیسته شوند و یا توسط هوای فشرده تمیز گردند.

۷-۴- رابطه انتخاب نوع قیر و سنگدانه‌ها

انتخاب قیر بر حسب شرایط آب و هوایی منطقه صورت می‌گیرد. برای یک منطقه معین، معمولاً هر قدر سنگدانه‌های مصرفی درشت‌تر باشد، از قیرهای با کندروانی بیشتر استفاده می‌شود. جدول (۶-۷) رابطه انتخاب سنگدانه‌ها با دانه‌بندی‌های مختلف را با قیر مناسب برای مناطق سرد و گرم نشان می‌دهد.

جدول ۶-۷- مشخصات فیزیکی سنگدانه‌های آسفالت‌های سطحی

روش آزمایش		مشخصات	آزمایش
ASTM	ASSHTO		
C 131	T 96	۴۰ درصد	مقاومت سایشی با آزمایش لوس آنجلس- حداقل
C 88	T 104	۱۲ درصد	افت وزنی با سولفات سدیم- حداقل
C 88	T 104	۱۸ درصد	افت وزنی با سولفات منیزیم- حداقل
D 5821	---	۶۰ درصد	درصد شکستگی در دو جبهه- مانده روی الک شماره ۴- حداقل
C 29	T 19	۱۱۲۰ کیلوگرم در مترمکعب	وزن واحد حجم صالح چنانچه از نوع سنگ سرباره کوره آهن گدازی باشد- حداقل
C 142	T 112	۳ درصد	کلوجه‌های رسی و سنگدانه‌های سست و شکننده- حداقل
C 123	T 113	۱ درصد	مواد شناور در مابین با وزن مخصوص ۲- حداقل
BS 812		۲۵ درصد	ضریب تورق سنگدانه‌ها

جدول ۷-۳- دانه‌بندی‌های یک اندازه مصالح آسفالت سطحی

دانه‌بندی ج	درصد مواد عبور کرده از الک			اندازه الک
	دانه‌بندی ب	دانه‌بندی الف	دانه‌بندی گ	
		۱۰۰		۲۵ میلیمتر (۱ اینچ)
	۱۰۰	۸۵-۱۰۰		۱۹ میلیمتر ($\frac{۳}{۴}$ اینچ)
۱۰۰	۸۵-۱۰۰	۰-۲۰		۱۲/۵ میلیمتر ($\frac{۱}{۲}$ اینچ)
۸۵-۱۰۰	۰-۳۰	۰-۷		۹/۵ میلیمتر ($\frac{۳}{۸}$ اینچ)
۰-۲۵	۰-۷	--		الک شماره ۳ (۵/۶ میلیمتر)
۰-۱۰	--	--		الک شماره ۴ (۴/۷۵ میلیمتر)
۰-۱	۰-۱	۰-۱		الک شماره ۸ (۲/۳۶ میلیمتر)
۰-۰/۵	۰-۰/۵	۰-۰/۵		الک شماره ۲۰۰ (۰/۰۷۵ میلیمتر)

جدول ۷-۴- دانه‌بندی‌های باز مصالح آسفالت سطحی

۴/۷۵ میلیمتر	۹/۵ میلیمتر	۱۲/۵ میلیمتر	۱۹ میلیمتر	۲۵ میلیمتر	حداکثر اندازه اسمی مصالح
۵	۴	۳	۲	۱	شماره دانه‌بندی
درصد مواد عبور کرده از الک					اندازه الک‌ها
				۱۰۰	۳۷/۵ میلیمتر (۱/۵ اینچ)
			۱۰۰	۹۰-۱۰۰	۲۵ میلیمتر (۱ اینچ)
		۱۰۰	۹۰-۱۰۰	۲۰-۵۵	۱۹ میلیمتر ($\frac{۳}{۴}$ اینچ)
	۱۰۰	۹۰-۱۰۰	۲۰-۵۵	۰-۱۰	۱۲/۵ میلیمتر ($\frac{۱}{۴}$ اینچ)
۱۰۰	۸۵-۱۰۰	۴۰-۷۰	۰-۱۵	۰-۵	۹/۵ میلیمتر ($\frac{۳}{۸}$ اینچ)
۸۵-۱۰۰	۱۰-۳۰	۰-۱۵	۰-۵	--	(۴/۷۵ میلیمتر (شماره ۴)
۱۰-۴۰	۰-۱۰	۰-۵	--	--	(۲/۳۶ میلیمتر (شماره ۸)
۰-۱۰	--	--	--	--	(۱/۱۸ میلیمتر (شماره ۱۶)
۰-۵	--	--	--	--	(۰/۳ میلیمتر (شماره ۵۰)

جدول ۷-۵- ترتیب انتخاب دانه‌بندی‌ها برای آسفالت سطحی یک تا سه لایه‌ای

نوع آسفالت سطحی	لایه‌های آسفالت سطحی	شماره دانه‌بندی از جدول ۷-۴	حداکثر اندازه اسمی مصالح (میلیمتر)
یک لایه‌ای	لایه اول	۱	۲۵-۱۲/۵
		۲	۱۹-۹/۵
		۳	۱۲/۵-۴/۷۵
		۴	۹/۵-۲/۳۶
		۵	۴/۷۵-۱/۱۸
دو لایه‌ای	لایه اول	۱	۲۵-۱۲/۵
		۳	۱۲/۵-۴/۷۵
	لایه دوم	۲	۱۹-۹/۵
		۴	۹/۵-۲/۳۶
سه لایه‌ای	لایه اول	۱	۲۵-۱۲/۵
		۳	۱۲/۵-۴/۷۵
		۵	۴/۷۵-۱/۱۸
	لایه دوم	۲	۱۹-۹/۵
		۴	۹/۵-۲/۳۶
	لایه سوم	۵	۴/۷۵-۱/۱۸

جدول ۷-۶- قیرهای مناسب برای سنگدانه‌ها با دانه‌بندی‌های متفاوت

سنگدانه‌ها	مواد قیری در شرایط اقلیمی		ردیف
شماره دانه‌بندی از : جدول (۷-۴)	گرم بیش از ۲۷ درجه سانتیگراد	سرد ۱۰ تا ۲۷ درجه سانتیگراد	
شماره ۱ با حداکثر اندازه اسمی ۱۲/۵ تا ۲۵ میلیمتر	<i>MC- 3000</i> <i>RC- 3000</i> <i>RS- 2</i> <i>CRS- 2</i> ۱۲۰-۱۵۰ ^(۱)	<i>MC- 3000</i> <i>RC- 3000</i> <i>RS- 2</i> <i>CRS- 1, 2</i> ۱۲۰-۱۵۰ ^(۱)	۱
شماره ۲ با حداکثر اندازه اسمی ۹/۵ تا ۱۹ میلیمتر	<i>MC- 3000</i> <i>RC- 3000</i> <i>RS- 2</i> <i>CRS- 1, 2</i> ۱۲۰-۱۵۰ ^(۱)	<i>MC- 800</i> <i>RC- 800</i> <i>RS- 2</i> <i>CRS- 1, 2</i>	۲
شماره ۳ با حداکثر اندازه اسمی ۴/۷۵ تا ۱۲/۵ میلیمتر	<i>MC- 3000</i> <i>RC-800 , 3000</i> <i>RS- 2</i> <i>CRS- 1, 2</i> ۲۰۰-۳۰۰ ^(۱)	<i>MC- 800</i> <i>RC-250 , 800</i> <i>RS- 2</i> <i>CRS- 1, 2</i>	۳
شماره ۴ با حداکثر اندازه اسمی ۹/۵ تا ۲/۳۶ میلیمتر	<i>RC-250 , 800</i> <i>RS-1 , 2</i> <i>CRS- 1, 2</i> ۲۰۰-۳۰۰ ^(۱)	<i>RC- 250 , 800</i> <i>RS-1, 2</i> <i>CRS- 1, 2</i>	۴
شماره ۵ با حداکثر اندازه اسمی ۴/۷۵ تا ۱/۱۸ میلیمتر	<i>RC-250 , 800</i> <i>RS-1 , 2</i> <i>CRS- 1, 2</i> ۲۰۰-۳۰۰ ^(۱)	<i>RC- 250 , 800</i> <i>RS-1, 2</i> <i>CRS- 1, 2</i>	۵

۱- قیرهای طبقه‌بندی شده با درجه نفوذ

۷-۴-۵- طرح آسفالت سطحی

- هدف از طرح آسفالت سطحی، تعیین مقادیر دقیق قیر و سنگدانه‌ها است که برای اجرای کار محاسبه می‌شود. این روش براساس فرضیات زیر استوار می‌باشد و برای انواع سنگدانه‌های با دانه‌بندی باز و یا یک اندازه نیز صادق است:
- الف- مقدار فضای خالی سنگدانه‌ها که توسط دستگاه مکانیکی پخش کننده مصالح روی قیر پخش می‌شود، قبل از غلتک‌زنی و با توجه به آرایش نامتعادل و ناپیوسته سنگدانه‌ها، تقریباً ۵۰ درصد حجم کل آن است (شکل ۷-۱-الف).
- ب- مقدار این فضای خالی بعد از غلتک‌زنی و جابجا شدن سنگدانه‌ها، به ۳۰٪ کاهش می‌یابد.

پ- بعد از آن که رویه آسفالت سطحی به مدت کافی مورد استفاده ترافیک قرار گرفت، سنگدانه‌ها بر روی مسطح‌ترین وجه خود قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی مقدار فضای خالی به حدود ۲۰٪ می‌رسد و ضخامت نهایی رویه آسفالتی تقریباً با میانگین کوچک‌ترین بعد سنگدانه‌ها برابر می‌شود (شکل ۱-۷-ب).

ت- برای آنکه رویه آسفالت سطحی عملکرد مفید و بادوامی داشته باشد، لازم است ۸۰ تا ۶۰ درصد فضای خالی باقیمانده (که ۲۰٪ فرض شده است) با توجه به نوع ترافیک با قیر پر شده و فضای خالی نهایی رویه آسفالتی با توجه به شرایط ترافیکی محور

شرح زیر گردد:

$$20 - (80 * \% 20) = 4\%$$

$$20 - (70 * \% 20) = 6\%$$

$$20 - (65 * \% 20) = 7\%$$


$$20 - (60 * \% 20) = 8\%$$

برای ترافیک روزانه ۱۰۰ تا ۵۰۰ وسیله نقلیه:


برای ترافیک روزانه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ وسیله نقلیه:

برای ترافیک روزانه ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ وسیله نقلیه:

برای ترافیک روزانه ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ وسیله نقلیه:

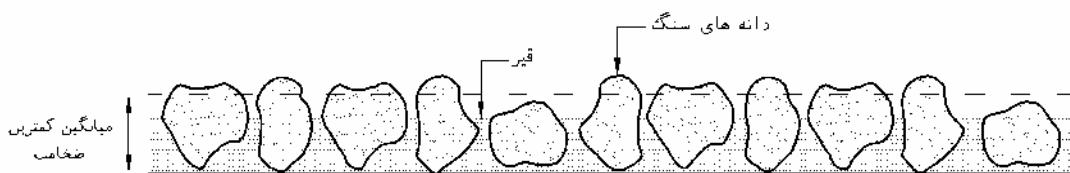

الف- موقعیت ناپایدار و نامنظم سنگدانه‌ها بالا فاصله بعد از پخش روی لایه قیری راه و قبل از غلتکزنی.

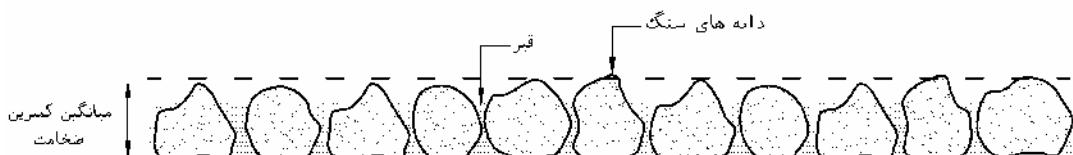

ب- موقعیت پایدار و ثابت شده سنگدانه‌ها بعد از آمد و شد نسبتاً طولانی که روی جبهه‌های پهن و مستوی خود در لایه قیری فرو نشسته‌اند.

شکل ۱-۷-۱- موقعیت سنگدانه‌ها در بستر قیری راه، قبل و بعد از غلتکزنی و عبور ترافیک

۷-۴-۶- محاسبه مقادیر قیر و سنگ

با فرضیات فوق برای محاسبه مقادیر قیر و سنگ مصرفی در واحد سطح از روابط زیر استفاده می‌کنیم:

۷-۴-۶-۱- مقدار سنگدانه‌ها

برای تعیین مقدار سنگدانه‌های مصرفی در واحد سطح برای هر یک از لایه‌های آسفالت سطحی یک یا چند لایه‌ای، رابطه زیر کاربرد دارد.

$$C = M(1 - 0.4V)HGE \quad (1-7)$$

که در آن:

C = وزن سنگدانه‌ها بر حسب کیلوگرم در متر مربع سطح راه

V = فضای خالی سنگدانه‌ها در شرایط غیر متراکم که براساس رابطه (۲-۷) محاسبه می‌شود:

$$V = 1 - \frac{W}{1000G} \quad (2-7)$$

که در آن:

W = وزن واحد حجم غیر متراکم سنگدانه‌ها که به روش $T-19$ آشتو اندازه‌گیری می‌شود.

G = وزن مخصوص حقیقی سنگدانه‌ها

H = میانگین کمترین بعد سنگدانه بر حسب میلیمتر که بشرح زیر و با آزمایش‌های لازم در آزمایشگاه مشخص می‌شود:


الف- بعد از آزمایش دانه‌بندی روی سنگدانه‌های مصرفي در رویه آسفالتی، نمودار دانه‌بندی آن رسم می‌شود و از این نمودار قطر سنگدانه‌هایی را که 50% مواد رد شده دارد بر حسب میلیمتر تعیین می‌گردد.

ب- روی مصالح مصرفي آزمایش تعیین ضریب تورق برابر روش استاندارد $B.S-812$ انجام می‌شود.

پ- با داشتن اندازه متوسط سنگدانه‌ها (ردیف الف) و ضریب تورق مصالح (ردیف ب) میانگین کمترین بعد سنگدانه یا H از محور افقی شکل (۲-۷) بر حسب میلیمتر به دست می‌آید.

E = ضریب هدررفتن سنگدانه‌ها (مصالحی که به سطح راه نچسبیده اند) از $1/15$ تا $1/1$ تغییر می‌کند و رقم اصلی آن توسط مهندس طراح انتخاب می‌شود. هر قدر درصد رسخت و پاش مصالح بیشتر باشد، ضریب مورد کاربرد زیادتر است.

M = ضریبی که براساس تجربه ارزیابی شده و با توجه به شرایط اقلیمی محل اجرای کار، نوع ترافیک، سنگدانه‌ها و غیره انتخاب می‌شود. محدوده این ضریب $1/1 - 1/8$ است و در حالت عادی و معمولی، عدد یک منظور می‌شود.

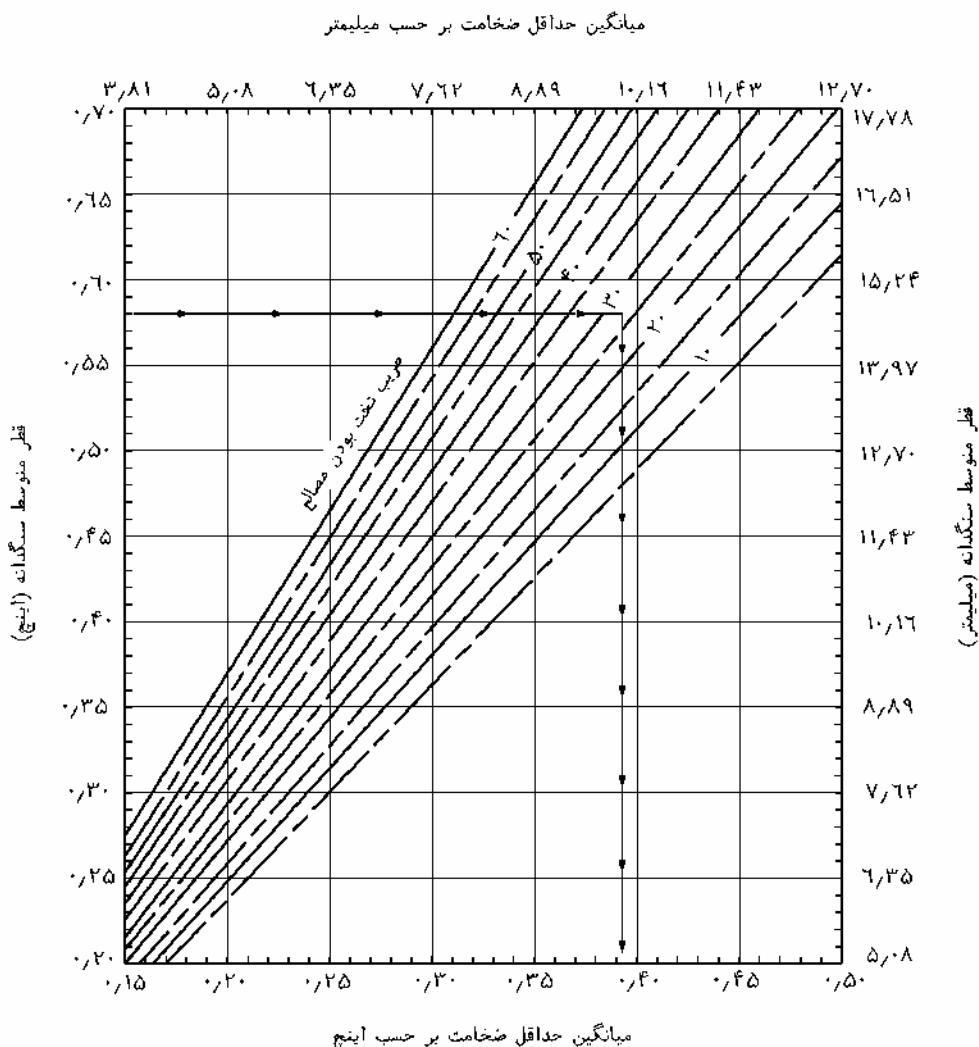

شکل ۲-۷- تعیین میانگین کمترین بعد سنگدانه‌ها

۲-۶-۴-۷- مقدار قیر

مقدار قیر لازم برای رویه‌های آسفالت سطحی یک لایه‌ای، دولایه‌ای و یا بیشتر، از رابطه (۳-۷) به دست می‌آید:

$$B = \frac{k(0.4 \times HTV + S + A)}{R} \quad (3-7)$$

که در آن:

B = مقدار قیر بر حسب لیتر در متر مربع (در درجه حرارت ۱۵ درجه سانتیگراد) است. این حجم با توجه به درجه حرارت قیر مصرفی در شرایط پخش بر روی بستر راه، تصحیح می‌شود. بدیهی است که وزن مخصوص قیر مصرفی، نخست در آزمایشگاه براساس استاندارد ۷۰ - D اس تی ام اندازه‌گیری و سپس ضریب اصلاح تعیین می‌گردد.

H = میانگین کمترین بعد سنگدانه بر حسب میلیمتر بشرح آنچه که در رابطه (۱-۷) توضیح داده شد.

T = ضریب ترافیک که با توجه به شدت ترافیک و تعداد وسایل نقلیه از ۰/۰۸۵ تا ۰/۶ تا طبق جدول (۷-۷) تغییر می‌کند.

V = فضای خالی سنگدانه ها در شرایط غیر متراکم بشرح آنچه در رابطه (۱-۷) توضیح داده شد.

S = عامل متغیر مربوط به اصلاح میزان قیر بر حسب وضعیت سطح راه موجود، بر حسب لیتر در متر مربع و بشرح شرایط متفاوت زیر که فقط در دومین یا سومین لایه آسفالت سطحی و یا بستر آسفالتی موجود که روی آن آسفالت سطحی اجرا می شود، منظور می گردد:

- سطح قیر زده راه: $0/04$ تا $0/27$ لیتر در متر مربع (از قیر محاسبه شده کسر می شود)

- بافت سطحی راه موجود بدون تخلخل و فضای خالی: $S=0$

- بافت سطحی کمی متخلخل و اکسیده شده: $0/14$ لیتر در متر مربع (قیر اضافه می شود)

- بافت سطحی خیلی متخلخل و زیاد اکسیده شده: $0/4$ لیتر در متر مربع (قیر اضافه می شود)

A = ضریب اصلاح مربوط به جذب مواد قیری توسط سنگدانه ها، (به غیر از مصالحی که بیش از اندازه جاذب قیر بوده و متخلخل می باشد)، صفر منظور می گردد. در صورتیکه مصرف سنگدانه های خیلی متخلخل با منافذ و ریزه سوراخ های سطحی، اجتناب ناپذیر باشد می توان از رقم اضافی $0/15$ لیتر در متر مربع استفاده کرد و در موارد حاد و بحرانی، رقم دقیق توسط آزمایشگاه اندازه گیری و تعیین می شود.


R = مقدار قیر بر جای مانده پس از تصحیید و تبخیر قیرهای محلول یا قیرابه ها که توسط آزمایشگاه تعیین می شود. در صورتیکه قیرهای محلول و یا قیرابه ها مورد استفاده قرار گیرد و دسترسی به نتایج حاصل از آزمایش های آزمایشگاهی محدود نباشد، از جدول (۷-۸) می توان به عنوان راهنمای استفاده کرد.

K = ضریبی است که به عوامل و شرایط محلی، آب و هوا، ترافیک، مصالح و غیره بستگی داشته و با توجه به سابقه کار و تجربیات اجرایی انتخاب می شود. این ضریب می تواند کوچکتر یا بزرگتر از یک باشد. تجربه نشان داده که در مورد کاربرد قیرابه ها و در شرایط اقلیمی سرد، ارزش عددی این ضریب حدود $1/2$ است.

حجم قیر محاسبه شده بشرح فوق، مربوط به دمای 15 درجه سانتیگراد است که با استفاده از شکل (۳-۷) به حجم قیر در شرایط حرارت پخش تبدیل می شود.

جدول ۷-۷- ضریب ترافیک برای محاسبه مقدار قیر

ضریب ترافیک	میزان آمد و شد روزانه
$0/85$	کمتر از 100 وسیله
$0/75$	$100 - 500$
$0/70$	$500 - 1000$
$0/65$	$1000 - 2000$
$0/60$	$2000 - 4000$

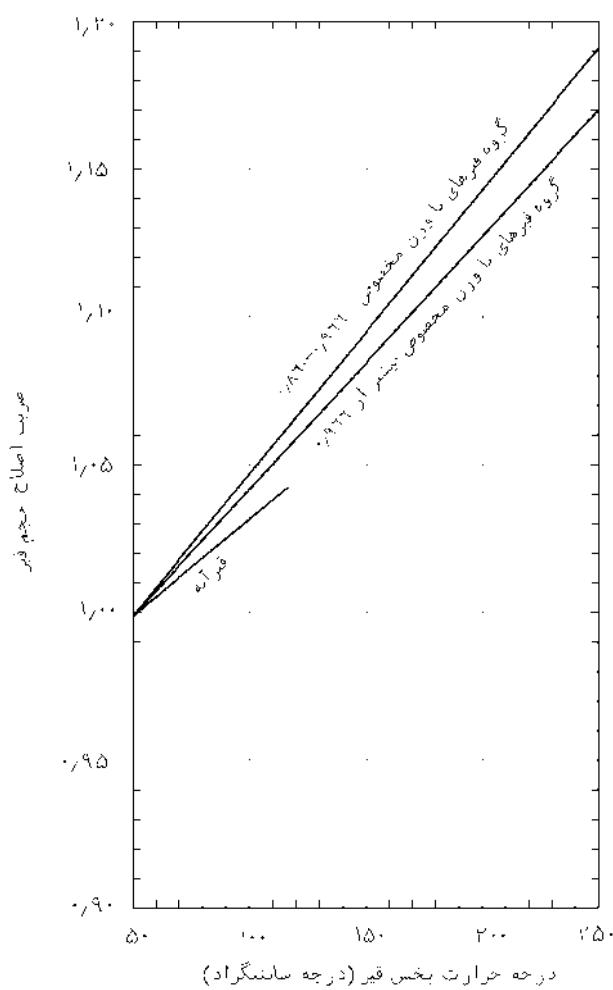

شکل ۷-۳- تعیین ضریب اصلاح حجم قیر

جدول ۷-۸- درصد قیر باقیمانده بعد از تبخیر مواد فرار قیرهای محلول و قیرابهه‌ها

ضریب R	انواع قیر
۱	قیرهای خالص در انواع درجات
.۷۱	قیرهای محلول: <i>RC 70</i>
.۷۹	<i>RC 250 , MC 250</i>
.۸۴	<i>RC 800 , MC 800</i>
.۸۷	<i>RC 3000 , MC 3000</i>
.۵۵	قیرابهه‌ها: <i>RS -1</i>
.۶۴	<i>RS -2</i>
.۵۵	<i>MS -1</i>
.۵۵	<i>HFMS -1</i>
.۶۰	<i>CRS -1</i>
.۶۵	<i>CRS -2</i>

۷-۴-۳-۶- اصلاح مقادیر طرح

در استفاده از روابط (۱-۷)، (۲-۷) و (۳-۷) مربوط به محاسبه میزان پخش سنگدانه ها و قیر، بهتر است موارد زیر رعایت شود:

الف- در مورد آسفالت های سطحی یک لایه ای و یا سیل کت (اجرای آسفالت سطحی بر روی بستر آسفالتی موجود)، برای مقادیر سنگدانه ها و قیر مصرفی در متر مربع به ترتیب از روابط (۱-۷) و (۳-۷) استفاده شود.

ب- فرض این است که آسفالت سطحی دو یا سه لایه ای از دو یا سه لایه ای آسفالت سطحی تک لایه ای تشکیل می شود. لذا برای محاسبه مقادیر سنگدانه و قیر مصرفی هر یک از لایه ها با توجه به کیفیت سنگدانه ها و مواد قیری هر لایه که در آزمایشگاه ارزیابی و تعیین خواهد شد، از روابط (۱-۷)، (۲-۷) و (۳-۷) استفاده شود.

پ- ضریب هدر رفتن یا ریخت و پاش سنگدانه ها (E) برای لایه های دوم یا سوم آسفالت سطحی، برابر یک منظور شود.

ت- هیچگونه ضریب اصلاحی برای قیر از نظر بافت سطحی لایه اول در موقع اجرای لایه دوم آسفالت سطحی بکار گرفته نمی شود ($S = 0$). زیرا فرض این است که در محاسبات مربوط به تعیین قیر لایه قبلی، کلیه عوامل برای تعیین و محاسبه قیر بهینه و پخش آن در سطح راه در محدوده رoadarیهای اجرایی، منظور شده است.

ث- مقدار قیر مصرفی در لایه اول و دوم رویه های دو لایه ای، یا در لایه اول، دوم و سوم رویه های سه لایه ای بشرح زیر اصلاح شود:

۱- چنانچه زمان اجرای رویه از ماه های اردیبهشت و خداداد شروع شده و تا ماه های گرم تابستان ادامه داشته باشد، مقدار قیر محاسبه شده برای هر لایه بشرح زیر محاسبه می شود:

رویه دو لایه ای: 60% از مجموع قیر محاسبه شده دو لایه در لایه اول و 40% در لایه دوم.

رویه سه لایه ای: 40% از مجموع قیر محاسبه شده سه لایه در لایه اول، 40% در لایه دوم و 20% در لایه سوم.

۲- چنانچه اجرای رویه در ماه شهریور آغاز شود، قیر محاسبه شده برای هر لایه بشرح زیر منظور می شود:

رویه دو لایه ای: 40% از مجموع قیر دو لایه در لایه اول و 60% در لایه دوم.

رویه سه لایه ای: 30% از مجموع قیر سه لایه در لایه اول، 40% در لایه دوم و 30% در لایه سوم.

۷-۴-۶- نمونه محاسبه

برای آن که با چگونگی محاسبه مقادیر قیر و سنگدانه ها آشنا شویم، مثال زیر برای آسفالت سطحی یک لایه ای تنظیم شده است:

برای اجرای آسفالت سطحی یک لایه ای، سنگدانه های شکسته منطبق با دانه بندی شماره ۲ جدول (۴-۷) با قیر MC-800 انتخاب شده است. بسته که بر روی آن آسفالت سطحی انجام می شود، قشر اساس شکسته است. برابر داده های طرح مقادیر سنگدانه ها و قیر برای هر متر مربع سطح راه بشرح زیر محاسبه می شود:

الف- با انجام آزمایش دانه بندی روی سنگدانه ها و رسم نمودار مربوطه، قطر دانه هایی که روی این نمودار، 5 درصد مواد ردشده را نشان می دهد برابر 10 میلیمتر است. آزمایش ضریب تورق این مصالح به روش B.S- ۸۱۲ حدود 20 درصد محاسبه گردید. میانگین کمترین ضخامت سنگدانه ها از محور افقی شکل (۲-۷) برابر $7/4$ میلیمتر است.

ب- W یا وزن واحد حجم غیرمتراکم مصالح

با آزمایش $T-19$ آشتو در آزمایشگاه برابر با $150/8/3$ کیلوگرم در مترمکعب و وزن مخصوص حقیقی این مصالح با آزمایش ۸۵ آشتو، معادل $2/60$ اندازه‌گیری شد.
لذا فضای خالی مصالح (V) مساوی است با:

$$V = 1 - \frac{1508.3}{1000 \times 2.6} = 0.42$$

پ- ضریب هدر رفتمن سنگدانه‌ها (E) با توجه به تجربیات مهندس طراح $1/04$ انتخاب گردید.

ت- تعداد ترافیک روزانه طرح معادل 800 وسیله نقلیه می‌باشد که با توجه به جدول (۷-۷)، ضریب T مساوی $7/0$ خواهد بود.

ث- چون بستره که روی آن آسفالت سطحی انجام می‌شود قشر اساس شکسته است، لذا ضریب بافت سطحی راه (S) معادل صفر است.

ج- ضریب R با مصرف قیر $MC-800$ از جدول (۸-۷) برابر $84/0$ انتخاب شد که در صورت لزوم در آزمایشگاه با آزمایش ۷۸ آشتو تعیین می‌شود.

ج- سنگدانه‌های مصرفی در آسفالت سطحی خاصیت جذب قیر بیش از اندازه ندارد، لذا $A=0$ می‌باشد.

ح- ضرایب M و K هر یک در معادلات سنگدانه‌ها و قیر، 1 فرض شده است. بشرح فوق خواهیم داشت:

- مقدار سنگدانه‌ها:

$$C = M(1 - 0.4V)HGE$$

$$C = 1(1 - 0.4 \times 0.42) \times 7.40 \times 2.60 \times 1.04$$

$$C = 16.6 \text{ Kg/m}^2$$

- مقدار قیر:

$$B = \frac{K(0.4HTV + S + A)}{R}$$

$$B = \frac{1.0(0.4 \times 7.4 \times 0.7 \times 0.42 + 0 + 0)}{0.84}$$

$B = 1/03 \text{ lit/m}^2$ در درجه حرارت 15 درجه سانتیگراد

مطابق آزمایش استاندارد $D-70$ ای اس تی ام و $T-238$ آشتو، وزن مخصوص قیر مصرفی $MC-800$ در آزمایشگاه $0/971$ اندازه‌گیری شده است. این قیر به هنگام پخش در روی بستر راه تا حدود 110 درجه سانتیگراد حرارت داده می‌شود. لذا حجم آن در این درجه بیش از $1/03$ لیتر در 15 درجه سانتیگراد خواهد بود. ضریب اصلاح برای تبدیل حجم قیر از 15 به 110 درجه سانتیگراد با توجه به این که وزن مخصوص آن بیش از $966/0$ است، از شکل (۷-۳) برابر $1/068$ قرائت می‌شود. لذا حجم قیر اصلاح شده در درجه حرارت پخش در سطح راه برابر است با:

$$B = 1/03 * 1/068 = 1/1 \text{ Lit/m}^2$$

۷-۵- اندودهای آب‌بند

۱-۵-۱- دامنه کاربرد

اجرای آسفالت‌های حفاظتی بشرح بند (۱-۷) بر روی انواع رویه‌های آسفالتی و یا بتتی موجود به منظور آب‌بندی، افزایش خاصیت نفوذ ناپذیری، اصلاح آسیب دیدگی‌های سطحی، بهسازی موقت و افزایش عمر بهره‌برداری آنها، اندود آب‌بند یا سیل کت^۵ نامیده می‌شود.

۷-۵-۲- انواع اندودهای آب‌بند

اندودهای آب‌بند بشرح زیر تقسیم بندی می‌شود:

- اندودهای سنگدانه‌ای
- اندودهای ماسه‌ای
- اندودهای قیری بدون سنگدانه^۶
- اسلاماری سیل یا دوغاب قیری
- میکروسرفیسینگ

مشخصات فنی هر یک از انواع فوق بشرح زیر است:

۷-۵-۳-۱- اندود آب‌بند سنگدانه‌ای

اجرای آسفالت سطحی یک یا چند لایه‌ای منطبق با مشخصات بند (۴-۷) و کلیه زیربندهای آن سیل کت سنگی نام دارد. مقادیر سنگ و قیر برای هر لایه با توجه به نوع سنگدانه‌ها و قیر انتخاب شده براساس روابط (۱-۷)، (۲-۷) و (۳-۷) و زیربندهای (۱-۶-۴-۷) و (۲-۶-۴-۷) تعیین می‌شود.

۷-۵-۳-۲- اندود آب‌بند ماسه‌ای

اندود ماسه‌ای مشابه آسفالت سطحی یک لایه‌ای با قیرهای جدول (۱-۷) و مصالح ماسه‌ای منطبق با دانه‌بندی جدول (۹-۷) اجرا می‌گردد. ارزش ماسه‌ای مصالح مصرفی نباید کمتر از ۷۵٪ باشد.

جدول ۷-۶-دانه‌بندی ماسه برای اندود ماسه‌ای

اندازه الک‌ها	درصد مواد رد شده
الک ۹/۵ میلیمتر ($\frac{3}{8}$ اینچ)	۱۰۰
الک ۴/۷۵ میلیمتر (شماره ۴۰)	۹۵ - ۱۰۰
الک ۱/۱۸ میلیمتر (شماره ۱۶)	۴۵ - ۸۰
الک ۰/۳ میلیمتر (شماره ۵۰)	۱۰ - ۳۰
الک ۰/۱۵ میلیمتر (شماره ۱۰۰)	۲ - ۱۰
الک ۰/۰۷۵ میلیمتر (شماره ۲۰۰)	۰ - ۳

۷-۳-۵-اندودهای آب‌بند قیری و یا سطحی بدون سنگدانه

اندودهای قیری با پخش قیر بر روی بستر آسفالتی و یا بتُنی مورد نظر، بدون مصرف سنگدانه‌ها و نظیر اندودهای سطحی (فصل ششم) اجرا می‌شود. اندود قیری برای پرکردن فضاهای خالی و ترک‌ها و خلل و فرج‌های سطحی رویه آسفالتی و احیای مواد قیری آن بکار می‌رود. قیرهای مصرفی برای اجرای این اندود در جدول (۷-۶) نشان داده شده است.

قیرابه‌ها در اجرای این اندود قیری قبلاً به نسبت تعیین شده با نظر دستگاه نظارت با آب رقیق شده و سپس مصرف می‌شود. مقدار مصرف با توجه به وضعیت سطح بستر موجود آسفالتی (زیری زیاد یا کم) از ۴۰۰ - ۸۵۰ گرم در مترمربع تغییر می‌کند. حدود مصرف قیرهای محلول، ۵۵۰ - ۲۵۰ گرم در مترمربع می‌باشد.

جدول ۷-۱۰-قیرهای مصرفی برای اندود قیری

قیرابه‌ها	قیرهای محلول
* MS-I	RC-70
* HFMS-I	RC-250
SS-I	
SS-Ih	
CSS-I	
CSS-Ih	

* توسط کارخانه سازنده قیرابه رقیق می‌شود.

۷-۴-۵-اندود آب‌بند اسلامی سیل یا دوغاب قیرابه‌ای

مخلوط آسفالتی اسلامی سیل یا دوغاب قیرابه‌ای از مصالح ریزدانه خوب دانه‌بندی شده (جدول ۷-۱۱)، قیرابه و آب تهیه و بعنوان یک قشر حفاظتی روی سطح راههای آسفالتی موجود با هدف پرکردن درزها، ترک‌ها، حفره‌ها و فضای خالی سطحی، پیشگیری از گسترش خرابی‌ها و نیز افزایش تاب لغزشی آن پخش می‌شوند. ضخامت این آسفالت وقتی که در یک لایه اجرا می‌شود، حدود ۳ تا ۱۰ میلیمتر است.

استفاده از این مخلوطها برای راههای توصیه می‌شود که زیرسازی و روسازی آنها سالم بوده و خرابی‌ها سطحی باشد. در صورت وجود ترک‌ها و نواقص زیاد، ابتدا باید آنها را تعمیر و لکه‌گیری و سپس اقدام به روکش با این مخلوط قیرابهای نمود. این مخلوطها هنگام پخش در سطح راه باید حالت نیمه روان و خمیری داشته باشند تا در ترک‌ها و خلل و فرج آن نفوذ کرده و آنرا آب‌بند کنند.

مشخصات فنی این نوع آسفالت حفاظتی بشرح زیر می‌باشد.

الف- قیر

قیرابهای مصرفی برای این مخلوطها بر حسب شرایط اجرا و نوع مصالح سنگی مصرفی با نظر دستگاه نظارت و بشرح زیر انتخاب می‌شوند.

- ۱- قیرابهای آنیونیک و یا کاتیونیک دبرشکن
- ۲- قیرابهای سریع شکن کاتیونیک و یا آنیونیک نوع $CQS-1h$ یا $QS-1h$ برای موقعي که جاده باید در اسرع وقت برای عبور ترافیک باز شود.

قیرابهای فوق باید با مشخصات مربوط به قیرابهای بشرح فصل پنجم مطابقت داشته باشد.

- ۳- در صورت مصرف قیرهای ردیف ۲، رعایت الزامات مربوط به آزمایش پایداری در برابر نشست بعد از ۲۴ ساعت نگهداری در انبار و آزمایش اختلاط با سیمان، حذف می‌شود.

ب- مصالح سنگی

مصالح ریزدانه مصرفی باید دارای مشخصات زیر باشد:

- ۱- از ماسه شکسته یا مخلوط ماسه شکسته و طبیعی که حداکثر ۵۰ درصد آن طبیعی باشد تهیه شود و جذب آب ماسه طبیعی از ۱/۲۵ درصد تجاوز نکند. برای محورهای با ترافیک سنگین ماسه باید ۱۰۰ درصد شکسته باشد.
- ۲- حداکثر افت وزنی با آزمایش لوس آنجلس ۳۰ درصد باشد.
- ۳- حداکثر افت وزنی در پنج سیکل با سولفات سدیم و یا منیزیم بترتیب ۱۵ و ۲۵ درصد باشد.
- ۴- حداقل ارزش ماسه‌ای ۴۵ درصد باشد.
- ۵- مصالح، قبل از افزودن سیمان یا آهک بعنوان فیلر فعال به آن، قادر دامنه خمیری باشد.
- ۶- دانه‌بندی مصالح با توجه به ضخامت مورد نیاز برای پخش در هر لایه با یکی از دانه‌بندیهای جدول (۱۱-۷) مطابقت داشته باشد.

پ- فیلر

فیلهای فعال نظیر سیمان، آهک شکفته و یا فیلر غیرفعال مانند پودر سنگ‌های آهکی یا هر نوع دیگری را که مشخصات ذکر شده برای فیلر مصرفی در آسفالت گرم را بشرح فصل نهم این آیین‌نامه داشته باشد، می‌توان در مخلوطهای دوغاب قیرابهای مصرف کرد. استفاده از فیلهای فعال موجب افزایش کارائی و تنظیم گیرش مخلوط و عمل آوری آن در زمان کوتاهتری می‌گردد، ضمن آنکه در اصلاح دانه‌بندی مخلوط نیز نقش مؤثری دارد. چگونگی سازگاری فیلر انتخاب شده با قیرابه مصرفی باید کنترل شود تا چسبندگی پایدار و با دوام بین قیر و سنگدانه‌ها تأمین گردد.

ت- آب

آب مورد استفاده برای تهیه قیرآبه و آب مصرفی برای اختلاط با اسلارجی سیل باید عاری از مواد مضر مانند نمک، مواد آلی و مواد معدنی باشد. مقدار آب مصرفی برای تهیه اسلارجی سیل باید به اندازه‌های باشد تا یک مخلوط روان و یکنواخت تهیه شود.

جدول ۱۱-۷- دانه‌بندی مصالح سنگی مخلوط‌های دوغاب قیرآبهای

درصد حدود رواداری نسبت به دانه‌بندی کارگاهی	درصد عبور کرده از الک			اندازه الک
	نوع ۳	نوع ۲	نوع ۱	
--	۱۰۰	۱۰۰	---	۹/۵ میلیمتر ($\frac{۳}{۸}$ اینچ)
± ۵	۷۰-۹۰	۹۰-۱۰۰	۱۰۰	۴/۷۵ میلیمتر (شماره ۴)
± ۵	۴۵-۷۰	۶۵-۹۰	۹۰-۱۰۰	۲/۳۶ میلیمتر (شماره ۸)
± ۵	۲۸-۵۰	۴۵-۷۰	۶۵-۹۰	۱/۱۸ میلیمتر (شماره ۱۶)
± ۵	۱۹-۳۴	۳۰-۵۰	۴۵-۶۰	۶۰۰ میکرون (شماره ۳۰)
± ۴	۱۲-۲۵	۱۸-۳۰	۲۵-۴۲	۵۰۰ میکرون (شماره ۵۰)
± ۳	۷-۱۸	۱۰-۲۱	۱۵-۳۰	۱۵۰ میکرون (شماره ۱۰۰)
± ۲	۵-۱۵	۵-۱۵	۱۰-۲۰	۷۵ میکرون (شماره ۲۰۰)

ث- کاربرد دانه‌بندی‌های جدول (۱۱-۷)

موارد کاربرد هر یک از دانه‌بندی‌های جدول (۱۱-۷) با توجه به وضعیت سطح راه، بشرح زیر می‌باشد:

۱- دانه‌بندی نوع ۱:

این دانه‌بندی برای درزگیری و پوشش سطوح فرسوده‌ای مناسب است که دارای ترک‌های محدود و با عرض کم و چاله‌های کم عمق می‌باشد. مقدار قیر خالص باقیمانده در قیرآبه در آزمایش تقطیر قیرآبه با این دانه‌بندی بین ۱۰-۱۶ درصد وزنی مصالح خشک و مقدار پخش آسفالت بین ۳/۵-۵/۵ کیلوگرم در مترمربع است.

۲- دانه‌بندی نوع ۲:

این دانه‌بندی که از دانه‌بندی نوع ۱ درشت‌تر است برای رویه‌هایی که ترک‌ها و چاله‌های بزرگتری دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد. اسلارجی سیل با این دانه‌بندی هم خرابی‌های با عمق محدود و ترک‌خوردگی‌های زیاد را ترمیم می‌کند و هم می‌تواند بعنوان یک رویه قابل قبول کارآئی داشته باشد. مقدار قیر خالص باقیمانده در آزمایش تقطیر قیرآبه با این دانه‌بندی، بین ۷/۵-۱۳/۵ درصد وزن مصالح خشک سنگی و مقدار پخش بین ۵/۵-۹/۵ کیلوگرم در مترمربع است.

۳- دانه‌بندی نوع ۳:

این دانه‌بندی که از دیگر دانه‌بندیها درشت‌تر است، برای راههای با شدت خرابی زیادتر (راههای با زیرسازی سالم ولی با ترک‌ها و چاله‌های بزرگتر) مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند بعنوان یک رویه با ضریب اصطکاک بالا نیز عمل کند.

مقدار قیر خالص باقیمانده در آزمایش تقطیر قیرابه با این دانه بندی، بین ۱۲-۶/۵ درصد مصالح و میزان پخش مخلوط بین ۸-۱۳ کیلوگرم در متر مربع است. از این دانه بندی همچنین می توان عنوان قشر اول یا دوم در یک سیستم چند لایه ای نیز استفاده کرد.

ج- طرح اختلاط

طرح اختلاط آزمایشگاهی مخلوط آسفالتی دوغاب قیرابه ای باید براساس دانه بندی کارگاهی مصوب و منطبق با یکی از دانه بندی سه گانه جدول (۱۱-۷) و رواداری های مربوط و مطابق با ۳۹۱۰-D اس تی ام تهیه شود. مخلوط آسفالتی طرح شده با هر یک از دانه بندی ها، باید دارای ویژگی های زیریندهای "ث" باشد. سایر خصوصیات مخلوط از نظر روانی و انسجام، زمان گیرش، عمل آوری و سخت شدن، مقاومت چسبندگی و مقاومت سایشی باید با آئین نامه فوق مطابقت داشته باشد.

ج- رواداری های مجاز

پس از تهیه طرح اختلاط و تعیین مقدار پخش مخلوط، رعایت حدود رواداری و موردهای زیر الزامی است:

- ۱- قیر باقیمانده مخلوط، بیشتر از $\pm 1\%$ نسبت به قیر طرح تجاوز نکند.
- ۲- رواداری جدول (۱۱-۷) در مورد هر الک با توجه به دانه بندی و فرمول کارگاهی، رعایت گردد.
- ۳- نمودار دانه بندی مخلوط به موازات حد فوقانی و یا تحتانی مشخصات قرار گیرد.
- ۴- روانی مخلوط هنگام پخش در سطح راه به مقداری باشد که ضخامت لایه پخش شده بیش از ± 3 میلیمتر نسبت به مقدار تعیین شده تفاوت نداشته باشد.
- ۵- مقدار پخش مخلوط در سطح راه از ± 1 کیلوگرم در متر مربع نسبت به مقدار تعیین شده در طرح تجاوز نکند.

۷-۵-۵- میکروسوفیسینگ

میکروسوفیسینگ، آسفالت سرد حفاظتی ریزدانه ای است که از اختلاط ماسه صد درصد شکسته و خوب دانه بندی شده با قیرابه کاتیونیک پلیمری اصلاح شده، فیلر، آب و در صورت لزوم افزودنی های کنترل کننده جهت تنظیم زمان شکستن قیرابه تهیه می شود و منشاء اولیه آن اسلاماری سیل است.

این مخلوط آسفالتی سرد عنوان یک قشر حفاظتی - ترمیمی در کلیه معابر شهری، راه های اصلی، بزرگراه ها، آزادراه ها با سرعت زیاد و ترافیک سنگین و فروگاه ها با هدف آب بندی سطحی، پر کردن درزها، ترکها و شیارهای طولی جای چرخها، اصلاح قیرزدگی و شن زدگی، افزایش تاب لغزشی، پر کردن فضاهای خالی و چاله های کم عمق، اصلاح ناهمواری های سطحی و نهایتاً پیشگیری از گسترش خرابی ها و افزایش قابلیت خدمت دهی آنها با ضخامت های متغیر و بیشتر از ۱۲/۵ میلیمتر اجرا می شود که باید در شرایط دمای محیط ۲۴ درجه سانتیگراد و در رطوبت نسبی ۵۰ درصد، یک ساعت بعد از پخش، ضمن تبخیر آب امولسیون و سفت شدن مخلوط آسفالتی به روی ترافیک گشوده شود. این سیستم برای راه ها و معابری توصیه می شود که روسازی آنها از توان سازه ای کافی برخوردار بوده و آسیب دیدگی های آن سطحی باشد. میکروسوفیسینگ برای رویه های بتونی و سنگی نیز بکار می رود.

مشخصات فنی این آسفالت حفاظتی بشرح زیر است:

الف- قیرابه

قیرابه باید از نوع سریع‌شکن اصلاح شده با پلیمر بوده و با مشخصات قیرابه کاتیونیک *CSS-1h* فصل پنجم آئین نامه روسازی انطباق داشته باشد. پلیمر مصرفی را می‌توان با قیر پایه و یا امولسیون ساز، قبل از شروع فرآیند تولید قیرابه مخلوط کرد. انجام آزمایش‌های تنهشینی و سیمان برای این قیرابه ضرورت ندارد.

ب- مصالح سنگی

مصالح سنگی باید صدرصد شکسته باشد و دانه‌بندی آن با یکی از دانه‌بندی‌های شماره ۲ یا ۳ جدول (۱۱-۷) مطابقت داشته باشد. سایر ویژگی‌های این مصالح نیز باید مطابق جدول (۱۲-۷) باشد.

جدول ۱۲-۷- مشخصات فیزیکی مصالح سنگی میکروسرفیسینگ

مشخصات %	روشهای آزمایش		آزمایش
	آشتو	ای اس تی ام	
≤ ۳۰	T 96	C 131	افت وزنی با آزمایش لوس آنجلس
≤ ۱۵	T 104	C 88	افت وزنی با سولفات سدیم
≤ ۲۵	T 104	C 88	افت وزنی با سولفات منیزیم
≥ ۶۵	T 176	C 2419	ارزش ماسه‌ای قبل از افزودن فیلر

فیلر که بعنوان بخشی از مصالح سنگی محسوب می‌شود، باید از آهک شکفته یا فیلر تهیه شده از مصالح سنگی آهکی و یا سیمان پرتلند فاقد مواد هوaza باشد.

ج- طرح اختلاط

میکروسرفیسینگ باید به گونه‌ای طراحی شود که با مشخصات سیستم گشایش ترافیک سریع، هماهنگی داشته و در مدت کوتاهی بعد از گیرش کامل تثبیت و تحکیم شده تا ترافیک بتواند بدون ایجاد تغییر شکل و جابجائی و کنده شدن سنگدانه‌ها از روی آن عبور کند. از این آسفالت با دانه‌بندی شماره ۲ جدول (۱۱-۷) برای پخش در معابر شهری و مناطق مسکونی به مقدار ۵/۴ - ۸/۱ کیلوگرم بر متر مربع و با دانه‌بندی شماره ۳ جدول فوق برای راه‌های بین شهری و جاده‌های اصلی به مقدار ۸/۱ - ۱۶/۲ کیلوگرم بر مترمربع می‌توان استفاده کرد. تهیه طرح اختلاط این آسفالت حفاظتی و آزمایش‌های مربوطه باید با مشخصات *ای اس تی ام* انطباق داشته باشد. آزمایش‌های طرح عبارتند از:

- آزمایش چسبندگی^۷ برای کنترل میزان چسبندگی تحت شرایط مختلف شکست قیر امولسیونی و در واقع برای تعیین زمان بازگشائی ترافیک بر روی مخلوط پخش شده در سطح راه.
- آزمایش سایش در شرایط مرطوب^۸، تعیین حداقل مقدار قیر مخلوط و کنترل سایش سطح روسازی در مقابل آب و ظهور پدیده عریان شدن سنگانه ها در شرایط ترمیگیری و انحراف خودرو در آزمایشگاه شبیه سازی می کند.
- آزمایش بارگذاری چرخ^۹ که میزان تراکم و خواص جابجایی آسفالت چند لایه ای در مقابل تراکم ناشی از ترافیک و نهایتاً پتانسیل قیرزدگی را در آزمایشگاه شبیه سازی می کند و مقدار ماسه ای را که تحت شرایط بارگذاری به مخلوط مورد آزمایش می چسبد، تعیین می نماید.
- آزمایش طبقه بندی^{۱۰} که شامل بررسی و تعیین سازگاری نسبی بین مصالح سنگی، فیلر و دانه بندی انتخابی مخلوط و قیر باقیمانده امولسیون می باشد.

۶-۶-۲- غبار نشانی و روغن پاشی

۶-۶-۳- کلیات

پخش قیر در سطح راه های شنی و خاکی از ایجاد گرد و غبار جلوگیری کرده و در عین حال با تأمین یک پوشش حفاظتی و سطحی، موجب ثبت و تحکیم بستر راه و کاهش نفوذ پذیری آن در برابر نزولات جوی می شود.

۶-۶-۴- مواد قیری

مواد قیری مصرفی برای غبار نشانی و روغن پاشی را می توان بر حسب مورد (شرایط جوی، ترافیکی و نوع قیر موجود) از جدول ۷-۶-۴) انتخاب کرد.

جدول ۷-۶-۴- راهنمای انتخاب قیر برای غبار نشانی و روغن پاشی راه

غبار نشانی	روغن پاشی راه
قیرهای محلول	قیرهای محلول
MC- 70	RC- 70
SC- 70	MC- 70
SC- 250	SC- 70
قیرابه ها	قیرابه ها
SS -I	SS -I
SS -Ih	SS -Ih
CSS -I	CSS -I
CSS -Ih	CSS -Ih

7- Cohesion Test

8- Wet Track Abrasion Test

9- Loaded Wheel Test

10- Classification Test

۶-۷-۳- مقدار قیر

مقدار قیر مصرفی در عملیات غبارنشانی و روغن‌پاشی راه بشرح زیر تعیین می‌شود:

۶-۷-۱- غبارنشانی

صرف قیر به تناسب نوع مصالح شنی یا خاکی بستر موجود، در نخستین اجرا و قیرپاشی با قیرهای محلول از ۰/۵ کیلوگرم بر متر مربع تغییر می‌کند. در صورت مصرف قیرابه که مقدار آن ۰/۷۵ کیلوگرم در متر مربع می‌باشد، قیرابه را با یک تا پنج برابر حجم آن با آب رقیق کرده و سپس در دو یا سه مرحله پخش می‌کنند.

۶-۷-۲- روغن‌پاشی

مقدار قیر تقریبی مصرفی از میان قیرهای محلول، برای روغن‌پاشی راه در اولین سال اجرا، ۳-۴ کیلوگرم در متر مربع و برای قیرابه‌ها، ۴-۵ کیلوگرم در متر مربع خواهد بود.

در صورت مصرف قیرابه‌ها، آنرا با یک تا پنج برابر حجم آن با آب رقیق می‌کنند. به طور کلی قیرپاشی در سه مرحله انجام می‌گیرد. به این نحو که در مرحله اول نیمی از کل قیر و در دو مرحله دیگر، مابقی آن به مقدار مساوی در هر مرحله پخش می‌شود. فاصله زمانی پخش قیر حداقل ۳ تا ۴ هفته است.

۷-۷-۱- اجرای آسفالت‌های حفاظتی**۷-۷-۱-۱- آماده کردن سطح راه**

سطح راه‌های شنی، آسفالتی و یا بتونی قبل از شروع عملیات آسفالت حفاظتی، آماده‌سازی می‌شود تا از هر حیث با مشخصات و نقشه‌های اجرایی منطبق باشد. آماده‌سازی شامل مراحل زیر است:

۷-۷-۱-۱-۱- راه‌های شنی

برای اجرای آسفالت‌های سطحی یک یا چند لایه‌ای و یا عملیات غبارنشانی و روغن‌پاشی بر روی راه‌های شنی، معمولاً آماده سازی به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف- کلیه نقاط ضعیف سطح راه‌های شنی باید قبل از مرمت شود.

ب- عملیات باید به ترتیبی برنامه‌ریزی شود که بالاصله پس از آماده شدن سطح راه و قبل از عبور ترافیک از روی آن، آسفالت سطحی اجرا شود.

پ- در صورت عبور ترافیک از روی سطح راه، لازم است این سطح مجدداً شخم زده شده و پروفیله گردد و سپس تا حد مشخصات متراکم شود.

ت- سطح آماده شده از هر حیث با مشخصات و نقشه‌های اجرایی منطبق باشد.

ث- اندود نفوذی این سطح قبل از عملیات آسفالت سطحی طبق دستورالعمل‌های فصل ششم اجرا شود.

برای غبارنشانی و روغنپاشی، هر گونه ناهمواری سطحی و شیارهای طولی و عرضی و نیز فراز و نشیب‌های موضعی با گریدر و در صورت لزوم با پخش مصالح مناسب تسطیح و اصلاح شود. شیبهای طولی و عرضی لازم برای تخلیه و هدایت سریع آب از سطح راه و جلوگیری از جمع شدن آب تأمین گردد.

۲-۱-۷-۷- راه‌های آسفالتی

راه‌های آسفالتی برای اندودهای آب‌بندی باید به ترتیب زیر آماده سازی شود:

- الف- کلیه نواقص سطحی رویه آسفالتی باید با آسفالت گرم و یا سرد لکه‌گیری و اصلاح شود.
- ب- هر گونه شیارهای طولی و عرضی و تغییر شکل‌های موجود رویه آسفالتی باید برطرف و اصلاح گردد.
- پ- قیرزدگی‌ها باید تراشیده شود.
- ت- سطح راه باید از گرد و خاک و مواد خارجی کاملاً پاک شود و در صورت لزوم با آب شستشو و تمیز گردد.
- ث- در صورتیکه از قیرهای محلول برای قیرپاشی استفاده می‌شود، سطح راه باید خشک باشد.
- ج- چنانچه اندودهای آب‌بندی روی رویه‌های بتی اجرا می‌شود، سطح راه باید بر اساس نقشه‌های اجرایی و مشخصات، قبلًا پروفیله گردد.

ج- چنانچه اجرای رویه، شامل پخش مخلوطهای آسفالتی نظیر دوغاب قیری و یا میکروسرفیسینگ باشد، باید قبلًا اندود سطحی آن طبق دستورالعمل‌های فصل ششم اجرا شده باشد.

۲-۷-۷- قیرپاشی

قیرپاشی برای انواع عملیات حفاظتی اعم از آسفالت‌های سطحی یک یا چند لایه‌ای و یا اندودهای آب‌بندی بر روی سطوح شنی و یا آسفالتی آماده‌سازی شده باید براساس فصل ششم موضوع اندودهای نفوذی و اندودهای سطحی انجام گیرد. عملیات قیرپاشی باید با قیرپاش که مشخصات کامل آن در فصل ششم ارائه شده است، انجام شود. مقدار قیر پخش شده باید با آزمایش «سینی» کنترل شده و نتیجه آن بیش از $10 \pm$ درصد با مقدار طرح، تفاوت نداشته باشد. درجه حرارت انواع قیرهای مصرفی برای پخش نیز در فصل پنجم نشان داده شده است. رعایت کلیه ملاحظات ایمنی برای گرم کردن قیرها بشرح آنچه که در فصل ششم یادآوری گردیده ضروری است.

۳-۷-۷- پخش و کوبیدن سنگدانه‌ها

پخش سنگدانه‌ها با وسایل مکانیکی انجام می‌گیرد. قبل از قیرپاشی، کامیون‌های حامل سنگدانه‌ها در محل کار آماده می‌شوند. کامیون پخش سنگدانه‌ها برای انجام کار به عقب حرکت می‌کند تا ابتدا سنگدانه‌ها روی قیر پخش شود و سپس چرخ کامیون از روی آن عبور کند.

سنگدانه‌ها باید بلافاصله پس از قیرپاشی، روی سطح راه پخش شود. پس از پخش سنگدانه‌ها غلتک زنی باید شروع شود تا دانه‌های مصالح کاملاً به قیر و به سطح راه بچسبد. غلتک‌زنی نباید پس از عمل آمدن قیر ادامه باید، زیرا دانه‌های سنگی در جای خود لق شده و از سطح راه کنده می‌شود. در صورتیکه آسفالت سطحی در دو لایه انجام شود،

موقعی باید اقدام به پخش قیر لایه دوم کرد که قیر لایه اول کاملاً عمل آمده باشد. قبل از پخش قیر لایه دوم، باید با جاروی مکانیکی، سنگدانه‌های اضافی لایه اول از سطح راه پاک گردد. این کار بایستی در صبح زود انجام شود که قیر قشر اول سفت بوده و سنگدانه‌ها از آن جدا نشود. پس از قیرپاشی لایه دوم، باید بلافاصله سنگدانه‌ها را طبق آنچه که در مورد لایه اول گفته شد روی سطح راه پخش و عمل غلتک زنی را شروع کرد. عملیات غلتک زنی با غلتکهای چرخ لاستیکی باید آن قدر ادامه یابد تا سنگدانه‌ها کاملاً در قیر و فضای خالی بین سنگدانه‌های لایه قبلی فرو نشینند.

پس از پخش سنگدانه‌ها و تکمیل عملیات غلتک زنی باید مصالح اضافی را از سطح راه جارو کرد. چنانچه در نقاطی قیرزدگی ظاهر شود، باید سنگدانه‌ها روی آن پخش و مجدداً متراکم گردد، به طوری که سطح نهایی کاملاً یکنواخت شود.

۷-۸- تهیه و اجرای اسلامی سیل

برای تهیه و پخش این مخلوط آسفالتی از کامیون‌های مخصوصی که مجهز به سیلوهای جداگانه مصالح سنگی، فیلر، قیرآبه، آب و نیز واحد مخلوط‌کننده می‌باشد، استفاده می‌شود. با توجه به مصالح سنگی، نوع قیر و طرح آزمایشگاهی این آسفالت، باید برای توزین مصالح، قیر و آب به نسبت‌های تهیه شده در طرح و سپس اختلاط آنها در واحد مخلوط‌کننده به گونه‌ای که مخلوط حاصله با مشخصات مورد نظر برابری داشته و روانی و کارآیی لازم را برای پخش در سطح راه دارا باشد، تا بتواند فضاهای خالی و حفره‌های سطحی بستر موجود آسفالتی را پر کند، اقدام کرد. مخلوط‌های آسفالتی که به این ترتیب تهیه می‌شود توسط دستگاه پخش کننده‌ای که به انتهای واحد مخلوط‌کننده و در قسمت عقب کامیون متصل است و با توجه به نوع مخلوط با ضخامت موردنظر در سطح راه پخش می‌شود. در واقع عمل اختلاط و تهیه و پخش آسفالت توسط یک کامیون انجام می‌گیرد. سیلوهای مصالح سنگی، قیر و آب بعد از مصرف مجدداً پر می‌شود تا در ادامه عملیات تهیه و پخش، توفیق حاصل نگردد. برای این کار بهتر است که در نزدیکترین محل اجرای عملیات، قیر و مصالح به مقدار مورد نیاز آماده شده باشد.

در محلهایی که امکان پخش با ماشین وجود نداشته باشد، می‌توان مخلوط را با ماله و وسایل دستی، پخش کرد. بطور کلی اسلامی سیل نیاز به غلتک زدن ندارد، مگر در قسمت‌هایی که محل دور زدن و سرعت کم ترافیک باشد که باید با غلتک چرخ لاستیکی بوزن ۴-۵ تن و فشار چرخ معادل $3/5$ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع انجام گیرد.

ساخت، اجرا و آزمایش‌های کنترل کیفیت اسلامی سیل باید با مشخصات $D - ۳۹۱۰$ - $D_{\text{اس}}\text{تی}\text{ام}$ مطابقت داشته باشد.

۷-۹- تهیه و اجرای آسفالت میکرو سرفیسینگ

۷-۹-۱- دستگاه‌های پیوسته

برای راه‌های اصلی و مسیرهای طولانی، معمولاً دستگاه اختلاط و پخش از نوع بارگیری پیوسته است. در این دستگاه‌ها عمل تغذیه مصالح از طریق مخزن تعییه شده در قسمت جلو دستگاه صورت می‌گیرد و مصالح و مواد با نوار نقاله به مخزن اختلاط که در

قسمت عقب و در محل پخش قرار دارد هدایت می‌شود. در این ماشین‌ها مخازن ذخیره‌سازی مصالح، فیلر، آب، قیرآبه و افزودنی‌ها تعییه شده است. مصالح و مواد با تسمه نقاله از مخازن مربوطه به میکسر انتقال می‌یابد و پس از اختلاط مواد در مخلوطکن، آسفالت امولسیونی تهیه شده به جعبه پخش انتقال و توسط حلقه‌نواری‌های دستگاه در عرض مورد نظر پخش می‌شود.

۷-۹-۲- دستگاه‌های منقطع

علاوه بر ماشین‌های خود کششی با بارگیری پیوسته بشرح فوق، امکان استفاده از واحدهای پخش کامیونی نیز وجود دارد. با این دستگاه‌ها مصالح و مواد در کارگاه در مخازن محدود دستگاه ذخیره شده و به محل پخش منتقل می‌شوند. مابقی شرایط پخش و اجرا نظیر دستگاه پخش پیوسته می‌باشد.

۷-۹-۳- کنترل مواد و مصالح

تجهیزات کنترل وزنی یا حجمی، مقادیر تعیین شده هر ماده را قبل از وارد شدن به مخلوطکن تنظیم می‌کند. مواد و مصالح با سیستم توزین یا تعیین حجم دقیق به میزان معین، وارد مخلوطکن می‌شوند. فقط آب و افزودنی‌ها ممکن است بر حسب شرایط هوا در طول مسیر و به منظور دستیابی به روانی مطلوب و کنترل زمان شکست قیرآبه، وضعیت متغیری داشته باشند.

۷-۹-۴- کالیبراسیون

کالیبراسیون و تنظیم وسایل و تجهیزات برای حصول اطمینان از دقت در نسبت‌بندی مصالح و مواد، بسیار ضروری است که در آغاز هر پروژه و بصورت دوره‌ای باید انجام شود.

۷-۹-۵- تجهیزات پخش

پرکردن درزها و چاله‌های کم عمق و تسطیح در جریان پخش آسفالت از طریق خروج مواد به صورت همگن (که به کمک همزن‌های حلقه‌نواری تأمین می‌شود) و توزیع یکنواخت مخلوط در عرض موردنظر صورت می‌گیرد. طول محفظه که در واقع همان عرض قابل پخش آسفالت است بر حسب نوع دستگاه بین $\frac{2}{4}$ تا $\frac{4}{2}$ متر قابل تنظیم است. در انتهای این محفظه که خود به انتهای ماشین متصل است، تیغه‌ای از جنس لاستیکی یا گونی ضخیم قرار دارد که در حقیقت نقش ماله‌کشی را انجام می‌دهد.

۷-۹-۶- محفظه پرکردن شیارها

برای پرکردن شیارها، محفظه‌های مخصوص طراحی شده است که معمولاً دارای اندازه‌های متفاوت‌اند. این محفظه‌ها، بر جستگی تاجی شکل ملایمی روی سطح ایجاد می‌کنند تا بعد از عبور ترافیک اولیه از روی آن، سطحی یکنواخت و همتراز با رویه مجاور بوجود آید. هدف از این طراحی‌ها این است که ضمن پرشدن شیارها، سطح نهائی راه تراز و یکنواختی قابل قبول داشته باشد.

۷-۹-۷-آماده‌سازی سطح راه

۷-۹-۷-۱- تمیز کردن

سطح راه باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه پوشش رسی و لای و مواد زائد باشد. اگر برای شستشو و تمیز کردن از آب استفاده شود، کلیه درزها و ترکها قبل از پخش آسفالت حفاظتی باید خشک و فاقد آب باشد. منهول‌ها و سایر پوشش‌های فلزی و غیرفلزی مربوط به تأسیسات زیرزمینی موجود در سطح رویه باید به گونه مناسبی حفاظت شوند.

۷-۹-۷-۲- اندود سطحی

اگر سطح راه خیلی خشک و یا شن زده بوده و پوشش بتنی یا سنگی داشته باشد، اندود سطحی باید با استفاده از قیر SS یا CSS به نسبت حجمی یک (قیر) و سه (آب) و به مقدار $0.32/0.16$ لیتر در متر مربع اجرا شود. آب موجود در قیر اندود سطحی قبل از پخش میکروسوفیسینگ باید کاملاً تبخیر شده و عمل آوری قیر امولسیون به شرایط مطلوب رسیده باشد.

۷-۹-۷-۳- شرایط جوی

در شرایطی که دمای محیط و یا دمای سطح راه کمتر از 10°C درجه سانتیگراد باشد و یا احتمال بخوبی زدن میکروسوفیسینگ پخش شده تا 24 ساعت وجود داشته باشد و یا اینکه بازگشائی ترافیک بیشتر از مدت زمان مناسبی که غالباً یک ساعت است امکان پذیر نباشد، پخش آسفالت حفاظتی مجاز نیست. ضمناً وقتیکه دمای محیط یا دمای سطح راه کمتر از 7°C درجه سانتیگراد ولی در حال افزایش باشد اجرای عملیات حفاظتی بلامانع است.

۷-۹-۷-۴- اجراء و ساخت

۷-۹-۷-۵-۱- پوشش و تأمین بافت سطحی

آسفالت‌های میکروسوفیسینگ باید پوشش کامل سطح روسازی را تأمین کرده و سطحی صاف با تاب لغزشی مناسب ایجاد نماید. برای دست‌یابی به این منظور، سطح نهایی کار باید عاری از هرگونه رگه‌ها و شیارهای فاقد برش‌خوردگی، موج‌های طولی و عرضی و سایر معایب باشد، ضمن آنکه با پوشش کامل درزهای طولی و عرضی، یکنواختی سطح و آرایش مطلوب آن تأمین گردد.

۷-۹-۷-۵-۲- روانی مخلوط و مقدار پخش

وقتیکه مخلوط آسفالت حفاظتی ریزدانه به محفظه پخش وارد می‌شود، باید استقامت و روانی دلخواه را داشته باشد. اگر مخلوط خیلی سفت باشد ممکن است در محفظه پخش زودتر از موعد مقرر عمل آمده و در نتیجه زیر دستگاه پخش بصورت خط افتاده (شیار شیارشده) اجرا شود و اگر خیلی روان باشد، موجب جدا شدگی سنگدانه‌ها شده و قیر امولسیون به کناره راه جریان پیدا کند.

۷-۹-۷-۵-۳- چین خوردگی و موج‌های متوالی

چین خوردگی‌ها یا موج‌های متوالی شامل پستی و بلندی‌های عرضی هستند که در سطح روسازی با فواصل منظم ظاهر می‌شوند و علل بروز آنها می‌تواند موارد زیر باشد:

۱- اجرای لایه در ضخامت خیلی نازک و یا پخش مخلوط به مقدار خیلی کم

۲- سرعت زیاد پخش مواد

۳- استفاده از تیغه ماله‌کشی معیوب در جعبه پخش (تیغه‌های لاستیکی عملکرد بهتری دارند)

۷-۹-۴- درزهای اتصال

درزهایی که ممکن است پس از اجرای آسفالت حفاظتی ایجاد شوند، شامل ترک‌های طولی و عرضی مربوط به قطع عملیات و شروع آن است که در محل، بصورت درزهای طولی یا عرضی ظاهر می‌شوند. برای جلوگیری از بروز این درزها، شرایط زیر باید رعایت شود:

۱- درزهای اتصال طولی با خطوط مجاور باید با همپوشانی حداقل ۵ میلیمتر اجرا شوند.

۲- برنامه‌ریزی اجرای خطوط به گونه‌ای باشد که محل همپوشانی دقیقاً در محور وسط و زیرخط‌کشی‌های جدا کننده خطوط ترافیکی واقع گردد تا چرخهای وسایط نقلیه کمتر از محل‌های اتصال طولی عبور کنند.

۳- در محل‌های شروع عملیات لازم است نوارهای مقواوی، پارچه‌ای یا فلزی کشیده شوند تا پخش آسفالت در این نقاط نیز همگن با طول مسیر باشد.

۷-۹-۵- لبه‌های کنار آسفالت

کیفیت ساخت لبه کناری آسفالت به نحوه عملکرد و دقت در اجرای عملیات بستگی دارد. ساخت لبه‌ها باید با میخکوبی و نوارگذاری اجرا شده و از پخش آسفالت بصورت چشمی اجتناب شود. کناره‌های آسفالت باید در طول خطوط عبوری یکنواخت و یکدست بوده و عرض پخش نیز بصورت یکنواخت و ثابت در طول مسیر اجرا شود. بطور کلی از نظر اجرای صحیح و قابل قبول، لبه‌ها نباید بیش از 50 ± 5 میلیمتر در هر ۳۰ متر طول، اختلاف عرضی داشته باشند.

۷-۹-۶- پرکردن شیارهای طولی

تجربه پرکردن شیارهای طولی جای چرخ‌ها در رویه‌های آسفالتی با استفاده از میکروسرفیسینگ، روش متداولی است. جدول (۷-۹-۶) که از آئین‌نامه ۶۳۷۲ - D ای‌اس‌تی‌ام موضوع طرح و اجرای این آسفالت حفاظتی اقتباس شده است، می‌تواند عنوان راهنمای پرکردن شیارهای طولی کاربرد داشته باشد.

جدول ۷-۱۴- راهنمای پرکردن شیارهای طولی

مقدار مصرف برحسب Kg/m^2	عمق شیار میلیمتر
۹/۱ - ۱۳/۶	۸/۵ - ۱۲
۱۱/۴ - ۱۵/۹	۱۳ - ۲۶/۵
۱۲/۷ - ۱۷/۳	۲۵/۵ - ۳۲
۱۴/۵ - ۱۸/۲	۳۲ - ۳۸

استاندارد فوق توصیه می‌کند که بازاء ضخامت اجرایی معادل هر $2/54$ سانتیمتر باید $3/2$ تا $6/4$ میلیمتر به ضخامت میکروسوفیسینگ افزوده شود تا سطح رویه بعد از تراکم ناشی از عبور ترافیک با سطوح مجاور در یک تراز قرار گیرد.

۷-۱۰- اجرای غبارنشانی و روغن‌پاشی

غبارنشانی و روغن‌پاشی در سطح راههای شنی و خاکی محدود به پخش قیر می‌باشد. در عملیات روغن‌پاشی سطح راه در شرایط خاص (رویه ناهموار)، اختلاط قیر با مصالح موجود توسط گریدر انجام می‌شود تا یک قشر آسفالتی غیر قابل نفوذ و هموار ایجاد کند. بسته‌تری که با این روش ثبت می‌شود، ممکن است طی سال‌های دوم یا سوم نیز نیاز به قیرپاشی مجدد داشته باشد که بهتر است برنامه‌ریزی شود.

۷-۱۱- محدودیت‌های فصلی

اجرای عملیات آسفالت‌های حفاظتی در فصول مناسب و گرم سال انجام می‌گردد، لذا محدودیت‌های مربوط به حداقل دمای محیط، دمای سطح راه و نیز شرایط جوی زمان اجرای کار بشرح زیر باید رعایت شود:

الف- برای آسفالت‌های سطحی یک و یا چند لایه‌ای و نیز انودهای آب‌بندی شامل پخش قیر و سنگدانه‌ها و نیز عملیات اجرایی دوغاب قیری، حداقل درجه حرارت سطح راه باید 15 درجه سانتیگراد باشد.

ب- آسفالت‌های حفاظتی محدود به پخش قیر شامل انود آب‌بندی بدون سنگدانه‌ها، باید در شرایطی انجام شود که دمای محیط حداقل 15 درجه سانتیگراد باشد. عملیات غبارنشانی و روغن‌پاشی سطح راه ضرورتاً در هوای گرم (تابستان) انجام می‌شود.

پ- آسفالت‌های حفاظتی که با قیرابه اجرا می‌شوند، در شرایطی که احتمال بارش در هین اجرای کار یا بالافاصله و تا حداقل 12 ساعت بعد از آن وجود داشته باشد، اجرا نمی‌شوند.

ت- انودهای آب‌بندی باید در شرایطی اجرا شود که علاوه بر رعایت دمای محیط، بستر راه نیز کاملاً خشک باشد، جز در موردهایی که از قیرابه‌ها استفاده می‌شود که رطوبت سطح راه مانع انجام عملیات نخواهد بود.

۷-۱۲- کنترل ترافیک

کنترل ترافیک و سرعت آن در دوام آسفالت‌های حفاظتی از اهمیت خاصی برخوردار است و بشرح زیر رعایت می‌شود.

۷-۱۲-۱- آسفالت‌های سطحی و انودهای آب‌بندی

الف- بعد از اجرای هر یک از لایه‌های آسفالت سطحی و یا انودهای آب‌بندی تا عمل آمدن کامل قیر، باید از عبور وسایل نقلیه ممانعت شود.

در صورتیکه عبور این وسایل بالافاصله بعد از اتمام غلتکزنی و یا قبل از گیرش نهایی و سفت شدن قیر، اضطراری باشد سرعت ترافیک باید به ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت (برحسب مورد) محدود شود.

ب- چنانچه آسفالت سطحی و یا اندودهای آببندی در راهی که زیر عبور ترافیک قرار دارد انجام شود، از راههای انحرافی استفاده می‌شود و یا اینکه عملیات در نصف عرض راه انجام می‌گیرد.

۱۲-۷-۲- آسفالت‌های اسلامی سیل و میکروسروفیسینگ

عبور و مرور وسایل نقلیه از روی این آسفالت‌ها تا قبل از گیرش، تثبیت و عمل آمدن نهائی مجاز نیست.

۱۲-۷-۳- غبارنشانی و روغن‌پاشی

از عبور و سایل نقلیه از سطح قیرپاشی شده راه برای عملیات غبارنشانی و روغن‌پاشی حداقل تا قبل از ۴۸ ساعت باید ممانعت بعمل آید. هرگاه عبور و مرور اضطراری باشد، باید قیر کاملاً به جسم راه نفوذ کرده و خشک و عمل آمده باشد و در صورتی که قبل از تأمین شرایط فوق، بازکردن مسیر به روی ترافیک ضروری باشد، لازم است روی سطح قیرپاشی شده، ماسه پخش شود.

فصل ۸

آسفالت سرد

۱-۸- تعریف

آسفالت سرد از اختلاط سنگدانه ها با قیرهای محلول یا قیرآبهای در دمای محیط تهیه و در همین دما پخش و متراکم می شود. سنگدانه ها در زمان اختلاط با قیرایه می توانند مرطوب باشد ولی با قیرهای محلول، در دمای محیط و یا تحت اثر حرارت باید خشک شده باشد. مخلوطهای آسفالت سرد که با قیرهای محلول غلیظ مانند *SC-3000* یا *MC-3000* تهیه می شود، عملاً مانند آسفالت گرم باید در درجه حرارت ۹۵ درجه سانتیگراد یا بیشتر با قیر مخلوط شده و در محدوده همین دما، پخش و متراکم شود. آسفالت سرد را می توان در مسافت های زیاد حمل و سپس پخش کرد و یا آن را در کارگاه انبار نمود و بعداً مورد استفاده قرار داد.

۲-۸- دامنه کاربرد

آسفالت سرد در کلیه لایه های روسازی کاربرد دارد مشروط بر آن که تمام ضوابط و معیارهای طراحی و محدودیت های ترافیکی مسیر رعایت شده باشد. این نوع آسفالت در قشرهای رویه، آستر و اساس قیری برای ترافیک سبک و متوسط و در قشر اساس قیری برای ترافیک سنگین و خیلی سنگین می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

ضرایب هم ارزی آسفالت سرد نسبت به آسفالت گرم بر حسب این که آسفالت سرد کارخانه ای یا مخلوط در محل و با دانه بندی درشت و یا ماسه ای باشد، متفاوت است و در محدوده $2-1/3$ تغییر می کند. آسفالت سرد را می توان برای ترافیک سبک و یا متوسط طراحی کرد و چنانچه در آینده ترافیک جاده سنگین شد، آنرا با آسفالت گرم روکش و تقویت نمود.

۳-۸- انواع آسفالت سرد

آسفالت سرد را بر حسب روش تهیه و اجرا می توان به دو دسته آسفالت سرد کارخانه ای و آسفالت سرد مخلوط در محل تقسیم کرد.

۴-۱-۸- آسفالت سرد کارخانه ای

آسفالت سرد کارخانه ای در کارخانه های ثابت و مرکزی آسفالت تهیه می شود و سپس برای پخش به محل مصرف حمل می شود. در کلیه مراحل ساخت آن از تنظیم دانه بندی، توزین سنگدانه ها و اختلاط با قیرهای مشروحة در این فصل، کنترل های لازم آنطور که در تهیه آسفالت گرم تشریح شده است (فصل نهم آئین نامه)، رعایت می شود. البته هنگامی که از قیرایه استفاده می شود، مراحل حرارت دادن و یا خشک کردن سنگدانه ها انجام نمی شود، مشروط بر آنکه رطوبت مصالح بیش از ۳ درصد نباشد.

۴-۲-۸- آسفالت سرد مخلوط در محل

آسفالت سرد مخلوط در محل به دو روش زیر تهیه می شود:

الف- نوع مخلوط در محل که سنگدانه ها در کنار و امتداد راه ریسه شده و روی آن قیرپاشی می شود و سپس عمل اختلاط و پخش با گریدر یا وسایل نظیر آن انجام می گیرد.

ب- نوع مخلوط در کارگاه که عمل اختلاط قیر و سنگدانه‌ها در کارگاه‌های ثابت یا موقع انجام و مخلوط تهیه شده برای پخش به محل مصرف حمل می‌شود.

۴-۸- مصالح سنگی

مصالح سنگی در آسفالت سرد، اعم از کارخانه‌ای یا مخلوط در محل را می‌توان از اختلاط مصالح درشت‌دانه حاصل از شکستن سنگ کوهی، شن رودخانه‌ای، سرباره کوره آهن‌گدازی، با ماسه شکسته، ماسه طبیعی و یا مخلوط این دو و در صورت لزوم فیلر تهیه کرد. مخلوط مصالح مصرفی باید مشخصات مندرج در جدول (۱-۸) را داشته و موارد زیر در آن رعایت شده باشد:

۴-۱- دانه‌بندی مصالح سنگی

دانه‌بندی مصالح بر حسب این که پیوسته یا باز انتخاب شود، باید در محدوده یکی از دانه‌بندی‌های پیوسته و یا باز فصل نهم باشد. دانه‌بندی با توجه به ضخامت قشر آسفالتی، ترافیک و شرایط جوی-اقليمی منطقه تعیین می‌شود. منحنی دانه‌بندی بهتر است بویژه بعد از الک شماره ۸ به موازات دو محدوده بالا و پائین دانه‌بندی اصلی قرار گیرد. دانه‌بندی اجزای دانه درشت و دانه ریز نیز برای اختلاط و تأمین دانه‌بندی مشخصات با توجه به حداکثر اندازه سنگدانه‌ها باید مطابق دانه‌بندی مصالح درشت‌دانه و ریزدانه جدول‌های مربوط فصل نهم باشد. انتخاب دانه‌بندی‌های درشت و ریز دیگر که بتواند دانه‌بندی مشخصات را تأمین کند، قابل قبول خواهد بود.

تبصره: وقتی که مصالح سنگی مصرفی برای آسفالت سرد از بستر راه شنی موجود و از طریق شخم زدن و برداشتن ضخامت معینی از آن تهیه می‌شود، باید با مشخصات جدول (۱-۸) و شرایط فوق منطبق بوده و در غیر این صورت اصلاحات لازم برای تطابق با مشخصات روی آن انجام گیرد.

۴-۲- دانه‌بندی فیلر

چنانچه برای تأمین دانه‌بندی مخلوط سنگدانه‌ها از فیلر استفاده شود، دانه‌بندی آن باید با جدول مربوط در فصل نهم مطابقت داشته باشد.

۵-۸- مواد قیری

مشخصات مواد قیری مصرفی در آسفالت سرد بشرح زیر می‌باشد:

۵-۱- قیرهای محلول

مشخصات قیرهای محلول بشرح جدول‌های مربوط در فصل پنجم باید رعایت شود.

۵-۲- قیرابه‌ها

مشخصات قیرابه‌ها باید بشرح جدول‌های مربوط در فصل پنجم باشد.

جدول ۱-۸- مشخصات سنگدانه‌ها برای استفاده در آسفالت سرد

روش آزمایش		مشخصات	آزمایش
ASTM	AASHTO		
C 131	T 96	۴۰ درصد	مقاومت سایشی با آزمایش لوس آنجلس- حداقل
C 88	T 104	۱۲ درصد	افت وزنی با سولفات سدیم- حداقل
C 88	T 104	۱۸ درصد	افت وزنی با سولفات منیزیم- حداقل
C 2419	T 176	۳۵ درصد	ارزش ماسه‌ای- حداقل
C 4318	T 90	۴ درصد	دامنه خمیری- حداقل
D 5821	---	۶۵ درصد	شکستگی یک جبهه سنگدانه‌های مانده روی الک شماره ۴ یا ۴/۷۵ میلیمتر- حداقل
D 4791	---	۱۵ درصد	سنگدانه‌های پهن و دراز ^(۱) - حداقل
C 29	T 19	۱۱۲۰ Kg/m ³	جرم واحد حجم سنگدانه‌های سریاره کوره آهن گدازی- حداقل

۱- سنگدانه‌های پهن و دراز مصالح مانده روی الک ۹/۵ میلیمتر (۳ اینچ) می‌باشد که حداقل طول به حداقل ضخامت آنها بیشتر از ۵ باشد.
۸

۶-۸- انتخاب قیر

قیرهای مصرفی در آسفالت سرد با توجه به روش اختلاط سنگ و قیر و در واقع نوع آسفالت سرد (کارخانه‌ای یا مخلوط در محل)، دانه‌بندی مصالح، شرایط منطقه، عمر طراحی و مدت زمان انبارکردن آسفالت قبل از مصرف (فوری، کوتاه مدت و یا میان مدت) انتخاب می‌شود. جدول (۲-۸) با توجه به عوامل ذکر شده به عنوان راهنمای انتخاب قیرهای محلول و قیرابه‌ها می‌تواند بکار گرفته شود. در انتخاب قیر علاوه بر جدول راهنمای موردهای زیر توجه خاص مبذول می‌شود:

۶-۸-۱- خصوصیات قیر

معمول‌بیشترین خاصیت چسبندگی در مخلوطهای آسفالت سرد، تابع نوع قیر خالصی است که قیرهای محلول یا قیرابه‌ها با آن تهیه می‌شود. برای تأمین چسبندگی بیشتر از غلیظترین قیری که با توجه به شرایط ساخت و اجرا می‌تواند کارایی لازم را ایجاد کند، انتخاب می‌شود.

۶-۸-۲- کندروانی قیر

کندروانی قیر تابع درجه حرارت است. نظر به اینکه ضروری است قیر مصرفی در آسفالت سرد و در دمای محیط کار و در حین عملیات اجرائی، کارایی و روانی کافی داشته باشد، لذا کندروانی قیر در این دما از اهمیت خاصی برخوردار است. قیر در شرایط محیطی ساخت آسفالت باید آنچنان کندروانی داشته باشد که بتواند مخلوط آسفالتی همگن و یکنواخت با پوشش قیری کامل برای سنگدانه‌ها را تأمین کند. به عنوان مثال برای تولید آسفالت سرد کارخانه‌ای، از قیر با کندروانی بیشتر (قیر غلیظتر) و برای آسفالت سرد تولید شده در محل از قیر با کندروانی کمتر (قیر رقیق‌تر) استفاده می‌شود.

جدول ۲-۸- قیرهای مناسب برای آسفالت سرد

قیرابه کاتیونیک				قیرابه آنیونیک				قیرهای محلول										نوع آسفالت و کیفیت مصالح سنگی صرفی		
CSS-1h	CSS-1	CMS-2h	CMS-2	SS-1h	SS-1	HFMS-2s	MS-2h	کندگیر				SC				زودگیر				
								HFMS-2	HFMS-2h	MS-2	HFMS-1	MS-1	۳۰۰۰	۸۰۰	۲۵۰	۷۰	۳۰۰۰	۸۰۰	۲۵۰	۷۰
		x	x				x	x			x									
x	x			x	x	x				x	x	x		x	x		x			
x	x			x	x	x														(۱) مصالح ماسه‌ای
(۱) مخلوطهای تهیه شده در کارخانه صرف در قشر اساس و رویه با:																				
																				دانه‌بندی باز
x	x			x	x	x				x	x	x		x	x		x			خوب دانه‌بندی شده
x	x			x	x	x														
(۲) آسفالت مخلوط در محل صرف در قشر اساس و رویه با:																				
		x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		دانه‌بندی باز
x	x			x	x	x				x	x	x		x	x					خوب دانه‌بندی شده
x	x			x	x	x				x	x	x				x	x			ماسه
x	x			x	x	x				x	x	x				x	x	x		ماسه همراه با لای (۲)
(۳) مخلوطهای مناسب تعمیرات و لکه‌گیری																				
		x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		صرف فوری
						x				x	x	x	x	x	x					صرف غیرفوری

توضیحات:

- ۱- مصالح رددشده از الک ۵ میلیمتر با حداقل ۵ درصد مواد رد شده از الک شماره ۲۰
 ۲- مصالح رددشده از الک ۲ میلیمتر (الک شماره ۱۰) همراه با حدود ۲۰ درصد عبوری از الک ۲۰۰ که خاصیت خمیری هم دارد.

۶-۳-۶- دانه‌بندی مصالح

دانه‌بندی مصالح، عامل تعیین کننده‌ای در انتخاب قیر آسفالت سرد محسوب می‌شود. به طور کلی دانه‌بندی‌های باز در مقایسه با دانه‌بندی‌های پیوسته، به قیر با کندروانی بیشتری نیاز دارند. وقتی که مواد رد شده از الک شماره ۲۰۰ مخلوط زیاد باشد، عمل اختلاط به سختی انجام می‌گیرد. در این حالت بهتر است قیر مصرفی، کندروانی متوسط و یا کمتری داشته باشد. بالعکس در شرایطی که مواد رد شده از الک ۲۰۰ کم باشد، عمل اختلاط آسانتر انجام می‌گیرد و لذا قیر با کندروانی بیشتر مناسب‌تر خواهد بود. علاوه‌کاربرد قیر با کندروانی بیشتر، احتمال چکه کردن قیر از سنگدانه‌های با دانه‌بندی باز را کاهش می‌دهد.

۶-۴- عمل آمدن قیر

برحسب نوع قیر انتخابی، عواملی در میزان کارایی و سرعت عمل آمدن قیر حین اجرای کار مؤثر است. این عوامل برای قیرهای محلول و قیرابه‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

۶-۴-۱- قیرهای محلول

سرعت گیرش و عمل آمدن قیرهای محلول (فرایند تبخیر و تصعبید مواد فرآار این قیرها) تابع مقدار قیر مصرفی، نوع و درجه قیر، رطوبت نسبی محیط، باد، تغییرات دمای محیط محل اجرای کار در طول عملیات و دمای اختلاط قیر با سنگدانه‌ها می‌باشد. هر اندازه مواد حلال قیر مصرفی سبک‌تر باشد (مانند قیرهای زودگیر)، این مواد زودتر تصعبید می‌شود و در نتیجه گیرایی قیر سریعتر صورت می‌گیرد. بالعکس هر اندازه دمای محیط کمتر، هوا سردتر و رطوبت نسبی زیادتر باشد، سرعت گیرش کنتر و زمان آن طولانی‌تر خواهد شد.

۶-۴-۲- قیرابه‌ها

سفت شدن این قیرها و ظهرور خاصیت چسبندگی کامل در آنها به نوع قیرابه، تبخیر آب موجود در آن، درصد جذب آب سنگدانه‌ها و فشار مکانیکی اعمال شده به مخلوط آسفالتی (غلظت و ترافیک)، بستگی دارد. در شرایط محیطی مناسب، تبخیر آب و در نتیجه عمل آمدن کامل قیر نسبتاً سریع انجام می‌گیرد. هوای سرد، رطوبت نسبی زیاد، یا بارندگی بالافاصله بعد از پخش قیر، مانع سفت شدن سریع و به هنگام قیر می‌شود. تأثیر شرایط جوی برای قیرهای آئیونیک در مقایسه با قیرهای کاتیونیک بیشتر است. برای دستیابی به نتایج بهینه، همواره شرایط محیطی به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته می‌شود. برای آسفالت سرد فقط می‌توان از قیرهای کندشکن و دیرشکن استفاده کرد.

۷-۸- درجه حرارت قیر

محدوده‌های بالا و پائین درجه حرارت قیرهای مصرفی در آسفالت سرد، برحسب اینکه آسفالت از انواع کارخانه‌ای و یا مخلوط در محل باشد، در جدول (۳-۸) به عنوان راهنمای ارائه شده است. از این جدول برای تعیین درجه حرارتی که مخلوط، کارآئی مناسبی در شرایط متفاوت اجرای کار داشته باشد، می‌توان استفاده کرد.

جدول ۴-۸- راهنمای درجه حرارت قیرهای مصرفی برای تهیه آسفالت سرد

روی مصالح ریسه شده در راه	درجه حرارت قیر برای پخش کارخانه‌ای با دانه‌بندی باز و پیوسته	نوع و درجه قیر
۲۰-۷۰ سانتیگراد	(۱) ۱۰-۷۰	قیرابههای: انواع قیرابههای کندشکن و دیرشکن آئیونیک و کاتیونیک
		قیرهای محلول (۲): انواع زودگیر، کندگیر و دیرگیر
۲۰+ (۳) سانتیگراد	--	۷۰
۴۰+ (۴) سانتیگراد	۵۵-۸۰ (۵) سانتیگراد	۲۵۰
۵۵+ (۶) سانتیگراد	۷۵-۱۰۰ (۷) سانتیگراد	۸۰۰
--	۸۰-۱۱۵ (۸) سانتیگراد	۳۰۰۰

توضیحات جدول (۴-۸):

- ۱- فقط برای آسفالت سرد که در کارخانه ثابت مرکزی تهیه می‌شود.
- ۲- چون نقطه اشتعال قیرهای محلول معمولاً از ۲۷ تا حداقل ۱۰۷ درجه سانتیگراد تغییر می‌کند، لذا باید هنگام گرم کردن قیرهای محلول کلیه نکات اینمی و احتیاطهای لازم رعایت شود.
- ۳- درجه حرارت مخلوط آسفالت سرد بعد از اختلاط قیر و مصالح
- ۴- معرف حداقل درجه حرارت است، ضمن اینکه حداقل درجه حرارت قیر نیز باید به اندازه‌ای باشد که دود آبی رنگ از آن متصاعد نشود.

۴-۸- انتخاب دانه‌بندی کارگاهی

انتخاب دانه‌بندی مخلوط آسفالت سرد برای هر پروژه اعم از این که انواع کارخانه‌ای یا مخلوط در محل باشد، باید با توجه به ضوابط و معیارهای مشروحة در فصل نهم، موضوع دانه‌بندی کارگاهی و رعایت رoadarی‌های مربوطه صورت گیرد. انتخاب این دانه‌بندی ضمن آن که باید در داخل دانه‌بندی اصلی مشخصات قرار گیرد، با توجه به میزان ترافیک، ضخامت آسفالت، شرایط جوی و کیفیت سنگدانه‌های مصرفی انتخاب می‌شود.

به عنوان مثال برای ترافیک سنگین در مناطق گرمسیری و با شیب‌های تند (مناطق کوهستانی) که رویه آسفالتی به تغییر شکل خمیری گرایش بیشتری نشان می‌دهد، از دانه‌بندی درشت تر، درصد شکستگی بیشتر و مصرف مصالح رودخانه‌ای کمتر در مخلوط آسفالت استفاده می‌شود.

رواداری‌های قبل اعمال در دانه‌بندی کارگاهی در جدول (۴-۸) نشان داده شده است.

۴-۹- طرح اختلاط آسفالت سرد

برای طرح اختلاط آسفالت سرد به دو طریق زیر عمل می‌شود:

جدول ۸-۴- رواداری مجاز دانه‌بندی کارگاهی و قیر در آسفالت سرد

درصد رواداری	اندازه الک‌ها
± ۸	الک ۱۲/۵ میلیمتر ($\frac{1}{2}$ اینچ) و بزرگتر
± ۷	الک‌های ۹/۵ میلیمتر ($\frac{3}{8}$ اینچ) و ۴/۷۵ میلیمتر، (شماره ۴)
± ۶	الک‌های ۲/۳۶ میلیمتر (شماره ۸) و ۱/۱۸ میلیمتر (شماره ۱۶)
± ۵	الک‌های ۰/۶ میلیمتر (شماره ۳۰) و ۰/۳ میلیمتر (شماره ۵۰)
± ۳	الک ۰/۷۵ میلیمتر (شماره ۲۰۰)
± ۰/۵	درصد قیر بر حسب وزن مخلوط آسفالتی

۱-۹-۸- استفاده از فرمول‌های تجربی

در شرایطی که وسایل و امکانات آزمایشگاهی برای طرح اختلاط آسفالت سرد با استفاده از روش‌های استاندارد فراهم نباشد، می‌توان از فرمول‌های تجربی زیر برای تعیین درصد قیر استفاده کرد:

۱-۹-۸-۱- قیرابه‌ها

درصد وزنی قیرابه برای مصالح با دانه‌بندی پیوسته و متراکم را می‌توان از رابطه (۱-۸) بدست آورد:

$$P = 0.7(0.05A + 0.1B + 0.5C) \quad (1-8)$$

که در آن:

P = درصد وزنی قیرابه بر حسب وزن مصالح سنگی خشک

A = درصد وزنی مصالح سنگی مانده روی الک ۲/۳۶ میلیمتر (شماره ۸)

B = درصد وزنی مصالح سنگی ردشده از الک ۲/۳۶ میلیمتر (شماره ۸) و مانده روی الک ۲۰۰

C = درصد وزنی مصالح ردشده از الک ۲۰۰

۱-۹-۸-۲- قیرهای محلول

درصد وزنی قیرهای محلول برای مصالح با دانه‌بندی پیوسته و متراکم را می‌توان از رابطه (۲-۸) بدست آورد:

$$P = 0.02A + 0.07B + 0.15C + 0.2D \quad (2-8)$$

که در آن:

P = درصد وزنی بر حسب وزن مصالح سنگی خشک

A = درصد مصالح مانده روی الک شماره ۵۰

B = درصد رد شده از الک ۵۰ و مانده روی ۱۰۰

C = درصد رد شده از الک ۱۰۰ و مانده روی ۲۰۰

D = درصد رد شده از الک شماره ۲۰۰

۳-۱-۹-۸- درصد قیر برای دانه‌بندی‌های باز (قیرهای محلول)

درصد قیر برای دانه‌بندی‌های باز را (بشرح جدول مربوط در فصل نهم) می‌توان با روش *CKE* که در نشریه *MS-14* انسستیتو آسفالت تشریح شده، تعیین کرد. بعد از تعیین مقدار قیر با روش فوق، میزان دقیق قیر مخلوط با انجام آزمایش در آزمایشگاه و از طریق اندازه‌گیری وزن مخصوص و درصد فضای خالی نمونه‌های مارشال در شرایط بهینه تعیین می‌شود. لازم به ذکر است که مقدار مقاومت مارشال برای ارزیابی این نمونه‌ها که به دلیل دانه‌بندی باز از چسبندگی کافی برخوردار نیست، کاربرد ندارد.

۲-۹-۸- طرح اختلاط آزمایشگاهی

طرح اختلاط آزمایشگاهی آسفالت سرد بحسب این که قیر محلول یا قیرابه مصرف شود، بشرح زیر انجام می‌گیرد:

۱-۲-۹-۸- قیرهای محلول

طرح اختلاط برای قیرهای محلول با روش مارشال به شرح استاندارد آشتو *T245* و رعایت دستورالعمل‌های آخرین چاپ نشریه *MS-14* انسستیتو آسفالت انجام می‌شود. در این روش کلیه وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی همان ابزار و وسایلی است که در طرح آسفالت گرم بکار می‌رود. مراحل کلی طرح اختلاط به شرح زیر است:

الف- مصالح سنگی

- دانه‌بندی کارگاهی مصالح سنگی باید قبل انتخاب و به تصویب دستگاه نظارت برسد. مصالح، بهتر است دانه‌بندی متراکم و پیوسته داشته و منحصرًا از جدول (۱-۹) فصل نهم انتخاب شود. کاربرد دانه‌بندی‌های باز در طراحی با روش مارشال مناسب نیست.
- وزن مخصوص‌های حقیقی و موثر مصالح براساس دانه‌بندی کارگاهی تصویب شده تعیین گردد.

ب- قیر

آزمایش‌های مورد نیاز برای قیر عبارتند از:

- تهیه جدول مشخصات قیر که شامل نوع و درصد قیر خالص در قیر محلول و میزان مواد حلال آن و موارد دیگر می‌باشد (شرح جدول نمونه ۸-۵) صورت گیرد.

- نمودار تغییرات وزن مخصوص قیر در ۲۵ درجه سانتیگراد بحسب تغییر میزان مواد حلال موجود در قیر (شکل ۱-۸)

- نمودار تغییرات کندروانی قیرهای محلول بحسب سانتی استکس در مقابل حرارت (شکل ۲-۸)

- نمودار تغییرات کندروانی قیر بحسب سانتی استکس در برابر تغییرات درصد مواد حلال قیر (شکل ۳-۸)

از نتایج آزمایش‌های فوق، درجه حرارت اختلاط قیر و سنگدانه‌ها و درجه حرارت کوبیدن مخلوط آسفالت سرد برای تهیه نمونه‌های مارشال براساس نشریه *MS-14* انسستیتو آسفالت تعیین می‌شود. کوبیدن این نمونه‌ها در شرایطی انجام می‌گردد که در مورد آسفالت سرد مصرفی در روسازی‌ها و لایه‌های روکش، ۵۰ درصد مواد فرار قیر محلول مصرفی و در کارهای تعمیرات و لکه‌گیری، ۲۵ درصد مواد فرار قیر قبل از کوبیدن نمونه‌ها تبخیر شده باشد.

پ- مشخصات فنی آسفالت با قیر محلول

مشخصات فنی آسفالت سرد با قیرهای محلول با طرح اختلاط به روش مارشال که شامل تعیین مقاومت مارشال فضای خالی و روانی مخلوط است، در جدول (۸-۶) ارائه شده است.

۲-۲-۹-۸- قیرابههای

طرح اختلاط آسفالت سرد با قیرابههای مطابق روش مارشال و بشرح زیر انجام می‌شود:

طرح اختلاط با روش مارشال بشرح آخرین چاپ نشریه MS-14 انتستیتو آسفالت با رعایت مشخصات فنی جدول (۸-۷) انجام می‌شود. کاربرد این طرح محدود به طراحی آسفالت سرد برای مصرف در قشر اساس با دانه‌بندی پیوسته و متراکم و برای جاده‌های با ترافیک سبک می‌باشد.

جدول ۸-۵- نمونه‌ای از نتایج آزمایش فیزیکی و شیمیائی سه نمونه قیر کندگیر


<i>MC-3000</i>	<i>MC-800</i>	<i>MC-250</i>	آزمایش
۹۱	۸۵	۷۸	درصد وزنی قیر خالص
۹	۱۵	۲۲	درصد وزنی مواد حلال
۰/۹۲۲	۰/۹۷۷	۰/۹۶۲	وزن مخصوص در ۱۵/۶ درجه سانتیگراد
۵۱۵۰	۱۲۱۱	۳۵۹	کندروانی کینماتیک (صدم استکس در ۶۰ C°)
			درصد حجمی مواد تقطیرشده در درجه حرارت‌های زیر به مواد تقطیر شده در ۳۶۰ C° :
.	.	.	۱۹۰ درجه سانتیگراد
.	.	۲/۳	۲۲۵ درجه سانتیگراد
.	۱۸/۲	۴۰/۲	۲۶۰ درجه سانتیگراد
۵۰	۷۰/۹	۸۰/۵	۳۱۶ درجه سانتیگراد
			خصوصیات قیر باقیمانده از تقطیر :
۹۳/۳	۸۶/۳	۷۸/۳	درصد حجمی در ۳۶۰ C°
۱۷۳	۱۸۶	۱۹۰	درجه نفوذ (۱۰۰ گرم/۵ ثانیه / ۲۵ C°)
۱۲۳	۱۳۰	۱۵۰	انگمی (۵ سانتیمتر/ دقیقه / ۲۵ C° بر حسب سانتیمتر)

جدول ۶-۸- مشخصات فنی آسفالت سرد برای قیرهای محلول با روش مارشال


مشخصات	آزمایش
۲۵ درصد ۵۰ درصد	درصد تصحیح مواد حلال قبل از متراکم کردن در سطح راه برای: - آسفالت سرد مورد استفاده در تعمیرات - آسفالت سرد مورد استفاده در نوسازیها و لایه روکش
۷۵ ضربه	تعداد ضربه برای کوییدن نمونه مارشال - ترافیک سنگین، متوسط، سبک
حداقل ۲۳۰ کیلوگرم حداقل ۳۴۰ کیلوگرم	مقاومت مارشال در ۲۵ درجه سانتیگراد: - آسفالت سرد برای تعمیرات - آسفالت سرد برای نوسازیها و لایه روکش
۳-۵ دصد ۲-۴ میلیمتر به جدول مربوط در فصل ۹ مراجعه شود.	فضای خالی روانی فضای خالی مصالح سنگی
حداقل ۷۵ درصد	درصد ماند مقاومت مارشال بعد از چهار روز نگهداری در آب ۲۵ درجه سانتیگراد

جدول ۷-۸- مشخصات فنی آسفالت سرد با قیرابه براساس روش مارشال


حدود	آزمایش	
	حداکثر	حداقل
--	۲۲۵ کیلوگرم	مقاومت مارشال (تهیه شده با ۵۰ ضربه) در ۲۲ درجه سانتیگراد
۵۰ درصد	--	افت مقاومت مارشال بعد از نگهداری نمونه در خلاء در شرایط اشباع
--	۵۰ درصد	پوشش قیری سنگدانه‌ها

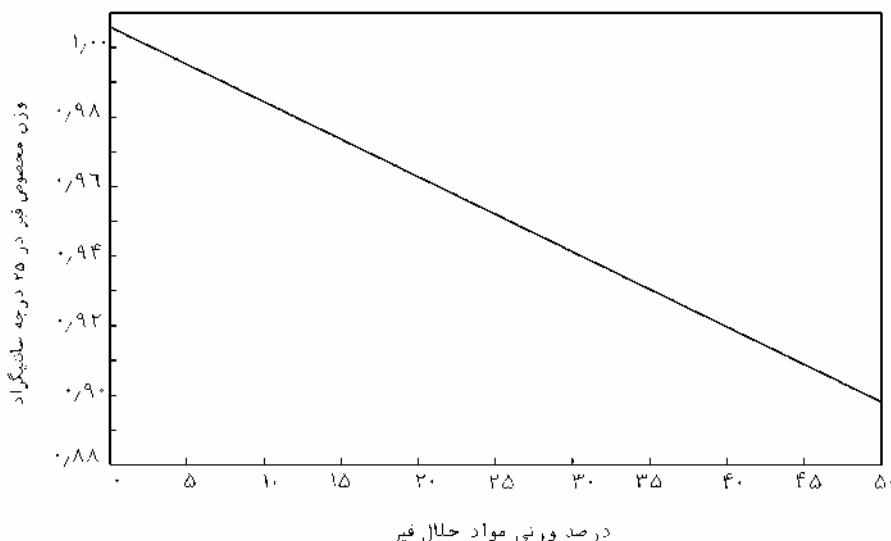

شکل ۱-۸- تغییرات وزن مخصوص یک نمونه قیر در ۲۵ درجه سانتیگراد بر حسب میزان مواد حلال آن

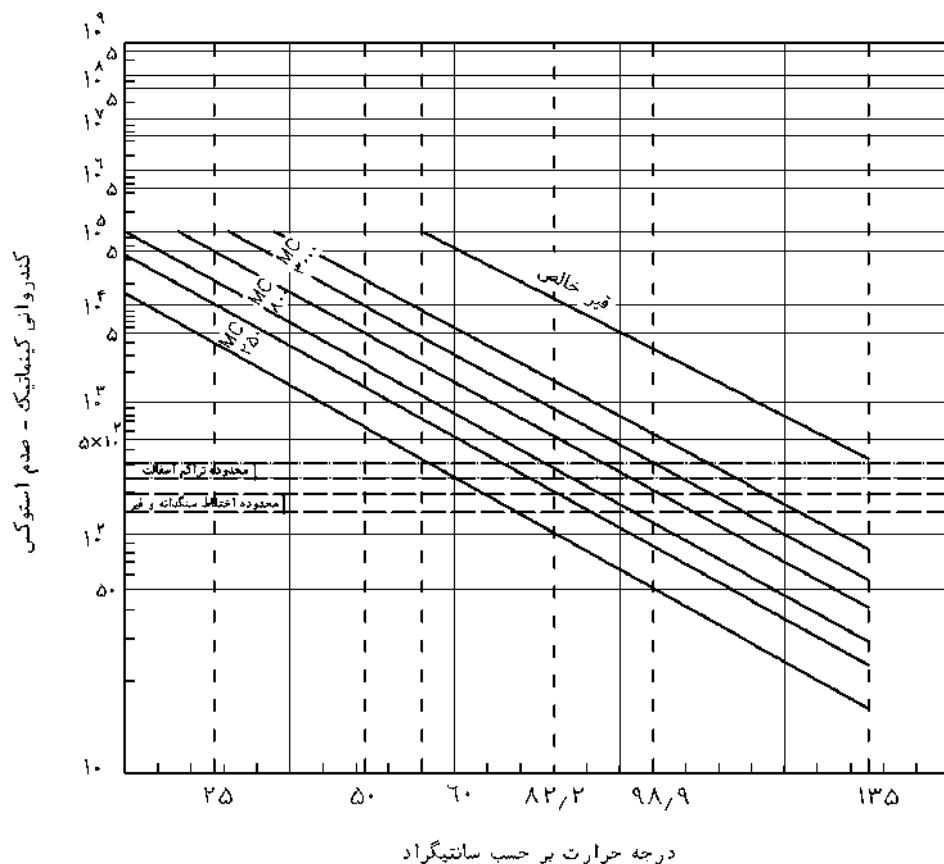

شکل ۲-۸- نمودار تغییرات کندروانی نمونه هایی از قیرهای محلول در مقابل حرارت

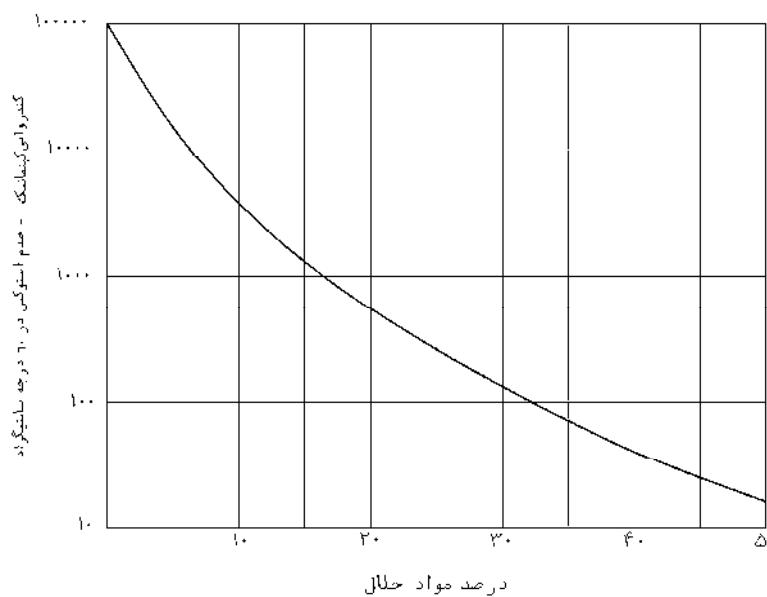

شکل ۲-۹- نمودار رابطه کندروانی یک نمونه قیر محلول با درصدهای مختلف مواد حلال

۸-۱۰-آزمایش‌ها

در جریان تهیه و اجرای آسفالت سرد، انجام آزمایش‌های زیر برای ارزیابی کیفیت آسفالت در مراحل تهیه، تولید، پخش و تراکم ضروری است.

۸-۱۰-۱-درصد قیر

برای تعیین درصد قیر محلول و یا قیرابه در آسفالت سرد، نمونه مخلوط آسفالتی را که ضخامت نکوبیده و غیرمتراکم آن از ۳۸ میلیمتر تجاوز نکند در یک ظرف فلزی قرار می‌دهند و آن را سه نوبت و هر نوبت یک ساعت در گرمخانه با حرارت 3 ± 121 درجه سانتیگراد قرار می‌دهند. هر بار بعد از یک ساعت نمونه را از گرمخانه خارج کرده و آن را یک دقیقه کاملاً بهم می‌زنند. بعد از نوبت سوم، نمونه را بعد از سرد شدن در حالیکه کلیه مواد حلال و آب موجود در مخلوط و قیر، طی سه ساعت حرارت دادن تصعید و تبخیر شده است، به روش ۱۶۴-T آشتو مورد آزمایش اکستراکشن قرار داده و مقدار قیر آن را که فقط شامل قیر خالص است، تعیین می‌کنند.

در صورتیکه درصد قیر در آزمایش a باشد، مقدار کل قیر محلول و یا قیرابه در مخلوط آسفالتی مطابق رابطه (۳-۸) محاسبه می‌شود.

$$A = \frac{100a}{R} \quad (3-8)$$

که در آن:

A =درصد وزنی قیر محلول یا قیرابه بر حسب وزن مخلوط آسفالتی

a =درصد وزنی قیر خالص در نمونه بر حسب وزن مخلوط آسفالتی

R =درصد وزنی قیر محلول یا قیرابه مصرفی که بر حسب نوع و درجه آنها متفاوت بوده و حداقل یکبار در جریان طراحی آسفالت سرد و به تناسب در روند اجرای کار براساس آزمایش تقطیر قیر، تعیین می‌شود (برای قیرهای محلول روش ۴۰۲-D ای اس‌تی ام و ۷۸-T آشتو و برای قیرابه‌ها روش ۲۴۴-D ای اس‌تی ام و ۵۹-T آشتو).

بعنوان مثال، چنانچه a (درصد قیر خالص در آزمایش اکستراکشن یک مخلوط آسفالت سرد ساخته شده با قیرابه آنیونیک SS-I)، معادل ۴ درصد و R برای این قیر در آزمایش تقطیر ۵۷ درصد باشد، درصد قیرابه (A) بر حسب وزن مخلوط آسفالت سرد برابر است با:

$$A = \frac{4 \times 100}{57} = 7$$

مقدار A مطابق جدول (۴-۸) باید در محدوده 5 ± 10 نسبت به قیر طرح اختلاط باشد.

این آزمایش را می‌توان روی نمونه‌های آسفالتی کوبیده شده در سطح راه نیز انجام داد، مشروط بر آنکه قبل از آن را با حرارت ملایم به حالت غیر متراکم تبدیل کرده و سپس بشرح فوق در گرمخانه قرار داد.

۸-۱۰-۲- دانه‌بندی

روی نمونه آسفالت بعد از آزمایش استخراج قیر (اکستراکشن)، آزمایش دانه‌بندی با روش $T-30$ آشتو انجام و نتیجه باید با دانه‌بندی مصوب طرح بعد از اعمال حدود رواداری مندرج در جدول (۴-۸) تطابق داشته باشد.

۸-۱۰-۳- مشخصات فنی

مشخصات فنی آسفالت سرد شامل مقاومت، فضای خالی و سایر ویژگی‌های آن باید با حداقل مقادیر مندرج در جدولهای (۶-۸) و (۷-۸) (برای آسفالت سرد تهیه شده با قیرهای محلول یا قیرابه‌ها)، مطابقت داشته باشد.

۸-۱۱-۱- ماشین آلات تهیه آسفالت سرد

این وسایل بر حسب این که آسفالت سرد در کارخانه آسفالت یا با روش‌های مخلوط در محل تهیه شود، بشرح زیر است:

۸-۱۱-۲- کارخانه آسفالت

کارخانه آسفالت می‌تواند از انواع مرحله‌ای و یا مداوم بوده و مجهز به سیلوهای سرد، واحد خشک کننده مصالح، سیلوهای گرم، سرند، وسایل گرم کردن قیر و سنگدانه‌ها (در صورت نیاز) و توزین آنها باشد تا بتواند مخلوط آسفالتی همگن با پوشش قیری یکنواخت و منطبق با مشخصات تولید کند. سنگدانه‌های تفکیک شده در کارگاه جداگانه به سیلوهای سرد تغذیه شده و قبل از تغذیه مخلوط نمی‌شود. تغذیه مصالح به نحوی تنظیم می‌شود که موجب کم یا زیاد شدن مصالح در سیلوهای گرم نشده و اختلالی در تولید یکنواخت و همگن مخلوط آسفالتی بوجود نیاورد. حداقل زمان اختلاط طوری انتخاب می‌شود که بیشترین پوشش قیری را برای سطح سنگدانه‌ها تأمین کند، ضمن آنکه در مورد قیرابه‌ها ضرورتی ندارد که این پوشش به ۱۰۰ درصد برسد. معمولاً وقتی که سنگدانه‌ها رطوبتی بیش از ۲-۳ درصد داشته و یا آسفالت در فصل سرد و زمستان تولید شود، خشک کردن سنگدانه‌ها، به ویژه در شرایطی که دانه‌بندی پیوسته بوده و مواد ریزدانه زیاد داشته باشد، ضروری است. درجه حرارت قیر بر حسب نوع قیر باید در محدوده‌های مندرج در جدول (۳-۸) باشد.

۸-۱۱-۳- دستگاه‌های اختلاط آسفالت مخلوط در محل

اختلاط قیر و مصالح در محل به صورت‌های مختلفی می‌تواند انجام گیرد که عمدۀ آنها عبارتند از:

۸-۱۱-۴-۱- اختلاط سیار

در این روش، یک ماشین مخلوط‌کننده سیار در حالیکه در طول راه حرکت می‌کند، قیر و مصالح را با هم مخلوط کرده و روی راه پخش می‌کند. دستگاه‌های اختلاط سیار بر دو نوع‌دند:

الف- دستگاه روی مصالح ریسه شده در طول راه حرکت کرده و در حالیکه قیر به مصالح می‌افزاید، آنها را مخلوط کرده و مخلوط آسفالتی آمده شده را در عقب ماشین به شکل ریسه برای پخش باقی می‌گذارد.

ب- کامیون، سنگدانه‌های دانه‌بندی شده را در محفظه و یا سیلوی جلوی دستگاه خالی می‌کند و سپس با افزودن قیر به مصالح، در حالیکه دستگاه به جلو و در طول راه حرکت می‌کند، قیر و مصالح را با هم مخلوط می‌کند. مخلوط آسفالتی آماده شده سپس به فینیشری که در پشت دستگاه حرکت می‌کند، منتقل شده و در سطح راه پخش می‌شود.

۲-۲-۱۱-۸- مخلوط کننده چرخشی

این نوع دستگاه، شامل یک مخلوطکن چرخشی است که یک یا چند محور عرضی با تیغه‌های بهم زن دارد و توسط یک خودرو در طول مسیر حرکت می‌کند. عرض دستگاه مخلوط کننده، ۲ متر است که از قسمت پائین باز شده و مصالح موجود در سطح راه را به داخل می‌کشد. پس از افزودن قیر و اختلاط با مصالح، مخلوط حاصله را در حالیکه دستگاه به جلو حرکت می‌کند، در بستر آماده شده راه باقی می‌گذارد. درصد قیر مخلوط در این سیستم تابع سرعت حرکت دستگاه است که با توجه به درصد قیر بهینه، تنظیم می‌شود. نوع دیگری از مخلوط کننده‌های چرخشی با کدن و شخم زدن مصالح بستر شنی راه موجود و سپس اختلاط آن با قیر و نهایتاً تهیه مخلوط آسفالت سرد و پخش آن در سطح راه عمل می‌کند.

۲-۳-۱۱-۸- اختلاط با گریدر

برای اختلاط قیر و مصالح با گریدر، نخست قیرپاش، نیمی از قیر مورد نیاز را در جلوی گریدر و روی ریسه تسطیح شده مصالح که عرض آن معادل عرض قیرپاش می‌باشد پخش می‌کند. گریدر بالافاصله عمل اختلاط را شروع می‌کند. نیم دیگری از قیر نیز در دو مرحله پخش می‌شود و پس از هر مرحله گریدر عمل اختلاط را ادامه می‌دهد تا نهایتاً مخلوط یکنواخت و همگنی تهیه شود. عرض گریدر حداقل ۳ متر و فاصله بین محور چرخ‌های عقب و جلوی آن حداقل $\frac{4}{5}$ متر می‌باشد. گریدر بهتر است دارای چرخ‌های لاستیکی صاف باشد.

۲-۴-۱۱-۸- اختلاط با دستگاه‌های بازیافتی

این دستگاه‌ها دارای گردونه‌های دواری هستند که روی آنها تعداد زیادی ناخنک مقاوم نصب است که می‌توانند با دوران سریع گردونه، مصالح موجود در سطح راه را کنده و همزمان مواد مورد نیاز، نظیر قیر را نیز به آن اضافه کرده و عمل اختلاط را انجام دهد. علاوه بر آنکه می‌توان از قیرابه یا قیرپاش محلول برای افزودن به مصالح در این روش استفاده کرد، برخی از این دستگاه‌ها خود قادرند کف قیر تولید کرده و مصالح را با کف قیر آغشته کنند.

۳-۱۱-۸- سایر وسایل تهیه آسفالت سرد

سایر وسایل مورد نیاز برای تهیه آسفالت سرد کارخانه‌ای یا آسفالت مخلوط در محل عبارتند از:

- قیرپاش که مشخصات آن بشرح مندرج در فصل ششم می‌باشد.

- تانکر آبپاش که برای مرطوب کردن سنگدانه‌ها جهت تسهیل در عمل اختلاط قیرابه و مصالح و افزایش کارایی مخلوط

آسفالت سرد مخلوط در محل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- قالب ریسه که برای ریسه کردن سنگدانه‌ها در طول راه مصرف می‌شود تا بتوان مقدار قیر پخش شده را تنظیم و کنترل کرد. این وسیله در پشت گریدر نصب می‌شود تا در حین حرکت از روی مصالح پخش شده در طول راه آن را در ابعاد هندسی منظم پخش کند.

- وجود مخازن ذخیره قیر به مقدار کافی در کارگاه و یا در محدوده نزدیک به محل مصرف برای جلوگیری از تأخیر در عملیات اجرایی لازم است. این مخازن باید از نوع سرپوشیده بوده و از آلوده شدن قیر به گردوغبار، آب و دیگر آلاینده‌ها، شدیداً ممانعت نماید.

۱۲-۸- ماشین آلات پخش و تراکم آسفالت سرد

ماشین آلات پخش و تراکم آسفالت سرد به طور کلی برای آسفالت سرد کارخانه‌ای و یا مخلوط در محل عبارتند از:

۱-۱۲-۸- فینیشر

فینیشرهای معمولی بشرح مشخصات مندرج در فصل نهم، می‌توانند برای پخش آسفالتی که در کارخانه‌های ثابت مرکزی (آسفالت کارخانه‌ای) و یا به طریق مخلوط در محل در کارگاه‌های ثابت و در محلی غیر از بستر آماده شده راه تهیه می‌شود، مورد استفاده قرار گیرند.

۲-۱۲-۸- گریدر

از گریدر می‌توان برای پخش آسفالت مخلوط در محل که در مسیر راه تهیه شده است و یا برای پخش آسفالت سرد کارخانه‌ای که در طول راه ریسه شده است، استفاده کرد.

۳-۱۲-۸- جاروی مکانیکی

جاروهای مکانیکی که با هوای فشرده یا فشار آب و یا هر طریق دیگر عمل می‌کنند، می‌توانند برای تمیز کردن سطح راه مورد استفاده قرار گیرند.

۴-۱۲-۸- کامیون

حمل آسفالت سرد از کارخانه و یا کارگاه‌های ثابت تهیه آسفالت به محل مصرف، باید با کامیون‌هایی که حداقل با پوشش بزرنگی روی آسفالت را می‌پوشاند، انجام گیرد. استفاده از کامیون‌هایی که سرپوش اتوماتیک دارند، مناسب‌تر است.

۵-۱۲-۸- غلتک

غلتک مناسب کوبیدن آسفالت‌های فوق باید دارای مشخصات زیر باشد:

۱۲-۸-۱- غلتک‌های فلزی دوچرخ ردیف^۱

وزن این غلتک‌ها از ۳ تا ۱۵ تن متغیر است که در صورت لزوم می‌توان وزن را به میزان دلخواه تنظیم نمود. معمولاً بار خطی چرخ عقب این غلتک‌ها بیشتر از ۴۵ کیلوگرم برسانستیمتر می‌باشد.

۱۲-۸-۲- غلتک‌های فلزی سه چرخ

غلتک‌های فلزی سه چرخ دارای دو چرخ با قطر بزرگ در عقب و یک چرخ پهن در جلو می‌باشند. وزن آنها از ۸ تا ۱۶ تن متغیر و دو چرخ محرکه عقب، معمولاً ۱۸۰ سانتیمتر قطر و ۵۰ تا ۶۰ سانتیمتر عرض دارد.

۱۲-۸-۳- غلتک‌های چرخ لاستیکی

غلتک‌های چرخ لاستیکی خودرو دارای ۲ تا ۷ چرخ در عقب با وزن‌های متغیر ۳ تن (حال) تا ۳۵ تن (یا بالاتر) می‌باشند. علاوه بر وزن این غلتک‌ها، عوامل دیگری در تراکم لایه‌های آسفالتی نظیر بار چرخ‌ها، فشار تماس، سطح تماس چرخ و سرعت غلتک مؤثرند. چرخ این غلتک‌ها صاف می‌باشد، زیرا در غیر این صورت اثر آن روی آسفالت باقی می‌ماند. فشار چرخ‌ها بین ۵ تا ۸ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و سرعت در حین کار از ۸ کیلومتر در ساعت تجاوز نمی‌کند.

۱۲-۸-۴- غلتک‌های لرزنده

غلتک‌های لرزنده، آسفالت را با ترکیبی از نیروهای دینامیکی و استاتیکی متراکم می‌سازند. فرکانس و دامنه نوسان لرزش دستگاه باید با سرعت غلتک تنظیم شود. این غلتک‌ها باید با سیستم آبپاشی روی چرخ‌ها همراه با گلگیر مجهر باشند. معمولاً کاتالوگ کارخانه سازنده، فرکانس و دامنه نوسان غلتک را مشخص می‌کند، در غیر اینصورت تناوب آن در حدود ۲۰۰۰-۳۰۰۰ ارتعاش در دقیقه و دامنه نوسان آن، ۰/۰-۰/۴ میلیمتر می‌باشد.

۱۳-۸- اجرای آسفالت سرد

به طور کلی اجرای آسفالت سرد اعم از آسفالت سرد کارخانه‌ای یا مخلوط در محل، شامل مراحل زیر است:

۱۳-۸-۱- آماده کردن سطح راه

آماده کردن سطح راه برحسب اینکه راه شنی یا آسفالتی باشد، بشرح زیر انجام می‌شود:

۱۳-۸-۱-۱- راه شنی

- الف- سطح راه کاملاً پروفیله شده تا با ابعاد و اندازه‌های مندرج در نقشه‌ها منطبق گردد.
- ب- کوبیدگی و تراکم نسبی آن براساس مشخصات تأمین شود.

- پ- کلیه نقاط ضعیف سطح راه مانند چاله‌ها، نشست‌ها و سطوح موضعی که زیر چرخ غلتک و یا ترافیک، حالت خمیری دارد، لازم است از طریق جایگزینی با مصالح اساس، اصلاح و تقویت شود.
- ت- قبل از اندود نفوذی سطح راه با جاروی مکانیکی و هوای فشرده، تمیز شده باشد.
- ث- اندود نفوذی طبق مشخصات اجرا شود.

۱۳-۲-۱-۸- راه آسفالتی

- الف- کلیه سطوح آسفالتی آسیب دیده که دارای انواع ترک‌های طولی و عرضی و موزائیکی و یا چاله و نشست باشد با آسفالت گرم یا سرد یا مواد درزگیر قابل قبول، اصلاح شده و تا حد مشخصات متراکم شود بطوریکه قسمت‌های مرمت شده، وضعیت مشابه سایر قسمت‌های راه داشته باشد.
- ب- رویه آسفالتی موجود کاملاً پروفیله شده و با ابعاد و اندازه‌های مشخصات، منطبق باشد.
- پ- سطوح قیرزده از طریق تعویض و جایگزینی با آسفالت جدید یا پخش سنگدانه‌های یک اندازه و داغ و فرونشاندن آن در سطح قیرزده و یا برداشتن آن تا ضخامت معین، مرمت شود.
- ت- سطح راه قبل از اندود سطحی با جاروی مکانیکی و استفاده از هوای فشرده از گرد و غبار و مواد خارجی پاک شود و در صورت لزوم با آب، شسته و تمیز گردد.
- ث- اندود سطحی راه طبق مشخصات اجرا شود.


۱۳-۲-۲- ریسه کردن مصالح

سطح راه در طول لازم قبل از حمل مصالح برای ریسه کردن باید آماده سازی و تمیز شود. دانه‌بندی مصالح حمل شده باید با مشخصات مطابقت داشته و در صورتیکه از اختلاط دو یا چند نوع سنگدانه استفاده می‌شود، بعد از اختلاط کامل دانه‌بندی مخلوط کنترل گردد.

در موردهایی که از مصالح بستر موجود شنی راه برای تهیه آسفالت سرد استفاده می‌شود، شخم زدن و کندن آن تا عمق لازم، پیش‌بینی و در صورتیکه برای اصلاح دانه‌بندی آن به مصالح جدیدی نیاز باشد، اقدام گردد تا مخلوط قابل قبول به دست آید. مقدار مصالح آماده شده قبل از قیرپاشی روی آن باید برای ضخامت لایه آسفالتی موردنظر کافی باشد و نهایتاً این مصالح با قالب ریسه در طول راه به نحوی انبار شود که شکل هندسی ذوزنقه‌ای داشته و حجم یا وزن آن در هر متر طول راه، ثابت و یکنواخت باشد.

۱۳-۳- تعیین مقدار قیر برای مصالح ریسه شده

قبل از قیرپاشی روی مصالح، مقدار آن در متر طول ریسه براساس ابعاد بشرح شکل (۴-۸) و روابط (۴-۸) و (۵-۸) محاسبه می‌شود:

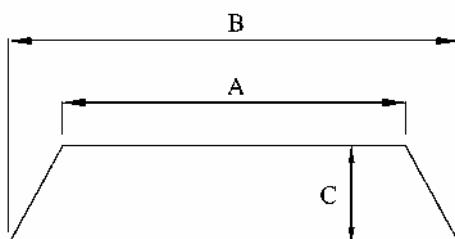

شکل ۸-۴-ابعاد ریسه

اندازه های A , B و C بر حسب متر می باشد.

$$V = \frac{(A + B)C}{2} \quad (4-8)$$

$$W_F = W_1 \times V \quad (5-8)$$

مقدار قیر برای مصالح ریسه شده در متر طول از رابطه (۶-۸) به دست می آید:

$$D = \frac{W_F \times a}{100 \times G} \quad (6-8)$$

متغیرهای رابطه های فوق به شرح زیر است:

V = حجم مصالح ریسه بر حسب متر مکعب در متر طول

A و B = ابعاد ریسه

W_1 = وزن واحد حجم غیر متراتکم مصالح بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب که براساس روش T19 آشتو اندازه گیری می شود.

D = مقدار قیر بر حسب لیتر در هر متر طول ریسه

W_F = مقدار سنگدانه بر حسب کیلوگرم در متر طول ریسه

a = درصد قیر مورد نیاز پیش بینی شده در طرح، بر حسب وزن مصالح سنگی خشک

G = وزن مخصوص قیر مصرفی

۱۳-۴-پخش قیر و اختلاط

پخش قیر به مقدار محاسبه شده در طرح روی مصالح ریسه شده توسط قیرپاش یا دستگاه اختلاط سیار انجام می شود و در هر حالت، سرعت حرکت بگونه ای تنظیم می شود که مقدار قیر محلول آسفالت در محل در محدوده رواداری قرار گیرد.

قیر محلول در موقع پخش تا درجه حرارت لازم، گرم می شود. در این درجه حرارت، کندروانی باید در محدوده ۲۰ تا ۱۲۰ سانتی استکس باشد و تا موقعی که کندروانی به ۳۰۰ سانتی استکس نرسیده است، باید عمل اختلاط تکمیل گردد.

مواد فرار موجود در قیرهای محلول، موجب می شود تا موقعی که عمل اختلاط در محل کامل می شود، قیر نسبتاً روان و سیال باقی بماند. هیچگاه درجه حرارت سنگدانه ها در سایه و در جریان اختلاط نباید کمتر از ۵ درجه و رطوبت آنها بیش از ۳ درصد باشد. در مرحله پخش قیر روی مصالح ریسه و انجام عمل اختلاط، نکات زیر رعایت می شود:

الف- پخش قیر باید روی مصالح ریسه شده با مقطع عرضی ثابت و بطور یکنواخت انجام شود.

ب- برای تأمین اختلاط کامل و تهیه مخلوط آسفالت همگن با انود قیری یکنواخت، قیر در چند نوبت روی مصالح پخش می شود. معمولاً در صورت انجام اختلاط با گریدر یا مخلوط کننده های چرخشی، مقدار قیر در هر نوبت حدود ۴/۵ - ۲/۵ لیتر در مترمربع می باشد.

پ- به ازای هر نوبت پخش قیر، عمل اختلاط با یک یا چند بار عبور گریدر یا سایر مخلوط کننده ها تکمیل می شود.

ت- در جریان اختلاط قیر و سنگدانه ها باید توجه شود تا مصالح نامناسب اضافی از بستر موجود راه، توسط ماشین آلات اختلاط کنده نشده و به مصالح ریسه افروده نشود. همچنین باید دقت شود که مصالح ریسه بدون اختلاط با قیر در کنار راه باقی نماند.

ث- چنانچه بین مرحله تکمیل عمل اختلاط و پخش و اجرای نهایی مخلوط آسفالتی در سطح راه، فاصله زمانی نسبتاً طولانی بوجود آید، حتما باید برای زهکشی و دفع آب های نفوذی ناشی از نزولات جوی در مخلوط آسفالتی، اقدام شود.

۱۳-۵-۵- هواده هی

قبل از پخش و کوبیدن آسفالت سرد کارخانه ای و یا مخلوط در محل، ضرورت دارد که بخش عمدات از حلال های موجود قیرهای محلول (به شرح ذکر شده در جدول ۸-۶) و یا آب قیرابه ها و سنگدانه ها که جهت افزایش کارآیی مخلوط برای سهولت و تکمیل اختلاط مصرف شده، به اندازه کافی تصعید و تبخیر شود. میزان کاهش این مواد باید به اندازه ای باشد که مخلوط آسفالتی بتواند وزن غلتک را در جریان عملیات تراکم، بدون جابجایی و حرکت های جانبی تحمل کند. بدین منظور مخلوط پخش شده توسط گریدر جابجا شده و هواده می شود. متغیرهای زیادی در تعیین زمان هواده مخلوط مؤثرند. برای مثال طول مدت زمان هواده برای دانه بندی های پیوسته و با بافت ریز، وقتی که سایر شرایط ثابت باشد در مقایسه با دانه بندی های باز و گسسته، بیشتر می باشد. همچنین موقعی که آسفالت سرد بعد از چند روز با لایه دیگری روکش می شود، هواده لایه اول قبل از کوبیدن باید بیشتر از موقعی باشد که این لایه با قشر آسفالتی دیگری روکش نمی شود، زیرا معمولاً لایه بعدی از تبخیر مواد فرار قشر زیرین، جلوگیری می کند. در هواده بر حسب اینکه از قیر محلول یا قیرابه در آسفالت سرد استفاده شده باشد، باید به موردهای زیر توجه شود:

۱۳-۵-۱- قیرهای محلول

برای آسفالت سرد تهیه شده با قیرهای محلول، وقتی که مواد فرار موجود در قیر باهواده بی ۵۰ درصد کاهش یابد و میزان رطوبت سنگدانه ها کمتر از ۳ درصد وزن مخلوط باشد، هواده و تصعید حلال ها کافی به نظر می رسد و در نتیجه ادامه عملیات پخش و کوبیدن بالامانع است. اندازه گیری کاهش حلال های نفتی و یا آب مخلوط های آسفالتی با روش ۱۱۰ - T آشتی یا D - ۱۴۶۱ ای اس تی ام آزمایش می شود.

۱۳-۵-۲- قیرابه ها

برای آسفالت سرد تهیه شده با قیرابه ها، عملیات پخش و مرحله اول غلتک زنی باید بلا فاصله و قبل از آنکه قیرابه شروع به شکستن نماید آغاز شود. پدیده شکستن قیر از تغییر رنگ قیرابه از قهقهه ای به سیاه قیری مشخص می گردد. در این

شرايط، آب موجود در مخلوط باید تا حدودی کاهش يافته باشد که تمام فضای خالی مخلوط را پر نکند و در نتيجه ضمن تحمل وزن غلتک و بدون جابجايی و تغييرشكل، متراكم گردد.

۱۳-۸- پخش و گوبيدن آسفالت سرد

بعد از هoadهی کافی، آسفالت سرد با فينيشر يا گريدر و يا پخش کننده‌های متصل به مخلوط کننده‌های سيار و چرخشی، پخش می‌شود. آسفالت باید در لایه‌های با ضخامت يکنواخت و ثابت پخش شود و ضخامت هر لایه نباید کمتر از ۲ برابر حداکثر قطر سنگانه‌های مصرفي و يا بيشتر از ۷۵ ميليمتر باشد. ضخامت فوق برحسب نوع و وزن غلتک‌ها قبل تغيير است. بلاfacله بعد از پخش، غلتک‌زنی با غلتک چرخ فولادی آغاز می‌شود. سپس با استفاده از غلتک چرخ لاستيكي عمليات ادامه يافته و نهايتاً با غلتک‌های چرخ فولادی و يا لرزنده، عمليات تراكم كامل شده و پايان می‌يابد.

متوسط تراكم نسبی هر يك از قشرهای آسفالت سرد، قبل از پخش لایه بعدی و عبور ترافيك و به ازاي هر پنج آزمایش، باید حداقل ۹۵ درصد وزن مخصوص نمونه‌های آزمایشگاهی بوده و هيج يك از آزمایش‌ها نيز کمتر از ۹۲ درصد نباشد.

وزن مخصوص نمونه‌های آزمایشگاهی مخلوط آسفالت سردی که با قيرهای محلول تهيه می‌شود، بعد از تصعيد حداقل ۵۰ درصد از مواد فرار، اندازه‌گيری شده و برای آسفالت‌هایی که با قيرابه ساخته می‌شود، وزن مخصوص نمونه‌های آزمایشگاهی که برای تعين مقاومت مارشال بكار گرفته می‌شود، ملاک محاسبه می‌باشد.

۱۴-۸- کنترل سطح آسفالت

رقوم و شيبهای طولي و عرضی هر يك از قشرهای آسفالتی، طبق نقشه‌ها انجام و اختلاف آنها در حد رواداري‌های زير می‌باشد:

۱۴-۱- نيمرخ‌های عرضی

رقوم اندازه گيری شده در محور وطرفين آسفالت سرد نسبت به رقوم مندرج در نيمرخ‌های عرضی برای قشرهای زيرین نباید از ± 10 ميليمتر و برای رویه نهايی نباید از ± 5 ميليمتر تجاوز کند.

۱۴-۲- يکنواختي سطح

ناهمواری سطح آسفالت، وقتی که با شمشه سه متري به موازات محور و يا عمود بر محور اندازه گيری شود، به ترتيب نباید بيش از ± 5 و ± 8 ميليمتر باشد.

۱۵-۸- محدوديت‌ها

در عمليات اجرائي آسفالت سرد باید موارد زير رعایت شود:

- الف- اجرای قشرهای متواالی آسفالت مشروط به آن است که لایه زیرین عمل آمده و مواد فرار آن کاملاً متصاعد و تبخیر شده باشد.
- ب- پخش قیر روی مصالح و عملیات اختلاط آسفالت مخلوط در محل در دمای محیط حداقل ۱۰ درجه سانتیگراد در سایه انجام شود.
- پ- عملیات پخش و اجرای آسفالت سرد در هوای گرم و خشک برنامه‌ریزی شود بطوریکه حداقل چند هفته بعد از خاتمه کار نیز هوا گرم و مناسب باشد.
- ت- از تردد وسایل نقلیه از روی آسفالت سرد بالاگسله بعد از اتمام عملیات تراکم و تا قبل از بعمل آمدن کامل آن جلوگیری شود. در صورت عبور اضطراری، سرعت به ۳۰ کیلومتر در ساعت محدود گردد و برای رعایت اینمی از تابلوهای راهنمای و چراغ‌های چشمکزن استفاده شود. در هر صورت تردد کامیون‌های سنگین قبیل از گیرایی کامل آسفالت سرد، مجاز نمی‌باشد.

فصل ٩

آسفالت گرم

۱-۹- تعریف

آسفالت گرم، مخلوطی است از سنگدانه‌های شکسته و دانه‌بندی شده و فیلر که در کارخانه آسفالت حرارت داده شده و با قیر گرم در درجه حرارت‌های معین، مخلوط و به همان صورت گرم برای مصرف در راه، حمل، پخش و کوبیده می‌شود.

۲-۹- دامنه کاربرد

دوام زیاد، تولید یکنواخت، کنترل درجه حرارت و رطوبت مصالح و آماده شدن سریع برای عبور ترافیک، از مزایای آسفالت گرم می‌باشد که بدون هیچ‌گونه محدودیتی در راه‌ها، خیابان‌ها، فرودگاه‌ها، باراندازها، پایانه‌ها و پارکینگ‌ها مورد مصرف قرار می‌گیرد.

۳-۹- انواع آسفالت گرم

آسفالت گرم مصرفی در قشرهای روسازی راه، به شرح انواع زیر است:

۱-۳-۹- آسفالت رویه (توپکا)

آسفالت رویه آخرین قشر بتن آسفالتی است که در تماس مستقیم با بارهای واردہ از ترافیک و عوامل جوی محیط قرار می‌گیرد. آسفالت رویه طوری طراحی و اجرا می‌گردد که تحمل بارهای واردہ را داشته و در مقابل اثرات سوء آب، یخ‌بندان و تغییرات درجه حرارت، مقاومت کرده و دوام آورد.

قشر رویه نسبت به قشر آستر و اساس قیری، دارای دانه‌بندی ریزتر، فضای خالی سنگدانه‌های آن زیادتر و در نتیجه قیر بیشتر می‌باشد. حداکثر اندازه سنگدانه‌ها در این قشر بین $9/5$ تا 19 میلیمتر می‌باشد که با توجه به بافت سطحی مورد نیاز و نوع ترافیک و شرایط آب و هوایی، انتخاب می‌شود. چنانچه درصد رد شده از الک شماره 8 دانه‌بندی به حداکثر و یا حداقل مجاز میل کند، به ترتیب بافت سطحی ریز یا درشت می‌شود.

برای افزایش دوام آسفالت رویه و بهبود مقاومت آن در مقابل لغزندگی، شیار افتادگی^۱ و تخلیه سریع آب‌های سطحی به خارج از عرض سواره رو، می‌توان از یک نوع آسفالت رویه بنام SMA ^۲ یا آسفالت ماستیک درشت‌دانه با مصالح سنگی صد درصد شکسته و با دانه‌بندی گسسته^۳ و قیر و فیلر زیادتر نسبت به آسفالت گرم معمولی استفاده کرد. مشخصات این نوع آسفالت در فصل سیزدهم این آین‌نامه ارائه شده است.

۲-۳-۹- آسفالت آستر (بیندر)

این قشر بتن آسفالتی، بین قشر رویه و قشر اساس قیری و در صورت عدم وجود قشر اساس قیری، بین قشر رویه و قشر اساس سنگ شکسته قرار می‌گیرد. دانه‌بندی آن درشت‌تر از آسفالت رویه و مقدار قیر آن کمتر است. حداکثر اندازه سنگدانه‌های آن از 19 تا

1- Rutting

2- Stone Matrix Asphalt

3- Gap graded

۳۷/۵ میلیمتر می‌باشد. گاهی اوقات در شرایط ترافیک خیلی سنگین، از جمله در بنادر و اسکله‌ها، مشروط برآنکه بافت سطحی آن مشکلی ایجاد نکند، از دانه‌بندی‌های قشر بیندر با سنگدانه‌های حداکثر اندازه ۲۵ میلیمتر که در مقابل تغییرشکل ناشی از بارهای خیلی سنگین و هوای گرم، حساسیت کمتری دارد، برای قشر رویه استفاده می‌شود.

۳-۹-۳- اساس قیری

این قشر به عنوان اولین قشر روسازی بتن آسفالتی می‌تواند مستقیماً روی قشر زیراساس و یا اساس قرار گیرد. اساس قیری دارای دانه‌بندی درشت‌تر و مقدار قیر آن کمتر از آسفالت آستر و رویه می‌باشد. حداکثر اندازه سنگدانه‌های آن تا ۵۰ میلیمتر و در مواردی نیز تا ۷۵ میلیمتر می‌رسد.

از اساس قیری با دانه‌بندی باز به عنوان یک لایه زهکش بمنظور تسريع در تخلیه آب‌های نفوذی به سیستم روسازی و یا جلوگیری از بازگشت ترک‌های آسفالت موجود در بهسازی‌ها با حداکثر اندازه سنگدانه‌های ۳۷/۵ تا ۵۰ میلیمتر، مشکل از مصالح صدرصد شکسته، بعنوان لایه کنترل کننده ترک‌های انعکاسی^۴ استفاده می‌کنند. استفاده از اساس قیری جز برای شرایط خاص که باید مستند به توجیه فنی مشاور طرح و تصویب کارفرما باشد، توصیه نمی‌گردد.

۳-۹-۴- ماسه آسفالت

ماسه آسفالت از اختلاط ماسه شکسته و یا ماسه طبیعی شسته و یا مخلوطی از این دو با قیر تهیه می‌گردد. ماسه آسفالت را می‌توان در قشرهای به ضخامت حداقل ۱۵ میلیمتر و بیشتر پخش و اجرا کرد. از ماسه آسفالت به عنوان قشر تسطیح آسفالت‌های قدیمی (قبل از روکش) نیز استفاده می‌شود. چون مقاومت مارشال ماسه آسفالت در مقایسه با مقاومت سایر مخلوطهای آسفالت گرم و بتن آسفالتی که دانه‌بندی درشت‌تر از ماسه دارند کمتر است، لذا موارد مصرف آن باید به تناسب مقاومت مارشال و سایر ویژگی‌های آن و رابطه آنها با انواع ترافیک سبک، متوسط و سنگین انتخاب شود.

۳-۹-۵- آسفالت متخلخل^۵

۳-۹-۱- کلیات

این آسفالت از اختلاط قیر خالص اصلاح شده با مصالح سنگی صد درصد شکسته دارای دانه‌بندی باز در کارخانه آسفالت گرم تهیه و با ضخامت حدود ۲۵ تا ۴۰ میلیمتر اجرا می‌شود. فضای خالی این آسفالت گرم بعد از کوبیده شدن در سطح راه، حدود ۲۰ درصد است. این قشر، جزء سیستم روسازی محسوب نمی‌شود و نمی‌توان از آن بعنوان قشر جایگزین رویه اصلی استفاده کرد. مزایای این آسفالت به یک یا چند مورد از موارد زیر که به ویژگی‌های عملکردی آن بستگی دارد، محدود می‌شود:

- باعث تخلیه سریع آب‌های سطحی رویه راه به خارج از عرض سواره رو می‌شود.
- مانع پدیده ایستابی در سطح راه و در نتیجه اینمی بیشتر عبور و مرور می‌شود.

- کاهش پدیده پاشش و پخش آب که موجب افزایش قابلیت دید و ایمنی می‌شود.
- متوسط صدای تولید شده تا حدود $3dB(A)$ کمتر از میزان سر و صدای تولید شده در آسفالت گرم معمولی است.
- رویه آسفالت متخلخل در حالت خشک و حتی بارندگی، مانع از انکاس نور چراغ‌های جلوی خودروهای مقابل می‌شود که ناشی از عملکرد پخش نور آن است.
- موجب افزایش تاب لغزشی و ضریب اصطکاک سطح راه می‌شود که ناشی از مصرف حدود ۸۵ درصد مصالح درشت دانه (بیشتر از ۲ میلیمتر) و حد در حد شکسته آن است.
- در صورت استفاده از رویه آسفالت متخلخل، لازم است لایه‌ای که بلاfaciale زیر آن قرار می‌گیرد عملاً نفوذ ناپذیر باشد. استفاده از این آسفالت فقط با توجیه فنی-اقتصادی مشاور طرح و تصویب کارفرما اجرا می‌شود، ضمن آنکه مشخصات کامل مصالح، قیر، طرح اختلاط، تولید و مراحل اجراء و برنامه دوره نگهداری آن جهت تأمین نیازهای عملکردی این آسفالت، باید در مشخصات فنی خصوصی پژوهه قید شود.

۲-۵-۳-۹ - مصالح سنگی

مصالح سنگی مصرفی در آسفالت گرم متخلخل باید با مشخصات مربوطه در این فصل مطابقت داشته و دانه‌بندی آن مطابق جدول (۳-۹) باشد. انتخاب دانه‌بندی‌های دیگر که سوابق عملکردی رضایت‌بخش داشته باشند با تشخیص دستگاه نظارت مجاز است.

۳-۵-۳-۹ - طرح آسفالت متخلخل

مقدار قیر مصرفی در این مخلوط آسفالتی با توجه به تجربه و سوابق عملکرد آنها و براساس فضای خالی مورد نظر که حدود ۲۰ درصد می‌باشد تعیین می‌شود.

حداقل قیر برای دانه‌بندی‌های ۱ و ۲ جدول (۳-۹)، به ترتیب $4/5$ و 5 درصد می‌باشد که با توجه به وزن مخصوص سنگدانه‌های مصرفی و جذب قیر آنها، قابل تغییر است. در طراحی آسفالت متخلخل به منظور جلوگیری از روان شدن و جدایش قیر از سنگدانه‌ها و تهشین شدن آن در آسفالت، در مراحل ساخت، حمل، پخش و غلتکزنی از افزودنی‌های تثبیت کننده قیر که شامل انواع خاصی از مواد معدنی یا آلی است، استفاده می‌شود که مقدار آنها به $۰/۳$ تا $۰/۵$ درصد وزن آسفالت محدود می‌گردد.

۴-۶ - سنگدانه‌ها

سنگدانه‌ها از معادن سنگ کوهی یا قلوه سنگ‌های درشت رودخانه‌ای استخراج و در سنگشکن فکی و دوار (کوبیت) شکسته می‌شود. مصالح بلاfaciale پس از شکسته شدن، دانه‌بندی شده (با سرند کردن) و در قسمت‌های مجزا به صورت مصالح دانه درشت، دانه متوسط و دانه ریز (شامل فیلر) انبار می‌شود. بدیهی است که مصالح سنگ کوهی نسبت به شن و ماسه و قلوه سنگ رودخانه‌ای، ارجحیت دارد.

در صورتی که استخراج سنگ از معدن به دلایل مختلف اقتصادی نبوده و یا تهیه مواد سوزا (انفجاری) مواجه با مشکل شود، میتوان برای اساس قیری از شکستن مخلوط شن و ماسه درشت رودخانه‌ای و برای رویه و آستر از شکستن شن و قلوه سنگ رودخانه‌ای استفاده کرد.

مصالح سنگی شکسته شده برای انواع آسفالت گرم باید سخت، محکم، با دوام، تمیز، مکعبی شکل و عاری از هرگونه مواد آلی، رسی، شیستی، پوشش خاکی و دانه‌های سست بوده و برای هر قطعه از پروژه، حتی‌الامکان از یک معدن تهیه شده باشد. مصالح درشت و متوسط و ریز در صورت لزوم باید شسته شود.

۴-۹-۱- دانه‌بندی مخلوط‌های آسفالت گرم

انواع دانه‌بندی‌های پیوسته و باز بتن آسفالتی و مخلوط آسفالتی متخلخل در جدول‌های (۱-۹)، (۲-۹) و (۳-۹) نشان داده شده است. برای تأمین دانه‌بندی‌های مندرج در جدول‌های فوق، مصالح در کارگاه بشرح بند (۲-۴-۹) تفکیک می‌شود.

جدول ۱-۹- دانه‌بندی پیوسته مخلوط‌های آسفالتی

درصد وزنی رد شده از هر الک							شماره دانه‌بندی اندازه الک
(۷) (رویه)	(۶) (رویه)	۵ (رویه)	۴ (آستر و رویه)	۳ (اساس قیری و آستر)	۲ (اساس قیری و استر)	۱ (اساس قیری)	
--	--	--	--	--	--	۱۰۰	۵۰ میلیمتر (۲ اینچ)
--	--	--	--	--	۱۰۰	۹۰-۱۰۰	۳۷/۵ میلیمتر (۱/۵ اینچ)
--	--	--	--	۱۰۰	۹۰-۱۰۰	--	۲۵ میلیمتر (۱ اینچ)
--	--	--	۱۰۰	۹۰-۱۰۰	--	۵۶-۸۰	۱۹ میلیمتر (۳/۴ اینچ)
--	--	۱۰۰	۹۰-۱۰۰	--	۵۶-۸۰	--	۱۲/۵ میلیمتر (۱/۲ اینچ)
--	۱۰۰	۹۰-۱۰۰	--	۵۶-۸۰	--	--	۹/۵ میلیمتر (۳/۸ اینچ)
۱۰۰	۸۰-۱۰۰	۵۵-۸۵	۴۴-۷۴	۳۵-۶۵	۲۹-۵۹	۲۳-۵۳	۴/۷۵ میلیمتر (شماره ۴)
۹۵-۱۰۰	۶۵-۱۰۰	۳۲-۶۷	۲۸-۵۸	۲۳-۴۹	۱۹-۴۵	۱۵-۴۱	۲/۳۶ میلیمتر (شماره ۸)
۸۵-۱۰۰	۴۰-۸۰	--	--	--	--	--	۱/۱۸ میلیمتر (شماره ۱۶)
۷۰-۹۵	۲۵-۶۵	--	--	--	--	--	۰/۶ میلیمتر (شماره ۳۰)
۴۵-۷۵	۷-۴۰	۷-۲۳	۵-۲۱	۵-۱۹	۵-۱۷	۴-۱۶	۰/۵ میلیمتر (شماره ۵۰)
۲۰-۴۰	۳-۲۰	--	--	--	--	--	۰/۱۰ میلیمتر (شماره ۱۰۰)
۹-۲۰	۲-۱۰	۲-۱۰	۲-۱۰	۲-۸	۱-۷	۰-۶	۰/۰۷۵ میلیمتر (شماره ۲۰۰)

جدول ۲-۹- دانه بندی های باز مخلوط های آسفالتی

درصد وزنی رد شده از هر الک						شماره دانه بندی	اندازه الک
۶ (رویه)	۵ (رویه)	۴ (آستر و رویه)	۳ (اساس قیری و آستر)	۲ (اساس قیری و آستر)	۱ (اساس قیری)		
--	--	--	--	--	۱۰۰	۵۰ میلیمتر (۲ اینچ)	
--	--	--	--	۱۰۰	۹۰ - ۱۰۰	۳۷/۵ میلیمتر (۱/۵ اینچ)	
--	--	--	۱۰۰	۹۰ - ۱۰۰	--	۲۵ میلیمتر (۱ اینچ)	
--	--	۱۰۰	۹۰ - ۱۰۰	--	۴۰ - ۷۰	۱۹ میلیمتر ($\frac{۳}{۴}$ اینچ)	
--	۱۰۰	۸۵ - ۱۰۰	--	۴۰ - ۷۰	--	۱۲/۵ میلیمتر ($\frac{۱}{۲}$ اینچ)	
--	۸۵ - ۱۰۰	۶۰ - ۹۰	۴۰ - ۷۰	--	۱۸ - ۴۸	۹/۵ میلیمتر ($\frac{۳}{۸}$ اینچ)	
۱۰۰	۴۰ - ۷۰	۲۰ - ۵۰	۱۵ - ۳۹	۱۰ - ۳۴	۶ - ۲۹	۴/۷۵ میلیمتر (شماره ۴)	
۷۵ - ۱۰۰	۱۰ - ۳۵	۵ - ۲۵	۲ - ۱۸	۱ - ۱۷	۰ - ۱۴	۲/۳۶ میلیمتر (شماره ۸)	
۵۰ - ۷۵	۵ - ۲۵	۳ - ۱۹	--	--	--	۱/۱۸ میلیمتر (شماره ۱۶)	
۲۸ - ۵۳	--	--	۰ - ۱۰	۰ - ۱۰	۰ - ۸	۰/۶ میلیمتر (شماره ۳۰)	
۸ - ۳۰	۰ - ۱۲	۰ - ۱۰	--	--	--	۰/۳ میلیمتر (شماره ۵۰)	
۰ - ۱۲		--	--	--	--	۰/۱۵ میلیمتر (شماره ۱۰۰)	
۰ - ۵	--	--	--	--	--	۰/۰۷۵ میلیمتر (شماره ۲۰۰)	

جدول ۳-۹- دانه بندی مخلوط آسفالتی متخلخل

درصد وزنی رد شده از الک		شماره دانه بندی	اندازه الک
۲	۱		
--	۱۰۰	۱۹ میلیمتر ($\frac{۳}{۴}$ اینچ)	
۱۰۰	۹۰ - ۱۰۰	۱۲/۵ میلیمتر ($\frac{۱}{۲}$ اینچ)	
۹۰ - ۱۰۰	۶۰ - ۱۰۰	۹/۵ میلیمتر ($\frac{۳}{۸}$ اینچ)	
۳۰ - ۵۰	۱۵ - ۴۰	۴/۷۵ میلیمتر (شماره ۴)	
۵ - ۱۵	۴ - ۱۲	۲/۳۶ میلیمتر (شماره ۸)	
۲ - ۵	۲ - ۵	۰/۰۷۵ میلیمتر (شماره ۲۰۰)	
۵ - ۸/۵	۴/۵ - ۸	درصد قیر خالص بر حسب مخلوط آسفالتی - حداقل	

۴-۹-۲- تفکیک سنگدانه‌ها

سنگدانه‌ها پس از شکسته شدن، سرند شده و بشرح زیر تفکیک می‌شود:

۴-۹-۱- مصالح دانه درشت و متوسط

مصالح دانه درشت و متوسط، شامل مصالح باقیمانده روی الک شماره ۴ (۴/۷۵ میلیمتر) می‌باشد که دانه‌بندی آنها برای انواع مخلوط‌های آسفالتی در جدول (۴-۹) نشان داده شده است.

۴-۹-۲- مصالح ریزدانه

مصالح ریزدانه، مصالح رد شده از الک شماره ۴ (۴/۷۵ میلیمتر) می‌باشد که برای رویه از ماسه شکسته، برای آستر و اساس قیری، مخلوطی از ماسه شکسته و ماسه طبیعی می‌باشد. دانه‌بندی این مصالح در جدول (۵-۹) نشان داده شده است.

جدول ۴-۹- دانه‌بندی مصالح سنگی درشت دانه مخلوط‌های آسفالتی

درصد وزنی رددشده از الک										شماره دانه‌بندی اندازه الک
۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	۱۰۰	۵ میلیمتر (۲ اینچ)
--	--	--	--	--	--	۱۰۰	۱۰۰	-۱۰۰	۹۰	۳۷/۵ میلیمتر (۱/۵ اینچ)
--	--	--	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۰-۱۰۰	۹۰-۱۰۰	۲۰-۵۵		۲۵ میلیمتر (۱ اینچ)
--	۱۰۰	۱۰۰	۹۰-۱۰۰	۹۰-۱۰۰	۹۰-۱۰۰	--	۲۰-۵۵	۰-۱۵		۱۹ میلیمتر (۳/۴ اینچ)
۱۰۰	۹۰-۱۰۰	۹۰-۱۰۰	--	--	۲۰-۵۵	۲۵-۶۰	۰-۱۰	--		۱۲/۵ میلیمتر (۱/۷ اینچ)
۸۵-۱۰۰	۴۰-۷۰	۴۰-۷۰	۳۰-۶۵	۲۰-۵۵	۰-۱۵	--	۰-۵	۰-۵		۹/۵ میلیمتر (۳/۸ اینچ)
۱۰-۳۰	۵-۲۵	۰-۱۵	۵-۲۵	۰-۱۰	۰-۵	۰-۱۰	--	--		۴/۷۵ میلیمتر (شماره ۴)
۰-۱۰	۰-۱۰	۰-۵	۰-۱۰	۰-۵	--	۰-۵	--	--		۲/۳۶ میلیمتر (شماره ۸)
۰-۵	۰-۵	--	۰-۵	--	--	--	--	--		۱/۱۸ میلیمتر (شماره ۱۶)
--	--	--	--	--	--	--	--	--		۰/۳ میلیمتر (شماره ۵۰)

جدول ۹-۵- دانه بندی مصالح ریزدانه مخلوط های بتن آسفالتی

درصد وزنی رد شده از الک					شماره دانه بندی اندازه الک
۵	۴	۳	۲	۱	
۱۰۰	۱۰۰	--	--	۱۰۰	۹/۵ میلیمتر ($\frac{۳}{۸}$ اینچ)
۸۰-۱۰۰	۸۰-۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۵-۱۰۰	۴/۷۵ میلیمتر (شماره ۴)
۶۵-۱۰۰	۶۵-۱۰۰	۹۵-۱۰۰	۷۵-۱۰۰	۷۰-۱۰۰	۲/۳۶ میلیمتر (شماره ۸)
۴۰-۸۰	۴۰-۸۰	۸۵-۱۰۰	۵۰-۷۴	۴۰-۸۰	۱/۱۸ میلیمتر (شماره ۱۶)
۲۰-۶۵	۲۰-۶۵	۶۵-۹۰	۲۸-۵۲	۲۰-۶۵	۰/۶ میلیمتر (شماره ۳۰)
۷-۴۶	۷-۴۰	۳۰-۶۰	۸-۳۰	۷-۴۰	۰/۳ میلیمتر (شماره ۵۰)
۲-۳۰	۲-۲۰	۵-۲۵	۰-۱۲	۲-۲۰	۰/۱۵ میلیمتر (شماره ۱۰۰)
----	۰-۱۰	۰-۵	۰-۵	۰-۱۰	۰/۰۷۵ میلیمتر (شماره ۲۰۰)

۹-۶-۳-۲- فیلر

در صورتی که از شکستن سنگدانه ها به مقدار کافی، فیلر (عمدتاً رد شده از الک ۲۰۰) تأمین نشود، بایستی فیلر اضافی تهیه و در کارخانه آسفالت از طریق سیلوی جداگانه به مصالح اضافه شود. نوع فیلر، میزان مصرف و دانه بندی آن در انواع بتن آسفالتی اهمیت ویژه ای دارد.

فیلر اضافی را می توان از گرد سنگ های آهکی، آهک شکفت، سیمان و یا سایر سنگ های معدنی مناسب تهیه نمود. فیلر اضافی مورد استفاده برای آسفالت، باید دارای ویژگی های زیر باشد:

الف- دانه بندی آن با جدول (۹-۶) انطباق داشته باشد.

ب- دامنه خمیری آن در صورت عدم استفاده از سیمان و آهک شکفت از چهار درصد تجاوز نکند.

پ- فاقد ناخالصی های آلی باشد (T-۲۱ آشتیو).

ت- فاقد مواد رسی (دانه های کوچکتر از ۰/۰۰۲ میلیمتر) که با آزمایش هیدرومتری تعیین می شود، باشد.

ث- وزن مخصوص حجمی ^۸ فیلر که با آزمایش EN1097-3 اندازه گیری می شود، باید در محدوده ۰/۵ تا ۰/۹۵ گرم بر سانتی متر مکعب قرار گیرد.

فیلر موجود در مصالح سنگی آسفالتی باید توسط دستگاه غبار گیر کارخانه آسفالت از مصالح جدا شده و در سیلوی فیلر، ذخیره و سپس به مقدار نیاز به مصالح اضافه شود. این فیلر باید با ویژگی های مشروطه در زیربندهای ب تا ث فوق به استثنای الزامات مربوط به دانه بندی، مطابقت داشته باشد.

آهک شکفت، مصرفی بعنوان فیلر باید با مشخصات ۳۰۳ - M آشتیو تطبیق نماید.

جدول ۶-۹- دانه‌بندی فیلر

اندازه الک	درصد وزنی رد شده از الک
۱۰۰	۱/۱۸ میلیمتر(شماره ۱۶)
۹۷-۱۰۰	۰/۶ میلیمتر(شماره ۳۰)
۹۵-۱۰۰	۰/۳ میلیمتر (شماره ۵۰)
۷۰-۱۰۰	۰/۰۷۵ میلیمتر (شماره ۲۰۰)

۴-۲-۴- ماسه طبیعی

به منظور تأمین کسری میزان مصالح ریزدانه، می‌توان از ماسه طبیعی با مشخصات زیر استفاده کرد:

ماسه باید دارای دانه‌بندی منظم و پیوسته مطابق جدول (۵-۹) باشد. ماسه مصرفی بایستی فاقد ناخالصی‌های آلی، رسی و مواد نمکی بوده و منطبق با مشخصات مصالح ریزدانه جدول (۸-۹) باشد. میزان مصرف ماسه طبیعی (ردشده از الک شماره ۴) در اساس قیری، حداقل ۲۵ درصد و آستر، ۲۰ درصد وزنی کل مصالح ردشده از الک شماره ۴ دانه‌بندی مخلوط آسفالتی هر یک از این دو نوع آسفالت باشد. استفاده از ماسه طبیعی در قشر رویه مجاز نمی‌باشد. ماسه طبیعی توسط سیلوی سرد جداگانه و به میزان تعیین شده وارد کارخانه آسفالت می‌شود. ماسه طبیعی در صورتیکه ارزش ماسه‌ای کمتر از مقادیر جدول (۸-۹) را داشته باشد، باید شسته شود.

۴-۳- مشخصات سنگدانه‌ها

سایر مشخصات سنگدانه‌ها و فیلر برای قشرهای اساس قیری، آستر و رویه باید در محدوده تعیین شده در جدول (۷-۹) تا (۱۰-۹) باشد. مصالحی که فاقد مشخصات فوق الذکر باشد، باید از کارگاه خارج شود.

استفاده از دانه‌بندی‌های دیگر، برای سنگدانه‌های درشت و ریز به شرح جدولهای (۴-۹) و (۵-۹)، مشروط بر آنکه بتوان دانه‌بندی‌های مخلوط آسفالتی مورد نظر را مطابق جدول‌های (۱-۹) تا (۳-۹) تأمین نمود، با تأیید دستگاه نظارت مجاز است.

جدول ۷-۹- مشخصات سنگدانه‌های درشت بتون آسفالتی

روش آزمایش	رویه	آستر	اساس قیری	شرح
ASTM	AASHTO			
C 131	T 96	۲۵	۳۰	۳۵
C 88	T 104	۸	۸	۱۲
C 127	T 85	۲/۵	۲/۸	--
D 4791	--	۱۵	۱۵	۱۵

۱- استفاده از مصالح سنگی با درصد جذب آب بیشتر برای قشر آستر با توجه به شرایط محیطی و ترافیکی پروره به تشخیص دستگاه نظارت و تصویب کارفرما مجاز است.

۲- دانه‌های پهن و دراز، سنگدانه‌هایی می‌باشند که حداقل طول به حداقل ضخامت آنها بزرگتر از ۵ باشد.

جدول ۹-۸- مشخصات سنگدانه‌های ریز مخلوط آسفالتی

روش آزمایش	رویه	آستر	اساس قیری	شرح
ASTM	AASHTO			
D 4318	T 90	غیر خمیری	غیر خمیری	۴ حداکثر دامنه خمیری PI ، درصد
C 88	T 104	۱۲	۱۲	۱۵ حداکثر افت وزنی با سولفات سدیم، درصد
C 128	T 84	۲/۵	۲/۸	-- حداکثر جذب آب ^۱ ، درصد
D 2419	T 176	۵۰	۵۰	۴۵ حدقه ارزش ماسه‌ای هریک از دو ماسه طبیعی و ماسه شکسته قبیل از ورود به کارخانه آسفالت
--	--	--	۲۰	۲۵ حداکثر مجاز درصد وزنی ماسه طبیعی نسبت به مصالح ردشده از الک شماره ۴ دانه‌بندی مربوطه، درصد
--	M 6	± ۰/۲۵	± ۰/۲۵	-- حد رواداری ضریب نرمی نسبت به پایه ^۲ ، درصد
D 4318	T 90	۴	۴	۴ حد ریز و فیلر مصالح سنگی در صورت عدم استفاده از سیمان و آهک، درصد
				- درصورت لزوم برای قشر استر به زیرنویس ۱ جدول (۷-۹) مراجعه شود.

۲- ضریب نرمی مصالح ریزدانه: حاصل جمع درصدهای مانده روی الکهای ۹/۵، ۹/۵، ۰/۳، ۰/۶، ۱/۱۸، ۲/۳۶، ۴/۷۵، ۰/۱۵ میلیمتر تقسیم بر ۱۰۰

جدول ۹-۹- مشخصات شکستگی مصالح سنگی درشت‌دانه

عمق از سطح رویه		آمد و شد بر حسب EASLS
بیشتر از ۱۰۰ میلیمتر	کمتر از ۱۰۰ میلیمتر	
درصد شکستگی ^۲		
--	۵۵/۰ ^۱	< ۰/۳ * ۱۰ ^۶
--	۶۵/۰	< ۱ * ۱۰ ^۶
۵۰/۰	۷۵/۰	< ۳ * ۱۰ ^۶
۶۰/۰	۸۵/۸۰ ^۱	< ۱۰ * ۱۰ ^۶
۸۰/۷۵	۹۵/۹۰	< ۳۰ * ۱۰ ^۶
۹۵/۹۰	۱۰۰/۱۰۰	< ۱۰۰ * ۱۰ ^۶
۱۰۰/۱۰۰	۱۰۰/۱۰۰	≥ ۱۰۰ * ۱۰ ^۶

۱- بدین معنی است که شکستگی در یک جبهه باید ۸۵ درصد و در دو جبهه ۸۰ درصد باشد و یا ۵۵٪ یعنی شکستگی یک جبهه حدقه ۵۵ درصد و شکستگی دو جبهه مشخصات ندارد.

۲- درصد شکستگی مطابق D-۵۸۲۱ ای اس تی ام انجام می‌شود.

جدول ۹-۱۰- مشخصات گوشه‌داری مصالح سنگی ریزدانه (رد شده از الک ۲/۳۶ میلیمتر)^۹

عمق از سطح رویه		آمد و شد بر حسب EASLs
در صد فضای خالی مصالح ریزدانه در حالت غیر متراکم ^۱		
بیشتر از ۱۰۰ میلیمتر	کمتر از ۱۰۰ میلیمتر	
--	--	< ۰/۳ * ۱۰ ^۶
--	۴۰	< ۱ * ۱۰ ^۶
۴۰	۴۰	< ۳ * ۱۰ ^۶
۴۰	۴۵	< ۱۰ * ۱۰ ^۶
۴۰	۴۵	< ۳۰ * ۱۰ ^۶
۴۵	۴۵	< ۱۰۰ * ۱۰ ^۶
۴۵	۴۵	≥ ۱۰۰ * ۱۰ ^۶

- این آزمایش روی مصالح رد شده از الک شماره ۸ و مطابق C-۱۲۵۲ ای اس تی ام انجام می شود که نتیجه آن معرف در صد فضای خالی غیر متراکم مصالح

$$(FAA) = \frac{V - W / Gsb}{V} \times 100\%$$

می باشد و با رابطه زیر محاسبه می شود:

که در آن: V = حجم استوانه آزمایش، W = وزن مصالح داخل استوانه و Gsb = وزن مخصوص حقیقی مصالح

- در صد فضای خالی زیادتر، معرف گوشه‌داری و جبهه‌های شکسته بیشتر مصالح است.

۹-۵- قیر

انواع قیرهای عملکردی PG ، یا قیرهای طبقه‌بندی شده براساس درجه نفوذ، مورد استفاده در آسفالت گرم در جداول (۱-۵) و (۲-۵) فصل پنجم و جدول (۱۱-۹) نشان داده شده است. در این جداول محدودیت مصرف هر یک از قیرهای مذکور، حسب موقعیت و شرایط جوی منطقه و نوع آمد و شد، ارائه شده است.

قیر ۶۰-۷۰ برای شرایط اقلیمی گرم و معتدل ایران مناسب است، مگر آنکه شرایط ویژه‌ای از قبیل هوای بسیار گرم، ترافیک خیلی سنگین، وجود تقاطع‌ها، شب تندراه و حداقل مطلق درجه حرارت قشر آسفالت در حین بهره‌برداری که ممکن است در مواردی بیشتر از ۶۰ درجه سانتیگراد باشد، انتخاب و مصرف قیرهای با درجه نفوذ کمتر مانند ۴۰-۵۰ را ایجاب نماید. به هر حال مصرف قیرهایی از این قبیل در عملیات آسفالتی باید با آزمایش‌های دقیق و بررسی‌های محلی با آمارهای مستند و معتبر ترافیک و هواشناسی همراه باشد.

مشخصات قیرهای خالص مصرفی در آسفالت گرم در فصل پنجم این آئین نامه بطور مشروح بیان شده است. برای حصول کیفیت برتر برای آسفالت و یا اجرای آسفالت‌های خاص نظیر آسفالت متخلخل، می‌توان از قیرهای اصلاح شده بشرح فصل پنجم و با تأیید دستگاه نظارت استفاده نمود.

جدول ۹-۱۱-۹- راهنمای انتخاب قیرهای خالص

درجه نفوذ قیر ترافیک سنگین	درجه نفوذ قیر ترافیک سبک و متوسط	شرایط جوی (متوسط درجه حرارت سالیانه)
		هوای سرد: کمتر از ۷ درجه سانتیگراد
۸۵-۱۰۰	۱۲۰-۱۵۰	هوای گرم: بین ۷ تا ۲۴ درجه سانتیگراد
۶۰-۷۰	۸۵-۱۰۰	هوای خلی گرم: بیش از ۲۴ درجه سانتیگراد
۴۰-۵۰	۶۰-۷۰	

۹-۵-۱- حمل قیر و ذخیره سازی

قیرهای مورد نیاز کارگاههای آسفالتی، توسط تانکرها حمل قیر به کارگاه وارد می‌شود. برای تخلیه قیر این تانکرها به مخازن قیر کارگاه، نیاز به گرم کردن تحت شرایط خاص می‌باشد. قیر نباید با شعله مستقیم گرم شود، زیرا موجب سوخته شدن موضعی قیر و در نتیجه کاهش خواص چسبندگی آن می‌شود. در صورت لزوم برای اعمال شعله باید بین شعله و جدار تانکر، از آجر نسوز استفاده شود. برای انتقال قیر از مخازن به کارخانه آسفالت و یا گرم کردن قیر باید از لوله‌های روغن و یا وسایل الکتریکی استفاده شود.

درجه حرارت قیرهای خالص در مخازن و لوله‌ها و هنگام اختلاط با سنگدانه‌ها در مخلوطکن کارخانه آسفالت، باید بگونه‌ای تنظیم شود که درجه حرارت آسفالت با دانه‌بندی پیوسته که از کارخانه به کامیون تخلیه می‌شود هیچگاه از ۱۶۳ درجه سانتیگراد تجاوز ننماید و در عین حال درجه حرارت قیر نیز کمتر از ۱۷۶ درجه سانتیگراد باشد.

تانکرها حمل قیر و همچنین مخازن قیر کارگاه باید مجهز به حرارت سنج باشد. یک حرارت سنج در قسمت تحتانی تانک و دیگری در قسمت فوقانی نصب شود. در کارخانه آسفالت نیز باید حرارت سنج قیر نصب شود، بطوریکه در هر زمان بتوان درجه حرارت قیر را کنترل نمود.

ذخیره قیر در کارگاه، در مخازن قیر انجام می‌شود. در صورتیکه برای ذخیره قیر از استخر استفاده گردد، دیوار و کف این استخرها باید بتنی یا با پوشش سیمانی بوده و سرپوشیده باشد تا قیر کاملاً از هجوم گرد و غبار، بارندگی و دیگر آلاینده‌ها محفوظ بماند. وسایل گرم کردن قیر باید در کف استخر پیش‌بینی گردد.

۹-۶- طرح مخلوطهای بتن آسفالتی

۹-۶-۱- هدف

هدف از طرح مخلوطهای بتن آسفالتی، انتخاب مناسب‌ترین و با صرفه‌ترین مخلوط سنگدانه و قیر است که ویژگی‌های زیر را برای پوشش‌های بتن آسفالتی تأمین کند.

الف - دارای مقدار قیر کافی باشد که دوام آسفالت را تأمین کند.

- ب- استحکام مخلوط بقدرتی باشد که بارهای وارد ناشی از ترافیک را بدون تغییر شکل تحمل کند.
- پ- دارای مقدار کافی فضای خالی در آسفالت کوییده شده باشد تا در اثر تراکم حاصل از عبور ترافیک سنگین که بیشترین افزایش آن در اولین تابستان پس از اجرا است، قیرزدگی پیدا نکند.
- ت- میزان حداکثر فضای خالی مجاز، محدود باشد تا موجب نفوذ آب و هوای بیش از حد به جسم آسفالت نگردد.
- ث- دارای کارآیی کافی باشد، بطوریکه به آسانی پخش و کوییده شده و سبب جدا شدن مصالح از یکدیگر و یا کمبود مقاومت نگردد.
- ج- آسفالت‌های قشر رویه، دارای مصالحی باشد تا بافت سطحی آسفالت و سختی سنگدانه‌ها بتواند ضریب اصطکاک کافی و لازم را برای این قشر فراهم نماید.

۶-۹- روش‌های طرح

- در طرح مخلوط‌های آسفالت گرم و بتن آسفالتی، روش‌های استاندارد شده زیر کاربرد دارد:
- الف- روش مارشال ($T - ۲۴۵$ آشتو) که هم برای تهیه طرح اختلاط و هم کنترل عملیات آسفالتی برای سنگدانه‌های با حداکثر اندازه ۲۵ میلیمتر و دانه‌بندی متراکم و پیوسته کاربرد دارد.
 - ب- روش اصلاح شده مارشال ($D - ۵۵۸۱$ ای‌اس‌تی‌ام) که برای سنگدانه‌های با حداکثر اندازه ۵۰ میلیمتر و با قالبهای ۱۵ سانتیمتری کاربرد دارد.
 - پ- روش تحقیقات شارپ که توسط موسسه آشتو بصورت استاندارد تدوین گردیده است. از این روش پس از پذیرش آن توسط شورایعالی فنی راه، می‌توان استفاده کرد.

۷-۹- مشخصات فنی مخلوط‌های آسفالتی گرم

مشخصات فنی مخلوط‌های آسفالت گرم باید مطابق با شرایط زیر باشد:

۷-۹-۱- دانه‌بندی

دانه‌بندی مخلوط‌های آسفالت گرم بحسب مورد باید با یکی از دانه‌بندی‌های جداول (۱-۹)، (۲-۹) و (۳-۹) مطابقت داشته باشند. در هر پروژه، نوع دانه‌بندی باید در مشخصات فنی خصوصی قید شود.

۷-۹-۲- مشخصات فیزیکی و مقاومتی

- الف- مشخصات فیزیکی و مقاومتی آسفالت (با دانه‌بندی جدول ۱-۹) که با روش مارشال و مطابق $T - ۲۴۵$ آشتو طرح شده باشد، باید با جدول شماره (۱۳-۹) منطبق باشد.
- ب- در صورتیکه با روش مارشال اصلاح شده $D - ۵۵۸۱$ ای‌اس‌تی‌ام و قالبهای ۱۵ سانتیمتری (شرح آخرین چاپ نشریه MS-2 انسٹیتو آسفالت) و با دانه‌بندی جدول (۱-۹) طرح شده باشد، مشخصات مربوط باید با جدول شماره (۱۴-۹) مطابقت نماید.

۳-۷-۹- فضای خالی مصالح سنگی

با استفاده از دانه‌بندی جدول (۱-۹) و هر یک از روش‌های $T-245$ - آشتو و یا $D-5581$ - ای اس‌تی‌ام، فضای خالی مصالح سنگی مخلوط آسفالتی باید مطابق با جدول (۱۵-۹) باشد.

۴-۷-۹- درجه حرارت آسفالت گرم و درجه نفوذ قیر

مخلوطهای آسفالت گرم که بلا فاصله بعد از تخلیه از کارخانه آسفالت (از واحد مخلوط کننده یا سیلوی نگهداری) به داخل کامیون نمونه‌گیری می‌شوند، باید با خصوصیات زیر منطبق باشند.

الف- درجه حرارت مخلوطهای آسفالت با قیرهای خالص و قیرهای امولسیونی دارای دانه‌بندی متراکم و پیوسته مطابق با جدول (۱-۹) یا دانه‌بندی‌های باز مطابق با جداول (۲-۹) و (۳-۹)، نباید خارج از محدوده زیر باشد:

دانه‌بندی‌های متراکم و پیوسته با قیرهای خالص: $120 - 163$ درجه سانتیگراد

دانه‌بندی‌های باز با قیرهای خالص: $105 - 127$ درجه سانتیگراد

دانه‌بندی‌های باز و پیوسته با قیرهای امولسیونی: $105 - 127$ درجه سانتیگراد

ب- درجه نفوذ قیر خالص بازیابی شده از مخلوطهای آسفالتی بر حسب نوع قیر مصرفی، نباید خارج از معیارهای ارائه شده در جدول (۱۲-۹) باشد:

جدول ۱۲-۹- درجه نفوذ قیر مورد قبول برای قیر خالص بازیابی شده

درجه نفوذ قیر بازیابی شده مساوی یا بیشتر از:	درجه نفوذ قیر اصلی
۲۲	$40 - 50$
۳۱	$60 - 70$
۴۰	$85 - 100$
۵۰	$120 - 150$
۷۴	$200 - 300$

روش آزمایش بازیافت قیر باید مطابق $D-1856$ - ای اس‌تی‌ام و روش نمونه‌گیری مخلوط آسفالت و نگهداری آن تا موقع آزمایش مطابق $D-3515$ - ای اس‌تی‌ام باشد.

۷-۹-۵- مقاومت در مقابل تغییر شکل‌های شیاری

ضوابط و معیارهای فنی مقاومت مخلوطهای آسفالت گرم در مقابل پدیده تغییر شکل‌های شیاری آسفالت، با توجه به شرایط خاص هر پروژه توسط مهندس مشاور طرح تعیین و در مشخصات فنی خصوصی قید می‌شود. روش این آزمایش باید با مشخصات آشتو $T324$ مطابقت داشته باشند.

جدول ۹-۱۳- مشخصات فیزیکی و مقاومتی مخلوطهای آسفالتی گرم با روش مارشال (آشتو ۲۴۵)

ترافیک کم ^(۱) $EAL \leq 10^4$		ترافیک متوسط ^(۱) $10^4 < EAL < 10^7$		ترافیک سنگین ^(۱) $EAL \geq 10^7$		شرح
حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	
۳۵	۳۵	۵۰	۵۰	۷۵	۷۵	۱- تعداد ضریبها در دو طرف نمونه
-	۳۵۰	-	۵۵۰	-	۸۰۰	۲- مقاومت مخلوط بر حسب کیلوگرم
۴/۵	۲	۴	۲	۳/۵	۲	۳- روانی بر حسب میلیمتر
۵	۳	۵	۳	۵	۳	۴- درصد فضای خالی آسفالت قشر رویه
۶	۳	۶	۳	۶	۳	۵- درصد فضای خالی آسفالت آستر
۸	۳	۸	۳	۸	۳	۶- درصد فضای خالی اساس آسفالتی
۸۰	۷۰	۷۸	۶۵	۷۵	۶۰	۷- درصد فضای خالی پرشده با قیر
به جدول (۹-۱۵) مراجعه شود.						۸- فضای خالی سنگدانه‌ها (VMA)

۱- مجموع محورهای استاندارد در دوره طرح

جدول ۹-۱۴- مشخصات فیزیکی و مقاومتی مخلوطهای آسفالت گرم با روش مارشال اصلاح شده (D5581 ای اس تی ام)

ترافیک کم ^(۱) $EAL \leq 10^4$		ترافیک متوسط ^(۱) $10^4 < EAL < 10^7$		ترافیک سنگین ^(۱) $EAL \geq 10^7$		شرح
حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	
۵۳		۷۵		۱۱۲		۱- تعداد ضریبها در دو طرف نمونه
-	۷۹۰	-	۱۲۴۰	-	۱۸۰۰	۲- مقاومت مخلوط بر حسب کیلوگرم
۶/۸	۳	۶	۳	۵/۳	۳	۳- روانی بر حسب میلیمتر
۵	۳	۵	۳	۵	۳	۴- درصد فضای خالی آسفالت قشر رویه
۶	۳	۶	۳	۶	۳	۵- درصد فضای خالی آسفالت آستر
۸	۳	۸	۳	۸	۳	۶- درصد فضای خالی اساس آسفالتی
۸۰	۷۰	۷۸	۶۵	۷۵	۶۰	۷- درصد فضای خالی پرشده با قیر
به جدول (۹-۱۵) مراجعه شود.						۸- فضای خالی سنگدانه‌ها (VMA)

۱- تعداد محورهای استاندارد در دوره طرح

جدول ۹-۱۵ - حداقل درصد فضای خالی مصالح سنگی

حداقل فضای خالی مصالح سنگی برای فضای خالی آسفالت با مقادیر قیر:			حداکثر اندازه اسمی مصالح
۵ درصد	۴ درصد	۳ درصد	
۱۱	۱۰	۹	الک ۶۳ میلیمتر ($\frac{۲}{۲}$ اینچ)
۱۱/۵	۱۰/۵	۹/۵	الک ۵۰ میلیمتر (۲ اینچ)
۱۲	۱۱	۱۰	الک ۳۷/۵ میلیمتر ($\frac{۱}{۲}$ اینچ)
۱۳	۱۲	۱۱	الک ۲۵ میلیمتر (۱ اینچ)
۱۴	۱۳	۱۲	الک ۱۹ میلیمتر ($\frac{۳}{۴}$ اینچ)
۱۵	۱۴	۱۳	الک ۱۲/۵ میلیمتر ($\frac{۱}{۲}$ اینچ)
۱۶	۱۵	۱۴	الک ۹/۵ میلیمتر ($\frac{۳}{۸}$ اینچ)
۱۸	۱۷	۱۶	الک ۴/۷۵ میلیمتر (الک شماره ۴)
۲۱	۲۰	۱۹	الک ۲/۳۶ میلیمتر (الک شماره ۸)
۲۳/۵	۲۲/۵	۲۱/۵	الک ۱/۱۸ میلیمتر (الک شماره ۱۶)

۹-۷-۶ - دوام مخلوطهای آسفالتی در برابر آب

تأثیر آب بر مخلوطهای آسفالتی و کاهش چسبندگی و مقاومت حاصل از اشباع این مخلوطها در برابر آب باید با آزمایش های استاندارد کنترل شود و نتایج مطابق مشخصات زیر باشد. این مشخصه ها باید در طرح آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالتی به عنوان ضوابط طراحی لحاظ شود.

الف - نسبت مقاومت فشاری اشباع به مقاومت فشاری خشک با روش ۱۰۷۵ - D ای اس تی ام یا **T** - آشتون باید کمتر از ۷۵ درصد باشد.

ب - نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم نمونه های اشباع به نمونه های خشک با روش ۲۸۳ - T آشتون کمتر از ۷۵ درصد نباشد.

پ - نسبت متوسط مقاومت سه نمونه آزمایشگاهی مارشال که ۲۴ ساعت در شرایط مستغرق در داخل آب ۱ ± ۱ درجه سانتیگراد قرار گرفته باشد به متوسط مقاومت سه نمونه دیگر که ۳۰ تا ۴۰ دقیقه در داخل آب ۱ ± ۶ درجه سانتیگراد یا ۲ ساعت در گرمخانه الکتریکی با دمای ۱ ± ۶ درجه سانتیگراد نگهداری شود، باید کمتر از ۷۵ درصد باشد.

مصالح سنگی مصرفی در آسفالت که مستعد پدیده عریان شدگی^{۱۰} می‌باشند (از جمله سنگ‌های سیلیسی و سیلیسی-قلیائی)، باید قبل از مصرف از نظر تأمین معیارهای الف تا پ فوق مورد آزمایش قرار گیرند تا در صورت لزوم و تشخیص دستگاه نظارت از آهک شکfte، سیمان، فیلر مناسب و یا افزودنی‌های شیمیایی آلى از نوع فعال کننده‌های سطحی، استفاده شود.

۷-۷-۹- نسبت وزنی فیلر به قیر مؤثر

نسبت درصد وزنی فیلر به درصد وزنی قیر مؤثر برای مخلوط‌های آسفالتی با دانه‌بندی پیوسته باید بین ۲/۱-۶/۰ باشد. درصد قیر مؤثر از رابطه (۱-۹) بدست می‌آید:

$$P_{be} = P_b - \frac{P_{ba}}{100} P_s \quad (1-9)$$

که در آن:

P_{be} = درصد وزنی قیر مؤثر مخلوط آسفالتی

P_b = درصد وزنی قیر بر حسب مخلوط آسفالتی

P_{ba} = درصد وزنی جذب قیر مصالح سنگی

P_s = درصد وزنی مصالح سنگی در مخلوط آسفالتی

۷-۸- مشخصات ماسه آسفالت

در صورتیکه این قشر آسفالتی در تراز بیش از ده سانتیمتر نسیت به رویه نهایی قرار گیرد مشخصات و معیارهای فنی آن براساس روش مارشال T-۲۴۵ آشتو و با اعمال ۵۰ ضربه در هر طرف نمونه ها بشرح جدول ۱۶-۹ خواهد بود. در شرایطی که این آسفالت در تراز کمتر از ده سانتیمتر قرار گیرد باید با خوبابط جدول (۱۳-۹) مطابقت داشته باشد. چنانچه ماسه آسفالت به عنوان قشر اساس آسفالتی مصرف شود، تجاوز از حد ۱۸ درصد فضای خالی بشرح جدول (۱۶-۹) مشروط بر آنکه سایر ارزش‌های آن با مشخصات منطبق باشد، بلامانع است.

جدول ۱۶-۹- مشخصات فنی ماسه آسفالت

حداقل ۱۸۰ کیلوگرم	(۱) مقاومت با ۵۰ ضربه
حداکثر ۵	(۲) نرمی بر حسب میلیمتر
حداقل ۳ و حداکثر ۱۸	(۳) فضای خالی
به جدول ۱۵-۹ مراجعه شود.	(۴) فضای خالی مصالح سنگی

۹-۷-۹- رواداری‌ها

رواداری‌های دانه‌بندی و میزان قیر مخلوط‌های بتن آسفالتی گرم نسبت به دانه‌بندی کارگاهی طرح اختلاط و قیر بهینه طرح، باید مطابق جدول (۱۷-۹) باشد.

جدول ۹-۱۷- حدود رواداری دانه‌بندی کارگاهی و قیر

درصد رواداری	اندازه الک‌ها و قیر
± ۸	الک‌ها: ۱۲/۵ میلیمتر (۱/۴ اینچ) و بزرگتر
± ۷	۹/۵ میلیمتر (۳/۸ اینچ) و ۴/۷۵ میلیمتر (شماره ۴)
± ۶	۲/۳۶ میلیمتر (شماره ۸) و ۱/۱۸ میلیمتر (شماره ۱۶)
± ۵	۰/۶ میلیمتر (شماره ۳۰) و ۰/۳ میلیمتر (شماره ۵۰)
± ۴	۰/۰ میلیمتر (شماره ۱۰۰) و ۰/۱۵ میلیمتر (شماره ۲۰۰)
± ۳	۰/۰۷۵ میلیمتر (شماره ۲۰۰)
رواداری قیر نسبت به قیر بهینه:	
± ۰/۵	اساس قیری
± ۰/۴	آستر
± ۰/۳	رویه

۸-۹- طرح اختلاط آزمایشگاهی

قبل از شروع عملیات آسفالتی، طرح اختلاط آزمایشگاهی آسفالت مورد نظر با رعایت مراحل زیر توسط آزمایشگاه تهیه می‌شود:

۱-۸-۹- انتخاب دانه‌بندی کارگاهی

دانه‌بندی کارگاهی، دانه‌بندی مشخصی است که با توجه به مصالح درشت، متوسط، ریز و فیلر آماده شده در کارگاه به نحوی

توضیط پیمانکار تهیه می‌شود که شرایط زیر را داشته باشد:

الف- در داخل دانه‌بندی مشخصات قرارگرفته و از الک شماره ۸ به پائین به موازات دو حد فوقانی و تحتانی دانه‌بندی مشخصات

باشد.

ب- حتی الامکان از نمودار معرف حداکثر چگالی فاصله داشته باشد تا موجب افزایش فضای خالی مصالح سنگی در حد مطلوب

و در نتیجه مصرف قیر بیشتر برای افزایش دوام آسفالت گردد.

پ- با شرایط ترافیک، آب و هوا، موقعیت مسیر (کوهستانی، تپه ماهور، هموار) هماهنگی داشته باشد.

ت- پوشش حاصل بعد از اعمال رواداری‌های مندرج در جدول (۱۷-۹) به دانه‌بندی پیشنهادی پیمانکار که "پوشش دانه‌بندی کنترل کارگاهی" نامیده می‌شود، داخل دانه‌بندی اصلی واقع شود.

ث- بر اساس کلیه نتایج قابل قبول حاصل از آزمایش دانه‌بندی مصالح تفکیک شده در کارگاه محاسبه گردد.

- ج- فرمول کارگاهی که براساس نتایج آزمایشات متغیر، منفرد و نمونه‌های غیر معرف اخذ شده از هر یک از مصالح محاسبه شود، قابل قبول نخواهد بود.
- چ- نتایج دانه‌بندی جزء یا اجزا مصالح مورد استفاده در تعیین دانه‌بندی کارگاهی باید معرف بیش از ۲۵ درصد حجم کل مخلوط مصالح سنگی مورد نیاز برای هر یک از مخلوطهای آسفالتی در پروژه باشد.
- ح- پیمانکار موظف است خمن پیشنهاد دانه‌بندی کارگاهی، دلایل توجیهی انتخاب آنرا بهمراه کلیه نتایج آزمایشگاهی مصالح در طی تولید به دستگاه نظارت تسليم نماید.

۲-۸-۹- تهیه طرح اختلاط آسفالت

پس از آنکه سنگدانه‌های شکسته در کارگاه در قسمت‌های مجزا انبار شدند، کارخانه آسفالت راه‌اندازی شده و مصالح دانه درشت، دانه متوسط، دانه ریز و در صورت لزوم ماسه طبیعی بطور جداگانه به سیلوهای سرد کارخانه تغذیه می‌شود. وضعیت دریچه سیلوهای سرد طوری تنظیم می‌گردد که از هر یک به نسبت معین مصالح وارد کارخانه شده و پس از حرارت دیدن و سرند شدن به سیلوهای گرم کارخانه منتقل شود. فیلر و قیر نیز جداگانه توزین شده و به مخلوط مصالح در مخلوطکن اضافه می‌گردد. برای تهیه طرح اختلاط آسفالت، از هر یک از مخازن گرم کارخانه آسفالت و همچنین از فیلر و قیر، یک نمونه برداشت شده و به همراه مشخصات فنی عمومی و خصوصی و دانه‌بندی کارگاهی پیشنهادی پیمانکار، به آزمایشگاه مورد تأیید ارسال می‌گردد. آزمایشگاه نتایج طرح اختلاط را به شرح زیر به کارفرما یا دستگاه نظارت ارائه می‌نماید:

- الف- منحنی دانه‌بندی هر یک از مصالح سنگی درشت، متوسط و ریز و فیلر به صورت جداگانه
- ب- نتایج آزمایشات مصالح سنگی به شرح جدول‌های (۷-۹) تا (۱۰-۹) و قیر مطابق جدول مربوط در فصل پنجم
- پ- درصد وزنی هر یک از سنگدانه‌های درشت، متوسط، ریز و فیلر مصرفی در طرح اختلاط و مقایسه دانه‌بندی حاصل با دانه‌بندی کارگاهی پیشنهادی پیمانکار به شرح بند (۱-۸-۹)
- ت- مناسب‌ترین درصد قیر نسبت به کل مخلوط
- ث- درصد فضای خالی آسفالت کوبیده شده
- ج- درصد فضای خالی سنگدانه‌ها (VMA)
- چ- درصد فضای خالی سنگدانه‌هایی که با قیر پر می‌شود (VFB)
- ح- استحکام مارشال
- خ- روانی مارشال
- د- میانگین وزن مخصوص حقیقی مخلوط مصالح سنگی
- ذ- درصد جذب قیر مصالح سنگی
- ر- سایر خصوصیات مخلوط آسفالتی طرح با قیر بهینه بشرح بندهای (۱-۷-۹) تا (۹-۷-۹) بر حسب مورد

۳-۸-۹- کنترل نتایج طرح

دستگاه نظارت، طرح اختلاط فوق را جهت تهیه آسفالت آزمایشی به پیمانکار ابلاغ می‌نماید. پیمانکار به راهاندازی کارخانه آسفالت و تولید مخلوط آسفالتی براساس طرح و مصرف آن در قطعه یا قطعات آزمایشی و نمونه‌گیری از آسفالت این قطعات اقدام می‌کند و نهایتاً نتایج حاصل از آزمایش این نمونه‌ها با داده‌های طرح اختلاط آزمایشگاهی مقایسه می‌شود.

چنانچه در این مقایسه، انطباق ویژگی‌های مخلوط آسفالتی آزمایشی با مشخصه‌های طرح اختلاط، ضمن رعایت رواداری‌های پیش‌بینی شده در مشخصات به تأیید دستگاه نظارت برسد، طرح اختلاط برای اجرای عملیات آسفالتی به پیمانکار ابلاغ می‌شود. در غیر اینصورت نسبت به انجام اصلاحات لازم به منظور هماهنگی بین طرح و تولید، اقدام و فرمول کارگاهی اصلاح شده بعد از تأیید دستگاه نظارت، مبنای عملیات اجرائی قرار می‌گیرد. چنانچه به هر دلیل محل معدن تغییر نماید و مشخصات مصالح نیز تغییر کند، فرمول کارگاهی جدید باید تهیه شود.

پیمانکار باید آسفالت را براساس مشخصات مخلوط آسفالتی پروژه ابلاغی دستگاه نظارت تهیه و اجرا کند.

آسفالت‌های تهیه شده که خارج از مشخصات باشند، مورد قبول نخواهد بود.

نظر به اینکه امکان تغییر نوع و وزن مخصوص سنگدانه‌های مصرفی حتی در یک معدن هم وجود دارد، لذا هر ۲ ماه یکبار یا در هر بازه زمانی که دستگاه نظارت تشخیص دهد، از سنگدانه‌های مخازن گرم کارخانه آسفالت، نمونه‌برداری شده و جهت کنترل وزن مخصوص و میزان جذب قیر به آزمایشگاه مجاز ارسال می‌گردد.

در صورتیکه نتایج جدید وزن مخصوص حقیقی مخلوط مصالح سنگی با نتایج قبلی، اختلافی بیش از ۴٪ داشته باشد، باید نسبت به تهیه طرح اختلاط جدید اقدام شود.

۹-۹- تهیه آسفالت گرم

براساس مشخصات مخلوط آسفالتی ابلاغ شده توسط دستگاه نظارت نسبت به تهیه آسفالت گرم در کارخانه آسفالت اقدام می‌شود. بطور کلی کارخانه آسفالت گرم باید با مشخصات $M-156$ آشتو - ۹۹۵ (ام تی اس آشتو) مطابقت داشته و کاملاً اتوماتیک و یا دیجیتالی باشد و مطابق $T-172$ آشتو (ام تی اس آشتو) مورد کنترل و بازرگانی قرار گیرد.

کارخانه‌های تهیه آسفالت در کشور، اغلب از نوع منقطع یا مرحله‌ای و یا انواع دیگر می‌باشند که لازم است موارد زیر برای آنها رعایت شود:

۹-۹-۱- موقعیت و ظرفیت کارخانه آسفالت

کارخانه آسفالت باید در مسیر حمل سنگدانه‌ها از معدن به محل مصرف آسفالت نصب شود تا فاصله حمل حداقل شده و حمل مضاعف صورت نگیرد. محل نصب کارخانه آسفالت باید به تأیید دستگاه نظارت برسد. ظرفیت کارخانه آسفالت متناسب با آسفالت مورد نیاز و اهمیت پروژه تعیین می‌شود و باید در مشخصات خصوصی قید شود که از ۱۲۰ تا ۳۰۰ تن در ساعت متغیر خواهد بود.

۲-۹-۹- سرندهای کارخانه آسفالت

کارخانه آسفالت باید به حداقل ۴ سرند با قطر چشممه‌های مختلف مجهز بوده و این سرندها بر حسب نیاز قابل تعویض باشند. دستگاه نظارت بایستی دستور انتخاب قطر چشممه‌های مورد نیاز برای هر نوع دانه‌بندی را به پیمانکار صادر کند، به طوری که منحنی دانه‌بندی کارگاهی به سهولت با توزین مصالح مختلف دانه‌بندی شده از سیلوهای گرم حاصل شود.

۳-۹-۹- سیلوهای گرم

مخلوط سنگدانه‌هایی که در کوره دوار کارخانه تا درجه حرارت‌های معین گرم شده است، توسط سرندهای مذکور سرند شده و در سیلوهای گرم کارخانه به شکل زیر ذخیره می‌شوند:

دانه درشت: سیلوی گرم شماره ۱، دانه‌بندی از ۱۲ تا ۲۵ میلیمتر یا درشت‌تر

دانه متوسط: سیلوی گرم شماره ۲، دانه‌بندی از ۶ تا ۱۲ میلیمتر

دانه ریز(۱): سیلوی گرم شماره ۳، دانه‌بندی از ۳ تا ۶ میلیمتر

دانه ریز (۲): سیلوی گرم شماره ۴، دانه‌بندی از صفر تا ۳ میلیمتر

چنانچه تعداد سیلوهای گرم کارخانه بیش از ۴ سیلو باشد، حذف آنها مجاز نیست. برای فیلر باید سیلوی جداگانه تهیه شود. سپس براساس فرمول کارگاهی هر یک از مصالح مذکور به میزان معینی توسط قپانهای کارخانه توزین و به مخلوط‌کن وارد می‌شود. در مخلوط‌کن، قیر و سپس فیلر به مقدار تعیین شده در فرمول کارگاهی اضافه می‌گردد. ترازوی توزین فیلر و سیلوی آن نبایستی (با استناد به این که سنگدانه‌ها خود دارای فیلر می‌باشد) از کار انداخته و یا بدون استفاده شود.

فیلر نباید با سنگدانه‌ها مخلوط گردد، بلکه باید توسط دستگاه غبارگیر کارخانه جمع‌آوری و در سیلوی جداگانه ذخیره شود و جداگانه توزین و وارد مخلوط‌کن آسفالت شود.

هر یک از مخازن گرم کارخانه آسفالت باید دارای حرارت سنج باشد تا بتوان درجه حرارت سنگدانه‌ها را کنترل نمود. دسترسی به مصالح گرم کارخانه نیز بایستی امکان پذیر باشد، بطوریکه بتوان به سهولت نمونه‌برداری کرد. دستگاه توزین باید از نوع دیجیتال و یا عقربه‌ای و بدون فنر بوده و حساسیت آن حداقل تا نیم درصد بیشترین باری که توزین می‌کند، باشد.

کارخانه آسفالت باید مجهز به دماسنجهای مختلف برای تعیین و بررسی درجه حرارت مخلوط آسفالتی و قیر و سنگدانه‌ها باشد.

حساسیت دستگاه‌های توزین سنگدانه‌ها، قیر و فیلر باید هر ماه یکبار کنترل شود که چنانچه خطایی داشته باشد، مرتفع گردد تا در مشخصات آسفالت، خطایی رخ ندهد.

حساسیت حرارت سنج‌ها باید آنقدر باشد که در هر دقیقه تغییرات حداقل ۱۰ درجه سانتیگراد را نشان دهد. سنگدانه‌ها باید به آن مقدار حرارت داده شوند که هنگام تخلیه آسفالت از کارخانه، درجه حرارت مخلوط آسفالتی بر حسب نوع دانه‌بندی با درجه حرارت تعیین شده در بند (۴-۷-۹) مطابقت داشته باشد.

با توجه به مراتب فوق، نصب یک سیستم مرکزی تمام اتوماتیک کنترل کننده درجه حرارت سنگدانه‌ها، قیر و مخلوط آسفالت و مدت زمان اختلاط در اطاق فرمان کارخانه، الزامی است.

۱۰-۹- زمان اختلاط

مدت زمان اختلاط سنگدانه‌ها، قیر و فیلر بستگی به مدل و ظرفیت کارخانه، نوع مصالح و دانه‌بندی و پوشش قیری سنگدانه‌ها دارد. معمولاً در دستورالعمل کارخانه سازنده، مدت زمان اختلاط تعیین می‌شود.


دستگاه نظارت باید کنترل دقیق روی زمان اختلاط داشته باشد. عدم کنترل و عدم رعایت زمان لازم مذکور، سبب نواقص عمدی در آسفالت می‌گردد. حداقل زمان اختلاط ۴۰ ثانیه می‌باشد.

۱۱-۹- درجه حرارت اختلاط

هنگام تهیه و پخش آسفالت، کندروانی قیر باید بگونه‌ای باشد که مصالح خوب پوشش داده شده و به آسانی قابل پخش و کوییدن باشد. چنانچه کندروانی قیر، هنگام اختلاط آسفالت بیش از حد باشد، مصالح بخوبی انود نخواهد شد و در صورتیکه کمتر از اندازه باشد، هنگام حمل از کارخانه تا محل مصرف قیر از سنگدانه‌ها جدا می‌شود. بمنظور حصول پوشش مناسب مصالح و جدانشدن قیر از سنگدانه‌ها هنگام تهیه و حمل و نقل آسفالت، لازم است کندروانی قیر در زمان اختلاط حدود 170 ± 20 سانتی استکس باشد. بمنظور تعیین درجه حرارتی که قیر مورد مصرف به این کندروانی می‌رسد، لازم است نمودار تغییرات کندروانی قیر را در برابر درجه حرارت ترسیم نمود. شکل (۱-۹) این نمودار را برای یک نمونه قیر نشان می‌دهد. با استفاده از این نمودار برای قیر مصرفی در عملیات آسفالتی، می‌توان محدوده درجه حرارت بهینه برای اختلاط قیر و سنگدانه‌ها و تراکم آسفالت را بعد از پخش تعیین نمود.

۱۲-۹- کنترل کیفیت مخلوط آسفالتی

از آسفالت‌های اساس قیری، آستر و رویه تهیه شده در کارخانه آسفالت باید حداقل روزانه ۲ نمونه و در صورتی که تولید زیاد باشد، از هر ۳۵۰ تن آسفالت، یک نمونه از کامیون حامل آسفالت و یا آسفالت سطح راه قبل از کوییده شدن برداشته و مورد آزمایش قرار گیرد تا نتایج دانه‌بندی، درصد قیر، استحکام مارشال و روانی مارشال، فضای خالی، وزن مخصوص آسفالت و فضای خالی پرشده با قیر مشخص شود. مقادیر هر یک از نتایج اعلام شده با توجه به حدود نوسان‌های مجاز باید در داخل محدوده مشخصات ابلاغی باشد، در غیر این صورت فوراً بایستی اقدامات لازم جهت رفع نقص به عمل آید. چنانچه نتایج آزمایش موارد مذکور در ۴ نوبت متوالی خارج از مشخصات اعلام گردد، بایستی عملیات آسفالتی متوقف و پس از رفع عیب مجدداً شروع گردد، بطوریکه نتایج قابل قبول شود.

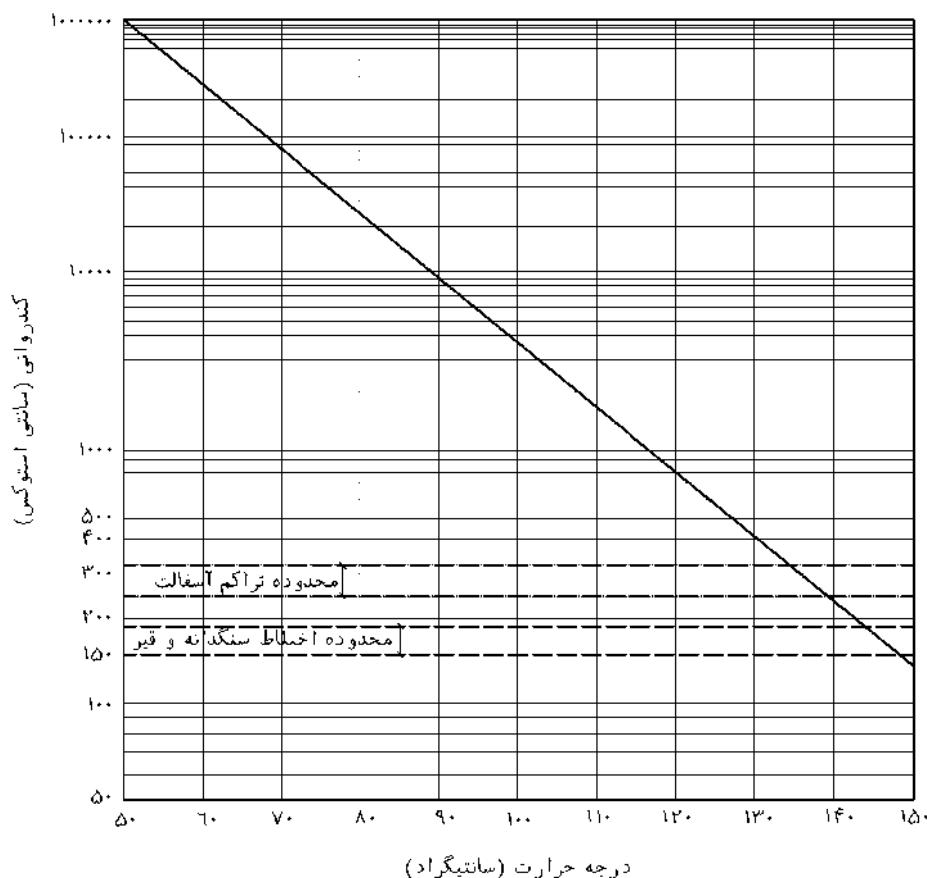

شکل ۹-۱- نمودار تغییرات کندروانی قیر بر حسب درجه حرارت و محدوده کندروانی آن برای اختلاط قیر و سنگانه و تراکم آسفالت

۹-۱۳- حمل آسفالت

حمل آسفالت از محل کارخانه تا محل پخش به وسیله کامیون انجام می‌گیرد. جدار داخلی کامیون و سطوحی که با آسفالت تماس دارد باید کاملاً تمیز و عاری از هر گونه مواد خارجی باشد. به منظور پیشگیری از چسبیدن آسفالت به کف و دیوارهای اطاق کامیون، بایستی قبل از ریختن آسفالت، اطاق کامیون را در محل با آب آهک (یک حجم آهک و سه حجم آب) شستشو داده و تمیز نمود. شستشو با هر نوع روغن و گازوئیل ممنوع می‌باشد. هرگاه در مدت زمان حمل آسفالت، درجه حرارت آسفالت بیش از ۱۰ درجه سانتیگراد افت کند، کامیون‌های حامل آسفالت بایستی با برزن特 پوشیده شود تا سطح آسفالت سرد نشده و خاصیت و یکنواختی خود را از دست ندهد. حداکثر زمان حمل آسفالت، دقیقه و حداکثر فاصله حمل با کامیون ۷۰ کیلومتر می‌باشد. افزایش زمان و درجه حرارت زیاد آسفالت در جریان حمل، موجب میگردد که مقداری از قیر مخلوط آسفالتی در کف کامیون جمع شده و آسفالت بالای کامیون، کم قیر و آسفالت کف کامیون، پرقیر شود. این جدایی قیر موجب می‌شود که در قسمت کم قیر، طول عمر آسفالت کوتاه و در قسمت پرقیر، قیرزدگی ایجاد شود.

۱۴-۹- پخش آسفالت

آسفالت حمل شده از کارخانه در محل مصرف در فینیشور تخلیه می شود: نوع و مشخصات فینیشور باید به تأیید دستگاه نظارت برسد. هرگاه اطو و یا دستگاه گرم کن آن و یا دستگاه ارتعاش دهنده یا دستگاه های تنظیم ضخامت، دارای نواقصی باشند، بطوریکه آسفالت بطور کاملاً یکنواخت و با سطحی کاملاً هموار و یکسان پخش نگردد، دستگاه نظارت باید دستور اصلاح و یا تعویض فینیشور را صادر نماید.

۱۴-۹-۱- ضخامت آسفالت

فینیشور، مخلوط آسفالتی را در عرض و ضخامتی که در مشخصات تعیین شده است و با شیب عرضی معین پخش می کند. ضخامت آسفالت پخش شده توسط فینیشور با توجه به وضع دانه بندی و میزان کوبیدگی محاسبه می شود. ضخامت آسفالت پخش شده معمولاً بین $1/20$ تا $1/25$ برابر ضخامت آسفالت کوبیده شده می باشد. این ضخامت بطور مرتب توسط تکنسین های ناظر محل پخش، اندازه گیری و در فرم های مخصوص ثبت می گردد. ضخامت آسفالت کوبیده شده نیز اندازه گیری و با مشخصات، تطبیق داده می شود. ضخامت هر لایه کوبیده شده آسفالت، ۳ تا ۳ برابر حداقل اندازه سنگدانه می باشد و بیش از آن، با توجه به شرایط اجرائی و نوع غلتک ها تعیین می شود. در روکش های آسفالتی و برای تصحیح ناهمواری سطوح آسفالت موجود و قدیمی و همچنین در نوسازی آزادراه ها و بزرگراه ها و راه های اصلی، بایستی از فینیشور تمام اتوماتیک استفاده شود. اطوی فینیشور و دستگاه گرم کننده و ارتعاش دهنده آن باید به سهولت قابل تنظیم باشد، بطوریکه قادر باشد لایه آسفالت را با مشخصات مذکور پخش نماید.

۱۴-۹-۲- پخش آسفالت در خطوط و قشرهای مختلف

در صورتیکه آسفالت در بیش از یک خط و بیش از یک قشر پخش شود، رعایت موارد زیر ضروری است:

- به منظور اتصال درز طولی آسفالت ترتیبی داده شود که در طول یک روز، خطوط آسفالت مجاور هم، پخش و تکمیل شود. از پخش آسفالت در یک خط عبور و در طول زیاد، بطوریکه ادامه عملیات به روز یا روزهای بعد موکول گردد، باید خودداری شود.
- هنگامیکه لایه ای پخش می شود، از آنجا که طرفین کناری لایه با غلتک زنی معمولی خوب کوبیده نمی شود، لازم است تمهدیاتی اعمال شود تا در آینده این امر معضلی برای بروز درز طولی در راه ایجاد ننماید.
- برخی اقدامات موثر بشرح زیر می باشند که برحسب نظر دستگاه نظارت، حداقل یکی از این روش ها باید اعمال شود:

الف- بلافاصله پس از پخش و کوبیدگی اولیه آسفالت و هنگامیکه هنوز آسفالت گرم است، قسمت کناری آن که خوب متراکم نشده بوسیله یک چرخ برش (حتی المقدور ماشینی) در حدود ۲ تا ۳ سانتیمتر در طول راه بریده و برداشته شده و محل آن جاروب شود.

ب- چنانکه عملیات بند فوق هنگامیکه آسفالت گرم است اجرا نشد، می‌توان این کار را در روزهای بعد و قبل از اجرای لایه مجاور انجام داد. اجرای کار می‌تواند توسط یک چرخ برش که روی غلتک نصب می‌شود توسط یک راننده مسلط صورت گیرد. عدم رعایت حداقل یکی از روش‌های فوق، سبب بروز ترک طولی دو بندی در آسفالت در زمان بهره‌برداری خواهد شد. موارد فوق برای جلوگیری از بروز درزهای دو بندی عرضی و پله شدن آسفالت نیز صادق است که در این خصوص نیز باید تمهیدات لازم صورت گیرد.

پ- برای پخش آسفالت در قشرهای روی قشرهای قبلی، بایستی عرض پخش آسفالت در فینیشور تعییر داده شود، بطوریکه درز اتصال طولی هر قشر با قشر زیرین حداقل ۱۵ سانتیمتر فاصله داشته باشد تا درزهای طولی روی هم قرار نگیرد.
ت- برای پخش آخرین قشر رویه باید بگونه‌ای برنامه‌ریزی شود که محل درز طولی یا دو بندی، دقیقاً در مجاور امتداد خطکشی جاده در زمان بهره‌برداری قرار گیرد تا عبور چرخ وسائط نقلیه از محل دو بندی‌ها به حداقل برسد.

۳-۱۴-۹- محدودیت‌های درجه حرارت هوا هنگام پخش آسفالت گرم

پخش مخلوطهای آسفالتی هنگامی مجاز است که شرایط جوی، دمای محیط و آmadگی سطح راه از هرنظر برای عملیات مناسب باشد. در موقع بارندگی، روی سطوح یخزده و مرطوب، و دمای محیط کمتر از ده درجه سانتیگراد، باید از پخش آسفالت خودداری شود. بطورکلی پیمانکار باید اجرای عملیات آسفالتی را به نحوی برنامه‌ریزی کند که آسفالت در فصول مناسب اجرا شده و به فصل سرما منتقل نشود.
پخش آسفالت رویه یا هر قشر نهایی دیگر باید منحصرآ در فصول مناسب و گرم سال که درجه حرارت سطح راه از ۲۵ درجه سانتیگراد کمتر نباشد، اجرا گردد.

۱۵-۹- کوبیدن آسفالت

پس از پخش آسفالت به وسیله فینیشور، اطوی اولیه قشر پخش شده، توسط فینیشور و اطوی ثانویه، توسط غلتک چرخ فلزی (ترجیحاً دو چرخ دو محور) انجام می‌شود. چرخ یا محور دارای نیروی محركه غلتک اطو بایستی به سمت فینیشور باشد که از جمع شدن آسفالت کوبیده نشده جلوی غلتک در موقع حرکت بطرف فینیشور، جلوگیری گردد. کوبیدن نهایی قشر آسفالتی توسط دو غلتک چرخ لاستیکی با وزن مناسب (بسته به نوع دانه‌بندی و ضخامت قشر پخش شده آسفالت) تا حصول تراکم لازم انجام می‌شود. میزان تراکم برای قشرهای اساس آسفالتی، استر و رویه (توپکا) حداقل ۹۷ درصد وزن مخصوص نمونه‌های آزمایشگاهی مارشال، یا ۹۲ درصد وزن مخصوص نظری آسفالت که با روش $T-209$ تعیین می‌گردد، می‌باشد.

وزن غلتک‌ها بایستی قابل تنظیم باشد. غلتک‌های چرخ لاستیکی برای حصول تراکم کافی و تنظیم بافت سطحی آسفالت، مناسب‌تر از غلتک‌های چرخ فلزی می‌باشد.

غلتک‌های مورد استفاده برای کوبیدن آسفالت باید مجهز به لوله‌های آب‌پاش برای تمیز نگهداشت چرخ‌ها با مواد صابونی باشد و استفاده از روغن سوخته و یا گازوئیل برای تمیز کردن چرخ‌ها، بهیچوجه مجاز نمی‌باشد.

همیشه یک غلتک چرخ فلزی و یک غلتک چرخ لاستیکی به عنوان ذخیره آماده کار باشد تا چنانچه به هر دلیل غلتک‌های مشغول کار، عیب و نقصی پیدا کرد بلافصله جایگزین گردد و آسفالت در اثر کمبود غلتک معیوب نشود.

چنانچه سرعت فینیشر زیاد و بیش از ۵ متر در دقیقه باشد، تعداد غلتک‌های چرخ لاستیکی بایستی به تناسب سرعت فینیشر اضافه گردد. دمای محیط و شدت کاهش دمای مخلوط نیز در انتخاب تعداد غلتک‌ها موثر است. تعیین تعداد غلتک‌ها با نظر دستگاه نظارت انجام می‌شود. هنگام متراکم کردن آسفالت، چنانچه کندروانی قیر بیش از اندازه باشد، حصول تراکم لازم در کل ضخامت لایه پخش شده ممکن نخواهد شد و در صورتیکه کمتر از اندازه باشد، آسفالت حالت روان پیدا کرده و جلوی غلتک فشرده شده و پس از اجرا، موج‌های متوالی ریز در راه ایجاد خواهد شد. محدوده دمای مناسب آسفالت هنگام تراکم در سطح راه، با توجه به کندروانی بهینه قیر مصرفی، در شکل شماره (۹-۱) نشان داده شده است. کندروانی بهینه برای قیر هنگام تراکم آسفالت 30 ± 280 سانتی استکس می‌باشد.

سرعت غلتک‌های چرخ فلزی باید یکنواخت و حدود ۴ کیلومتر در ساعت و سرعت غلتک‌های چرخ لاستیکی، حداقل ۸ کیلومتر در ساعت باشد.

۱۶-۹ - کنترل یکنواختی رقوم و سطح آسفالت کوبیده شده

اختلاف رقوم سطح تمام شده آسفالت قشرهای آستر و رویه با رقوم مندرج در نقشه‌های طولی و عرضی، حداقل تا ۵ میلیمتر مجاز می‌باشد.

یکنواختی سطح آسفالت تمام شده با شمشه ۳ متری که در طول و عرض آسفالت قرار می‌گیرد، انجام می‌شود. رقوم اندازه‌گیری شده برای اساس آسفالتی، قشر آستر و قشر رویه به ترتیب باید از 7 ± 6 و 5 ± 5 میلیمتر تجاوز نماید. برای کنترل همواری سطح روسازی، می‌توان از شاخص بین‌المللی ناهمواری^{۱۱} (IRI) نیز استفاده نمود. مقادیر قابل پذیرش این شاخص باید با توجه به شرایط هر پروژه و با استناد به یکی از آیین‌نامه‌های معتبر بین‌المللی در مشخصات فنی خصوصی مشخص شود.

۱۷-۹ - مشخصات و آزمایش‌های استاندارد برای بتن آسفالتی گرم

آزمایش‌ها و مشخصات استاندارد مورد عمل برای مصالح سنگی، قیر و آسفالت بشرح جدول (۹-۱۸) می‌باشد.

^{۱۱}. International Roughness Index

جدول ۱۸-۹- مشخصات آزمایش‌های استاندارد

ردیف	شرح آزمایش یا مشخصات	AASHTO	ASTM
۱- مصالح سنگی			
۱	نمونه‌گیری مصالح سنگی	T2	D75
۲	دانه‌بندی مصالح سنگی	T27	C136
۳	دانه‌بندی فیلر	T37	D547
۴	سنگدانه‌های ریزتر از الک نمره ۲۰۰ به روش شستشو	T11	C117
۵	تعیین وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه‌های درشت	T85	C127
۶	تعیین وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه‌های ریز	T84	C128
۷	تعیین وزن مخصوص فیلر	T 100, T 133	D 854, C 188
۸	وزن واحد حجم مصالح سنگی	T19	C29
۹	تعیین ارزش ماسه‌ای	T176	D2419
۱۰	تعیین درصد شکستگی مصالح سنگی	-	D5821
۱۱	تعیین درصد افت وزنی در مقابل سولفات سدیم	T104	C88
۱۲	تعیین درصد سایش مصالح سنگی به روش لوس آنجلس	T96	C131
۱۳	تعیین ضربی تطویل و تورق مصالح سنگی	-	D4791
۱۴	تعیین درصد کلوخه‌های رسی و سنگدانه‌های سست و شکننده	T112	C142
۱۵	تعیین درصد سنگدانه‌های سبک وزن	T113	C123
۱۶	حدود اتربرگ	T 89, T90	D4318
۱۷	مشخصات و شماره دانه‌بندی مصالح سنگی مصرفی در پل و راه	M43	D448
۱۸	مشخصات فیلر	M17	D242
۱۹	مشخصات سنگدانه‌های ریز مصرفی در آسفالت	M29	D1073
۲۰	مشخصات سگدانه‌های درشت مصرفی در آسفالت	M283	D692
۲۱	مشخصات آهک مصرفی برای آسفالت گرم بعنوان فیلر	M303	C1097
۲۲	مشخصات مصالح سنگی درشت‌دانه برای ماقادام تقویتی	-	D693
۲۳	مشخصات آسفالت گرم با دانه‌بندی‌های پیوسته، باز و متخالل	-	D3515

ادامه جدول ۱۸-۹ - مشخصات آزمایش‌های استاندارد

ردیف	شرح آزمایش یا مشخصات	AASHTO	ASTM
۲۴	ضریب دوام مصالح سنگی	T210	D3744
۲۵	آزمایش صیقلی شدن تسریع شده با روش انگلیسی	T279	D3319
۲۶	تعیین ضریب شکل و بافت سنگدانه‌ها	-	D3398
۲۷	مشخصات گوشیداری مصالح ریزدانه برای آسفالت گرم	-	D1252
۲۸	تعیین ضریب نرمی مصالح ریزدانه	M6	-
۲۹	اثر آب جوش روی مصالح سنگی اندو شده با قیر	-	D3625
۲- قیر			
۳۰	نمونه‌برداری قیر	T 40	D 140
۳۱	درجه نفوذ قیر	T 49	D 5
۳۲	کندروانی کینماتیک	T 201	D 2170
۳۳	کندروانی (برحسب پواز)	T 202	D 2172
۳۴	کندروانی (سیبولت)	T 72	D 88
۳۵	نقطه نرمی قیر	T 53	D 36
۳۶	نقطه اشتعال	T 48	D 92
۳۷	خاصیت انگمی	T 51	D 113
۳۸	نقطه اشتعال (ظرف باز)	T 79	D 3143
۳۹	لعب نازک قیر در گرمخانه (TFOT)	T 179	D 1754
۴۰	لعب نازک دور قیر در گرمخانه (RTFOT)	T 240	D 2872
۴۱	قابلیت حل شدن قیر در تری کلرید اتیلن	T 44	D 2042
۴۲	وزن مخصوص قیر	T 228	D 70
۴۳	تعیین مقدار آب در مواد قیری به روش تقطیر	T 55	D 95
۴۴	آزمایش لکه مواد قیری	T 102	-
۴۵	تقطیر قیرهای محلول	T 78	D 402
۴۶	آزمایش‌های قیرهای امولسیون	T 59	D 244
۴۷	آزمایش تسریع پیرشدگی قیر (PAV)	R 28	-
۴۸	آزمایش رئومتر برش دینامیکی (DSR)	T 315	-
۴۹	آزمایش کندروانی چرخشی (RV)	T 316	-

ادامه جدول ۹-مشخصات آزمایش‌های استاندارد

ردیف	شرح آزمایش یا مشخصات	AASHTO	ASTM
۵۰	آزمایش رئومتر تیرخمشی (BBR)	T 313	-
۵۱	آزمایش کشش مستقیم قیر (DTT)	T 314	-
۵۲	اصلاح کندها و افزودنی‌های قیر	R 15	-
۵۳	مشخصات قیرهای نفوذی	M 20	D 946
۵۴	مشخصات قیرهای محلول زودگیر	M 81	D 2028
۵۵	مشخصات قیرهای محلول کندگیر	M 82	D 2027
۵۶	مشخصات قیرهای محلول دیرگیر	-	D 2028
۵۷	مشخصات قیرهای امولسیون آبیونیک	M 140	D 977
۵۸	مشخصات قیرهای امولسیون کاتیونیک	M 208	D 2397
۵۹	مشخصات قیرهای درجه‌بندی شده براساس کندروانی	M 226	D 3381
۶۰	مشخصات قیرهای درجه‌بندی شده برمنای عملکرد	M 320	D 6373
۶۱	مشخصات قیرهای اصلاح شده با پودر لاستیک برای مصرف در مخلوطهای آسفالتی گرم	-	D 6114
۶۲	مشخصات قیرهای اصلاح شده با مواد شیمیایی برای مخلوطهای آسفالتی	-	D 6154
۶۳	مشخصات قیرآبه زودشکن کاتیونیک با پلیمرهای جامد و مایع	M 316	-
۶۴	جاداکردن ترکیبات چهارگانه قیر	-	D 4124
۶۵	قابلیت حلالیت قیرهای اصلاح شده با پلیمر در تری کلورواتان ۱-۱-۱	-	D 5546
۶۶	تعیین مواد غیرقابل حل قیر (آسفالتین) در هبتان نرمال	-	D 3279
۶۷	تعیین مقدار قیردر مخلوطهای آسفالتی با روش سوزاندن	-	D 6307
۶۸	بازیافت قیر با روش تبخیر و چربشی	-	D 5405

ادامه جدول ۱۸-۹ - مشخصات آزمایش‌های استاندارد

ردیف	شرح آزمایش یا مشخصات	AASHTO	ASTM
۳- مخلوط‌های آسفالتی			
۶۹	نمونه‌گیری مخلوط‌های آسفالتی	T 168	D 979
۷۰	مقدار قیر مخلوط‌های آسفالتی	T 164	D 2172
۷۱	بازیابی قیر از مخلوط‌های آسفالتی	-	D 1856
۷۲	دانه‌بندی مخلوط آسفالتی	T 30	-
۷۳	نمونه‌گیری مخلوط‌های آسفالتی کوییده شده	-	D 5361
۷۴	وزن مخصوص حقیقی آسفالت کوییده شده	T 166	D 2726 و D 1188
۷۵	حداکثر وزن مخصوص توریک مخلوط آسفالتی (آزمایش رایس)	T 209	D 2041
۷۶	وزن مخصوص حقیقی مخلوط‌های آسفالتی کوییده شده با نمونه‌های اندوشدۀ با پارافین	T 275	D 1188
۷۷	درصد کوییدگی مخلوط‌های آسفالتی	T 230	-
۷۸	تعیین میزان پوشش سنتگانه‌ها در مخلوط‌های آسفالتی در کارخانه آسفالت	T 195	D 2489
۷۹	تعیین درصد قیر مخلوط‌های آسفالتی با روش سانتریفوژ	T 270	D 5148
۸۰	تعیین استحکام و روانی مخلوط‌های آسفالتی به روش مارشال	T 245	-
۸۱	آزمایش مارشال اصلاح شده	-	D 5581
۸۲	اثر آب جوش روی مخلوط‌های آسفالتی	-	D 3625
۸۳	تائیر آب روی چسبندگی مخلوط‌های آسفالتی متراکم	T 165	D 1075
۸۴	تعیین مقاومت فشاری مخلوط‌های آسفالتی	T 167	D 1074
۸۵	ارزیابی دوام مخلوط‌های آسفالتی در برابر آب	T 283	D 486
۸۶	تعیین درصد فشاری خالی مخلوط‌های آسفالتی متراکم با دانه‌بندی پیوسته و باز	T 269	D 3203
۸۷	تعیین ویزگی‌های ریزش قیر از مخلوط‌های آسفالتی غیر متراکم	T 305	-
۸۸	مشخصات مخلوط‌های آسفالتی کرم	-	D 3515
۸۹	تعیین میزان شیار افتادگی چرخ با دستگاه هامبورگ ^{۱۲}	T 324	-
۹۰	مشخصات آسفالت ماسیک درشت دانه (SMA)	MP 8 و PP 41	-
۹۱	تعیین مدول برجهندگی مخلوط‌های آسفالتی متراکم	-	D 4123

ادامه جدول ۹-۱۸- مشخصات آزمایش‌های استاندارد

ردیف	شرح آزمایش یا مشخصات	AASHTO	ASTM
۹۲	اندازه‌گیری آب یا مواد فرار مخلوطهای آسفالتی	<i>T 110</i>	<i>D 1461</i>
۹۳	بازیابی قیر از مخلوطهای آسفالتی به روش آبسون	-	<i>D 1856</i>
۹۴	شاخص وضعیت روسازی آسفالتی راه و پارکینگ‌ها	-	<i>D 6433</i>
۹۵	تعیین تاب لغزشی سطح روسازی آسفالتی	-	<i>E 274</i>
۹۶	اندازه‌گیری خصوصیات اصطکاک سطح روسازی آسفالتی با استفاده از دستگاه پاندول انگلیسی	-	<i>E 303</i>
۹۷	روش اندازه‌گیری افت و خیز روسازی با دستگاه F.W.D	-	<i>D 4694</i>
۹۸	تعیین شاخص زیری جاده‌ها با اندازه‌گیری پروفیل طولی	-	<i>E 1926</i>
۹۹	تعیین درصد قیر جذب شده توسط سنگانه‌ها در مخلوطهای آسفالتی	-	<i>D 4469</i>
۱۰۰	خواص کوپیدگی و برشی مخلوطهای آسفالتی با روش ^۳ GTM	-	<i>D 3387</i>
۱۰۱	روش تهیه نمونه‌های آسفالتی برای آزمایش تعیین مدول دینامیکی	-	<i>D 3496</i>
۱۰۲	تعیین مدول دینامیکی مخلوطهای آسفالتی	-	<i>D 3497</i>
۱۰۳	اندازه نفوذ پذیری آسفالت در برابر آب	-	<i>D 3637</i>
۱۰۴	مشخصات کارخانه آسفالت برای تولید آسفالت گرم	<i>M 156</i>	<i>D 995</i>
۱۰۵	روش کنترل کارخانه آسفالت	<i>T 172</i>	<i>D 290</i>
۱۰۶	مشخصات مواد درزگیر و پرکننده ترک‌های رویه آسفالتی (روش گرم)	-	<i>D 3407</i>
۱۰۷	مشخصات مواد درزگیر و پرکننده ترک‌های رویه آسفالتی (روش گرم)	-	<i>D 5078</i>
۱۰۸	مشخصات مواد درزگیر و پرکننده ترک‌های رویه آسفالتی (روش گرم)	-	<i>D 5329</i>
۱۰۹	مشخصات مواد درزگیر و پرکننده ترک‌های رویه آسفالتی (روش گرم)	-	<i>D 1190</i>
۱۱۰	مشخصات مواد درزگیر و پرکننده ترک‌های رویه آسفالتی (روش گرم)	-	<i>D 6690</i>
۱۱۱	شاخص بین‌المللی ناهمواریهای سطح آسفالت ^۴ IRI	-	<i>E 1926</i>

فصل ١٠

ترافیک

۱-۱۰ - کلیات

ترافیک، یکی از مهمترین پارامترها در طراحی روسازی است. ترافیک عبوری در دوره طراحی در راه های موجود بر مبنای آمارگیری و آگاهی از روند رشد ترافیک در سال های قبل و جذب ترافیک (پروژه های بهسازی) و در راه های جدید با انجام مطالعات حمل و نقل، تخمین رشد ناشی از توسعه آتی و برآورد قابلیت جذب، پیش بینی می گردد. با تعیین حجم ترافیک، نوع وسایل نقلیه، وزن و نوع محور، می توان آنها را به وزن محور استاندارد یا محور مبنای طرح تبدیل کرد. تعیین پارامترهای زیر در مطالعات ترافیک ضروری است:

- حجم ترافیک عبوری در سال اول بهره برداری
- نوع وسایل نقلیه، نوع محور و وزن آنها
- نرخ رشد سالانه انواع وسایل نقلیه
- ضرایب هم ارز برای تبدیل انواع محورها با وزن های مختلف به محور استاندارد
- ضریب توزیع جهتی ترافیک
- ضریب توزیع ترافیک در خط طرح

۲-۱۰ - حجم ترافیک

حجم ترافیک، عبارت از تعداد کل وسایل نقلیه ای است که از یک مقطع مشخص راه در زمان معینی عبور می نماید و به دو روش بصری و مکانیکی آمارگیری می شود. دوره های زمانی معمول برای شمارش تعداد ترافیک، سالیانه، روزانه یا ساعتی است. معمولاً در محاسبه طرح روسازی، متوسط ترافیک روزانه سالیانه (^۱AADT) یا متوسط ترافیک روزانه (^۲ADT) مینا قرار می گیرد. چنانچه حجم ترافیک بر اساس سایر بازه های زمانی بدست آمده باشد، لازم است با اعمال ضرایب مناسب از مراجع معتبر و یا مطالعات مشاور به متوسط ترافیک روزانه سالیانه یا متوسط ترافیک روزانه تبدیل گردد. مهمترین عوامل در آمارگیری، مکان، زمان و بازه آن است. مکان شمارش وسایل نقلیه یا ایستگاه ها باید به گونه ای باشد که نتایج شمارش، گویای ترافیک عبوری از قطعه مورد نظر بوده و غیر واقعی نباشد. زمان و بازه شمارش نیز باید به گونه ای باشد که بر اساس نتایج شمارش بتوان به برآورد واقعی تعداد ترافیک در طول سال دست یافت.

برای تعیین حجم ترافیک در محورهای موجود از نتایج آمارگیری های ارائه شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استفاده می شود. در صورت فقدان آمار برای راه مورد نظر، مهندس مشاور در حداقل ۷ روزی که شرایط اجتماعی و محیطی خاص بر ترافیک محور تاثیر نداشته باشد، نسبت به آمارگیری اقدام نموده و آن را در طراحی لحاظ خواهد نمود. برای پیش بینی حجم ترافیک در راه های جدید، باید از نتایج مطالعات طرح هندسی استفاده شود.

۱۰-۳- نوع وسایل نقلیه، نوع محور و وزن آنها

شمارش تعداد انواع وسایل نقلیه به تفکیک نوع وسیله، تعداد محور و وزن آنها بسیار مهم است. در جدول (۱-۱۰) طبقه‌بندی وسایل نقلیه و مشخصات محورها و وزن آنها ارائه شده است.

در پروژه‌های بهسازی، نسبت پر و خالی بودن کامیون‌ها براساس آمارهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و یا از طریق آمارگیری و بررسی‌های محلی تعیین می‌شود. در طرح‌های نوسازی نیز این نسبت بر اساس تجزیه و تحلیل آمار ترافیک عبوری و شرایط محلی محاسبه می‌شود. در هر حال، نسبت کامیون‌های خالی در محاسبات روسازی، نباید بیش از ۲۵ درصد کل کامیون‌ها منظور گردد. ضمن آنکه در راههای با مسیرهای رفت و برگشت مجزا، مشاور باید با بررسی‌های محلی، دقت لازم در جهت کامیون‌های پر و خالی را در مطالعات، مد نظر قرار دهد.

۱۰-۴- رشد سالانه انواع وسایل نقلیه

نرخ رشد وسایل نقلیه در دوره طرح بر اساس رشد ترافیک در دوره‌های گذشته و با در نظر گرفتن اثرات ناشی از توسعه‌های آتی و میزان ترافیک جذب شده از مناطق مجاور، بطور مجزا برای گروههای مختلف ترافیک از قبیل سبک و سنگین و یا باری و مسافری تعیین می‌گردد.

برای تعیین نرخ رشد ترافیک در راههای موجود از نتایج آمارگیری‌ها استفاده می‌شود. چنین آماری باید حداقل شامل یک دوره ۱۰ ساله از داده‌های ترافیکی باشد. استفاده از آمار در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر، ممکن است نتایج گمراه کننده‌ای را ارائه دهد. برای پروژه‌های نوسازی باید از نتایج آمارگیری محورهای موجود در محدوده پروژه و با استفاده از مدل‌های مناسب پیش‌بینی سفر، نرخ رشد ترافیک و میزان ترافیک سال شروع طرح محاسبه شود. به هر حال چنانچه آمارگیری نتایجی با دامنه تغییرات زیاد داشته باشد و یا آمار لازم در دوره ۱۰ ساله وجود نداشته باشد، باید با بررسی طرح‌های توسعه منطقه‌ای و کشور همراه با ارائه دلایل و شواهد مورد نیاز نسبت به تعیین نرخ رشد ترافیک بر اساس شرایط واقعی اقدام شود.

برای تعیین نرخ رشد سالیانه ترافیک با استفاده از آمارهای موجود، از روش رگرسیون استفاده می‌شود. در این روش، پس از ترسیم نمودار لگاریتم تعداد وسیله نقلیه نسبت به زمان (برحسب سال)، بهترین خط برازش (ضریب همبستگی حداقل ۸۰٪) مشخص و با استفاده از روش زیر، مقدار نرخ رشد سالیانه ترافیک (r) محاسبه می‌شود:

$$T_n = T_0 (1+r)^n \quad (1-10)$$

$$\log T_n = \log T_0 + n \log (1+r)$$

$$\log T_0 = Y_0 \quad \log T_n = Y$$

$$A = \log (1+r)$$

$$Y = Y_0 + An$$

$$r = 10^A - 1$$

در این روابط، Y لگاریتم حجم ترافیک، n زمان برحسب تعداد سال، A شیب خط برازش و r نرخ رشد سالیانه ترافیک است. با در دست داشتن میزان ترافیک در سال اول بهره‌برداری طرح و ضرایب رشد سالانه وسایل نقلیه، میزان ترافیک در سال‌های آتی از رابطه (۱-۱۰) محاسبه می‌شود:

۱۰-۵- محور هم ارز

در این آئین‌نامه، اثرات ترافیک با استفاده از روش محور هم ارز در طرح روسازی لحاظ می‌شود. بطوریکه کل ترافیک عبوری از راه در دوره طرح با تعداد معینی از یک محور استاندارد با مشخصات و وزن معین (محور مبنای طرح)، جایگزین شده و اثر تعداد معادل محور مبنا (EAL) در طراحی منظور می‌شود. معمولاً^۳ محور منفرد با وزن $8/2$ تن (80 KN) به عنوان محور مبنا در نظر گرفته می‌شود. برای تبدیل انواع مختلف محورها مانند محور منفرد، تاندم یا تریدم به محور مبنا، باید از ضریب بار محور هم ارز ($EALF$) حاصل از روش‌های نظری یا تجربی استفاده شود. در روش تجربی با مقایسه خرابی حاصل از عبور محور مورد نظر با خرابی ایجاد شده توسط محور مبنا که معمولاً^۴ محور $8/2$ تنی می‌باشد، معادل سازی انجام می‌گردد.



ضریب بار محور هم ارز، بستگی به نوع روسازی و مدل خرابی روسازی، ظرفیت سازه‌ای، ضخامت لایه‌ها و نشانه خدمت‌دهی نهایی دارد. ضرایبی که برای عدد سازه‌ای روسازی^۵ و نشانه خدمت دهی نهایی^۶ در این آیین‌نامه ارائه شده‌اند، حاصل نتایج آزمایشات مؤسسه آشتو هستند. این ضرایب در جداول (۱۰-۲) الی (۱۰-۱) ارائه شده است.

مهندس طراح باید در ابتدا و بر اساس تجربیات قبلی، با فرض عدد سازه‌ای اولیه برای روسازی، ضرایب بار هم ارز را از جداول مربوطه استخراج و محاسبات روسازی را انجام دهد. سپس در صورت مغایرت عدد سازه‌ای مفروض اولیه و نهایی، محاسبات را تکرار نماید.

در ردیف چهارم جدول (۱۰-۱۳)، نمونه‌ای از ضرایب بار محور هم ارز برای $SN=5$ و $P_t=3$ ارائه شده است.

-
- 2- Equivalent Axle Load
 - 3 -Equivalent Axle Load factor
 - 4- Structural Number
 - 5- Terminal Serviceability Index

جدول ۱۰-۱- طبقه‌بندی وسایل نقلیه و مشخصات محور و وزن آنها

وزن کل (تن)	محور عقب		محور وسط		محور جلو		آرایش چرخ‌ها	تعداد محور	نوع وسیله نقلیه
	وزن (تن)	نوع	وزن (تن)	نوع	وزن (تن)	نوع			
۲	۱	ساده			۱	ساده		۲	سواری
۳	۲	ساده			۱	ساده		۲	وان
۶	۳	ساده			۳	ساده		۲	مینی بوس
۹	۶	ساده			۳	ساده		۲	اتوبوس
۱۵	۹	ساده			۶	ساده		۲	کامیون دو محور سبک
۱۹	۱۳	ساده			۶	ساده		۲	کامیون دو محور سنگین
۲۶	۲۰	مرکب			۶	ساده		۳	کامیون سه محور
۳۶	۱۰+۱۰	ساده	۱۰	ساده	۶	ساده		۴	تریلی ۴ محور
۳۲	۱۶	*مرکب	۱۰	ساده					
۴۰	۱۸	مرکب	۱۶	مرکب	۶	ساده		۵	تریلی پنج محور
۴۰	۲۴	مرکب	۱۰	ساده	۶	ساده		۵	تریلی پنج محور

اگر فاصله محورهای وسط یا عقب کمتر از ۲ متر باشد، محور مرکب در نظر گرفته می‌شوند.

-

از آنجاکه در آمار منتشره توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، تعداد کامیون‌های دومحور و سه محور، مجموعاً داده شده است، مهندسین مشاور باید با بررسی‌های محلی، درصد هر یک از این کامیون‌ها را تعیین کند.

-

جدول ۲-۱۰- ضریب بار هم ارزی برای محور منفرد و $p_i = 2$

عدد خسارت روسازی (SN)						بار محوری (تن)
۶	۵	۴	۳	۲	۱	
۰/۰۰۰۳۸	۰/۰۰۰۳۸	۰/۰۰۰۳۸	۰/۰۰۰۳۸	۰/۰۰۰۴۸	۰/۰۰۰۳۸	۱
۰/۰۰۳۴۳۵	۰/۰۰۳۴۳۵	۰/۰۰۳۶۴	۰/۰۰۳۸۴۵	۰/۰۰۴۸۴۵	۰/۰۰۳۴۳۵	۲
۰/۰۱۵۱۵	۰/۰۱۵۷۶	۰/۰۱۷	۰/۰۱۸۶۸۷	۰/۰۱۹۰۱۵	۰/۰۱۵۴۰۵	۳
۰/۰۴۸۲۷	۰/۰۵۰۶۸	۰/۰۵۴۳۲	۰/۰۵۸۱۴	۰/۰۵۵۵	۰/۰۴۸۴۵	۴
۰/۱۲۲۹۲	۰/۱۲۷۴۵	۰/۱۳۴۹۸	۰/۱۴۰۴۹	۰/۱۳۱۹۲	۰/۱۲۰۹	۵
۰/۲۶۹۰۶	۰/۲۷۵۶۸	۰/۲۸۶۵۴	۰/۲۹۱۳	۰/۲۷۶۰۱۵	۰/۲۶۳۴	۶
۰/۵۲۱۱	۰/۵۲۸۱	۰/۵۳۷۹	۰/۵۳۹۸۳	۰/۵۲۳۹	۰/۵۱۴۲۰	۷
۰/۹۲۷۲۸	۰/۹۲۸۵۴	۰/۹۳۰۱۶	۰/۹۳۰۳۴	۰/۹۲۷۶۴	۰/۹۲۶۰۲	۸
۱/۰۵۴۴۲	۱/۰۵۲۵۸	۱/۰۵۷۳	۱/۰۵۱۶۶	۱/۰۵۴۲۸	۱/۰۵	۹
۲/۴۳۷۵	۲/۳۷۶۲	۲/۳۳۵۵	۲/۳۷۷	۲/۴۶۹۵	۲/۵۲۱	۱۰
۳/۶۹۴۸	۳/۵۷۴۶	۳/۵۰۲۱	۳/۶۱۴	۳/۸۲	۳/۹۱	۱۱
۵/۳۹۰۱	۵/۱۷۲۵	۵/۰۸	۵/۳۱۷	۵/۶۹۳	۵/۸۶	۱۲
۷/۶۱۸۰	۷/۲۴۴۸	۷/۱۴۴۸	۷/۵۸۴	۸/۲۰۵۷۷	۸/۱۹	۱۳

جدول ۳-۱۰- ضریب بار هم ارزی برای محور تاندم و $p_i = 2$

عدد خسارت روسازی (SN)						بار محوری (تن)
۶	۵	۴	۳	۲	۱	
۰/۱۵۹۸	۰/۱۶۵	۰/۱۷۶	۰/۱۸۴۹	۰/۱۷۲۸	۰/۱۵۷	۱۰
۰/۳۵۸	۰/۳۶۷۴	۰/۳۸۲۴	۰/۳۸۹	۰/۳۶۸	۰/۳۵۰	۱۲
۰/۷۰۴	۰/۷۱۴	۰/۷۲۹	۰/۷۳۱	۰/۷۱	۰/۶۹۵	۱۴
۱/۲۶۸۴	۱/۲۷۲	۱/۲۷۲	۱/۲۷۲	۱/۲۶۸۴	۱/۲۶۴	۱۶
۲/۱۱۱	۲/۰۹۳	۲/۰۶۶	۲/۰۸۵	۲/۱۲۱	۲/۱۴۸	۱۸
۳/۳۴۵	۳/۲۷۳۵	۳/۲۱۲۵	۳/۲۶۴	۳/۳۹۷۵	۳/۴۵۹	۲۰
۵/-۶۹۷	۴/۹۰۴	۴/۷۹۹	۴/۹۵۴	۵/۲۳۷	۵/۳۶	۲۲

جدول ۴-۱۰- ضریب بار هم ارزی برای محور تریدم و $p_i = 2$

عدد خسارت روسازی (SN)						بار محوری (تن)
۶	۵	۴	۳	۲	۱	
۰/۶۸۰۲	۰/۶۹۳	۰/۷۱۲۲	۰/۷۱۷۱	۰/۶۸۹	۰/۶۶۹	۲۰
۱/۰۳۶	۱/۰۴۷	۱/۰۶۱۴	۱/۰۶۲	۱/۰۴	۱/۰۲۵	۲۲
۱/۵۱۹۶	۱/۵۲۵	۱/۵۳۰۴	۱/۵۳۰۴	۱/۵۱۹۶	۱/۵۱۹	۲۴
۲/۱۵۹	۲/۱۴۶	۲/۱۲۹۵	۲/۱۳۶	۲/۱۶۲	۲/۱۷۶	۲۶

جدول ۱۰-۵- ضریب بار هم ارزی برای محور منفرد و $p_t = 2,5$

عدد ضخامت روسازی (SN)						بار محوری (تن)
۶	۵	۴	۳	۲	۱	
۰/۰۰۰۳۸	۰/۰۰۰۳۸	۰/۰۰۰۴۸	۰/۰۰۰۶۷	۰/۰۰۰۷۶	۰/۰۰۰۶۶	۱
۰/۰۰۳۴۳	۰/۰۰۳۶۴	۰/۰۰۵۰۵	۰/۰۰۶۶۶	۰/۰۰۶۶۶	۰/۰۰۴۶۴	۲
۰/۰۱۵۷	۰/۰۱۷۳۸	۰/۰۲۱۶	۰/۰۲۷۴	۰/۰۲۶۲	۰/۰۱۷۴	۳
۰/۰۵۱۰۹	۰/۰۵۶۱	۰/۰۶۶	۰/۰۷۸۴	۰/۰۶۹۵	۰/۰۵	۴
۰/۱۲۸۹	۰/۱۳۹۵	۰/۱۵۸	۰/۱۷۴	۰/۱۵۰۹۶	۰/۱۲۳۹	۵
۰/۲۷۸۹	۰/۲۹۵	۰/۳۲۱۵	۰/۳۳۴۴	۰/۲۹۷۲	۰/۲۶۷۲	۶
۰/۵۳۱۴	۰/۵۴۸۷	۰/۵۷۲۳	۰/۵۷۶۲	۰/۵۴۰۹	۰/۵۱۶۷	۷
۰/۹۲۹۰	۰/۹۳۲۱	۰/۹۳۶۱	۰/۹۳۶۲	۰/۹۳۰۳	۰/۹۲۶۳	۸
۱/۰۷۳	۱/۴۷	۱/۴۳۳۵	۱/۴۵۲	۱/۵۲۵۸	۱/۵۶۲۷	۹
۲/۳۲۴	۲/۲۰۱	۲/۱۱	۲/۱۹۳	۲/۴۰۷	۲/۵۱	۱۰
۳/۴۲۴	۳/۱۶۵	۳/۰۲	۳/۲۴۵	۳/۶۸۱	۳/۸۹۹	۱۱
۴/۸۲۵	۴/۳۸۹	۴/۲۰۹	۴/۶۷	۵/۴۴۷۷	۵/۸۲	۱۲
۶/۵۸۵	۵/۹۲۵	۵/۷۳۸	۶/۵۶۵	۷/۸۱	۸/۴۲	۱۳

جدول ۱۰-۶- ضریب بار هم ارزی برای محور تاندم و $p_t = 2,5$

عدد ضخامت روسازی (SN)						بار محوری (تن)
۶	۵	۴	۳	۲	۱	
۰/۱۶۷۹	۰/۱۸۲	۰/۲۰۹۱	۰/۲۳۱۱	۰/۱۹۹۸	۰/۱۶۱۷	۱۰
۰/۳۷۱۴۴	۰/۳۹۴۱	۰/۴۳۱۵	۰/۴۴۹۴	۰/۳۹۸۲۹	۰/۳۵۵۵	۱۲
۰/۷۲۰۴	۰/۷۴۴۵	۰/۷۷۸۵	۰/۷۸۳	۰/۷۳۲۸	۰/۶۹۸۸	۱۴
۱/۲۷۲	۱/۲۷۵۶	۱/۲۸۲۸	۱/۲۸۲۸	۱/۲۷۲	۱/۲۶۴	۱۶
۲/۰۷	۲/۰۲۱۱	۱/۹۷۵	۲/۰۰۲	۲/۰۹	۲/۱۳۸	۱۸
۳/۱۹۱۵	۳/۰۲	۲/۹۰۶	۳/۰۱	۳/۳۰۵۵	۳/۴۴۸	۲۰
۴/۶۹۱	۴/۳۴۵	۴/۱۴	۴/۴۴۸۹	۵/۰۴	۵/۳۸	۲۲

جدول ۱۰-۷- ضریب بار هم ارزی برای محور تربیدم و $p_t = 2,5$

عدد ضخامت روسازی (SN)						بار محوری (تن)
۶	۵	۴	۳	۲	۱	
۰/۶۹۹۳	۰/۷۳۰۲	۰/۷۷۶۱	۰/۷۸۷۸	۰/۷۲۱	۰/۶۷۳۲	۲۰
۱/۰۵۴۷	۱/۰۸۰۶	۱/۱۱۵۱	۱/۱۱۴۸	۱/۰۶۲۱	۱/۰۲۷۷	۲۲
۱/۵۲۵	۱/۵۳۳۸	۱/۵۴۱۲	۱/۵۴۱۲	۱/۵۲۵	۱/۵۱۹۶	۲۴
۲/۱۳۶	۲/۱۰۲	۲/۰۷۲۹	۲/۰۷۹	۲/۱۴۲۸	۲/۱۷۶۱	۲۶

جدول ۱۰-۸- ضریب بار هم ارزی برای محور منفرد و $p_t = ۳$

عدد ضخامت روسازی (SN)						بار محوری (تن)
۶	۵	۴	۳	۲	۱	
۰/۰۰۰۳۸	۰/۰۰۰۳۸	۰/۰۰۰۶۷	۰/۰۰۱۱۴	۰/۰۰۱۶۱	۰/۰۰۱۱۲	۱
۰/۰۰۳۶۴	۰/۰۰۴۰۵	۰/۰۰۶۸۷	۰/۰۱۰۵۱	۰/۰۱۲۵	۰/۰۰۶۰۵	۲
۰/۰۱۷۳۸	۰/۰۲۰۶۱	۰/۰۲۹۳	۰/۰۴۳۹	۰/۰۴۲۳	۰/۰۲۰۴۵	۳
۰/۰۵۵۳	۰/۰۶۵۰۱	۰/۰۸۶۵۷	۰/۱۱۶۰۸	۰/۰۹۵۴	۰/۰۵۴۲	۴
۰/۱۳۷۵۱	۰/۱۵۷۶۱	۰/۱۹۷۲۸	۰/۲۳۳	۰/۱۸۲۴۹	۰/۱۲۸	۵
۰/۲۹۳	۰/۳۲۳	۰/۳۷۶	۰/۴۰۲۶	۰/۳۲۸۳	۰/۲۷۱۵۸	۶
۰/۵۴۷۴	۰/۵۷۷۵	۰/۶۲۳	۰/۶۳۰	۰/۵۶۳۷	۰/۵۱۸	۷
۰/۹۳۱۹	۰/۹۳۷۱	۰/۹۴۴۷	۰/۹۴۵۱	۰/۹۳۴	۰/۹۲۶۹۲	۸
۱/۴۷	۱/۴۰۶	۱/۳۵	۱/۳۷۸	۱/۴۸۹	۱/۵۵۳۵	۹
۲/۱۸	۱/۹۸۵۷	۱/۸۴۴	۱/۹۷۸۲	۲/۳۱۶	۲/۵	۱۰
۳/۰۸۱۱	۲/۶۹۳	۲/۴۷۸	۲/۸۱۲	۳/۵۰۷	۳/۸۷	۱۱
۴/۱۶۰۷	۳/۵۲۳۲	۳/۲۷۵۵	۳/۹۳۳	۵/۱۴۳	۵/۷۸۲۲	۱۲
۵/۴۳۲	۴/۴۸	۴/۲۸	۵/۴۱۸	۷/۳۳۸	۸/۳۵۱	۱۳

جدول ۱۰-۹- ضریب بار هم ارزی برای محور تاندم و $p_t = ۳$

عدد ضخامت روسازی (SN)						بار محوری (تن)
۶	۵	۴	۳	۲	۱	
۰/۱۷۸	۰/۲۰۷۱	۰/۲۶۲۴	۰/۳۱۵۳	۰/۲۴۲۹	۰/۱۶۷۸	۱۰
۰/۳۹	۰/۴۳۳۲	۰/۵۰۷	۰/۵۴۶	۰/۴۳۰۸	۰/۳۶۱۵	۱۲
۰/۷۴۲۵	۰/۷۸۶۳	۰/۸۵۱	۰/۸۶۱	۰/۷۶۵	۰/۷۰۳	۱۴
۱/۲۷۵۶	۱/۲۸۶۴	۱/۲۹۷۲	۱/۲۹۷۲	۱/۲۸	۱/۲۶۸۴	۱۶
۲/۰۲	۱/۹۳۰۴	۱/۸۴۸	۱/۸۹۳۵	۲/۰۴۸	۲/۱۳۸	۱۸
۲/۹۹۶۵	۲/۷۳۱	۲/۵۳۸۵	۲/۷۲۳	۳/۱۸۳	۳/۴۲۸	۲۰
۴/۲۳	۳/۷	۳/۴۰۵	۳/۸۵	۴/۸۰۷	۵/۳۰۵	۲۲

جدول ۱۰-۱۰- ضریب بار هم ارزی برای محور تریدم و $p_t = ۳$

عدد ضخامت روسازی (SN)						بار محوری (تن)
۶	۵	۴	۳	۲	۱	
۰/۷۲۷۲	۰/۷۸۴۱	۰/۸۷۱۸	۰/۸۹۵۲	۰/۷۷۳۴	۰/۶۸۰۲	۲۰
۱/۰۷۸	۱/۱۲۶	۱/۱۸۹	۱/۱۸۹	۱/۰۹۴	۱/۰۳۴	۲۲
۱/۵۳۵۸	۱/۵۴۶۶	۱/۵۶۲۸	۱/۵۵۷۴	۱/۵۳۵۸	۱/۵۱۹۶	۲۴
۲/۱۰۲	۲/۰۴۶	۱/۹۸۹	۲/۰۱۳	۲/۱۱۲۸	۲/۱۷	۲۶

۶-۱۰- محاسبه تعداد کل محور هم ارز عبوری در دوره طرح

۶-۱۰-۱- تعیین ضریب رشد ترافیک

با در دست داشتن نرخ رشد سالانه ترافیک و دوره طرح روسازی بر حسب سال، ضرایب رشد ترافیک برای دوره‌های مختلف طرح از جدول (۱۰-۱۱) بدست می‌آید. این ضرایب بر حسب نرخ رشد سالانه و عمر طرح از رابطه (۲-۱۰) تعیین می‌شود:

$$\text{ضریب رشد ترافیک} = \frac{(1+r)^n - 1}{r} \quad (2-10)$$

که در آن:

r = نرخ رشد سالیانه ترافیک

n = دوره طرح بر حسب سال

تعداد کل محور استاندارد عبوری در n سال دوره طرح از رابطه (۳-۱۰) تعیین می‌شود:

$$\text{ESAL}_n = \text{EAL} \frac{(1+r)^n - 1}{r} \quad (3-10)$$

که در آن:

ESAL_n = تعداد کل ترافیک (یا محور های هم ارز) در n سال دوره طرح

EAL = تعداد کل ترافیک (یا محور استاندارد) در سال اول طرح

۶-۱۰-۲- توزیع ترافیک در خط طرح

تعداد ترافیک یا تعداد محورهای استاندارد عبوری از خط طرح از رابطه (۴-۱۰) بدست می‌آید:

$$W = D_D \times D_L \times \text{ESAL}_n \quad (4-10)$$

که در آن:

W = تعداد کل محورهای استاندارد که در دوره طرح از خط طرح عبور می‌کنند.

D_D = ضریب توزیع ترافیک در هر جهت.

D_L = ضریب توزیع ترافیک در خط طرح می‌بایشد که از جدول (۱۰-۱۲) می‌توان بعنوان راهنمای استفاده نمود.

ESAL_n = تعداد کل محورهای استاندارد عبوری در n سال دوره طرح.

جدول ۱۰-۱۱- ضرایب رشد ترافیک

نرخ رشد سالانه ترافیک بر حسب درصد								عمر طرح (بر حسب سال)
۱۰	۸	۷	۶	۵	۴	۲	۰	
۱,۰۰	۱,۰۰	۱,۰۰	۱,۰۰	۱,۰۰	۱,۰۰	۱,۰۰	۱	۱
۲,۱۰	۲,۰۸	۲,۰۷	۲,۰۶	۲,۰۵	۲,۰۴	۲,۰۲	۲	۲
۳,۳۱	۳,۲۵	۳,۲۱	۳,۱۸	۳,۱۵	۳,۱۲	۳,۰۶	۳	۳
۴,۶۴	۴,۵۱	۴,۴۴	۴,۳۷	۴,۳۱	۴,۲۵	۴,۱۲	۴	۴
۶,۱۱	۵,۸۷	۵,۷۵	۵,۶۴	۵,۵۳	۵,۴۲	۵,۲۰	۵	۵
۷,۷۲	۷,۳۴	۷,۱۵	۶,۹۸	۶,۸۰	۶,۶۳	۶,۳۱	۶	۶
۹,۴۹	۸,۹۲	۸,۶۵	۸,۳۹	۸,۱۴	۷,۹۰	۷,۴۳	۷	۷
۱۱,۴۴	۱۰,۶۴	۱۰,۲۶	۹,۹۰	۹,۵۵	۹,۲۱	۸,۵۸	۸	۸
۱۳,۵۸	۱۲,۴۹	۱۱,۹۸	۱۱,۴۹	۱۱,۰۳	۱۰,۵۸	۹,۷۵	۹	۹
۱۵,۹۴	۱۴,۴۹	۱۳,۸۲	۱۳,۱۸	۱۲,۵۸	۱۲,۰۱	۱۰,۹۵	۱۰	۱۰
۱۸,۵۳	۱۶,۶۵	۱۵,۷۸	۱۴,۹۷	۱۴,۲۱	۱۳,۴۹	۱۲,۱۷	۱۱	۱۱
۲۱,۳۸	۱۸,۹۸	۱۷,۸۹	۱۶,۸۷	۱۵,۹۲	۱۵,۰۳	۱۳,۴۱	۱۲	۱۲
۲۴,۵۲	۲۱,۵۰	۲۰,۱۴	۱۸,۸۸	۱۷,۷۱	۱۶,۵۳	۱۴,۶۸	۱۳	۱۳
۲۷,۹۷	۲۴,۲۱	۲۲,۵۵	۲۱,۰۲	۱۹,۶۰	۱۸,۲۹	۱۵,۹۷	۱۴	۱۴
۳۱,۷۷	۲۷,۱۵	۲۵,۱۳	۲۳,۲۸	۲۱,۵۸	۲۰,۰۲	۱۷,۲۹	۱۵	۱۵
۳۵,۹۵	۳۰,۳۲	۲۷,۸۹	۲۵,۶۷	۲۳,۶۶	۲۱,۸۲	۱۸,۶۴	۱۶	۱۶
۴۰,۵۴	۳۳,۷۵	۳۰,۸۴	۲۸,۲۱	۲۵,۸۴	۲۳,۷۰	۲۰,۰۱	۱۷	۱۷
۴۵,۶۰	۳۷,۴۵	۳۴,۰۰	۳۰,۹۱	۲۸,۱۳	۲۵,۶۵	۲۱,۴۱	۱۸	۱۸
۵۱,۱۶	۴۱,۴۵	۳۷,۳۸	۳۳,۷۶	۳۰,۵۴	۲۷,۶۷	۲۲,۸۴	۱۹	۱۹
۵۷,۲۷	۴۵,۷۶	۴۱,۰۰	۳۶,۷۹	۳۳,۰۷	۲۹,۷۸	۲۴,۳۰	۲۰	۲۰
۶۸,۳۵	۷۳,۱۱	۶۳,۲۵	۵۴,۸۶	۴۷,۷۳	۴۱,۶۵	۳۲,۰۳	۲۵	۲۵
۱۶۴,۴۹	۱۱۳,۲۸	۹۴,۴۶	۷۹,۰۶	۶۶,۴۴	۵۶,۰۸	۴۰,۵۷	۳۰	۳۰
۲۷۱,۰۲	۱۷۲,۳۲	۱۳۸,۲۴	۱۱۱,۴۳	۹۰,۳۲	۷۳,۶۵	۴۹,۹۹	۳۵	۳۵

چنانچه آمارگیری بگونه ای باشد که ترافیک رفت و برگشتی (دو طرفه) را در برگیرد، باید از ضریب توزیع جهتی ترافیک (D_D) برای تعیین میزان ترافیک هر طرف استفاده شود. این ضریب معمولاً با فرض توزیع مساوی ترافیک در هر جهت، برابر $1/5$ می باشد. مگر آنکه آمار ترافیکی موجود و یا مطالعات مربوطه، خلاف این امر را نشان دهد که در این صورت مهندس مشاور بر مبنای داده های موجود، ضریب توزیع جهتی را برای پروژه تعیین خواهد نمود.

جدول ۱۰-۱۲- درصد عبوری از خط طرح^۷

درصد عبوری از خط (D_L)	تعداد خط در هر جهت
۱۰۰	۱
۸۰-۱۰۰	۲
۶۰-۸۰	۳
۵۰-۷۵	۴

۱۰-۳- توزیع ترافیک در شانه‌های راه

در این آئین نامه، ترافیک عبوری از شانه‌ها بین ۲ تا ۷ درصد کل ترافیک پژوه منظور می‌گردد. استفاده از این دامنه، بستگی به درجه راه دارد که به ترتیب از میزان ۲ درصد برای آزادراه و بزرگراه تا ۷ درصد برای راه اصلی جدا نشده با دو خط عبور تغییر می‌کند. اگر مهندسین مشاور پیش‌بینی می‌کند که از شانه به عنوان خط عبور استفاده می‌شود، باید با آمارگیری و تحلیل، میزان ترافیک عبوری از شانه‌ها را تعیین نماید و روش از شانه براساس آن ترافیک طرح شود.

۱۰-۴- مراحل تعیین تعداد کل محور هم ارز

مراحل تعیین تعداد کل محور هم ارز به شرح زیر است:

- تعیین تعداد هر یک از انواع وسایط نقلیه، سواری، وانت، مینیبوس، اتوبوس، کامیون‌های دو محور، سه محور و چهار محور به بالا، نفتکش و غیره در سال اول طرح (ردیف اول جدول ۱۰-۱۳)
- تعیین نرخ رشد سالیانه هریک از وسایط نقلیه (یا وسایط نقلیه سبک و وسایط نقلیه سنگین) طبق روش گفته شده در بند (۱۰-۱۳) و محاسبه ضریب رشد ترافیک با توجه به دوره طرح از طریق رابطه (۱۰-۲) یا جدول (۱۰-۱۱) (ردیف دوم جدول ۱۰-۱۳)
- محاسبه تعداد کل ترافیک هر یک از وسایط نقلیه در دوره طرح با استفاده از ضریب رشد ترافیک (ردیف سوم جدول ۱۰-۱۳)
- استخراج ضرایب بار هم ارز هر یک از وسایط نقلیه از جداول (۱۰-۱۰) الی (۱۰-۲) (ردیف چهارم جدول ۱۰-۱۳)
- محاسبه تعداد محور استاندارد معادل هریک از وسایط نقلیه از حاصلضرب تعداد کل هریک از وسایط نقلیه در ضریب بار هم ارز (ردیف پنجم جدول ۱۰-۱۳)
- محاسبه جمع کل محورهای معادل استاندارد عبوری از مسیر در دوره طرح از طریق جمع ارقام ردیف پنجم (ردیف ششم جدول ۱۰-۱۳)

مثال:

متوسط ترافیک روزانه یک محور چهارخطه در سال اول طرح برابر ۲۰,۰۰۰ وسیله نقلیه در روز می‌باشد که میزان هر یک از وسایط نقلیه در جدول (۱۰-۱۳) و در زیر نام آنها قید شده است. اگر نرخ رشد سالانه برای گروه وسایط نقلیه سواری و وانت برابر ۶٪

۷- این جدول صرفاً جنبه راهنمای داشته و مهندس طراح باید دلایل توجیهی انتخاب ضریب توزیع ترافیک در خط طرح پژوهه مورد نظر را ارائه نماید.

و برای سایر گروه‌های وسایط نقلیه برابر ۴/۵٪ باشد، تعداد کل محورهای معادل برای دوره طرح ۲۰ ساله مطابق با روند ذکر شده در بند (۱۰-۶) در جدول (۱۳-۱۰) محاسبه شده است.

جدول ۱۳-۱۰ - نمونه محاسبات تعداد محورهای استاندارد

برآورد تعداد محورهای استاندارد در خط طرح در دوره طرح ۲۰ ساله در محور									
انواع کامیون				اتوبوس	مینی بوس	وانت	سواری	نوع وسیله نقلیه	نمره
۴ محور	۳ محور	۲ محور سبک	۲ محور سنگین						
۲۱۹ ۰۰۰	۳۶۵ ۰۰۰	۲۱۹ ۰۰۰	۵۸۴ ۰۰۰	۲۱۹ ۰۰۰	۲۱۹ ۰۰۰	۱۴۶۰ ۰۰۰	۴۰۱۵ ۰۰۰	حجم ترافیک در سال اول طرح	۱
۳۱/۳۷	۳۱/۳۷	۳۱/۳۷	۳۱/۳۷	۳۱/۳۷	۳۱/۳۷	۳۶/۷۹	۳۶/۷۹	ضریب رشد ترافیک (دوره طرح ۲۰ ساله)	۲
۶۸۷۰ ۰۳۰	۱۱۴۵۰ ۰۵۰	۶۸۷۰ ۰۳۰	۱۸۳۲۰ ۰۸۰	۶۸۷۰ ۰۳۰	۶۸۷۰ ۰۳۰	۵۳۷۱۳۴۰۰	۱۴۷۷۱۱۸۵۰	حجم ترافیک در مدت ۲۰ ساله طرح	۳
۳/۵۹۵	۳/۰۵۴	۱/۷۲۹	۴/۸۰۳	۰/۳۴۳۶۱	۰/۰۴۱۲۲	۰/۰۰۴۴۳	۰/۰۰۰۷۶	ضریب بار هم‌ارزی محور $Pt = ۳$ و $SN = ۵$	۴
۲۴۶۹۷۷۵۸	۳۴۹۶۸۴۵۳	۱۱۸۷۸۲۸۲	۸۷۹۹۱۳۴۵	۲۳۶۰۶۱۱	۲۸۳۱۸۳	۲۳۷۹۵۱	۱۱۲۲۶۱	جمع تعداد محور استاندارد در دوره طرح	۵
۱۶۲ ۵۲۹ ۸۴۴								جمع کل تعداد محورهای استاندارد در دوره طرح	۶
۷۳ ۱۳۸ ۴۳۰								تعداد کل محورهای استاندارد در خط طرح ($D_D = ۰/۵$ و $D_L = ۰/۹$)	۷

* این جدول جنبه راهنمای داشته و برای حل مثال آورده شده است.

فصل ۱۱

طرح روسازی راه

۱-۱۱- تعریف

سازه روسازی راه، یک سیستم چند لایه‌ای است که برای توزیع و انتقال بار متمرکز ترافیک به بستر روسازی طرح می‌شود. طراحی، شامل تعیین ضخامت کل سازه و هر یک از لایه‌های تشکیل دهنده آن و کیفیت مصالح مصرفی این ساختار است. این طراحی به گونه‌ای انجام می‌شود که روسازی آسفالتی در دوره طرح با قابلیت اطمینان معینی، آمد و شد راحت، مطمئن و ایمن در یک سطح هموار را تأمین نماید. لذا نشانه خدمت‌دهی روسازی باید بعنوان معیار طراحی مورد استفاده قرار گیرد.

۱-۱۲- عوامل موثر در طرح روسازی

عوامل موثر در طرح روسازی راه‌های جدید و یا بازسازی کامل راه‌های قدیمی بشرح زیر می‌باشد:

۱-۱۲-۱- عمر روسازی

عمر روسازی شامل عمر طراحی و عمر بهره‌برداری به شرح زیر است:

۱-۱۲-۲- عمر طراحی

دوره یا عمر طراحی، مدت زمانی است که روسازی دچار خرابی‌های عمدۀ نشود. در برخی از موارد، طرح و اجرای روسازی بصورت مرحله‌ای از لحظه اقتصادی، بیشتر مقرن به صرفه است. معمولاً طراحی به گونه‌ای تعیین می‌گردد که در طی این مدت، اجرای یک روکش برای آن پیش‌بینی شود. انتخاب این گزینه با در نظر گرفتن هزینه‌های نگهداری در دوران بهره‌برداری و هزینه‌های روکش بعدی صورت می‌گیرد. عمر طراحی بر حسب اهمیت راه تعیین می‌شود. برای مثال عمر طراحی راه‌های آسفالتی با توجه به شرایط کلی نگهداری راه‌های کشور در جدول (۱-۱۱) نشان داده شده است.

جدول ۱-۱۱- عمر طراحی راه‌های آسفالتی

عمر طراحی- سال	نوع راه
۲۰ -۲۵	بین شهری با ترافیک زیاد
۱۵-۲۵	بین شهری با ترافیک متوسط و کم

۱-۱۲-۳- عمر بهره‌برداری

عمر یا دوره بهره‌برداری، مدت زمانی است که روسازی اولیه بدون نیاز به روکش با کیفیت قابل قبول دوام آورد. زمان بین دو روکش را نیز عمر بهره‌برداری می‌نامند. در واقع این دوره شامل مدت زمانی است که روسازی از میزان خدمت‌دهی اولیه (P_i) به میزان خدمت‌دهی نهایی (P_f) برسد. عمر بهره‌برداری بر اساس تجربه‌های طراح و سیاست‌های کارفرما تعیین می‌شود و تابع نحوه و سیستم نگهداری راه است.

۱۱-۲-۲- ترافیک

برای طراحی یک راه، انواع، تعداد و وزن محورهای وسایل نقلیه‌ای که از خط طرح عبور می‌کند، برآورد می‌گردد. طراحی بر اساس برآورد تعداد کل محور ساده $8/2$ تنی هم‌ارز برای عمر طراحی، انجام می‌شود. چگونگی محاسبه تعداد کل محور ساده $8/2$ تنی در فصل دهم شرح داده شده است.

۱۱-۳- سطح قابلیت اطمینان^۱ و انحراف معیار

در طراحی روسازی برای اطمینان از دوام آن و اعمال اثر تغییرات احتمالی تعداد ترافیک پیش‌بینی شده در عملکرد روسازی، سطح قابلیت اطمینان (R)، انحراف معیار کلی (S_o) و انحراف معیار نرمال (Z_R) در محاسبات منظور می‌شود. سطح قابلیت اطمینان، نشان می‌دهد که با چه درصد اطمینانی می‌توان انتظار داشت که روسازی طرح شده عماً معادل عمر طراحی دوام آورد. مقادیر سطح قابلیت اطمینان و انحراف معیار نرمال مربوط به سطح قابلیت اطمینان مورد نظر برای انواع راه‌ها در جدول (۱۱-۲) نشان داده شده است.

انتخاب صحیح سطح قابلیت اطمینان و انحراف معیار کلی، جبران کننده کلیه تغییرات احتمالی در داده‌های مورد نظر برای طراحی است و لذا کاربرد ضرایب محافظه کارانه ضرورت ندارد و استفاده از مقادیر میانگین پارامترهای طراحی مانند M_R کفايت می‌کند. انتخاب سطح قابلیت اطمینان مناسب و انحراف معیار کلی به منزله در نظر گرفتن اثر تغییرات همه متغیرهای طراحی مربوط به پیش‌بینی ترافیک و عملکرد روسازی می‌باشد. با افزایش حجم ترافیک و انتظار عمومی از روسازی موجود، ريسک عملکرد نامناسب باید کاهش داده شود که این امر با استفاده از مقادیر بالای سطح قابلیت اطمینان، تحقق می‌يابد. در اين آيننه برای آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها، کاربرد سطح قابلیت اطمینان ۹۰ درصد، برای راه‌های اصلی ۸۰ درصد و برای انحراف معیار کلی (S_o)، عدد ۳۵/۰ توصیه می‌شود.

جدول ۱۱-۲- سطح قابلیت اطمینان و انحراف معیار نرمال

نوع راه (برون شهری)	سطح قابلیت اطمینان (Z _R)	انحراف معیار نرمال (R)
آزادراه و بزرگراه	۸۰-۹۵	-۰/۸۴۵ - ۱/۶۴۵
راه اصلی	۷۵-۹۵	-۰/۶۷۴ - ۱/۶۴۵
راه فرعی درجه ۱	۷۰-۹۰	-۰/۵۲۴ - ۱/۲۸۲
راه فرعی درجه ۲	۵۰-۸۰	-۰/۸۴۱

۱۱-۳- نشانه خدمت‌دهی و عملکرد روسازی

عملکرد کلی روسازی، شامل دو نوع عملکرد وظیفه‌ای و سازه‌ای است. عملکرد وظیفه‌ای، چگونگی خدمت‌دهی روسازی به استفاده‌کنندگان از راه، از نظر راحتی رانندگی و کیفیت سواری‌دهی است. عملکرد سازه‌ای روسازی به شرایط فیزیکی آن مانند بروز ترک و گسیختگی مربوط می‌شود که می‌تواند بر توانایی باربری سازه اثر بگذارد.

خدمتدهی یک روسازی به عنوان توانایی آن برای ارائه خدمت به ترافیکی که از آن استفاده می‌کند، تعریف می‌شود. این خدمتدهی برحسب نشانه خدمتدهی فعلی (PSI)^۳ بیان می‌شود. این نشانه با اندازه‌گیری ناهمواری و خرابی (ترک، لکه‌گیری و شیار) در یک زمان معین در طی عمر طراحی و بهره‌برداری روسازی تعیین می‌شود. ناهمواری، عامل غالب در تخمین نشانه خدمتدهی روسازی است. نشانه خدمتدهی از صفر (برای یک راه مطلقاً غیرقابل استفاده) تا پنج (برای یک راه بسیار عالی) تغییر می‌کند. برای طراحی روسازی، انتخاب نشانه خدمتدهی اولیه و نهایی ضرورت دارد. نشانه خدمتدهی در روزهای اولیه بهره‌برداری از راه، حداکثر است و بعد از مدتی که راه مورد استفاده قرار می‌گیرد، کاهش می‌یابد. اساسی‌ترین عواملی که در کاهش خدمتدهی روسازی تاثیر می‌گذارد، ترافیک و شرایط محیطی است. برای لحاظ کردن اثرات شرایط محیطی بر عملکرد روسازی در حالت رس‌های تورمزا یا بالاً‌آمدگی ناشی از یخ‌بندان مصالح بستر روسازی، کاهش نشانه خدمتدهی روسازی از حاصل جمع اثرات فوق مطابق رابطه (۱-۱۱) بدست می‌آید. در صورت عدم وجود رس‌های تورمزا یا پدیده یخ‌بندان، تغییر نشانه خدمتدهی روسازی، تنها ناشی از ترافیک خواهد بود.


$$\Delta PSI_{SW/FH} = \Delta PSI_{SW} + \Delta PSI_{FH} \quad (1-11)$$

که در آن، ΔPSI_{SW} ، کاهش نشانه خدمتدهی ناشی از رس‌های تورمزا و ΔPSI_{FH} ، کاهش نشانه خدمتدهی ناشی از یخ‌بندان روسازی می‌باشد

برای محاسبه میزان تاثیر کاهنده عامل ترافیک در نشانه خدمتدهی، مقدار کاهش خدمتدهی در اثر عوامل جوی از کل میزان کاهش خدمتدهی مطابق رابطه (۲-۱۱) کسر می‌شود.

$$\Delta PSI_{TR} = \Delta PSI - \Delta PSI_{FH/SW} \quad (2-11)$$

وضعیت روسازی بطور مداوم و با یک برنامه معین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. شکل (۱-۱۱) منحنی نمایش تغییرات نشانه خدمتدهی دو نوع روسازی الف و ب برحسب زمان را نشان می‌دهد که آن را منحنی عملکرد روسازی می‌نامند.

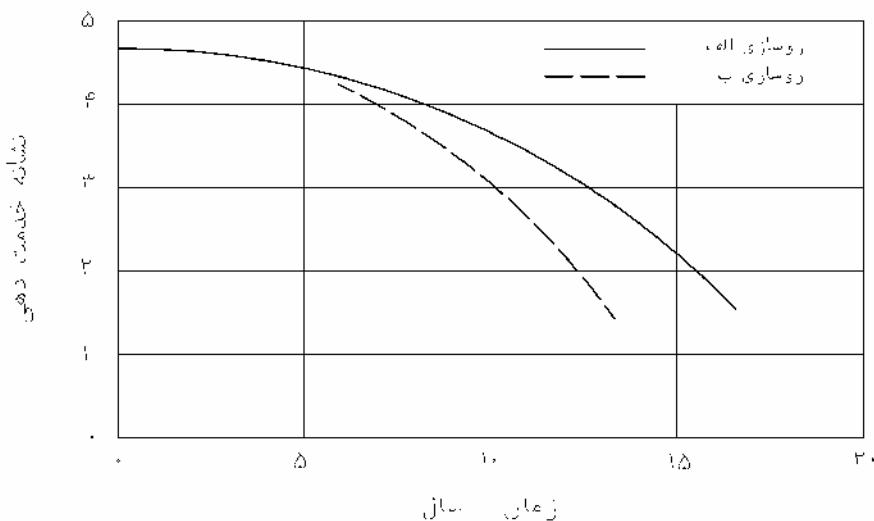

شکل ۱-۱۱- منحنی عملکرد روسازی

در این آئین نامه، نشانه خدمت دهی اولیه روسازی های آسفالتی، حداکثر ۴/۲، نشانه خدمت دهی نهایی برای آزادراه ها و بزرگراه ها قبل از بازسازی و یا روکش، برابر ۳، برای راه های اصلی، برابر ۲/۵ و برای راه های فرعی، برابر ۲ تعیین شده است.

نشانه های افت معیار خدمت دهی، ناشی از آسیب های سطحی و سازه ای رویه آسفالتی است که به گونه های مختلف، نظیر ایجاد ناهمواری، انواع ترک ها و تغییر شکل ها، موجب تغییر مقاومت، دوام و توان باربری روسازی راه می گردد.

این عوامل به دو طریق زیر بر خاک بستر و مصالح روسازی تاثیر می گذارد:

۱۱-۳-۱- تاثیر رطوبت

مقاومت خاک های ریزدانه و برخی خاک های درشت دانه با افزایش رطوبت و ایجاد شرایط اشباع کاهش می یابد. تاثیرات مخرب ناشی از افزایش رطوبت را می توان به کمک یکی از روش های متداول نظیر اصلاح مصالح، زهکشی، بالا بردن رقوم روسازی، استفاده از مواد تثبیت کننده نظیر آهک، سیمان، قیر و سایر افروندنی های شیمیایی حذف کرد.

تراز آب زیرزمینی نباید از بستر روسازی راه، کمتر از ۱/۲ متر فاصله داشته باشد، در غیر این صورت باید سطح ایستابی را با حفر کانال های عمیق و نصب لوله های زهکشی و پر کردن روی آن با مصالح زهکشی پائین آورد.

در این آئین نامه، تاثیرات زهکشی بطور مستقیم بر حسب اثر رطوبت بر خاک بستر روسازی و مقاومت زیراساس و اساس، در نظر گرفته می شود.

zechki آب های آزاد موجود (در لایه های زیرسازی و روسازی) با زهکشی سطحی و زهکشی زیرزمینی انجام می پذیرد. لیکن آب های ناشی از خاصیت موئینگی را نمی توان مطابق فوق زهکشی نمود و تاثیرات این رطوبت را باید به لحاظ تاثیر آن بر خواص مصالح روسازی در طرح روسازی در نظر گرفت.

zechki آب آزاد می تواند با زهکشی آب بصورت عمودی یا جانبی از داخل لایه زهکش و اتصال به یک سیستم جمع کننده لوله ای و یا ترکیبی از این دو انجام گیرد. در طرح روسازی، اثر زهکشی با اصلاح ضرایب سازه ای لایه و با اعمال ضریب m در نظر گرفته می شود.

خاک های تورمزا (منیسط شونده) هنگامی که رطوبت جذب کند، تغییر حجم موضعی خواهند داشت. عموماً تورم زایی فقط برای خاک های ریزدانه نظیر رس ها و لای ها در نظر گرفته می شود. اما باید توجه داشت که همه رس ها یا لای ها، تورمزا نیستند. تاثیر خاک های تورمزای مصالح بستر روسازی موجب کاهش عمر بهره برداری روسازی می شود. چگونگی کاهش نشانه خدمت دهی روسازی برای خاک های تورمزا (ΔPSI_{sw}) در پیوست شماره یک این فصل ارائه گردیده است.

۱۱-۳-۲- تاثیر یخbandan

اثرات یخbandan، شامل بالآمدگی ناشی از یخbandan و کاهش باربری بستر روسازی در دوره ذوب یخ ها می باشد. بالآمدگی ناشی از یخbandan در فصل زمستان و ضعیف شدن خاک در طی فرایند ذوب یخ در اوایل فصل بهار در کاهش دوام روسازی نقش تعیین کننده ای دارد. بالآمدگی ناشی از یخbandan در روسازی و زیرسازی راه، هنگامی بروز می کند که هر سه عامل زیر در یک پروژه حادث شود:

الف- هوای سرد با دمای زیر صفر

ب- وجود خاک‌های حساس در مقابل یخ‌بندان (مصالح روسازی، مصالح زیر‌بستر روسازی و خاکریز)

ج- آب در دسترس (عدم تراز آب زیرزمینی در عمق کمتر از سه متر)

چنانچه حتی یک عامل از سه عامل فوق در پروژه مورد طراحی وجود نداشته باشد، تاثیر یخ‌بندان در نظر گرفته نمی‌شود.

منبع تامین آب در دسترس، معمولاً سطح آب زیرزمینی است که در عمق کمی از منطقه یخ زده قراردارد. حرکت آب از سطح آب زیرزمینی به سمت بالا و بسوی منطقه یخ زده توسط خاصیت موئینگی خاک صورت می‌گیرد.

خاک‌های درشت‌دانه غیر یکنواخت ($C_u^3 > 4$) اگر بیش از سه درصد وزنی، ذرات ریزتر از 0.02 mm میلیمتر داشته باشند، مستعد یخ‌بندان می‌باشند. در حالیکه خاک‌های درشت‌دانه یکنواخت ($C_u < 4$) اگر دارای بیش از ده درصد ذرات ریزتر از 0.02 mm میلیمتر باشند، به یخ‌بندان حساس خواهند بود. خاک‌های لای، مخلوط‌های لای‌دار (ماسه لای‌دار و رس لای‌دار) و ماسه‌های ریزدانه، مستعدترین خاک‌ها در برابر یخ‌بندان می‌باشند.

حذف و کنترل بالا آمدگی ناشی از یخ‌بندان، حداقل به انجام یکی از موارد زیر نیاز دارد:

۱- برداشتن خاک‌های موجود روسازی به یخ‌بندان تا عمق حدود عمق نفوذ یخ‌بندان و جایگزینی با مصالح غیر روسازی (پیوست شماره ۲)

۲- حذف یا مسدود کردن منبع تامین آب تغذیه کننده رشد عدسی‌های یخی

۳- بالا آوردن رقوم خط پروژه

با توجه به توضیحات فوق، به منظور لحاظ بالا آمدگی ناشی از یخ‌بندان در افت نشانه خدمت‌دهی روسازی (ΔPSI_{FH})، به پیوست شماره ۳ مراجعه شود.

۱۱-۴- مشخصات فنی مصالح روسازی


در این آین‌نامه، طرح روسازی راه برپایه تعیین ضریب برجهندگی مصالح روسازی (شامل لایه‌های غیر آسفالتی و آسفالتی) استوار است.

در صورتیکه انجام آزمایش $T-307$ - آشتو برای تعیین ضریب برجهندگی خاک بستر روسازی و ضریب ارتجاعی مصالح غیر آسفالتی لایه‌های روسازی شامل زیر اساس و اساس و آزمایش $41223-D$ ای اس‌تی‌ام برای تعیین ضریب ارتجاعی آسفالت امکان پذیر باشد، نتایج بدست آمده را می‌توان مستقیماً برای استفاده در طراحی و تعیین ضخامت لایه‌ها بکار برد. در غیر این صورت جهت دست یابی به ضرایب مقاومتی فوق، برای خاک بستر روسازی و هر یک از لایه‌های روسازی بشرح زیر عمل می‌شود:

۱۱-۴-۱- خاک بستر روسازی

مقاومت طرح خاک بستر روسازی بر حسب ضریب برجهندگی با روش $T-307$ آشتو و یا سی بی آر با روش $D-1883$ ای اس تی ام (سه نقطه‌ای) و با تراکم 180 و رعایت بند (۴-۲) از فصل دوم تعیین می‌شود برای تبدیل سی بی آر به ضریب برجهندگی در صورتی که تعیین آن بطور مستقیم و با روش $T-307$ آشتو محدود نباشد، می‌توان از شکل شماره (۱۱-۲) استفاده نمود.

برای تبدیل ضریب برجهندگی بدست آمده از شکل بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع، می‌توان اعداد بدست آمده را در ضریب $0/07$ ضرب کرد.

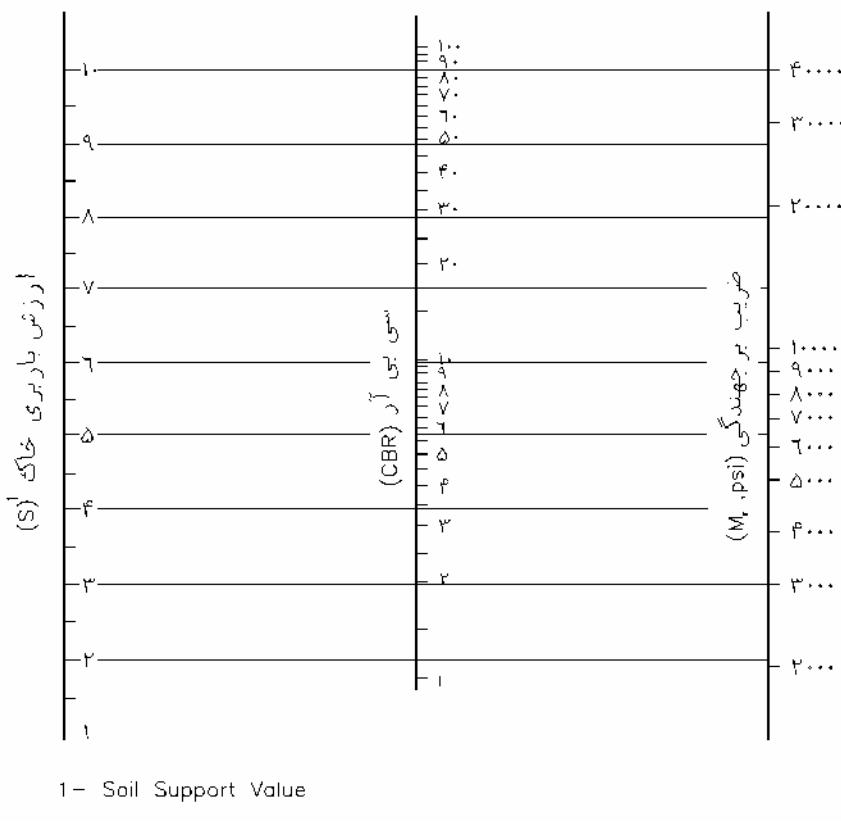

شکل ۱۱-۲- نمودار تعیین ضریب برجهندگی خاک بستر روسازی با استفاده از مقادیر CBR

برای مصالح خاک بستر روسازی، آزمایش‌های تعیین ضریب برجهندگی (یا سی بی آر) بر روی نمونه‌های معرف با درصد رطوبتی مشابه با درصد رطوبت‌های فصلی انجام می‌شود. در شرایط آب و هوایی که خاک بستر روسازی در معرض دماهای زیر صفر قرار ندارد، آزمایش‌های تعیین ضریب برجهندگی در رطوبت‌های مختلف برای مشابه‌سازی تفاوت فضول مختلف تر (بارانی) و خشک انجام می‌شود. برای دوره‌های تر بهاره و تر پائیزه، انجام آزمایش اضافی ضرورتی ندارد، مگر آنکه تفاوت قابل ملاحظه‌ای در میزان بارندگی طی بهار و پائیز وجود داشته باشد. اگر انجام آزمایش تعیین ضریب برجهندگی برای مشابه‌سازی شرایط ذوب یخ در بهار و شرایط یخ زده خاک در زمستان دشوار باشد، برای شرایط یخ زده، مقادیر کاربردی 1400 تا 3500 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع برای ضریب برجهندگی خاک بستر مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای شرایط ذوب یخ بهار، ضریب برجهندگی خاک ممکن است 20 تا 30

درصد ضریب برجهندگی در طی دوره زمانی تابستان و پائیز باشد. به منظور لحاظ تغییرات فصلی درصد رطوبت در مقاومت خاک بستر روسازی، ضریب برجهندگی موثر^۴ مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضریب برجهندگی موثر خاک بستر، معادل اثر ترکیبی همه مقادیر ضریب برجهندگی فصلی خاک بستر است. مقادیر فصلی ضریب برجهندگی خاک بستر با استفاده از آزمایش تعیین ضریب برجهندگی بر روی نمونه های با شرایط رطوبتی مختلف، مشابه شرایطی که خاک بستر در طی بهره برداری تجربه می کند، تعیین میگردد.

برای محاسبه ضریب برجهندگی موثر خاک بستر، ابتدا سال به ماهها و فواصل زمانی که مقادیر ضریب برجهندگی خاک بستر در آنها متفاوت است، تقسیم بندی می شود، سپس مقدار ضریب برجهندگی برای هر فاصله زمانی تعیین می شود. اگر کوتاه ترین زمان در این تقسیم بندی، دو هفته باشد، باید ماه را بر حسب نصف ماه تقسیم بندی کرده و مقدار ضریب برجهندگی نظیر هر ۱۵ روز را تعیین نمود. تخمین میزان خرابی نسبی^۵ (U_f) مربوط به مقادیر ضریب برجهندگی در فصول مختلف مطابق رابطه (۱۱-۳) بدست می آید.

$$U_f = 2.47 \times 10^5 M_r^{-2.32} \quad (3-11)$$

برای مثال، میزان خرابی نسبی مربوط به بستر یک قطعه راه با ضریب برجهندگی طرح $M_r = 280 \text{ Kg/Cm}^2$ ، معادل ۵۲٪ است. در مرحله بعد کلیه مقادیر U_f را با یکدیگر جمع و بر تعداد ماهها یا هر فاصله زمانی مورد استفاده که ممکن است ۱۲ یا ۲۴ باشد، تقسیم می شود. بدین ترتیب متوسط میزان خرابی نسبی محاسبه می شود. ضریب برجهندگی موثر خاک بستر (M_R)، مقدار نظیر متوسط میزان خرابی نسبی است که از رابطه (۱۱-۴) بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع به دست می آید:

$$M_R = 210.9 \times \bar{U}_f^{-0.431} \quad (4-11)$$

روش محاسبه ضریب برجهندگی موثر خاک بستر روسازی در جدول (۱۱-۳) نشان داده شده است.

۱۱-۴-۲- مصالح زیراساس

مشخصات فنی مصالح زیراساس و حداقل سی بی آر آن در ۱۰۰ درصد تراکم آزمایشگاهی به روش $T-180$ آشتو که معادل ۳۰ درصد تعیین شده، در فصل سوم توضیح داده شده است. این رقم آنچنانکه در شکل (۱۱-۳) دیده می شود، معادل با ضریب ارجاعی ۱۰۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. در شرایطی که سی بی آر مصالح مصرفی بیشتر از ۳۰ درصد باشد، می توان از ضریب ارجاعی معادل آن که در شکل (۱۱-۳) نشان داده شده، استفاده کرد.

۱۱-۴-۳- مصالح اساس شکسته

مشخصات فنی مصالح اساس شکسته در فصل چهارم توضیح داده شده است. حداقل سی بی آر این مصالح در ۱۰۰ درصد تراکم آزمایشگاهی به روش $T-180$ آشتو، ۸۰ درصد تعیین گردیده که ضریب ارجاعی معادل آن، ۱۹۶ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. در شرایطی که سی بی آر مصالح مصرفی با عدد ۸۰ درصد تفاوت داشته باشد، مقدار ضریب ارجاعی نظیر را می توان از شکل (۱۱-۴) بدست آورد.

جدول ۱۱-۳- تعیین ضریب برجهندگی موثر خاک بستر روسازی با استفاده از خرابی نسبی

ماه	ضریب برجهندگی خاک بستر kg/cm^2	خرابی نسبی
فروردین	۲۸۰	.۵۱۵
فروردین	۳۵۰	.۳۰۷
اردیبهشت	۳۵۰	.۳۰۷
اردیبهشت	۳۵۰	.۳۰۷
خرداد	۳۵۰	.۳۰۷
خرداد	۳۵۰	.۳۰۷
تیر	۳۵۰	.۳۰۷
تیر	۴۵۵	.۱۶۷
مرداد	۴۵۵	.۱۶۷
مرداد	۴۵۵	.۱۶۷
شهریور	۴۵۵	.۱۶۷
شهریور	۴۵۵	.۱۶۷
مهر	۴۵۵	.۱۶۷
مهر	۴۵۵	.۱۶۷
آبان	۳۵۰	.۳۰۷
آبان	۳۵۰	.۳۰۷
آذر	۳۵۰	.۳۰۷
آذر	۳۵۰	.۳۰۷
دی	۴۵۵	.۱۶۷
دی	۴۵۵	.۱۶۷
بهمن	۴۵۵	.۱۶۷
بهمن	۴۵۵	.۱۶۷
اسفند	۱۴۰۰	.۱۲
اسفند	۱۴۰۰	.۱۲

$$\sum U_f = 5.446$$

$$\bar{U}_f = \frac{\sum U_f}{24} = \frac{5.446}{24} = 0.227$$


$$M_R = 210.9 \times (0.227)^{-0.431} = 400 \text{ kg / cm}^2$$

۴-۱۱-۴- مصالح اساس قیری



مشخصات فنی این مصالح در فصل نهم شرح داده شده است. با توجه به حداقل مقاومت مارشال این مصالح که ۸۰۰ کیلوگرم تعیین گردیده است، ضریب ارتجاعی معادل آن بر اساس شکل (۱۱-۵)، حدود ۲۶۵۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می‌شود.

۴-۱۱-۵- بتن آسفالتی آستر و رویه


در این آئین‌نامه، ضریب ارتجاعی قشر بتن آسفالتی شامل آستر و رویه در ۲۰ درجه سانتیگراد، با آزمایش D₄₁₂₃-۶ اس‌تی‌ام حداکثر ۳۱۵۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع تعیین شده است (شکل ۱۱-۶). استفاده از بتن آسفالتی با ضریب ارتجاعی بیشتر، موجب افزایش حساسیت مخلوط آسفالتی در مقابل ترک‌های ناشی از تغییرات دمای محیط و ترک‌های خستگی می‌گردد.

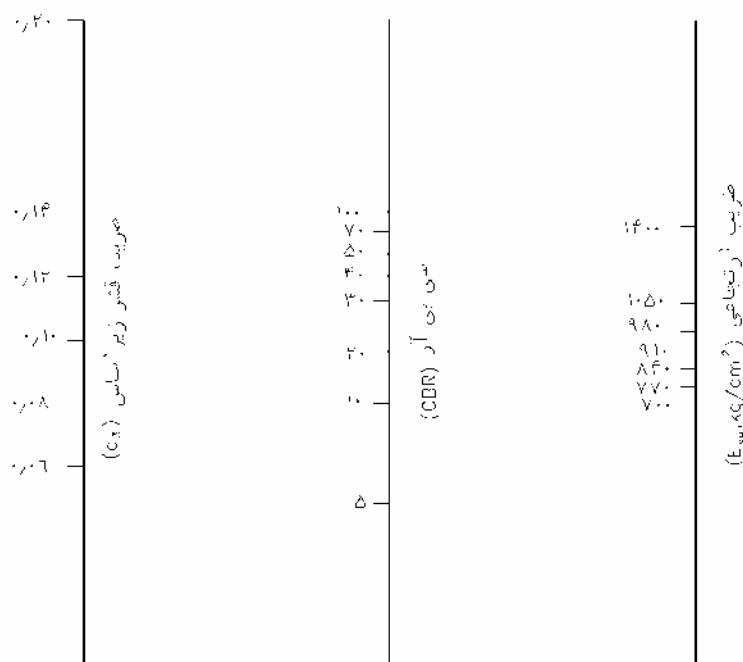

شکل ۱۱-۳- نمودار تعیین ضریب لایه زیراساس (a_۲) بر حسب سیبی آر و ضریب ارتجاعی

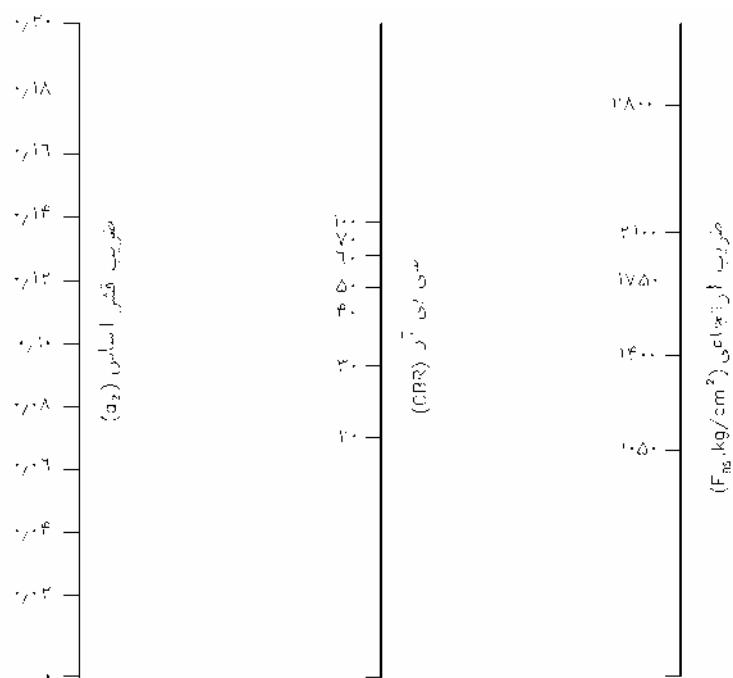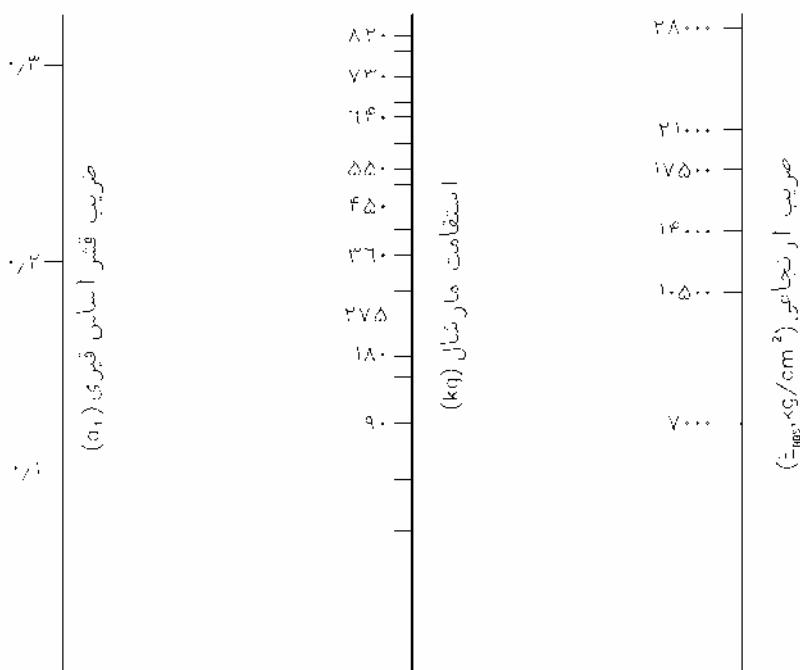شکل ۱۱-۴- نمودار تعیین ضریب لایه اساس (a_2) بر حسب سی بی آر و ضریب ارجاعی

شکل ۱۱-۵- نمودار تعیین ضریب قشر اساس قیری بر حسب مقاومت مارشال و ضریب ارجاعی

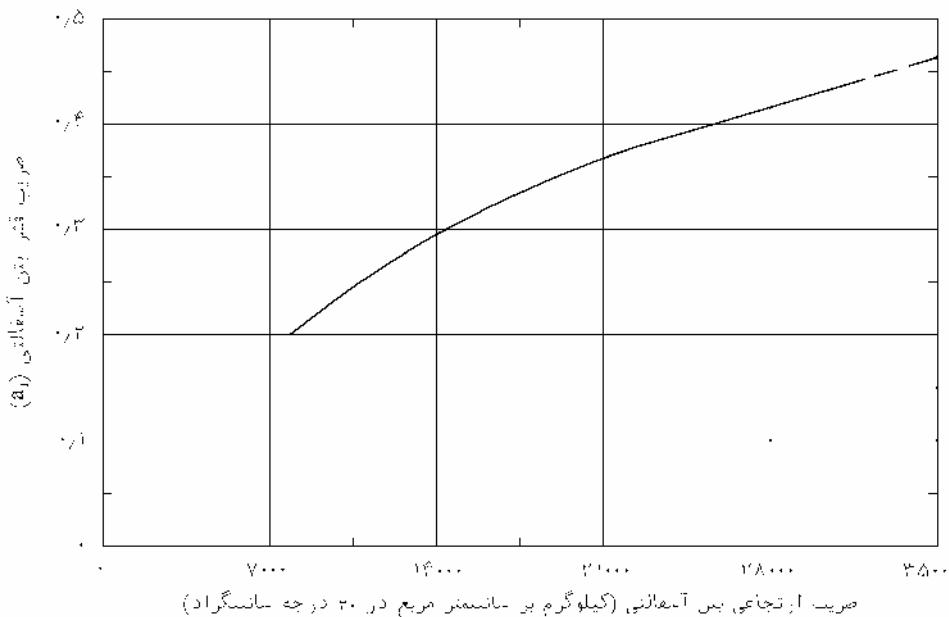

شکل ۱۱-۶- نمودار تعیین ضریب لایه بتن آسفالتی بر حسب ضریب ارتفاعی

۱۱-۵- عدد سازه‌ای^۶ روسازی

این عدد تابع ترکیبی از متغیرها و داده‌های طرح، شامل ضریب برجهندگی موثر خاک بستر (M_R)، تعداد کل بارهای محوری ساده هم ارز $8/2$ تنی، نشانه خدمتدهی نهائی و سطح قابلیت اطمینان است. عدد سازه‌ای روسازی به ضخامت واقعی هر یک از لایه‌های تشکیل دهنده تبدیل می‌شود. در این تبدیل از ضرایب لایه‌ها استفاده می‌شود که در رابطه (۱۱-۵) نشان داده شده است.

$$SN = \frac{1}{2.5} (a_1 D_1 + a_2 m_2 D_2 + a_3 m_3 D_3) \quad (۱۱-۵)$$

که در آن:

$$SN = \text{عدد سازه‌ای روسازی}$$

a_1, a_2, a_3 = به ترتیب ضرایب لایه‌های قشر آسفالتی، اساس شکسته و زیراساس می‌باشد که در بند (۱۱-۶) تعریف شده است.

D_1, D_2, D_3 = ضخامت لایه‌های آسفالتی، اساس و زیراساس بر حسب سانتیمتر

m_3, m_2 = به ترتیب ضرایب زهکشی لایه‌های زیراساس و اساس

هستند با حل رابطه (۱۱-۱۰) یا استفاده از نمودار این معادله که در شکل (۱۱-۷) ارائه شده است، عدد سازه‌ای روسازی تعیین می‌گردد.

۱۱-۶- ضرایب لایه‌ای^۷ قشرهای روسازی

برای تعیین ضخامت واقعی هر یک از لایه‌های روسازی، شامل بتن آسفالتی، اساس قیری، اساس شکسته و زیراساس، ضربی مخصوص داده شده که ضربی لایه نامیده می‌شود. این ضربی، رابطه تجربی بین عدد سازه‌ای و ضخامت واقعی را بیان می‌کند. ضربی لایه در واقع معرف مقاومت و قدرت باربری ضخامت واحد لایه مورد نظر است که برای هر یک از قشرهای مختلف روسازی متفاوت می‌باشد. بین عدد سازه‌ای، ضربی لایه و ضخامت لایه‌های مختلف رابطه (۶-۱۱) برقرار است:

$$SN_i = \frac{a_i D_i}{2.5} \quad (6-11)$$

که در آن:

D_i = ضخامت لایه برحسب سانتیمتر

a_i = ضربی لایه

SN_i = عدد سازه‌ای لایه i ام

برای لایه‌های اساس و زیراساس در این رابطه ضربی زهکشی لایه مطابق رابطه (۵-۱۱) لحاظ می‌شود.

ضرایب لایه‌ای قشرهای مختلف روسازی عبارتند از:

۱۱-۶-۱- ضربی لایه زیراساس

ضریب لایه زیراساس، با توجه به قدرت باربری مصالح بر حسب سی بی آر یا ضربی ارجاعی بیان می‌شود، این ضربی برای معادل E_{SB} معمول 1050 kg/cm^2 ، بشرح بند (۴-۱۱) معادل $a_3 = 0.11$ تعیین می‌گردد.

ضریب لایه زیراساس را می‌توان به تناسب تغییراتی که ممکن است در قدرت باربری آن ایجاد شود، از شکل (۳-۱۱) و یا رابطه (۷-۱۱) تعیین کرد.

$$a_3 = 0.227 \log_{10}\left(\frac{E_{SB}}{0.07}\right) - 0.839 \quad (7-11)$$

در این رابطه، E_{SB} بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است.

۱۱-۶-۲- ضربی لایه اساس شکسته

ضریب لایه اساس شکسته با توجه به شرح بند (۴-۱۱) یعنی سی بی آر ۸۰ درصد (معادل با ضربی ارجاعی ۱۹۶۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) برابر 13% تعیین می‌شود.

ضریب a_2 را می‌توان از شکل (۴-۱۱) و یا از رابطه (۸-۱۱) بدست آورد.

$$a_2 = 0.249 \log_{10}\left(\frac{E_{BS}}{0.07}\right) - 0.977 \quad (8-11)$$

در رابطه بالا E_{BS} بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است.

۱۱-۳- ضریب لایه اساس قیری

ضریب لایه اساس قیری که مقاومت مارشال آن ۸۰۰ کیلوگرم تعیین شده است، بشرح شکل (۱۱-۵) برابر $\frac{1}{32}$ منظور می گردد.

۱۱-۴- ضریب لایه بتن آسفالتی

شرح مشخصات فنی بتن آسفالتی در بند (۱۱-۴-۵)، ضریب لایه این مصالح برای ضریب ارتجاعی 31500 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع، مطابق شکل (۱۱-۶)، برابر $\frac{1}{44}$ است.

۱۱-۷- ضرایب زهکشی لایه های روسازی

zechki نامناسب و حضور آب اضافی در لایه های زیراساس و اساس، ضریب ارتجاعی این مصالح یعنی E_{SB} و E_{BS} (بند های ۱۱-۴-۲ و ۱۱-۴-۳) را تا 50 درصد کاهش می دهد.

کیفیت زهکشی در این آئین نامه برای مصالح غیر آسفالتی روسازی (زیراساس و اساس ثبت نشده) بر حسب مدت زمانی تعریف می شود که طی آن 50 درصد آب آزاد این مصالح، زهکشی و تخلیه شود. با این تعریف، مصالح روسازی از نظر خاصیت زهکشی و سرعت خروج آب به پنج طبقه تقسیم می شود که در جدول (۱۱-۴) نشان داده شده است.

تأثیر میزان و کیفیت زهکشی با اعمال ضرایب اصلاحی m_i به ضریب لایه های زیراساس و اساس در رابطه اشاره شده در بند (۱۱-۵) انجام می گیرد که بشرح رابطه (۱۱-۹) نوشته می شود.

$$SN = \frac{1}{2.5} (a_1 D_1 + a_2 m_2 D_2 + a_3 m_3 D_3) \quad (۹-۱۱)$$

که در آن m_2 و m_3 به ترتیب ضریب زهکشی لایه های اساس و زیراساس است.

این ضرایب به عنوان تابعی از کیفیت زهکشی و درصد زمانی که رطوبت لایه های روسازی در طول عمر روسازی نزدیک به حالت اشباع باشد، در جدول (۱۱-۵) نشان داده شده است.

بدیهی است که میزان رطوبت، بستگی به میزان بارندگی سالانه و شرایط زهکشی سطحی دارد و درصد های مختلف سه گانه جدول (۱۱-۵) شامل تا 5 درصد، $5-25$ درصد و بیشتر از 25 درصد و ضرایب مربوط برای شرایط متفاوت زهکشی، به ترتیب برای مناطق گرم و خشک، معتدل و با بارندگی زیاد، قابل انطباق است.

در این آئین نامه، به منظور تعیین کیفیت زهکشی و انتخاب ضرایب اصلاحی m_i برای قشرهای زیراساس و اساس، به پیوست شماره ۵ مراجعه شود.

جدول ۱۱-۴- طبقه بندی مصالح از نظر خاصیت زهکشی

مدت زمان زهکشی	کیفیت زهکشی
دو ساعت	عالی
یک روز	خوب
یک هفته	قابل قبول
یک ماه	ضعیف
دفع نمی شود	خیلی ضعیف

جدول ۱۱-۵- ضرایب اصلاحی i برای قشرهای اساس و زیراساس

درصد زمانی که رطوبت مصالح در حدود اشباع است بیشتر از ۲۵ درصد ^۱ (منطقه با بارندگی زیاد)	تا ۵ درصد ^۱ (منطقه معتدل)	کیفیت زهکشی	ردیف
			d
۱/۲	۱/۲ - ۱/۳	۱/۳ - ۱/۴	عالی
۱/۰	۱ - ۱/۱۵	۱/۱۵ - ۱/۳۵	خوب
۰/۸	۰/۸ - ۱/۰	۱/۰۵ - ۱/۲۵	قابل قبول
۰/۶	۰/۶ - ۰/۸	۰/۸ - ۱/۱۵	ضعیف
۰/۴	۰/۴ - ۰/۷۵	۰/۷۵ - ۱/۱۵	خیلی ضعیف

- میزان بارندگی سالانه در این آئین نامه برای مناطق خشک، حداقل ۲۵۰ میلیمتر، برای مناطق معتدل، بین ۵۰۰-۲۵۰ میلیمتر و مناطق با بارندگی زیاد، بیش از ۵۰۰ میلیمتر تعیین شده است.

۱۱-۸- محاسبه عدد سازه‌ای روسازی

عدد سازه‌ای روسازی را از شکل (۱۱-۷) و یا رابطه (۱۰-۱۱) می‌توان بدست آورد.

$$Log W_{8.2} = Z_R S_0 + 9.36 Log(SN+1) - 0.2 + \frac{Log(\frac{\Delta PSI_{TR}}{4.2-1.5})}{0.4 + \frac{1094}{(SN+1)^{5.19}}} + 2.32 Log \frac{M_R}{0.07} - 8.07 \quad (10-11)$$

که در آن:

$$SN = \text{عدد سازه‌ای روسازی}$$

$$W_{8/2} = \text{تعداد کل بارهای محوری ساده } 8/2 \text{ تni هم ارز پیش‌بینی شده در عمر روسازی}$$

$$M_R = \text{ضریب برجهندگی موثر خاک بستر روسازی، بر حسب } Kg/cm^2$$

$$Z_R = \text{انحراف معیار نرمال}$$

$$S_o = \text{انحراف معیار کلی پیش‌بینی ترافیک و عملکرد روسازی}$$

$$\Delta PSI_{TR} = \text{افت نشانه خدمت‌دهی در اثر ترافیک}$$

۹-۱۱- تعیین ضخامت لایه های روسازی

روسازی آسفالتی سازه ای چند لایه ای است. برای تعیین ضخامت آسفالت، اساس و زیراساس، عدد سازه ای روسازی بدست آمده از رابطه (۱۰-۱۱) را در رابطه (۹-۱۱) قرار می دهیم.


اعداد محاسبه شده برای ضخامت لایه ها به نزدیکترین سانتیمتر، تقریب می شود. در انتخاب ضخامت لایه ها، باید مسایل اجرایی احداث، نگهداری و ملاحظات اقتصادی مد نظر قرار گیرد. حداقل ضخامت اجرایی هر یک از لایه های روسازی برای تعداد کل ترافیک مربوطه در جدول (۶-۱۱) نشان داده شده است.

جدول ۶-۱۱- حداقل ضخامت اجرائی لایه های اساس و آسفالت

حداقل ضخامت لایه های اساس سنگدانه ای (سانتیمتر)	حداقل ضخامت لایه بتن آسفالتی (سانتیمتر)	ترافیک بر حسب بارهای محوری ساده ۸/۲ تنی هم ارز
۱۰	آسفالت سطحی دو لایه ای یا ۵	کمتر از ۱۵۰۰۰
۱۰	۶	۱۵۰۰۰ - ۵۰۰۰۰
۱۵	۸	۵۰۰۰۰ - ۲۰۰۰۰
۱۵	۹	۲۰۰۰۰ - ۷۰۰۰۰
۱۵	۱۰	بیشتر از ۷۰۰۰۰

۹-۱۱-۱- ملاحظات اقتصادی

از لحاظ اقتصادی، اگر نسبت هزینه لایه آسفالتی به لایه اساس، کمتر از نسبت ضرایب لایه ها ضرب در ضرایب زهکشی مربوطه باشد، شرایط بهینه موقعی تأمین می شود که کمترین ضخامت های جدول (۶-۱۱) برای لایه اساس مورد استفاده قرار گیرد. در این آئین نامه، توصیه می شود که ضخامت قشر اساس از ۱۰ سانتیمتر و قشر زیراساس از ۲۰ سانتیمتر کمتر نباشد. در شرایط یخ زدن، ضخامت قشر زیراساس یا توجه به محاسبات عمق نفوذ یخ زدن افزایش می یابد.

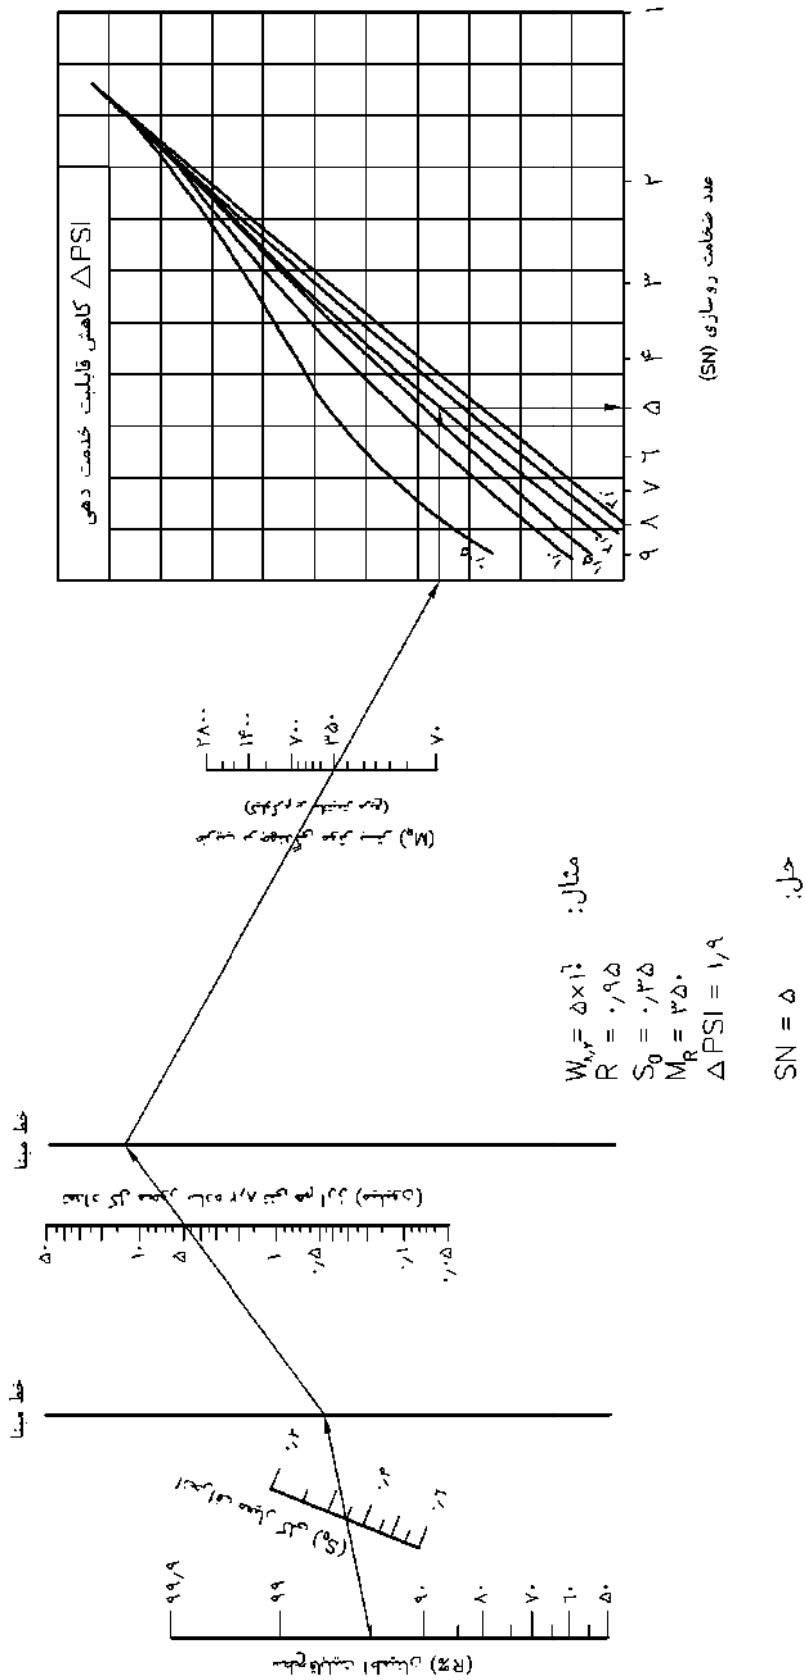

شکل ۱۱-۷- نمودار محاسبه عدد سازهای روسازی

۱۱-۹-۲- طراحی مرحله ای

اگر مصالح خاک بستر روسازی، قابلیت تورم داشته باشد و یا تحلیل چرخه عمر (به پیوست شماره ۴ مراجعه شود) و ملاحظات اقتصادی و اجرایی اقتضاء نماید، طرح و اجرای مرحله ای روسازی ترجیح داده می شود.
در طراحی مرحله ای روسازی، سطح قابلیت اطمینان هر مرحله از رابطه زیر بدست می آید:

$$R = (R_{کل})^{\frac{1}{n}} \quad (11-11)$$

که در آن، n تعداد مراحلی است که در نظر گرفته می شود. برای مثال اگر طراحی روسازی دو مرحله ای مورد نظر باشد و میزان سطح قابلیت اطمینان کل مورد نظر، $0.95^{\frac{1}{2}} = 0.975$ باشد، قابلیت اطمینان هر مرحله باید $0.95^{\frac{1}{2}} = 0.975$ درصد باشد.

۱۱-۳- ضریب ارجاعی مصالح زیراساس و اساس

ضریب ارجاعی مصالح زیراساس و اساس با توجه به حداقل سی بی آر مشخص شده برای آنها بشرح بندهای (۱۱-۴-۲) و (۱۱-۴-۳)، به ترتیب 10.50 و 19.60 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع منظور شده است. وقتی که این ضرایب برای هر یک از این مصالح بیشتر از 2800 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد، عدد سازه ای SN را نمی توان به روش بند (۱۱-۸) بدست آورد.
در چنین شرایطی، ضخامت مصالح روی لایه با ضرایب ارجاعی بالا با توجه به مقادیر حداقل جدول (۱۱-۶) و مسائل اقتصادی انتخاب می شود.

تبصره: در برش های سنگی که کف برش ها دارای مقاومت کافی می باشد، یک لایه خاکریز از مصالح منتخب (خاک های A_1 یا A_2 آشتی) به ضخامت 15 سانتیمتر اجرا می شود. سپس روسازی بر اساس حداقل ضخامت اجرایی لایه های اساس و آسفالت (جدول (۱۱-۶) برروی آن قرار داده می شود.

۱۱-۱۰- مثال محاسبه ضخامت روسازی

مطلوب است محاسبه ضخامت روسازی برای داده ها و شرایط زیر:

$$W_{A/2} = 2 \times 10^6$$

- ترافیک بر حسب تعداد کل محور ساده $8/2$ هم ارز:

$$R = 0.9^{0.15} = 0.95$$

- سطح قابلیت اطمینان طرح با فرض اجرای یک روکش در دوره طرح:

$$-1/645$$

- انحراف معیار نرمال Z_R که تابعی از R می باشد، از جدول (۱۱-۲):

$$M_R = 350 \text{ kg/cm}^3$$

- ضریب برجهندگی موثر خاک بستر روسازی:

$$S_0 = 0/35$$

- انحراف معیار کلی مربوط به ترافیک و عملکرد طرح روسازی:

$$P_0 = 4/2$$

- نشانه خدمت دهی اولیه:

$$P_t = 2/5$$

- نشانه خدمت دهی نهائی:

$$\Delta PSI = 4/2 - 2/5 = 1/7$$

- افت نشانه خدمت دهی در عمر خدمت دهی:

$$a_7 = +/11, a_2 = +/13, a_1 = +/44$$

- ضرایب لایه های روسازی:

$$m_1 = 0/9 \quad m_2 = 1/1$$

- ضرایب زهکشی لایه‌های زیراساس و اساس:

- ضریب ارتجاعی اساس: $E_{SB} = 1050 \text{ kg/cm}^2$ و ضریب ارتجاعی زیراساس: $E_{BS} = 1960 \text{ kg/cm}^2$ که به ترتیب معادل سی بی آر و ۳۰ درصد است.

با داده‌های فوق و استفاده از شکل (۱۱-۷) و یا حل رابطه (۱۱-۱۰) خواهیم داشت:

$$SN = 4/3$$

- عدد سازه‌ای کل روسازی (روی خاک بستر روسازی):

ضخامت اجزای متسلسله روسازی با اعداد فوق با دو گزینه متفاوت زیر تعیین شده است:

۱۱-۱-۱- گزینه اول

روسازی از سه لایه زیراساس، اساس و آسفالت شامل آستر و رویه تشکیل شده است.

$$SN = \frac{1}{2.5} (a_1 D_1 + a_2 m_2 D_2 + a_3 m_3 D_3)$$

$$4/3 = (0/44 D_1 + 0/13 \times 1/1 \times D_2 + 0/11 \times 0/9 \times D_3) \div 2/5$$

$$D_3 = 30 \text{ cm}$$

$$D_2 = 20 \text{ cm}$$

$$4/3 = (0/44 D_1 + 0/13 \times 1/1 \times 20 + 0/11 \times 0/9 \times 30) \div 2/5$$

$$D_1 = 11/1 \text{ cm}$$

باتوجه به جدول (۱۱-۶) و ترافیک 2×10^6 ، حداقل ضخامت آسفالت ۱۲ سانتیمتر تعیین می‌شود.

۱۱-۱-۱-۱- گزینه دوم

عدد سازه‌ای کل روسازی برابر است با:

$$SN = \frac{a_1 D_1}{2/5} + \frac{a_2 m_2 D_2}{2/5} + \frac{a_3 m_3 D_3}{2/5}$$

$$SN = 2/11 + 1/14 + 1/186 = 4/4 \geq 4/3$$

کنترل محاسبات، نشان می‌دهد که عدد سازه‌ای کل روسازی محاسبه شده، با عدد $4/3$ بدست آمده، مطابقت دارد.

۱۱-۱-۲- گزینه دوم

روسازی از لایه‌های زیراساس، اساس و لایه آسفالتی شامل سه لایه اساس قیری، آستر و رویه تشکیل شده است. ضریب لایه اساس قیری با مقاومت مارشال 800 کیلوگرم برابر $32/0$ تعیین می‌شود. در این گزینه، انتخاب ضخامت لایه اساس قیری باید به اندازه‌ای باشد که معادله زیر صادق باشد.

$$D_3 = 15$$

$$D_2 = 25$$

$$4/3 = \frac{1}{2/5} (0/44 D_1 + 0/32 D_2 + 15 \times 0/13 \times 1/1 + 25 \times 0/11 \times 0/9)$$

$$D = ۷ \text{ cm}$$

با فرض

$$D_1 = ۴ + ۵ = ۹ \text{ cm}$$

۱۱-۱۰-۳- نتیجه

ضخامت های گزینه اول و گزینه دوم در جدول (۱۱-۷) نشان داده شده است:

جدول ۱۱-۷- ضخامت لایه های روسازی

ضخامت (سانتیمتر) (گزینه ۲)	ضخامت (سانتیمتر) (گزینه ۱)	نوع لایه
$۴ + ۵ + ۷ = ۱۶$ (رویه، آستر، اساس قیری)	$۵ + ۷ = ۱۲$ (آستر و رویه)	آسفالت
۱۵	۲۰	اساس
۲۵	۳۰	زیراساس
۵۶	۶۲	جمع

۱۱-۱۱- روسازی شانه راه

روسازی آسفالتی در شانه های راه به منظور افزایش ایمنی برای توقف وسایل نقلیه انجام می گیرد. از شانه راه در شرایط اضطراری برای عبور و مرور ترافیک و نیز خط عبور موقت وسایل نقلیه در جریان تعمیر و نگهداری راه استفاده می شود. لذا به منظور پیشگیری از خرابی های ناشی از عبور و مرور موقت و تصادفی از روی شانه راه، ضخامت روسازی را می توان با توجه به نوع، کیفیت مصالح غیر آسفالتی و ترافیک عبوری از شانه ها تعیین کرد. حداقل ضخامت آسفالت گرم شانه ها معادل ضخامت توپکای سواره رو و یک لایه بیندر زیر آن است.

پیوست شماره ۱: تعیین کاهش نشانه خدمتدهی حاصل از تورم خاک‌های تورمزا


تورم خاک‌های تورمزا که ناشی از عوامل جوی و تغییرات درصد رطوبت خاک بستر است، بر کاهش نشانه خدمتدهی روسازی تاثیر دارد. در این آیینه، تاثیر تورم از نظر تأثیرات نامتجانس آن روی پروفیل طولی راه بررسی می‌شود. بنابراین چنانچه در محلی، خاک بستر در تمام طول مسیر بطور یکنواخت متورم شود، نباید تاثیر تورم را در کاهش نشانه خدمتدهی، لحاظ نمود.

تورم، افزایش حجم موضعی خاک بر اثر جذب رطوبت است. غالباً تورم در چند سال اول روسازی اتفاق می‌افتد و حتی اگر مصالح خاک بستر، قابلیت تورم داشته باشد، احتمال بروز تورم بعد از روکش بسیار کم است. با توجه به این موضوع، ممکن است طرح و اجرای مرحله‌ای روسازی ترجیح داده شود.

بمنظور محاسبه کاهش نشانه خدمتدهی روسازی به دلیل تورم بستر، می‌توان از نمودار شکل (پ-۱-۱) و یا رابطه (پ-۱-۱)

استفاده نمود.

$$\Delta \text{PSI}_{sw} = 0.00335 \times V_R \times P_S \times (1 - e^{-\theta t}) \quad (\text{پ-۱-۱})$$

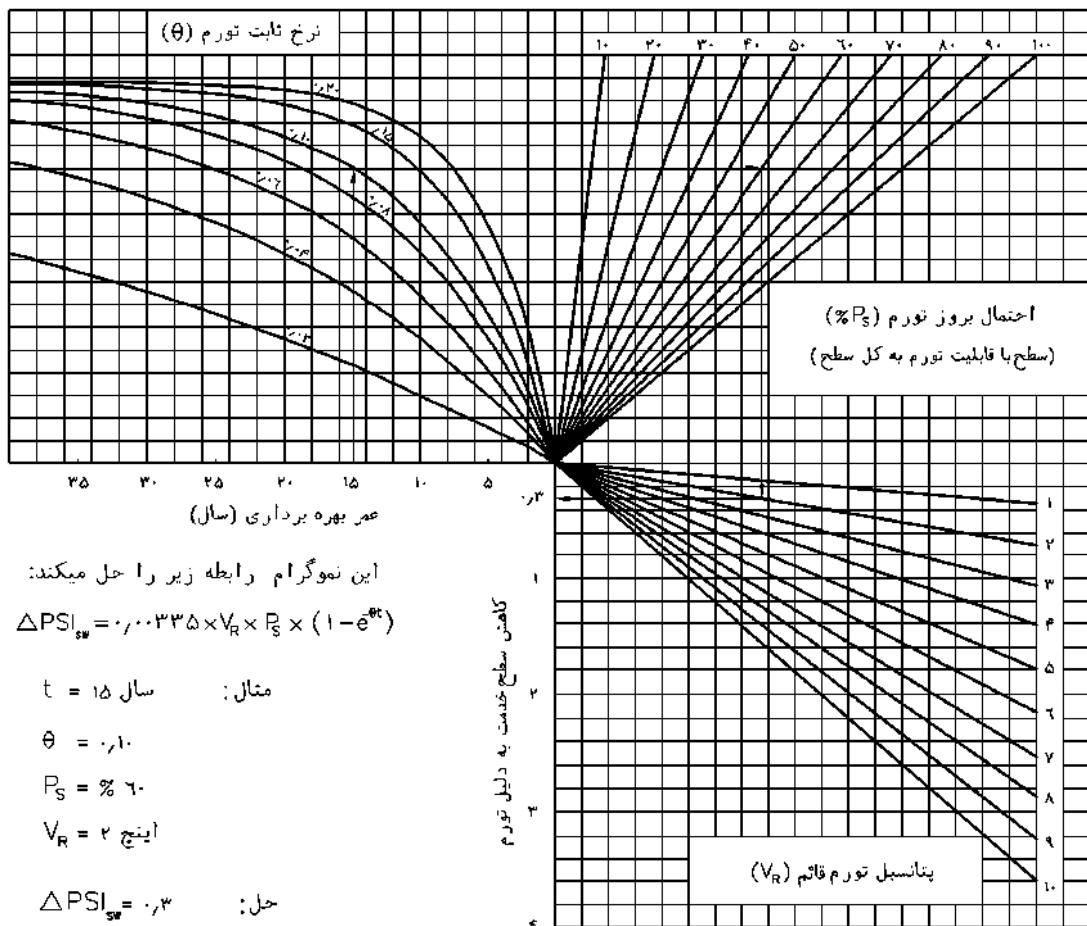

شکل پ-۱-۱- نمودار تعیین کاهش نشانه خدمتدهی روسازی به دلیل تورم خاک بستر


V_R : قابلیت تورم قائم از شکل (پ-۲-۲) بر اساس دامنه خمیری، ضخامت لایه ها و شرایط رطوبتی تخمین زده می شود. شرایط رطوبتی، بستگی به میزان رطوبت خاک بستر در دوران ساخت یا رطوبت خاک بستر پس از احداث روسازی دارد. شرایط رطوبتی، نشان دهنده وجود رطوبت در دسترس مصالح خاک بستر است تا بتواند آن را جذب کند. ضخامت لایه های خاک بستر نشان دهنده ضخامت لایه هایی است که می توانند تحت تاثیر تورم قرار گیرد. (برای ضخامت های بیشتر از ۹ متر، از مقادیر نظیر برای ۹ متر استفاده کنید).

P_S : احتمال تورم است که معرف نسبت درصد طولی از راه به کل مسیر است که احتمال متورم شدن دارد. چنانچه بستر راه در محل خاصی دارای دامنه خمیری بیش از 30° و ضخامت قشر مصالح بستر بیش از ۶۰ سانتیمتر باشد یا اینکه قابلیت تورم قائم بیشتر از ۵ میلیمتر باشد، احتمال تورم (P_S) در آن منطقه، 100% منظور می شود.

θ : ضریب نرخ تورم برای تعیین نرخ بروز تورم بکار می رود. این ضریب بین $0/04$ تا $0/20$ تغییر می کند. چنانچه بستر به علت بارندگی زیاد و یا زهکشی نامناسب و ضعیف و یا سایر منابع رطوبت، تحت تاثیر رطوبت مداوم قرار گیرد، باید ضریب بزرگتر بکار گرفته شود و اگر خاک بستر روسازی، کمتر دسترسی به رطوبت دارد، باید ضریب کوچک تر مورد استفاده قرار گیرد (شکل پ-۳-۱).

شکل (پ-۳-۱) برای تخمین مقدار ضریب نرخ تورم براساس میزان رطوبت و جنس خاک مورد استفاده قرار می گیرد. مقادیر قابل استفاده طراحی برای قابلیت تورم قائم و ضریب نرخ تورم براساس طول هر قطعه با دامنه خمیری متفاوت بوسیله میانگین گیری وزنی قابل محاسبه هستند. همچنین احتمال تورم (P_S) با محاسبه میانگین وزنی برای طولی از راه که دارای V_R بیشتر از ۵ میلیمتر است، بدست می آید.

t : معادل عمر طراحی است مگر در مواردی که طرح و اجرای مرحله ای مد نظر باشد که در آن صورت، عمر بهره برداری ملاک قرار خواهد گرفت.

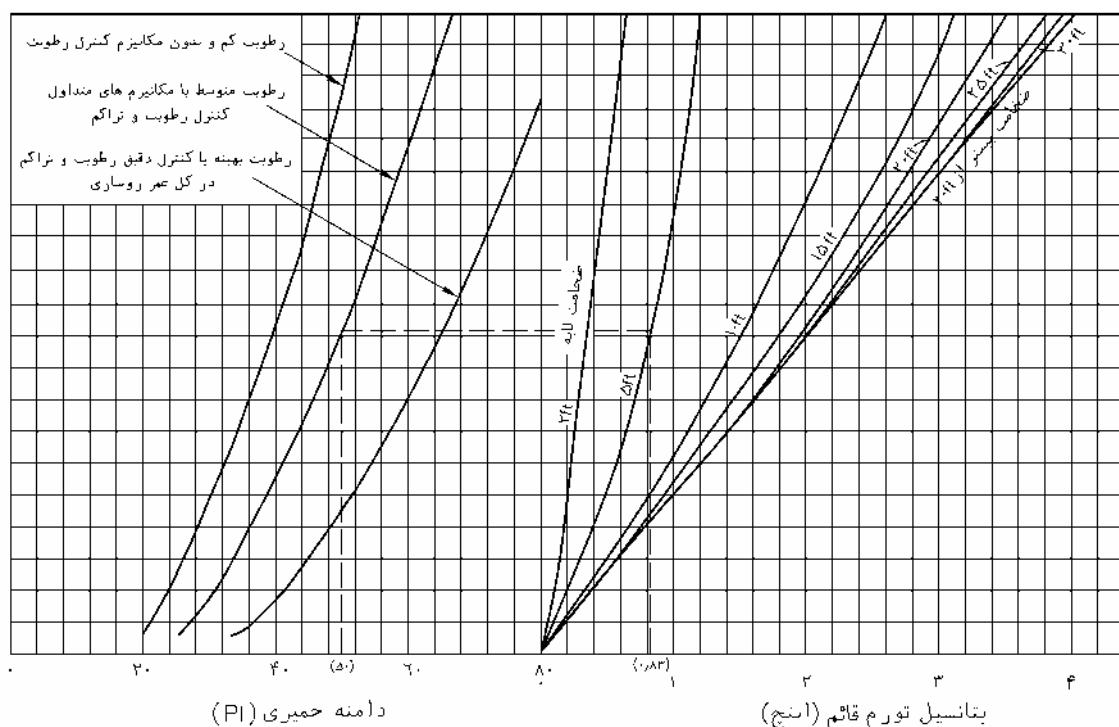

شکل پ-۲-۲- نمودار تعیین بالا مددگی قائم خاک بستر

شکل پ-۲-۱ براساس توضیحات زیر طرح شده است:

- کل مصالح بستر با خسارت مشخص شده از الک ۴۰ عبور می‌کند.
- میزان رطوبت و دامنه خمیری خاک بستر در کل عمق در نظر گرفته شده، ثابت است.

- سربار معادل وزن لایه‌های فوقانی به خسارت $50 \pm 25 \text{ cm}$ سانتیمتر است (تفاوت خسارت cm در مقدار سربار تاثیری ندارد).

مثال:


$$t = 15$$

$$P_S = \% 6 \quad 6.$$

$$\Delta PSI_{SW} = +/3$$

$$V_R = 5 \text{ میلیمتر}$$

$$\theta = +/10^\circ$$

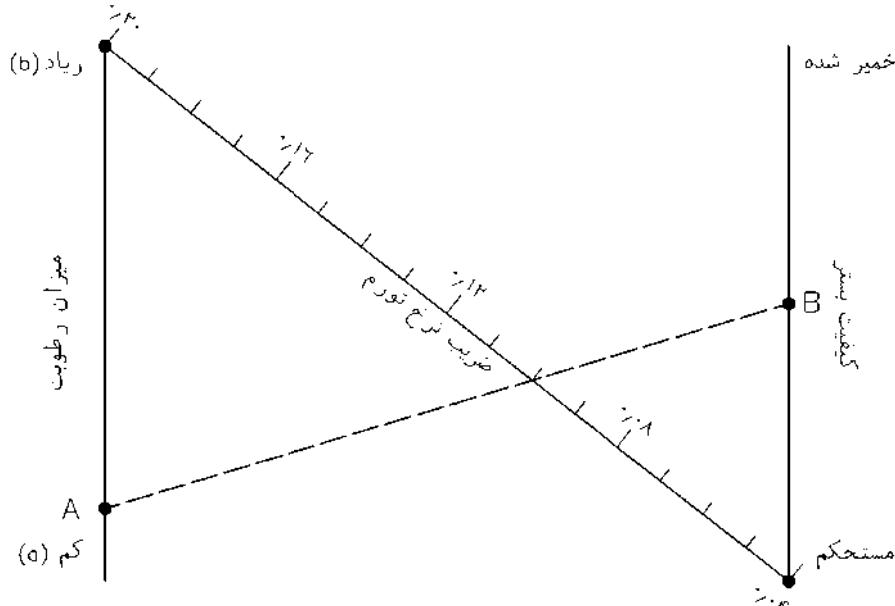

تذکر: D: تامین رطوبت کم:

بارندگی کم

قابلیت زهکشی خوب

B: تامین رطوبت زیاد:

بارندگی زیاد

رهکشی ضعیف

اطراف کانالها و یا به پلها

شکل پ-۲-۳- نمودار تخمین ضریب نرخ تورم

پیوست شماره ۲: تعیین عمق نفوذ یخبندان

برای تعیین عمق نفوذ یخبندان اطلاعات زیر مورد نیاز است:

- ضخامت لایه‌های روسازی (z_i)
- دانسیته خشک و درصد رطوبت هر لایه شامل اساس، زیراساس و خاک بستر روسازی (w ، γ_d ، γ_a)
- شاخص برودت سطح روسازی (FI)
- مدت فصل سرما^۹ (d_f) و دمای میانگین سالیانه^{۱۰} (T)
- مقادیر ضریب هدایت حرارتی^{۱۱} (K)، گرمای ویژه حجمی^{۱۲} (C) و گرمای نهان ذوب^{۱۳} (L) هر لایه

پ-۲-۱- تعیین شاخص برودت (FI)

شاخص برودت طبق رابطه (پ-۲-۱) از حاصل جمع تجمعی درجه حرارت متوسط روزهای فصل یخبندان بدست می‌آید و واحد آن، روز- درجه است.

$$FI = \sum (\bar{T} - 32^{\circ}F) \quad (پ-۲-۱)$$

$$\bar{T} = \frac{1}{2}(T_1 + T_2)$$

$=$ دمای متوسط روزانه بر حسب درجه فارنهایت

$=$ حداقل دمای هوای روزانه ($^{\circ}F$)

$=$ حداقل دمای هوای روزانه ($^{\circ}F$)

مثال: فرض کنید فصل سرما (یخبندان) به شرح جدول (پ-۲-۱) در روز اول آغاز و در روز n ام خاتمه می‌یابد، در اینصورت شاخص برودت به شرح زیر تعیین می‌شود:


-
- 8- Surface Freezing Index
 - 9- Duration of Freezing Period
 - 10- Mean Annual air Temperature
 - 11- Coefficient of Thermal Conductivity
 - 12- Volumetric Specific Heat
 - 13- Latent Heat

جدول پ-۲-۱- نمونه اطلاعات تعیین شاخص برودت (FI)

روزهای یخبندان	T_1	T_2	\bar{T}	$(\bar{T} - 32^{\circ}\text{F})$	درجه - روز تجمعی
۱	۲۹	۱	۱۵	-۱۷	-۱۷
۲	۲	-۴	-۱	-۳۳	-۵۰
۳	۱۰	-۸	۱	-۳۱	-۸۱
۴	۱۵	-۱	۷	-۲۵	-۱۰۶
۵	۳۰	۱۶	۲۳	-۹	-۱۱۵
۶	۳۸	۳۰	۳۴	+۲	-۱۱۳
۷	۳۰	۱۸	۲۴	-۸	-۱۲۱
.
.
.
n					$FI = \sum (\bar{T} - 32^{\circ}\text{F}) = 121$

(معمولًاً علامت منفی روز - درجه که روزهای یخبندان را نشان می‌دهد، حذف می‌شود)

منحنی شاخص برودت، منحنی نمایش تغییرات جمع جبری درجه حرارت متوسط روزانه بر حسب زمان است. شاخص برودت، تفاوت بین رقوم نقاط حداکثر و حداقل منحنی برودت است. شبیه منفی منحنی شاخص برودت، نشان‌دهنده روزهایی است که درجه حرارت متوسط هوا زیر صفر درجه سانتیگراد (32°F) است و فاصله زمانی بین نقاط حداکثر و حداقل منحنی شاخص برودت، نشان‌دهنده طول فصل سرما (d_f) است (شکل پ-۲-۱).

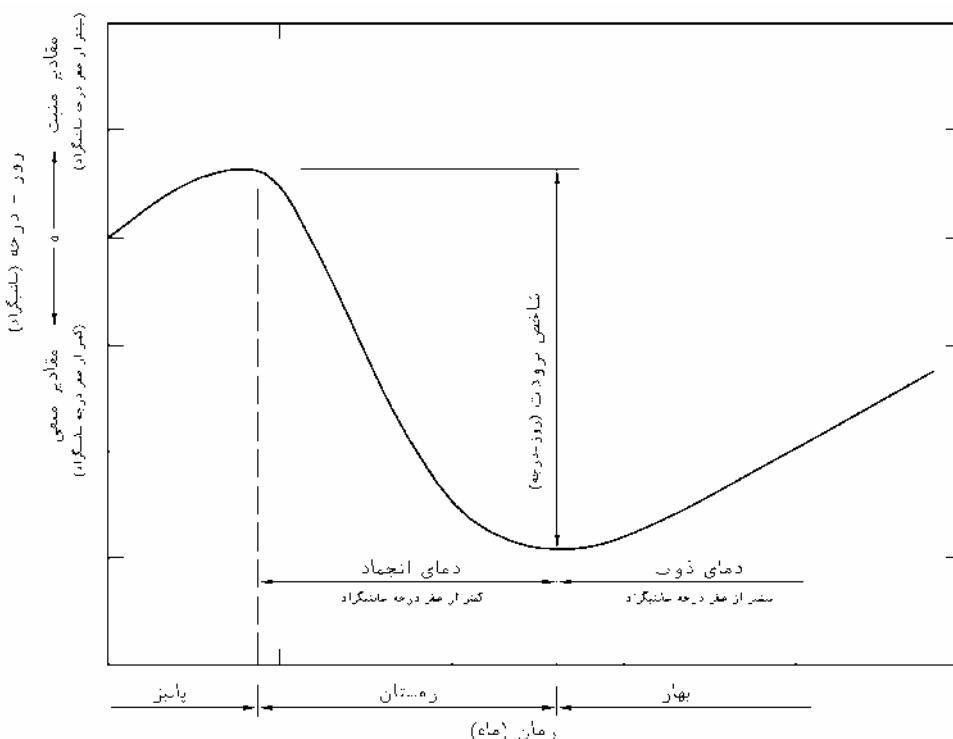

شکل پ-۲-۱- روش محاسبه شاخص برودت

پ-۲-۱-۱- شاخص برودت طرح

مقدار شاخص برودت برای یک محل معین، مقدار ثابتی نیست و مقدار آن در سال های مختلف متفاوت است. در طرح روسازی ها باید مقدار شاخص برودت طرح انتخاب شود. برای طراحی، عموماً از میانگین شاخص برودت سه سردنترین زمستان در آمار سی سال گذشته استفاده می شود. اگر این آمار موجود نباشد، از شاخص برودت سردنترین زمستان ۱۰ سال گذشته استفاده می شود.

پ-۲-۲- تعیین ضریب هدایت حرارتی (K)

ضریب هدایت حرارتی لایه های روسازی به درصد رطوبت، نوع خاک و دانسیته آن بستگی دارد. ضریب هدایت حرارتی برای خاک های مختلف از شکل های (پ-۲-۲) یا (پ-۳-۲) و یا روابط (پ-۲-۵) تا (پ-۴-۵) بدست می آید:


$$(واحد ضریب هدایت حرارتی) \text{ BTU} / \text{ft.}^{\circ}\text{F.hr}$$

$$\text{خاک های رس - لای در حالت یخ نزده} \quad K_u = [(0.9 \text{Log} w - 0.2)(10)^{0.01\gamma d}] (0.0833) \quad (\text{پ-۲-۲})$$


$$\text{خاک های رس - لای در حالت یخ زده} \quad K_f = (0.0833)[0.01(10)^{0.022\gamma d} + 0.085(10)^{0.008\gamma d} w] \quad (\text{پ-۳-۲})$$

$$\text{خاک های دانه ای در حالت یخ نزده} \quad K_u = [(0.7 \text{Log} w - 0.4)(10)^{0.01\gamma d}] (0.0833) \quad (\text{پ-۴-۲})$$

$$\text{خاک های دانه ای در حالت یخ زده} \quad K_f = (0.0833)[0.076(10)^{0.013\gamma d} + 0.032(10)^{0.0146\gamma d} w] \quad (\text{پ-۵-۲})$$

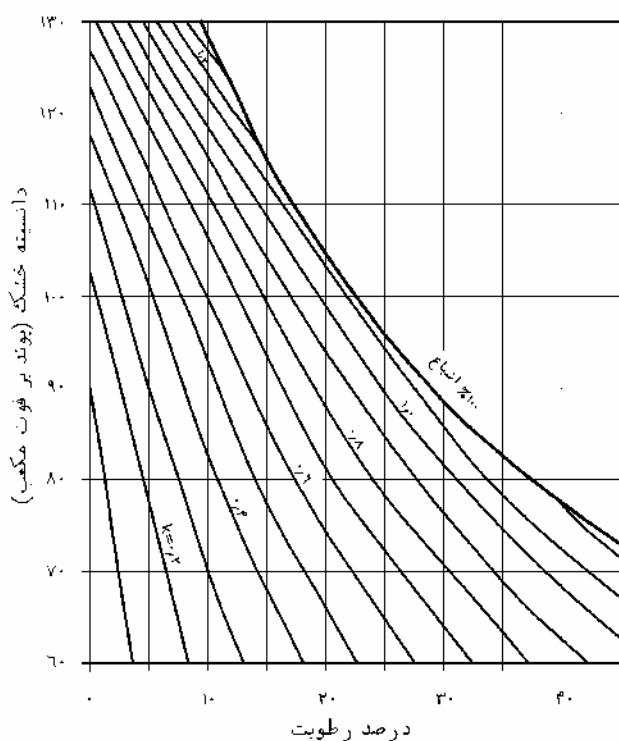


ب- حالت یخ رد

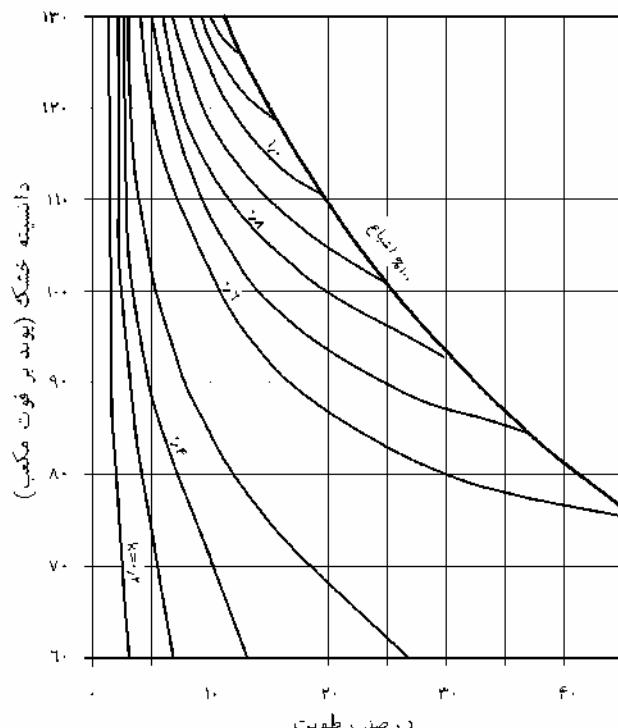


الف- حالت یخ نزده

شکل پ-۲-۲- ضریب هدایت حرارتی خاک های رس و لای

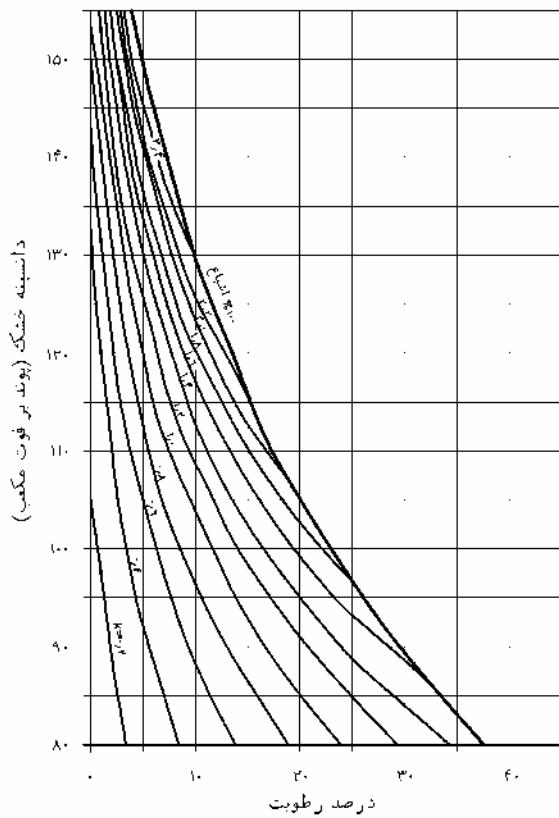

ب- حالت بچ مرده

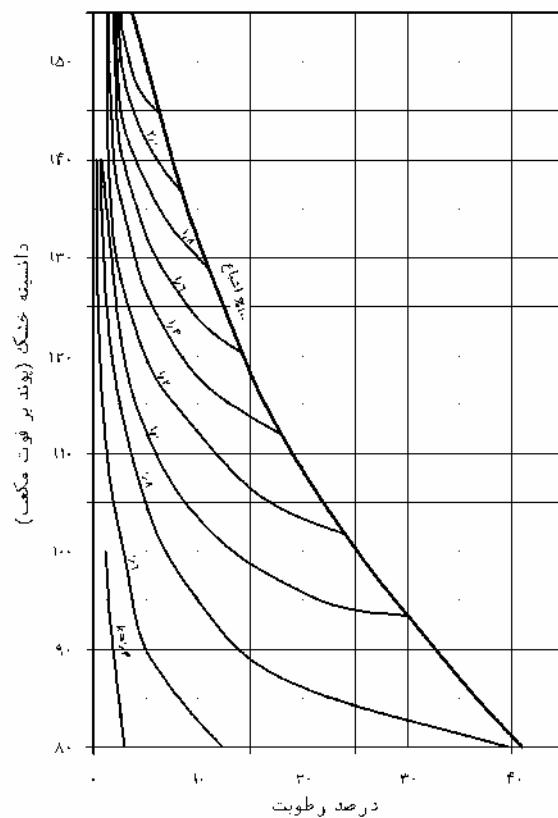

الف- حالت بچ مرده

شکل پ-۲-۳- ضریب هدایت حرارتی خاک‌های دانه‌ای (شن و ماسه)

که در آن:

$$K = \text{ضریب هدایت حرارتی}$$

$$w = \text{درصد رطوبت خاک}$$

$$\gamma_d = \text{دانسیته خشک خاک بر حسب } lb/ft^3$$

ضریب هدایت حرارتی بتن آسفالتی، $0/84$ و ضریب هدایت حرارتی بتن سیمانی، $0/54$ است.

$$K_{avg} = K_u + K_f = \frac{K_u + K_f}{2}$$

پ-۲-۳- تعیین گرمای ویژه حجمی (C)

گرمای ویژه حجمی لایه‌های روسازی، به درصد رطوبت و دانسیته خشک خاک بستگی دارد و از روابط (پ-۲-۶) تا (پ-۲-۸) بدست می‌آید:

توضیح اینکه گرمای ویژه حجمی، معادل گرمای ویژه جرمی 14 ضرب در جرم می باشد. گرمای ویژه جرمی آب و یخ بترتیب $1/0$ و $5/0$ و برای کانی های خاک، تقریبا $17/0$ است. گرمای ویژه حجمی بتن آسفالتی، 21 و گرمای ویژه حجمی بتن سیمانی، $28 \text{ BTU}/\text{ft}^3 \text{ F}^\circ$ است.

$$\text{گرمای ویژه حجمی در حالت یخ نزد} \quad C_u = \gamma_d (0.17 + \frac{W}{100}) \quad (6-2-2)$$

$$\text{گرمای ویژه حجمی در حالت یخ زده} \quad C_f = \gamma_d (0.17 + \frac{0.5W}{100}) \quad (7-2-2)$$

$$\text{گرمای ویژه حجمی متوسط یا رابطه زیر} \quad C_{avg} = \frac{C_u + C_f}{2}$$

$$C_{avg} = \gamma_d (0.17 + \frac{0.75W}{100}) \quad (8-2-2)$$

پ-۲-۴- تعیین گرمای نهان ذوب (L)

گرمای نهان ذوب، انرژی مورد نیاز برای تبدیل واحد جرم ماده از حالت دیگر در دمای ثابت است و واحد آن BTU/ft^3 می باشد.

یک پوند آب زمانی که یخ می زند، 144 BTU گرما آزاد می کند. گرمای نهان ذوب خاک از رابطه (پ-۲-۹) بدست می آید.

$$L = 144 \gamma_d \frac{W}{100} \quad (9-2-2)$$

پ-۲-۵- محاسبه عمق نفوذ یخنندان

عمق نفوذ یخنندان از رابطه (پ-۲-۱۰) تعیین می شود:

$$Z^* = \lambda \sqrt{\frac{48FI}{(\frac{L}{K})_{eff}}} \quad (10-2-2)$$

$$(\frac{L}{K})_{Eff} = \frac{2}{X^2} \left[\frac{Z_1}{K_1} (\frac{L_1 Z_1}{2} + L_2 Z_2 + \dots + L_n Z_n) + \frac{Z_2}{K_2} (\frac{L_2 Z_2}{2} + L_3 Z_3 + \dots + L_n Z_n) + \dots + \frac{Z_n}{K_n} (\frac{L_n Z_n}{2}) \right]$$

که در آن:

$$Z^* = \text{عمق نفوذ یخنندان بر حسب فوت}$$

$$X = \text{عمق یخنندان تخمینی بر حسب فوت}$$

$$z_i = \text{ضخامت لایه } i \text{ روسازی بر حسب فوت}$$

$$z_i = \text{ضخامت لایه آسفالتی بر حسب فوت}$$

$$K_i = \text{ضریب هدایت حرارتی لایه ای روسازی بر حسب}$$

$L_i = \text{گرمای نهان ذوب لایه‌های روسازی بر حسب } BTU \text{ بر فوت مکعب}$
 برای تعیین عمق یخ‌بندان منطقه، ابتدا عمق یخ‌بندان تخمین زده می‌شود (X) و بر اساس آن از رابطه (پ-۲-۱۰)، عمق یخ‌بندان تعیین می‌شود. عمق یخ‌بندان بدست آمده بعنوان x جدید در محاسبات بکار می‌رود. این عمل آنقدر ادامه می‌یابد تا Z^* بدست آمده برابر Z^* قبلی شود.

λ ضریب تصحیح^{۱۵} است که تابعی از نسبت حرارتی^{۱۶} (α) و پارامتر ذوب^{۱۷} (μ) (روابط پ-۲-۱۱ و پ-۲-۱۲) می‌باشد و از شکل (پ-۲-۴) تعیین می‌شود.

$$\alpha = \frac{T \cdot d_f}{F_I} \quad (پ-۲-۱۱)$$

$$\mu = \frac{F_I}{d_f} \frac{C_{wt}}{L_{wt}} \quad (پ-۲-۱۲)$$

$BTU/ft^3 \cdot F^\circ = \text{گرمای ویژه حجمی لایه‌های روسازی بر حسب } C_i$

$T = \text{اختلاف دمای متوسط سالیانه و درجه حرارتی است که خاک، بیخ می‌زند. اگر } T \text{ بر حسب درجه سیلسیوس بیان می‌شود، } T = \text{ برابر دمای متوسط سالیانه بر حسب درجه سیلسیوس است و اگر دمای متوسط سالیانه بر حسب درجه فارنهایت بیان شود، } T \text{ بر حسب درجه فارنهایت منهای ۳۲ خواهد بود.}$

$d_f = \text{طول فصل سرما بر حسب روز}$


$$C_{wt} = \frac{C_1 Z_1 + C_2 Z_2 + \dots + C_n Z_n}{X} \quad \text{میانگین وزنی گرمای ویژه حجمی لایه‌های روسازی:}$$

$$L_{wt} = \frac{L_1 Z_1 + L_2 Z_2 + \dots + L_n Z_n}{X} \quad \text{میانگین وزنی گرمای نهان ذوب لایه‌های روسازی:}$$

15- Correction Coefficient

16- Thermal Ratio

17- Fusion Parameter

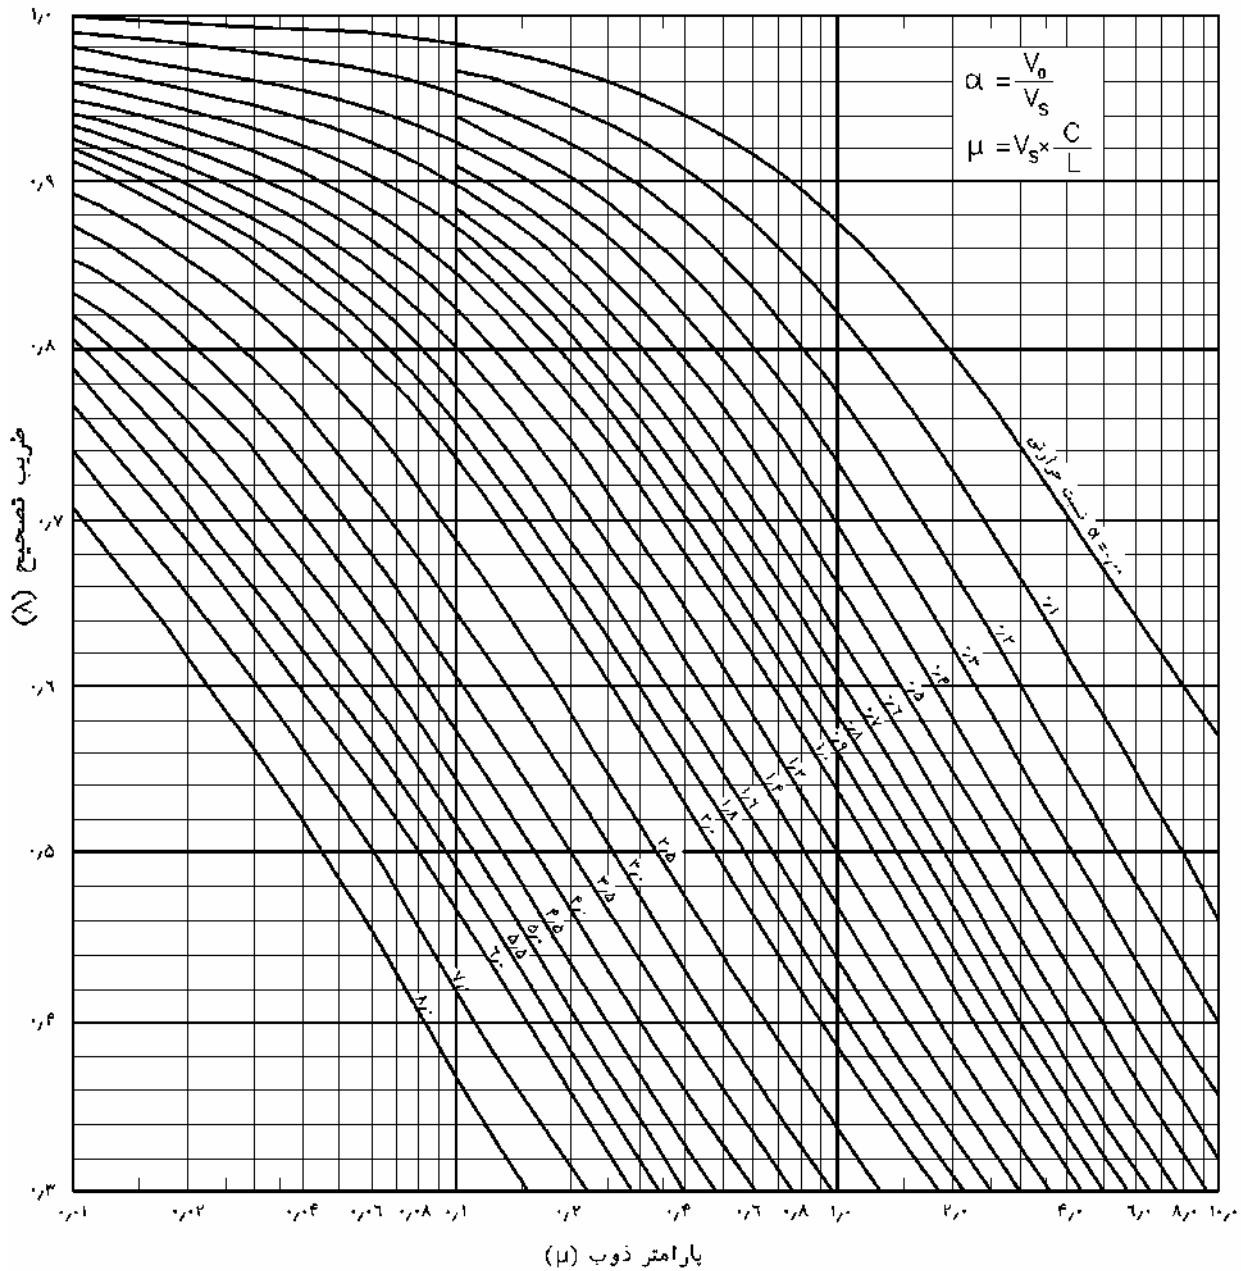

شکل پ-۳-۴- تعیین ضریب تصحیح λ در رابطه اصلاح شده برگرن¹⁸

پیوست شماره ۳: تعیین کاهش نشانه خدمتدهی حاصل از بالا آمدگی ناشی از یخندا

مقدار کاهش نشانه خدمتدهی به دلیل بالا آمدگی ناشی از یخندا از رابطه (پ-۳-۱) یا شکل (پ-۳-۱) به دست می‌آید:

$$\Delta \text{PSI}_{\text{FH}} = 0.01 P_F \times \Delta \text{PSI}_{\text{max}} \left[1 - e^{-0.02\varphi t} \right] \quad (\text{پ-۳-۱})$$

$\Delta \text{PSI}_{\text{FH}}$: کاهش نشانه خدمتدهی به دلیل بالا آمدگی ناشی از یخندا

: نرخ بالا آمدگی ناشی از یخندا است که معرف روند رشد ناهمواری در سطح راه بر اثر بالا آمدگی بستر (برحسب میلیمتر در روز) می‌باشد. نرخ بالا آمدگی ناشی از یخندا به جنس مصالح و درصد مصالح ریزدانه بستگی دارد که از شکل (پ-۳-۲) بدست می‌آید.

$\Delta \text{PSI}_{\text{max}}$: حداقل کاهش نشانه خدمتدهی به دلیل تورم ناشی از یخندا که به کیفیت زهکشی و عمق نفوذ یخندا بستگی دارد و از شکل (پ-۳-۳) بدست می‌آید.

P_F : احتمال بروز بالا آمدگی ناشی از یخندا به عنوان درصدی از سطح راه که احتمال بالا آمدگی دارد و نسبت به کل راه تعیین می‌شود و به وسعت مصالح حساس به یخندا، وجود رطوبت، کیفیت زهکشی، عمق نفوذ یخندا و دوره‌های ذوب و انجماد در طول سال بستگی دارد.

t : عمر طراحی روسازی است. برای طرح و اجرای مرحله‌ای و بهسازی، عمر بهره‌برداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اگر عوامل موثر در ایجاد بالا آمدگی ناشی از یخندا به یکی از طرق متدال حذف شود، نشانه خدمتدهی روسازی در اثر این عوامل کاهش نخواهد یافت.

مثال:


$$t = 15$$

$$\varphi = 5 \text{ mm/day}$$


$$P_f = 30\%$$

$$\Delta \text{PSI}_{\text{max}} = 2$$


$$\Delta \text{PSI}_{\text{FH}} = 0.47$$

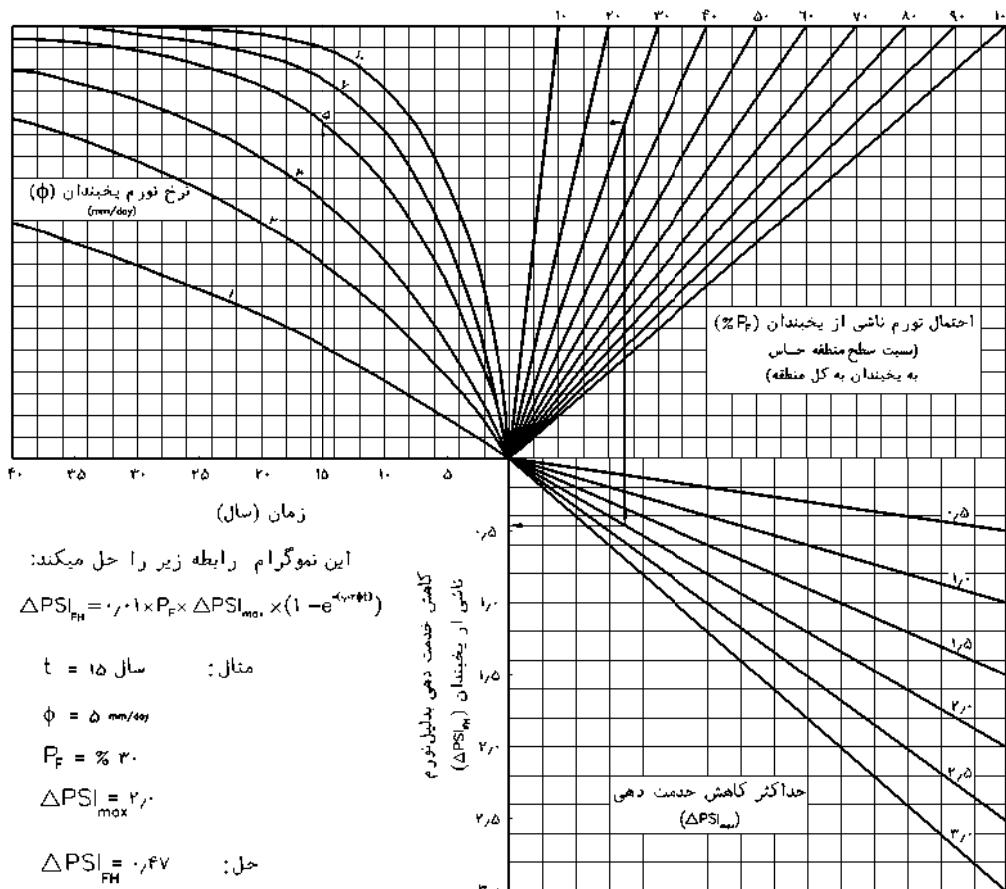

شکل پ-۳-۱- نمودار تخمین کاهش نشانه خدمت‌دهی به دلیل بالا آمدگی ناشی از یخنداز

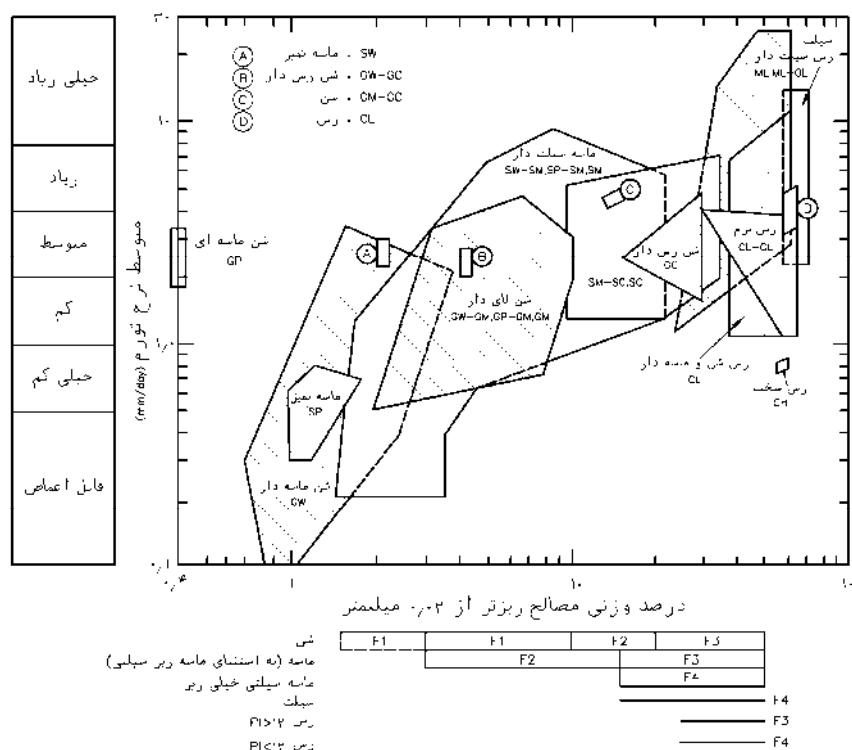

شکل پ-۲-۳- نمودار تخمین نرخ بالاًمدگی ناشی از پختندان

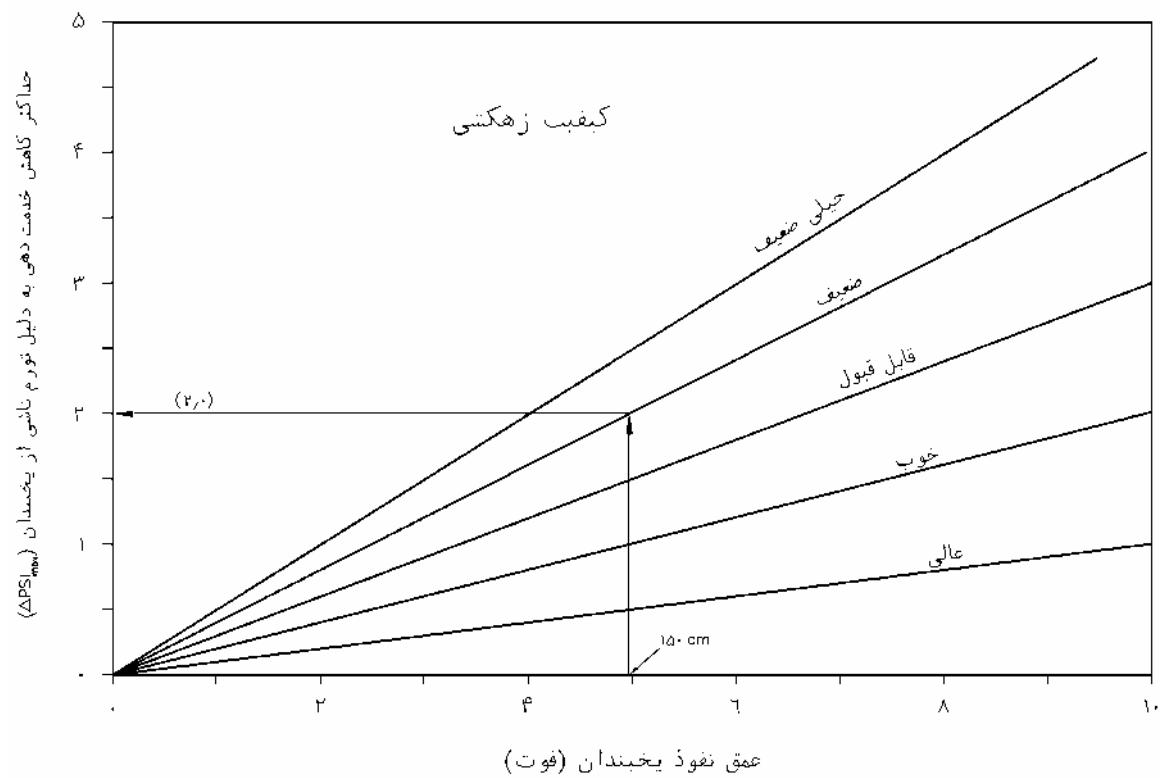

پ-۳- نمودار تخمین حداکثر کاهش نشانه خدمت دهنده ناشی از بالا آمدگی در اثر یخنندان

پیوست شماره ۴: تحلیل هزینه چرخه عمر

پ - ۴-۱ - کلیات

تحلیل هزینه چرخه عمر، در واقع فرایند تحلیل و مقایسه هزینه و سود گزینه های مختلف به منظور تصمیم گیری درباره انتخاب گزینه بهینه است. هدف از انجام این فرآیند، یاری رساندن به تصمیم گیران برای اخذ تصمیم آگاهانه و منطقی درباره گزینه های موجود است. معمولاً یکی از روش ها برای تحلیل اقتصادی، روش ارزش خالص^{۱۹} کنونی به شرح زیر است.

پ - ۴-۲ - ارزش خالص کنونی

ارزش خالص کنونی روشی برای تعیین فایده خالص طرح در طول دوره مورد بررسی است. به این منظور، هزینه و فایده حاصل از طرح در طول دوره، با نرخ مشخصی به زمان کنونی تنزیل می شود. جمع جبری هزینه و فایده تنزیل شده، نشان دهنده ارزش خالص کنونی است. رابطه محاسبه ارزش خالص کنونی به شرح زیر است:

$$NPV = B_0 - C_0 + \frac{B_1 - C_1}{1+r} + \frac{B_2 - C_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t} + \dots + \frac{B_n - C_n}{(1+r)^n} = \sum_{t=0}^n \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t} \quad (پ-۴)$$

t = ارزش خالص کنونی NPV

t = فایده در سال B_t

t = هزینه در سال C_t

r = نرخ تنزیل

n = شماره سال های دوره تحلیل

بر پایه روش ارزش خالص کنونی، هرگاه ارزش خالص کنونی گزینه، مثبت باشد، آن گزینه پذیرفته می شود. همچنین رتبه بندی گزینه ها بر اساس ارزش خالص کنونی آنها تعیین می گردد و می توان گزینه های مختلف را باهم مقایسه و بهینه آنها را انتخاب نمود. هزینه ها شامل هزینه طراحی، هزینه ساخت، هزینه نظارت و هزینه نگهداری است. فایده نیز شامل فایده حاصل از کاهش تصادفات، کاهش هزینه استهلاک وسایل نقلیه، منافع حاصل از ایجاد راه دسترسی و کاهش مصرف سوخت می باشد.

در محاسبات تنزیلی برای محاسبه ارزش کنونی، سال آغاز عملیات ساخت راه به عنوان سال پایه، یا سال صفر تعیین می شود. هزینه هایی که در سال صفر بابت ساخت راه مصرف می شود، به هیچ روی تنزیل نخواهد شد. هزینه هایی که در سال یک انجام می پذیرد، بر پایه دوره یک سال و هزینه های سال دو برپایه دوره ۲ سال و همینطور تا به آخر تنزیل می شود.

پ - ۴-۲-۱ - دوره تحلیل

برای تحلیل اقتصادی طرح های روسازی و تعیین ارزش خالص کنونی آنها، باید یک دوره تحلیل به عنوان عمر طرح مورد نظر انتخاب شود. یکی از ملاحظات اساسی برای گرینش دوره تحلیل، امکان پیش بینی هزینه و فایده گزینه برای این دوره است. هرچه دوره انتخاب شده طولانی تر باشد، برآورد ترافیک و هزینه و فایده مربوط به طرح، دشوارتر خواهد بود. از این رو، مدت ۲۰ سال به

عنوان دوره تحلیل یا عمر طرح توصیه می‌شود. واقعیت آن است که عمر مفید برخی از عناصر طرح، از قبیل رویه راه، بسیار کوتاه‌تر و عمر مفید برخی دیگر از عناصر طرح از قبیل سازه‌های عمدۀ، بسیار طولانی‌تر از ۲۰ سال است.

پ-۴-۲- نرخ تنزیل

نرخ تنزیل از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می‌شود.

پ-۴-۳- ارزش باقیمانده

در هر زمان از عمر راه، روسازی یک ارزش اسقاط یا ارزش باقیمانده معینی دارد. حداقل مقدار این شاخص، قابلیت استفاده بالقوه مصالح بکاررفته در راه برای بازیافت و تبدیل به مصالح جدید برای استفاده در ساخت یا کارهای نگهداری جدید را بیان می‌کند. در عمل، اگر مصالح روسازی در وضعیت بسیار ضعیفی نباشد، روسازی به دلیل قابلیت ادامه تحمل ترافیک عبوری، ارزشی بیش از این مقدار خواهد داشت. در هر سال، کاهش ارزش باقیمانده راه با ترافیک عبوری و عمر روسازی مرتبط است. عملاً در مدل‌های هزینه، دوره عمر این نوسان معمولاً بیشتر نسبت به زمان بیان می‌شود تا ترافیک. همچنین نسبت تغییرات، اغلب به صورت خطی در نظر گرفته می‌شود، اگر چه تجسم یک منحنی با تغییرات کم در سال‌های اولیه و کاهش سریع‌تر در انتهای دوره عمر، نمایش واقعی‌تری از نرخ تغییرات را می‌دهد.


پ-۴-۴- تحلیل‌های قطعی و احتمالی

روش قطعی در تحلیل هزینه‌های چرخه عمر، مستلزم محاسبه یا انتخاب مقادیر ورودی جداگانه برای پارامترهای مدل، شامل هزینه‌های ساخت اولیه، هزینه‌های نگهداری جاری و ترمیمی، زمان‌بندی هرکدام از این هزینه‌ها، رشد ترافیک و نرخ تنزیل می‌شود. این مقادیر سپس تبدیل به محاسبه یک مقدار معین برای هزینه دوره عمر خواهد شد. روش قطعی برای انجام تحلیل‌های دقیق، در مواردی که زمان نگهداری مشخص است، مناسب می‌باشد.


روش قطعی، یک روش موفق برای تعیین هزینه‌های چرخه عمر است. اما مشکل اصلی در این روش، عدم توانایی در نظرگرفتن تغییرپذیری ورودی‌ها است. به عنوان مثال، احتمال تغییر هزینه‌های نگهداری آتی و تغییر در عملکرد مورد انتظار راه به طور خودکار در روش قطعی در نظر گرفته نمی‌شود. در روش قطعی، در بررسی تأثیر عدم قطعیت ورودی‌ها، ممکن است تحلیل حساسیت نتایج نسبت به تغییر برخی ورودی‌ها انجام پذیرد. وقتی که پارامترهای بسیاری در معرض تغییر قرار دارند، انجام کلیه تحلیل‌های حساسیت مستلزم صرف زمان زیادی خواهد بود. بنابراین روش‌هایی که به صورت خودکار، عدم قطعیت مقدار متغیرهای ورودی در تحلیل هزینه چرخه عمر را درنظر می‌گیرد، بعنوان روش احتمالی منظور می‌شود. روش احتمالی ممکن است در هر دو سطح پروژه و شبکه مورد استفاده قرار بگیرد.

شکل (پ-۴-۱) نحوه تحلیل هزینه چرخه عمر برای دو گزینه الف و ب را نشان می‌دهد.

ارزش باقیمانده تنزیل شده - هزینه های نگهداری تنزیل شده Σ + هزینه اولیه = کل هزینه گزینه الف

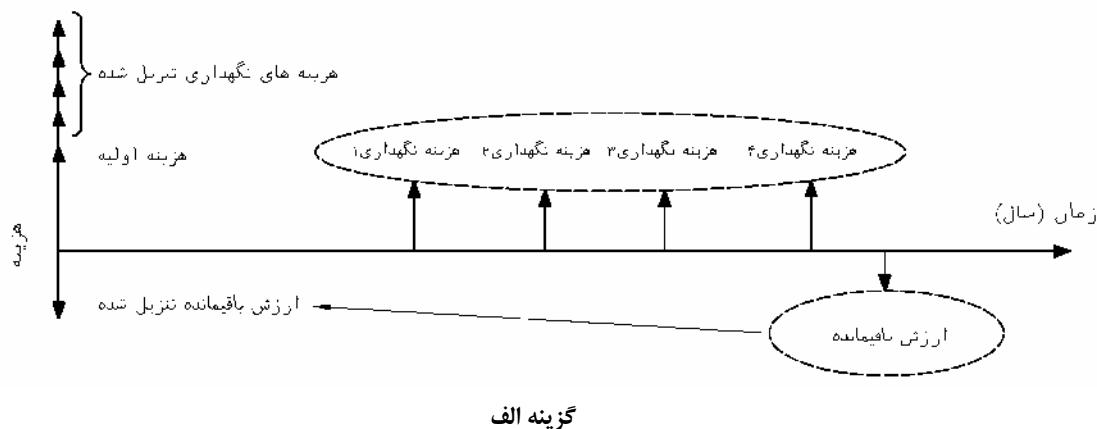

ارزش باقیمانده تنزیل شده - هزینه های نگهداری تنزیل شده Σ + هزینه اولیه = کل هزینه گزینه ب

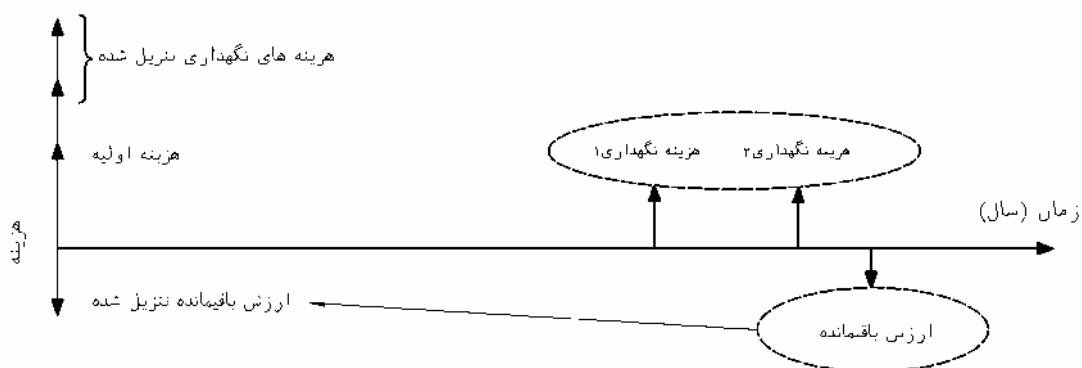

شکل پ ۴-۱- تحلیل هزینه دوره عمر گزینه های الف و ب

پیوست شماره ۵: تعیین کیفیت زهکشی لایه‌های اساس و زیراساس و انتخاب ضرایب زهکشی آنها

پ-۱-۱- کلیات

کیفیت زهکشی مصالح لایه‌های اساس و زیر اساس ثابت نشده بر حسب مدت زمانی تعریف می‌شود که ۵۰ درصد آب آزاد این مصالح زهکشی و تخلیه شود، در این آیین نامه چنانچه خروج و تخلیه این مقدار آب در یک ساعت انجام شود، کیفیت زهکشی عالی و در صورتیکه از یک ماه تجاوز کند، کیفیت زهکشی خیلی ضعیف است.

پ-۱-۲- تعیین مدت زمان زهکشی

مدت زمان زهکشی بر حسب روز مطابق رابطه (پ-۱-۵) محاسبه می‌شود.

$$t_{50} = \frac{n_e \times L^2}{2k(H + LS)} \quad (پ-۱-۵)$$

$n_e = 1 - \frac{\gamma_d}{G_s \cdot \gamma_w}$ که در آن:

t_{50} - مدت زمان لازم برای خروج و زهکشی ۵۰ درصد آب آزاد لایه مورد نظر بر حسب روز

n_e - تخلخل موثر که معادل ۸۰ درصد تخلخل مصالح یعنی n می‌باشد.

L - طول مسیر زهکشی بر حسب سانتیمتر

H - ضخامت لایه اساس یا زیر اساس بر حسب سانتیمتر

K - ضریب آبگذرانی مصالح بر حسب سانتیمتر/روز

S - شبی عرضی لایه

γ_d - وزن مخصوص خشک محلی قشر کوبیده اساس، یا زیر اساس

γ_w = وزن مخصوص آب

G_s = چگالی ویژه ذرات جامد مصالح

با محاسبه مدت زهکشی برای هر یک از لایه‌ها و مقایسه آنها با جدول (۱۱-۴)، کیفیت زهکشی از (عالی) تا (خیلی ضعیف) تعیین و سپس مطابق جدول (۱۱-۵) و بر حسب اینکه پروژه با کدام منطقه از مناطق سه گانه خشک، معتدل یا بارندگی زیاد انطباق دارد، ضریب m_i پروژه مورد نظر مشخص می‌شود.

پ-۱-۳- مثال

پ-۱-۳-۱- مطلوب است محاسبه مدت زمان لازم برای زهکشی ۵۰ درصد آب آزاد لایه‌های زیراساس و اساس یک راه اصلی دو خطه با داده‌های زیر:

- عرض راه ۱۱ متر یا $5/5 \times 2$ متر (55×2 سانتیمتر)

- شبی عرضی: ۲ درصد (S)

- عرض هر خط عبور: ۵۵۰ سانتیمتر، یا L
 - ضخامت لایه زیر اساس ۲۰ سانتیمتر، H_1 (در عرض ۵۵۰ سانتیمتر هر خط عبور)
 - ضخامت لایه اساس ۱۵ سانتیمتر، H_2 (در عرض ۵۵۰ سانتیمتر هر خط عبور)
 - ضریب آبگذارانی زیر اساس $K_1 = ۲۰ \text{ cm/day}$
 - ضریب آبگذارانی اساس $K_2 = ۱۱۵ \text{ cm/day}$
 - وزن مخصوص خشک مصالح زیر اساس $\gamma_{d1} = ۲/۲$
 - وزن مخصوص خشک مصالح اساس $\gamma_{d2} = ۲/۲۵$
 - چگالی ذرات جامد مصالح: $G_s = ۲/۷$
 - تخلخل موثر زیر اساس
 - تخلخل موثر اساس
- $n_1 = (1 - \frac{2.2}{2.7}) \times 0.8 = 0.148$
- $n_2 = (1 - \frac{2.25}{2.7}) \times 0.8 = 0.133$

پ-۳-۵-۲- بشرح داده‌های فوق، مدت زمان t_{50} برای هر یک از دو لایه زیر اساس و اساس برابر است با:

$$t_{50} = \frac{0.148 \times 550^2}{2 \times 20(20 + 0.02 \times 550)} = 34 \quad \text{برای لایه زیر اساس}$$

$$t_{50} = \frac{0.133 \times 550^2}{2 \times 115(15 + 0.02 \times 550)} = 7 \quad \text{برای لایه اساس}$$

مطابق نتایج فوق مدت زمان زهکشی برای تخلیه ۵۰ درصد آب آزاد از لایه زیر اساس تقریباً یک ماه (۳۴ روز) و برای اساس یک هفته است که برابر جدول (۱۱-۴)، کیفیت زهکشی برای زیر اساس، «ضعیف» و اساس، «قابل قبول» تعیین می‌شود.

پ-۵-۴- نتیجه

مطابق جدول (۱۱-۵)، چنانچه پروژه در منطقه با بارندگی زیاد (با میزان بارندگی سالیانه بیش از ۵۰۰ میلیمتر) واقع شده باشد، ضریب زهکشی m_i برای اساس ۸٪ و برای زیر اساس ۶٪ تعیین می‌شود.

فصل ۱۲

بهسازی و روکش آسفالتی

۱-۱۲- کلیات

مرمت و اصلاح اساسی آسیب دیدگی های سطحی و سازه ای روسازی های آسفالتی، شامل تعمیرات سطحی، اجرای روکش های تقویتی، بازیافت و یا ترکیبی از آنها، عملیات بهسازی^۱ نامیده می شود. بهسازی به منظور کاهش هزینه های نگهداری، رفع ناهمواری های سطحی و فراهم آوردن امکان رانندگی سریع، مطمئن و راحت، افزایش باربری و عمر مفید روسازی انجام می گیرد.

۲-۱۲- ارزیابی وضعیت روسازی راه

بررسی وضعیت روسازی راه، پیش نیاز اصلی برنامه ریزی برای تعیین اولویت و انتخاب روش یا روش های بهسازی است. هرنوع روش برای بهسازی، منوط به تعیین شاخص های مربوط به وضعیت روسازی است. بنابراین لازم است که استفاده کنندگان از روش های توصیه شده در این آئینه نامه، ارزیابی وضعیت موجود روسازی را براساس یکی از روش های معتبر انجام دهند.

در ارزیابی وضعیت روسازی، چهار بخش زیر باید انجام پذیرد:

- تعیین وضعیت خرابی های سطحی روسازی
- تعیین وضعیت باربری سازه ای روسازی
- ارزیابی و تحلیل ناهمواری سطح روسازی
- اندازه گیری و تحلیل مقاومت لغزشی سطح روسازی
- ازداده های حاصل از ارزیابی های فوق می توان به منظور دستیابی به اهداف زیر بهره برد:
- کنترل وضعیت خدمت دهی روسازی
- تشخیص روش مناسب بهسازی با توجه به شاخص های فوق در طی عمر روسازی
- برنامه ریزی جهت روش های نگهداری و بهسازی روسازی در طول عمر سرویس دهی آن

۱-۲-۱۲- بررسی وضعیت خرابی های سطحی روسازی

در این آئینه نامه، مقدار و شدت گسترده گی کلیه آسیب دیدگی های سطحی لایه آسفالتی شامل موارد زیر است:

- ترک های پوست سوسماری
- ترک های کناری راه
- ترک های خطی (طولی و عرضی)
- ترک های بلوكی
- ترک های لغزشی
- انواع موج ها و شیاره ای طولی و عرضی
- نشست های موضعی
- چاله ها

- تورم
- فرورفتگی و برآمدگی
- قیرزدگی
- لکه‌گیری
- افتادگی شانه‌ها
- پمپاژ یا رو زدن آب
- صیقلی شدن سنگدانه‌ها
- جداشدن سنگدانه‌ها از رویه راه
- عربان شدن پوشش قیری سنگدانه‌ها

نتایج بدست آمده از این بررسی‌ها و مشاهده‌ها و اندازه‌گیری‌های انجام شده با وسایل مکانیکی، ترجیحاً بر حسب شاخص وضعیت روسازی PCI^3 و یا نشانه خدمت‌دهی PSI^3 بیان می‌شود که هریک از آنها می‌تواند تعیین کننده گسترده خرابی‌ها، نوع آنها و برنامه‌ریزی برای زمان اجرای بهسازی راه باشد.

در روش PCI با تقسیم‌بندی روسازی به قطعات و واحدهای کوچک، خرابی‌های روسازی (حتی باروش‌های ساده دستی) اندازه‌گیری شده و به آن نمره داده می‌شود. روش نمره‌دهی از صفر تا ۱۰۰ است که براساس نمره حاصله، وضعیت روسازی به شرح جدول (۱-۱۲) ارزیابی می‌گردد.

جدول ۱-۱۲- درجه‌بندی وضعیت کیفی روسازی در روش PCI

وضعیت روسازی	PCI
عالی	۸۶-۱۰۰
خیلی خوب	۷۱-۸۵
خوب	۵۶-۷۰
متوسط	۴۱-۵۵
ضعیف	۲۶-۴۰
خیلی ضعیف	۱۱-۲۵
غیرقابل استفاده	۰-۱۰

این روش در استاندارد D-۶۴۳۳^۳ ای اس‌تی‌ام برای راه‌ها و پارکینگ‌های آسفالتی تشریح شده است. با انجام مطالعات آماری بر روی هزینه عملیات نگهداری در واحد سطح روسازی، می‌توان PCI بحرانی شبکه را بدست آورد. این PCI عددی است که برای شاخص‌های کمتر از آن، هزینه عملیات نگهداری بطور ناگهانی و با شیب زیاد افزایش می‌یابد.

در روش PSI ، سیستم نمره‌دهی روسازی از ۰ تا ۵ است و ارزیابی راه بر حسب اندازه‌گیری تعداد بمراتب کمتری از خرابی‌ها انجام می‌گیرد. در این روش هنگامی به سازی راه موجود، توصیه می‌شود که نمره PSI روسازی راه به یک حداقل برسد. این حداقل برای انواع راه‌ها بر حسب اهمیت راه به شرح زیر است:

۳	آزادراه‌ها
۲/۵	بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی
۲	راه‌های درجه دو و فرعی

علاوه بر آنکه نشانه خدمت‌دهی روسازی به طور نظری ارزیابی می‌شود، با استفاده از روش‌های آماری و اندازه‌گیری‌هایی که در سطح راه انجام می‌شود، نتایجی به دست می‌آید که به ارزیابی نظری مرتبط می‌گردد. نتیجه این اندازه‌گیری‌ها برای روسازی آسفالتی در رابطه (۱-۱۲) خلاصه شده است:

$$PSI = 5.03 - 1.9 \log(1 + \bar{SV}) - 0.1 \sqrt{\frac{C}{0.3} + \frac{P}{0.09}} - 1.38 \left(\frac{\bar{RD}}{2.5} \right)^2 \quad (1-12)$$

که در این رابطه:

PSI = نشانه خدمت‌دهی فعلی روسازی

\bar{SV} = ناهمواری سطح روسازی (میانگین تغییرات شیب) در هر مسیر چرخ که برابر است با SV و نهایتاً با متوسط‌گیری اندازه‌های دو چرخ، تعیین می‌شود.

که در آن:

S_i = مقدار شیب در i امین نقطه (میزان ناهمواری سطح راه بر حسب اختلاف ارتفاع نقاط به فاصله ۳۰ سانتی‌متر از یکدیگر اندازه گیری می‌شود).

$$\bar{S} = \frac{\sum S_i}{n} = \bar{S}$$

n = تعداد کل نقاط اندازه‌گیری

C = میزان ترک‌های مهم سطح روسازی بر حسب متر در هر صد متر مربع

P = میزان لکه‌گیری‌ها و تعمیرات بر حسب متر مربع در هر صد متر مربع

\bar{RD} = مقدار متوسط گودی و شیار چرخ‌ها (در هر دو مسیر) بر حسب سانتی‌متر که با استفاده از یک ششممه ۱/۲ متری در فواصل هر ۶ متر از طول راه اندازه‌گیری می‌شود.

۱۲-۲-۲- خروجی باربری سازه‌ای روسازی

جهت تعیین وضعیت موجود سازه‌ای روسازی از دو روش کلی مخبر و غیر مخبر استفاده می‌شود. در روش مخبر، جهت کسب اطلاعاتی در خصوص ضخامت، کیفیت مصالح لایه‌ها و خرابی آنها، معمولاً با اعمال روش‌هایی نظیر مغزه‌گیری از آسفالت و لایه‌های غیرآسفالتی، نمونه‌هایی تهیه می‌گردد. در حالیکه در روش‌های غیرمخرب، عکس العمل سطح روسازی در برابر اعمال یک نیرو و یا انرژی خارجی اندازه‌گیری می‌شود.

ابزارهای متفاوت موجود جهت تعیین باربری سازه‌ای روسازی به لحاظ حالات مختلف بارگذاری به سه گروه عمدۀ زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

- ضربه‌ای^۴

- دینامیکی پیوسته^۵

- استاتیکی^۶

امروزه دستگاه‌هایی که در آنها از بارگذاری ضربه‌ای استفاده می‌شود، به لحاظ شبیه‌سازی بهتر اثر بارهای متحرک وسایل نقلیه، از مقبولیت بیشتری برخوردارند که معروفترین آنها دستگاه FWD می‌باشد که باید مطابق ۴۶۹۴ - D ای‌اس‌تی‌ام انجام شود.

نتایج حاصل از افت و خیزهای ایجاد شده در اثر بارگذاری ضربه‌ای را می‌توان برای تعیین پارامترهای زیر در روسازی آسفالتی

بکار گرفت:

- مدول الاستیسیته هر یک از لایه‌ها و بستر روسازی

- وضعیت سازه‌ای روسازی (عدد سازه ای روسازی)

- طرح روکش

- عمر باقیمانده روسازی

از ترکیب داده‌های حاصل از آزمایش FWD (یا سایر آزمایشات غیرمخرب) و وضعیت خرابی‌های روسازی، می‌توان در انتخاب بهترین گزینه جهت عملیات بهسازی و نگهداری آن بهره برد.

۱۲-۳-۲- ارزیابی و تحلیل ناهمواری‌های سطح روسازی

ناهمواری، عامل مهمی جهت کاهش راحتی و سهولت رانندگی و ایمنی راه محسوب می‌شود. از دید استفاده‌کنندگان از راه ناهمواری به معنی عدم راحتی، کاهش سرعت و افزایش استهلاک و هزینه بهره‌برداری وسیله نقلیه است. عوامل ایجاد ناهمواری شامل موارد زیر است:

- ترافیک

- عوامل محیطی و آب و هوایی

- کیفیت ضعیف مصالح مصرفی در لایه‌های روسازی

- تحکیم و نشست لایه‌های خاکریزی

- نواقص ناشی از عملیات اجرایی

در یک برنامه نگهداری جامع، از نتایج با اندازه‌گیری ناهمواری سطح راه در سطوح شبکه، می‌توان بشرح زیر استفاده کرد:

- تعیین حدود مجاز ناهمواری (IRI^۸)

4- Impulse

5- Steady – State Dynamic

6- Static

7- Falling Weight Deflectometer

8- International Roughness Index

- اولویت‌بندی عملیات نگهداری و بهسازی

- قطعه‌بندی بر حسب ناهمواری

- کنترل کیفیت اجرای روسازی

از جمله شاخص‌های معتبر سنجش ناهمواری می‌توان به شاخص بین‌المللی ناهمواری *IRI* اشاره نمود. که باید مطابق

E1926 - ای اسی تی ام انجام شود.

۴-۲-۱۲-۴- اندازه‌گیری و تحلیل مقاومت لغزشی سطح روسازی

مقاومت لغزشی سطح روسازی بدلیل تاثیر عمده آن بر افزایش ایمنی عبور و مرور و کاهش تصادفات ناشی از آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مقاومت لغزشی سطح روسازی به خصوصیات سطح روسازی، وجود آب و رطوبت، فشار باد چرخ، آج تایر، دما و سرعت وسیله نقلیه بستگی دارد.

وقتی سطح روسازی خشک است، اصطکاک آن با تایر بیشتر است اما در زمان بارندگی، مقاومت لغزشی کاهش می‌یابد و احتمال وقوع لغزش ماشین برروی سطح روسازی وجود دارد.

این اطلاعات را به عنوان یک ابزار مدیریتی جهت کمک در اولویت‌بندی روش‌های نگهداری روسازی و انتخاب بهترین گزینه مرمت بکار می‌برند. مقاومت لغزشی را می‌توان با روش *E-۲۷۴* یا *E-۳۰۳* ای اس‌تی ام اندازه‌گیری نمود.

۳-۱۲-۳- انواع بهسازی

بهسازی، تابع کمیت و کیفیت و گستره آسیب‌دیدگی‌های روسازی و علل بوجود آمدن آنهاست و عمدهاً به دو نوع بهسازی سطحی و بهسازی سازه‌ای تفکیک می‌شود.

۱-۳-۱۲-۱- بهسازی سطحی

بهسازی سطحی برای اصلاح ناهمواری‌های سطحی و تامین رانندگی راحت، سریع و ایمن انجام می‌شود که در شرایطی نیز با اجرای یک لایه آسفالت سطحی یا ماسه آسفالت به ضخامت حداقل ۲۵ میلیمتر همراه است. خرابی‌های سطحی، کلیه عوارضی را که موجب کاهش کیفیت رانندگی، مقاومت لغزشی و ایمنی استفاده کنندگان از راه می‌شود، در بر می‌گیرد و عبارت است از:

۱-۳-۱۲-۱-۱- مقاومت لغزشی و ایستابی

الف- کاهش مقاومت لغزشی روهی راه در موقع بارندگی، ناشی از صیقلی شدن سطح راه، عدم زبری و بطور کلی بافت سطحی فاقد اصطکاک آن است که اصلاح آن با اجرای آسفالت سطحی، دوغاب قیری و یا انجام میکروسوفیسینگ و یا آسفالت متخلخل امکان‌پذیر است. نوع روهی انتخابی باید با ترافیک راه هماهنگی داشته باشد.

ب- کاهش مقاومت لغزشی ناشی از قیرزدگی را که ممکن است در سطح راه بوجود آید، می‌توان با تراشیدن قیراضافی یا پخش مصالح سنگی یا ماسه گرم اصلاح کرد. استفاده از آسفالت‌هایی نظیر آسفالت سطحی، آسفالت متخلخل و میکروسوفیسینگ که با ترافیک راه سازگاری داشته باشد نیز برای رفع این نقص، تجربه رایج و متداولی است.

پ- جمع شدن آب در سطح راه و در شیارها و موجهای طولی و عرضی آن، موجب کاهش سطح ایمنی و افزایش خطر برای ترافیک می‌شود. ضمن بررسی علل بوجود آمدن این شیارها و موجهای نسبت به انتخاب روش اصلاحی آنها اقدام می‌گردد. در صورتی که این عوارض، سطحی باشد، تراشیدن و تسطیح آنها و سپس اجرای یک لایه آسفالت متخلخل که نقش زهکشی و تخلیه سریع آبهای ماندگار در سطح راه را به خارج از عرض سواره را ایفا می‌کند، موجب رفع عیوب می‌شود. در شرایطی که شیارها، موجها و تغییرشکل‌ها، ناشی از ضعف سازه‌ای لایه یا لایه‌های روسازی باشد، باید به تعمیر و مرمت اساسی آن پرداخت.

۱۲-۳-۱-۲- ناهمواری‌های سطح راه

عوامل عمده بروز ناهمواری‌ها و خرابی‌های سطح راه که موجب کاهش کیفیت رانندگی می‌شود و روش‌های عمومی ترمیم آنها به شرح زیر است:

الف- جدا شدن سنگدانه‌ها از رویه آسفالتی: این خرابی را که به علل مختلفی در سطح راه بوجود می‌آید، می‌توان در شرایطی که وسعت و گستردگی آن زیاد باشد با یک رویه آسفالتی نازک لایه و یا یکی از انواع آسفالت‌های حفاظتی (فصل هفتم) روکش کرد.

ب- ناهمواری‌ها: ناهمواری‌های ناشی از وجود ترک‌های ثابت و ماندگار در مسیر چرخ‌ها، چاله‌ها و گودی‌ها و فراز و نشیب‌ها را بعد از اصلاحات و رفع نقص‌های موضعی، می‌توان با یک لایه آسفالت نازک روکش کرد تا رویه راه، آرایش یکنواخت و سطح همواری بیابد.

پ- تغییرشکل‌ها: تغییرشکل‌های ناشی از نشیست روسازی راه که با گستردگی و طول و عرض زیاد و ضخامت‌های متغیر نسبت به تراز نهایی رویه حادث می‌شود، می‌توان با استفاده از مخلوط‌های آسفالت گرم و یا آسفالت سرد (متناسب با نوع ترافیک) اصلاح و تسطیح کرد.


۱۲-۳-۲- بهسازی سازه‌ای

آسیب‌دیدگی سازه‌ای شامل کلیه شرایطی است که موجب کاهش قدرت باربری روسازی می‌شود. بهسازی سازه‌ای به این منظور برنامه‌ریزی می‌شود که پارامترهایی نظری مرور زمان، تاثیر عوامل جوی و ترافیک، توان باربری راه را کاهش می‌دهد.

شکل (۱-۱۲) مثالی از چگونگی افت توان سازه‌ای، و مفهوم توان موثر روسازی را نشان می‌دهد. شکل (۱-۱۲ الف) مربوط به کاهش نشانه خدمت‌دهی در اثر مرور زمان و بارگذاری است. هنگامیکه نشانه خدمت‌دهی روسازی به مقادیر حداقل استاندارد برای راه مورد نظر رسید (بند ۱-۱۲-۱)، با انجام بهسازی (برای مثال روکش آسفالت) نشانه خدمت‌دهی افزایش یافته و روسازی دوباره آماده خدمت‌دهی برای دوره‌ای دیگر خواهد شد.

بدلیل آسیب‌های سازه‌ای روسازی، نه تنها کیفیت سطح راه کاهش می‌یابد، بلکه از توان سازه‌ای آن نیز همانطور که در شکل (۱-۱۲-ب) دیده می‌شود، بممرور زمان کاسته خواهد شد. با انجام بهسازی، این توان نیز افزایش یافته و روسازی آمادگی مجدد برای تحمل تعداد بیشتری وسایل نقلیه را در ادامه عمر خود خواهد داشت.

در شکل (۱۲-۱-ب)، قدرت باربری یک روسازی جدید با توان اولیه مشخص شده است، که هم ارز عدد سازه‌ای کل روسازی (SN) فصل یازدهم) می‌باشد. این توان اولیه با گذشت زمان و عبور ترافیک کاهش می‌یابد و موقع ارزیابی روسازی برای اجرای یک روکش تقویتی به سطح SC_{eff} (قدرت باربری موثر) یا S_{Neff} (عدد سازه‌ای موثر روسازی) می‌رسد.

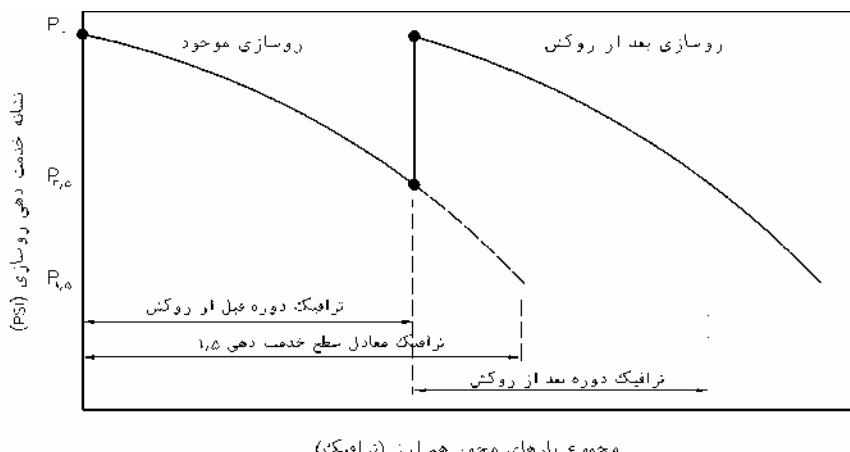


مجموع بارهای محور هم ارز (نراکش)

ساله خدمت دهن اولیه روسازی : P_0

ساله خدمت دهن ملاصاله قبل از روکش : $P_{t,0}$

راه غیر قابل استفاده : $P_{t,f}$

الف- کاهش نشانه خدمتدهی روسازی

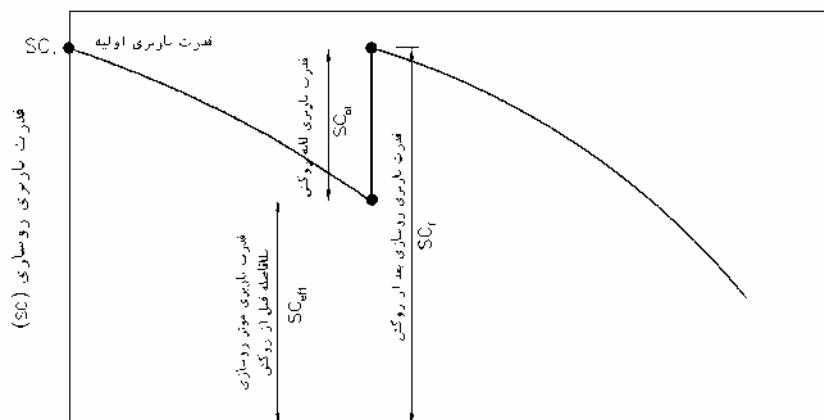

ب- کاهش قدرت باربری روسازی

شکل ۱۲-۱- نمودار کاهش نشانه خدمتدهی و قدرت باربری روسازی بر اثر ترافیک در طول عمر روسازی

۱۲-۴- طرح روکش

طرح روکش به منظور افزایش قدرت باربری روسازی انجام می‌شود. با اجرای لایه روکش، توان باربری روسازی برای تحمل ترافیک پیش‌بینی شده افزایش می‌یابد. در این آینین‌نامه برای تعیین خصامت روکش از رابطه (۱-۱۲) استفاده می‌شود.

$$SN_{OL} = SN_F - SN_{eff} \quad (1-12)$$

که:

$$SN_{OL} = \text{عدد سازه‌ای روکش}$$

SN_F = عدد سازه‌ای کل روسازی جدید

SN_{eff} = عدد سازه‌ای موثر روسازی موجود

تعیین ضخامت روکش شامل مراحل زیر است:

۱۲-۴-۱- جمع‌آوری اطلاعات مربوط به روسازی موجود

این اطلاعات به دو طریق زیر جمع‌آوری می‌شود:

الف) کار دفتری شامل بررسی گزارشات مربوط به طراحی، تاریخچه ساخت و نگهداری

ب) نمونه‌برداری از لایه‌های روسازی و خاک بستر روسازی

اطلاعات مورد نیاز باید شامل موارد زیر باشد:

ضخامت لایه‌های روسازی

مشخصات لایه‌های مخلوط آسفالتی مانند دانه‌بندی و درصد قیر

مشخصات لایه‌های اساس و زیراساس شامل: دانه بندی، حد روانی و دامنه خمیری، ارزش ماسه‌ای، درصد تراکم در محل، درصد رطوبت، درصد شکستگی مصالح اساس، ضریب برجهندگی و یا سی‌بی‌آر

مشخصات خاک بستر مانند دانه‌بندی، میزان تراکم، درصد رطوبت، ضریب برجهندگی یا سی‌بی‌آر

۱۲-۴-۲- مطالعات ترافیک

محاسبات مربوط به ترافیک در دوره طرح روکش بر اساس فصل دهم انجام می‌گیرد.

۱۲-۴-۳- بررسی وضعیت ظاهری روسازی موجود

خرابی‌های موجود در سطح روسازی باید از نظر نوع، شدت و وسعت مورد بررسی قرار گیرد. بررسی وضعیت ظاهری روسازی در انتخاب ضرایب لایه‌های موجود روسازی، گزینه لکه‌گیری و تعمیر موضعی موثر است.

۱۲-۴-۴- قطعه بندی پروژه

در این مرحله، طول پروژه بر اساس اطلاعات زیر، قطعه بندی می‌شود:

- نوع روسازی

- مقطع عرضی روسازی


- تاریخچه ساخت

- شرایط آب و هوايی

- نوع و میزان خرابی‌ها

- ترافیک

شکل (۲-۱۲) نحوه قطعه بندی یک مسیر را جهت راهنمایی نشان می دهد. البته امکان دارد این قطعه بندی پس از برداشت خرابی ها به روش غیر مخرب، تغییر یافته و اصلاح شود.

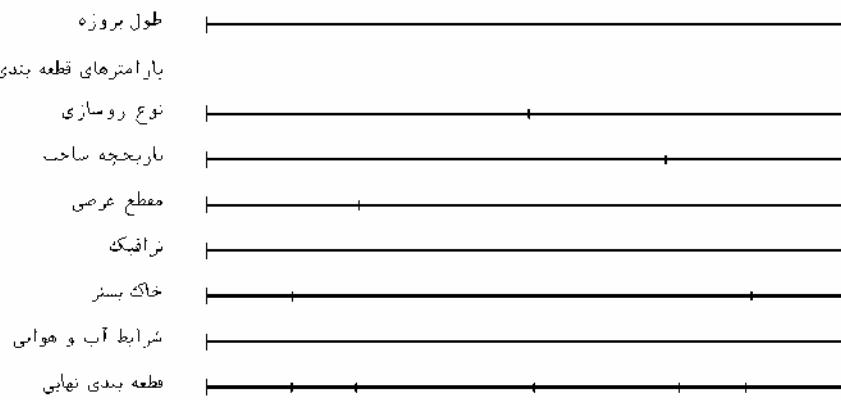

شکل ۲-۱۲ - قطعه بندی اولیه یک پروژه

۱۲-۴-۵- عدد سازه‌ای موثر روسازی (SN_{eff})

تعیین عدد سازه‌ای موثر موجود (SN_{eff}) به دو روش امکان پذیر است:

۱۲-۴-۵-۱- روش غیر مخرب با استفاده از نتایج حاصل از افت و خیز سنج ضربه‌ای (FWD)

مهندسين مشاور می توانند از نرم افزارهای موجود برای انجام محاسبات معکوس استفاده کرده و نتیجه را با اين روش مقایسه نمایند. باید توجه داشت که این نرم افزارها بر اساس شرایط کشور کالیبره شده باشند.

برای تعیین عدد سازه‌ای موثر روسازی موجود، مراحل زیر باید انجام شود:

الف- تعیین ضریب برجهندگی بستر روسازی (M_R)

این ضریب با استفاده از رابطه (۳-۱۲) محاسبه می شود:

$$M_R = \left(\frac{0.24P}{d_r r} \right) \quad (3-12)$$

که در آن:

P = بار اعمال شده بر حسب کیلوگرم

d_r = مقدار افت و خیز اندازه گیری شده بر حسب سانتیمتر

r = فاصله‌ای که افت و خیز در آن اندازه گیری شده و مقدار آن بر حسب سانتیمتر مطابق روابط (۴-۱۲) و (۵-۱۲) محاسبه می شود:

$$r \geq 0.7a_e \quad (4-12)$$

$$a_e = \sqrt{a^2 + \left(D \times \sqrt[3]{\frac{E_p}{M_R}} \right)^2} \quad (5-12)$$

که در آن:

a_e = شعاع حباب تنش در فصل مشترک روسازی و خاک بستر بر حسب سانتیمتر

a = شعاع صفحه بارگذاری بر حسب سانتیمتر

D = ضخامت کل لایه‌های روسازی بر حسب سانتیمتر

E_p = مدول موثر تمامی لایه‌های روسازی روی خاک بستر روسازی بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

ب- تعیین مقدار مدول موثر سیستم روسازی (E_p)

مقدار مدول موثر سیستم روسازی (E_p) با استفاده از رابطه (۵-۱۲) و با آزمون و خطای در هر نقطه محاسبه می‌شود.

$$d_0 = 1.5 pa \left(\frac{\frac{1}{M_R} \sqrt{1 + \left(\frac{D}{a} \sqrt{\frac{E_p}{M_R}} \right)^2} + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{D}{a} \right)^2}} \right)}{E_p} \right) \quad (5-12)$$

d_0 = افت و خیز اندازه‌گیری شده در مرکز صفحه بارگذاری و اصلاح شده در دمای استاندارد ۲۰ درجه سانتیگراد بر حسب سانتیمتر

p = فشار صفحه بارگذاری بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

ضروری است تا مقدارافت و خیز اندازه‌گیری شده توسط FWD با توجه به دمای میانگین روسازی و با استفاده از ضریب تصحیح ارایه شده، به افت و خیز در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد تبدیل شده و در رابطه فوق استفاده شود. مقدار ضریب تصحیح به شرح زیر و با استفاده از شکل‌های (۳-۱۲) و (۴-۱۲) تعیین می‌شود.


۱- حداقل درجه حرارت محیط مسیر پروژه برای هر روز در یک دوره پنج روزه قبل از آزمایش، از هواشناسی منطقه اخذ می‌گردد. سپس میانگین این ده دما (دمای حداقل و حداکثر برای ۵ روز) تعیین می‌شود.

۲- در نقاطهایی که کمتر از ۲۵ سانتیمتر با کنار آسفالت فاصله نداشته باشد، با حفر یک سوراخ در رویه آسفالت به عمق ۲-۳ سانتیمتر و پر کردن آن با آب یا قیر و سپس قراردادن یک ترموومتر در داخل سوراخ، درجه حرارت سطح راه در هین آزمایش، اندازه‌گیری می‌شود.

۳- با حاصل جمع ردیفهای ۱ و ۲ و با مراجعه به شکل (۳-۱۲)، درجه حرارت لایه رویه آسفالتی در وسط و پایین‌ترین سطح آن تعیین می‌شود. برای مثال اگر ضخامت آسفالت مورد آزمایش، ۱۰ سانتیمتر باشد، یکبار درجه حرارت در ضخامت ۵ سانتیمتری و یکبار در ضخامت ۱۰ سانتیمتری تعیین می‌شود.


۴- میانگین دمای سطح رویه و دماهای بدست آمده از ردیف ۳، به عنوان میانگین دمای روسازی تعیین می‌شود.

۵- با درجه حرارت متوسط روسازی آسفالتی و مراجعه به شکل (۴-۱۲)، ضریب تصحیح بدست می‌آید.

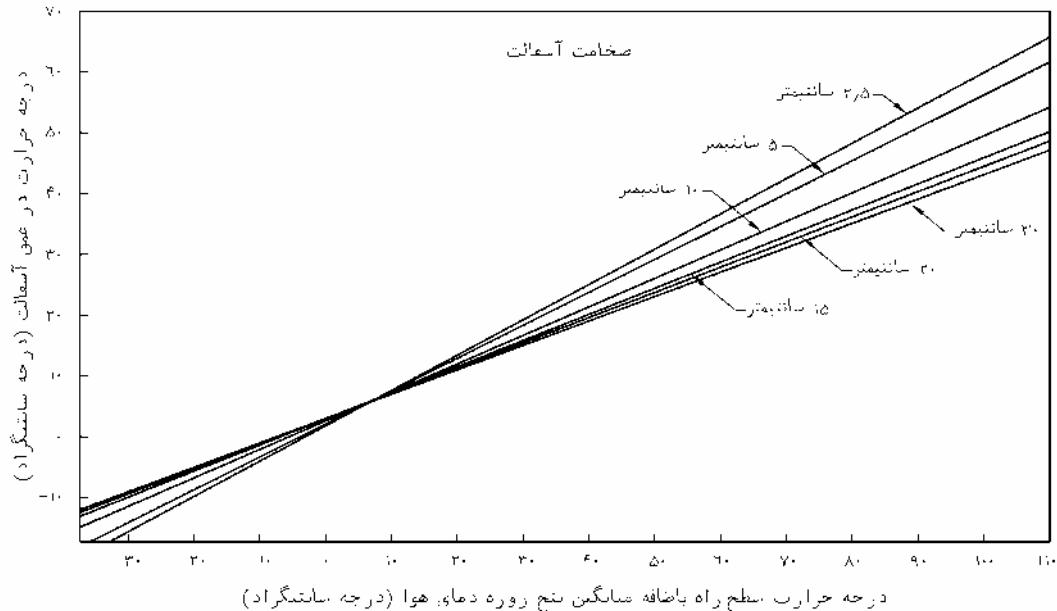

درجه حرارت سطح راه بااضافه سایگن بمح روزه دمای هوا (درجه سانتیگراد)

شکل ۱۲-۳- تعیین درجه حرارت متوسط لایه آسفالت روسازی در آزمایش افت و خیز

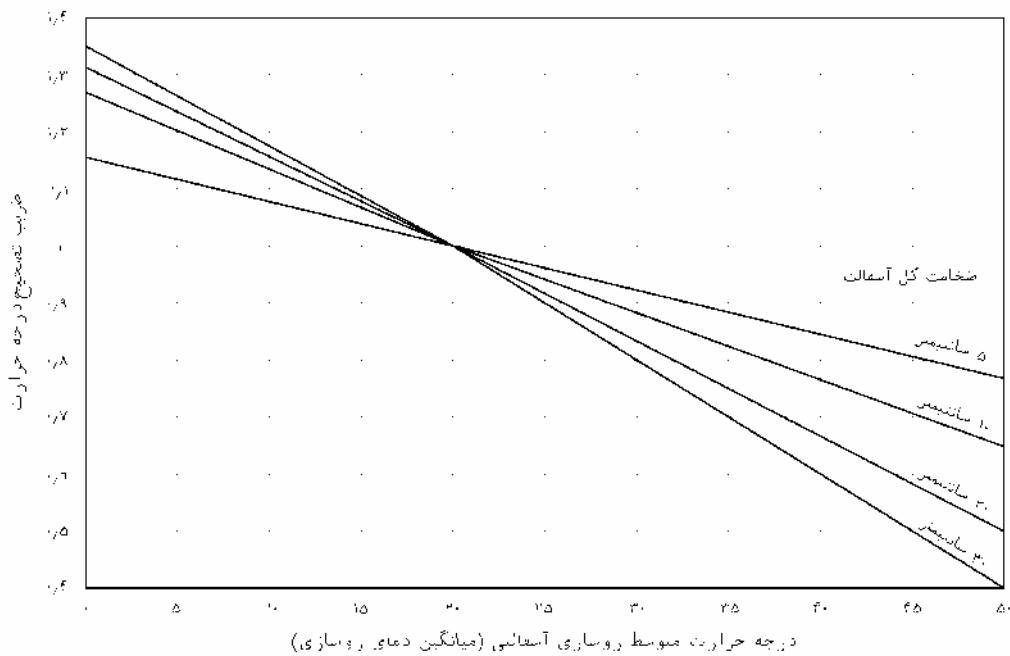

درجه حرارت متوسط روسازی آسفالت، (میانگین دمای روسازی)

شکل ۱۲-۴- ضریب تصحیح درجه حرارت بر حسب درجه حرارت متوسط روسازی آسفالتی

ج - تعیین عدد سازه‌ای موثر روسازی (SN_{eff})

عدد سازه‌ای موثر روسازی (SN_{eff}) از رابطه (۷-۱۲) محاسبه می‌شود.

$$SN_{eff} = 0.00432D^{\frac{3}{2}}/E_p \quad (7-12)$$

پارامترهای ارایه شده در رابطه فوق، قبلاً تعریف شده است.

نکته ۱: تعداد نقاط برداشت شده باید حداقل ۵ نقطه در هر کیلومتر باشد.

نکته ۲: بر اساس افت و خیزهای اندازه‌گیری شده توسط دستگاه (FWD)، می‌توان قطعه‌بندی اولیه در مرحله قبلی را اصلاح کرد.

نکته ۳: در هر قطعه، عدد سازه‌ای SN_{eff} باید برای هر ایستگاه محاسبه شود. در نتیجه برای هر ایستگاه یک ضخامت روکش بدست می‌آید و با در نظر گرفتن سطح قابلیت اطمینان مناسب، می‌توان ضخامت روکش برای هر قطعه را مطابق بند (۷-۴-۱۲) تعیین نمود.

۱۲-۴-۵-۲- روشن ارزیابی لایه‌های روسازی موجود

عدد سازه‌ای موثر روسازی موجود شامل بررسی‌های سطحی رویه آسفالتی، تعیین ضخامت لایه‌ها و آزمایش مصالح لایه‌های روسازی است و از رابطه (۸-۱۲) بدست می‌آید:

$$SN_{eff} = \frac{(a_1 D_1 + a_2 m_2 D_2 + a_3 m_3 D_3)}{2.5} \quad (8-12)$$

a_i = ضرایب لایه‌های آسفالت، اساس و زیراساس روسازی موجود

D_i = ضخامت لایه‌های آسفالت، اساس و زیراساس روسازی موجود بر حسب سانتیمتر

m_2 و m_3 = ضرایب زهکشی لایه اساس و زیراساس روسازی موجود

چون ضرایب لایه‌های روسازی در طول عمر بهره‌برداری با توجه به تغییراتی که در مشخصات فنی اولیه مصالح آنها ایجاد می‌شود، کاهش می‌یابد، لذا برای برآورد ضرایب جدید به تناسب میزان و شدت آسیب دیدگی‌ها و تغییرات بوجود آمده در لایه‌ها می‌توان از جدول (۲-۱۲) و نتایج آزمایش‌هایی که روی مصالح انجام می‌شود با رعایت محدودیت‌های زیر، استفاده نمود:

الف- حداقل ضریب لایه برای قشرهای آسفالتی (رویه و آستر) $0/35$ و برای اساس $0/25$ انتخاب می‌شود.

ب- ضرایب لایه‌های اساس و زیراساس به تناسب نتایج آزمایش سی‌بی‌آر، دانه بندی، درصد شکستگی، ارزش ماسه‌ای و دامنه خمیری و مقایسه آنها با مشخصات اولیه مصالح، انتخاب می‌شود.

پ- ضرایب زهکشی مصالح اساس و زیراساس با توجه به دانه‌بندی و درصد مواد عبوری از الک ۲۰۰ مصالح، ارزش ماسه‌ای و دامنه خمیری و مقایسه آنها با مقادیر مشخصات و نیز شرایط اشباع، نیمه اشباع و یا رطوبت بهینه آنها در دوران بهره‌برداری و ضرایب مندرج در بند (۷-۱۱) این آینینه تعیین می‌شود.

ت- در صورت انجام عملیات تعمیر و لکه‌گیری، ضریب لایه رویه پس از انجام عملیات، محاسبه می‌شود.

ث- در صورت وجود خرابی‌هایی به غیر از خرابی‌های ذکر شده در جدول (۲-۱۲) در سطح روسازی موجود، طراح باید بر اساس قضاویت مهندسی اثر این خرابی‌ها را نیز در نظر بگیرد.

جدول ۱۲-۲- انتخاب ضریب لایه های روسازی موجود با وضعیت متفاوت

لایه روسازی	شرایط روسازی	ضریب لایه
آسفالت رویه و آستر	فاقد ترک های موزائیکی، یا ترک های خیلی کم و یا فقط ترک های عرضی با شدت کم	۰/۳۵-۰/۴
	ترک های موزائیکی با شدت کم- کمتر از ۱۰ درصد و یا ترک های عرضی با شدت متوسط تا زیاد- کمتر از ۵ درصد	۰/۲۵-۰/۳۵
	ترک های موزائیکی با شدت کم- بیشتر از ۱۰ درصد و یا ترک های موزائیکی با شدت متوسط- کمتر از ۱۰ درصد و یا ترک های عرضی با شدت متوسط تا زیاد- ۵ تا ۱۰ درصد	۰/۲-۰/۳
	ترک های موزائیکی با شدت کم- بیشتر از ۱۰ درصد و یا ترک های موزائیکی با شدت زیاد- کمتر از ۱۰ درصد و یا ترک های عرضی با شدت متوسط تا زیاد- بیشتر از ۱۰ درصد	۰/۱۴-۰/۲۰
	ترک های موزائیکی با شدت زیاد- بیشتر از ۱۰ درصد و یا ترک های عرضی با شدت زیاد- بیشتر از ۱۰ درصد	۰/۰۸-۰/۱۵
	ترک موزائیکی خیلی کم یا فاقد این ترک ها و یا فقط ترک عرضی با شدت کم	۰/۲-۰/۳۵
	ترک های موزائیکی با شدت کم- کمتر از ۱۰ درصد و یا ترک های عرضی با شدت متوسط تا زیاد- کمتر از ۵ درصد	۰/۱۵-۰/۲۵
	ترک های موزائیکی با شدت کم- بیشتر از ۱۰ درصد و یا ترک های موزائیکی با شدت متوسط کمتر از ۱۰ درصد و یا ترک های عرضی با شدت متوسط تا زیاد- ۵ تا ۱۰ درصد	۰/۱۵-۰/۲۰
	ترک های موزائیکی با شدت متوسط- بیشتر از ۱۰ درصد و یا ترک های موزائیکی با شدت زیاد- کمتر از ۱۰ درصد و یا ترک های عرضی با شدت متوسط تا زیاد- بیشتر از ۱۰ درصد	۰/۱-۰/۲۰
	ترک های موزائیکی با شدت زیاد- بیشتر از ۱۰ درصد و یا ترک های عرضی با شدت زیاد- بیشتر از ۱۰ درصد	۰/۰۸-۰/۱۵
	بدون تغییر و بدون نفوذ ریزدانه از بستر روسازی با حفظ سی بی آر اولیه تغییر حالت مصالح، نفوذ ریزدانه از بستر روسازی و کاهش خصوصیات زهکشی	۰/۱-۰/۱۴
اساس یا زیراساس	تغییر حالت مصالح، نفوذ ریزدانه از بستر روسازی و کاهش خصوصیات زهکشی	۰/۰۰-۰/۱

۶-۱۲- تعیین عدد سازه‌ای کل روسازی (SN_F)

عدد سازه‌ای کل روسازی بدون در نظر گرفتن ساختار روسازی موجود و مانند یک روسازی جدید برای ترافیک عبوری در دوره طرح روکش و بر اساس ضریب برجهندگی موثر بستر روسازی و مطابق رابطه (۱۰-۱۱) محاسبه می‌شود. در صورت استفاده از نتایج افت و خیز سنج برای تعیین مدول برجهندگی خاک بستر باید با استفاده از رابطه (۹-۱۲) مدول برجهندگی طراحی را بدست آورد. به عبارت دیگر باید مدول برجهندگی محاسباتی با اعمال ضریب (C) به مدول طراحی تبدیل شود:

$$M_R = C \left(\frac{0.24P}{d_r r} \right) \quad (9-12)$$

که در آن:

C = ضریب تبدیل M_R محاسباتی به M_R طراحی است (در این آینه نامه، ضریب C معادل ۳/۳۰ در نظر گرفته شده است).

سپس مدول برجهندگی طراحی را با توجه به زمان برداشت و میزان تغییرات رطوبت در طول سال و مفهوم ضریب خرابی نسبی به مدول برجهندگی موثر تبدیل کرد. نحوه تعیین تاثیر رطوبت بر مقدار مدول برجهندگی طراحی را می‌توان مانند بند (۱۱-۴-۱) فصل یازدهم انجام داد.

۱۲-۴-۷- تعیین ضخامت روکش

با تعیین عدد سازه‌ای روکش (SN_{OL}) از رابطه (۱۰-۱۲)، ضخامت روکش با استفاده از رابطه (۱۰-۱۲) تعیین می‌شود.

$$D_{ol} = 2.5 \left(\frac{SN_{ol}}{a_{ol}} \right) \quad (10-12)$$

که در آن:

D_{OL} = ضخامت لایه روکش برحسب سانتیمتر

a_{OL} = ضریب لایه روکش است.

هنگامی که از نتایج حاصل از دستگاه FWD برای تعیین عدد سازه‌ای موثر روسازی استفاده شده است، ابتدا برای هر نقطه برداشت شده، ضخامت روکش مورد نیاز (H_i) تعیین می‌شود. سپس برای هر قطعه، ضخامت روکش با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان مطلوب بدست می‌آید. در صورتیکه تعداد نقاط بیش از ۱۰ نقطه باشد، می‌توان از رابطه (۱۱-۱۲) استفاده نمود:

$$H = h - Z_R S \quad (11-12)$$

$$h = \frac{1}{n} \sum H_i$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum (H_i - h)^2}{n-1}}$$

که در آن:

h = میانگین ضخامت روکش مورد نیاز تعیین شده در نقاط برداشت شده

Z_R = انحراف معیار نرمال (جدول ۲-۱۱)

S = انحراف معیار ضخامت روکش

۱۲-۵- تراشیدن لایه آسفالتی

در صورت تراشیدن لایه آسفالتی قبل از روکش، باید با در نظر گرفتن ضخامت لایه تراشیده شده و ضریب لایه آن، عدد سازه‌ای موثر تعديل شود. در صورتیکه ضخامت لایه تراشیده شده کمتر از عمق شیار افتادگی باشد، نیازی به تعديل عدد سازه‌ای موثر بدست آمده از روش غیر مخرب نیست. در صورت امکان توصیه می‌شود پس از تراشیدن لایه آسفالتی، با استفاده از دستگاه (FWD) دوباره مقاومت سازه‌ای روسازی موجود اندازه‌گیری شود.

۶-۱۲-۱- اجرای روکش تقویتی

آماده‌سازی بستر آسفالتی موجود قبل از اجرای روکش تقویتی، شامل مراحل زیر است، ولی به آنها محدود نمی‌شود.

۶-۱۲-۲- تعمیر ترک‌های موزائیکی

کلیه سطوح دارای ترک‌های موزائیکی با شدت زیاد، به طریق لکه‌گیری عمقی (جاگزینی آسفالت موجود با آسفالت جدید) باید تعمیر شود.

ترک‌های موزائیکی با شدت متوسط را می‌توان مرمت کرد و یا از مواد و ابزاری که از روآمدن ترک‌ها به رویه راه (لایه روکش) جلوگیری می‌کند، استفاده کرد.

۶-۱۲-۳- مرمت ترک‌های خطی

ترک‌های خطی شامل ترک‌های عرضی، طولی و مایل با شدت و گستردگی زیاد، بویژه ترک‌های عمقی-انقباضی ناشی از تنفس‌های حرارتی باید تعمیر عمقی شود. ترک‌های با عرض کمتر از ۵-۶ میلیمتر را می‌توان با ماسه آسفالت سرد یا پرکننده‌های مناسب ویژه این نوع ترک‌ها با قیر و ماسه و یا فقط قیر (قیرهای محلول و قیرآبه) پرکرد. برای ترک‌های عرضی که حساسیت زیادتری نسبت به انقباض و انبساط دارد، علاوه بر درزگیری، استفاده از مصالح و یا مواد کنترل کننده روآمدن ترک به روکش، موثر خواهد بود. مشخصات مواد درزگیر و پرکننده ترک‌های رویه آسفالتی مطابق ردیفهای ۹-۱۸ تا ۱۰-۱۱ جدول (۹-۱۸) خواهد بود.

۶-۱۲-۴- اصلاح شیارهای طولی

شیارها و تغییر شکل‌های طولی ناشی از کمبود مقاومت مخلوط‌های آسفالتی و یا وجود قیر بیش از اندازه در آنها، ممکن است با تراشیدن برآمدگی‌ها تسطیح شود. چنانچه این شیارها به مرور زمان ثبت شده باشد و احتمال روآمدن آنها به روکش وجود نداشته باشد، می‌توان آنها را با مخلوط آسفالتی مناسب تسطیح و هموار کرد.

در صورتیکه این نوع آسیب‌دیدگی ناشی از تغییر شکل دیگر لایه‌های روسازی، غیر از آسفالت باشد، در این صورت باید یک روش اصلاحی خاص و عمقی انتخاب کرد.

۶-۱۲-۵- اصلاح ناهمواری‌های سطحی

نوع اصلاح و تعمیر ناهمواری‌های ناشی از نشست موضعی، وجود چاله، فراز و نشیب و موج‌های عرضی بصورت جداگانه و متناسب با دلایل بوجود آمدن آنها انتخاب می‌شود. این نوع خرابی‌ها و نواقص عمدتاً با تعمیرات عمقی و انجام لکه‌گیری اساسی اصلاح می‌گردد.

۱۲-۵- لایه‌های کنترل کننده ترک‌های آسفالتی

استفاده از قیرهای خالص با درجه نفوذ بالاتر و بعنوان مثال قیر ۸۵-۶۰-۷۰ در صورتیکه با شرایط جوی و میزان ترافیک منطقه اجرای کار هماهنگ باشد، در کنترل و بازگشت ترک‌ها موثر است. چنانچه شرایط برای انتخاب قیر با درجه نفوذ بالاتر وجود نداشته باشد، می‌توان کاربرد این قیر را فقط به نخستین لایه روکش محدود کرد.

در محاسبات تعیین ضخامت روکش تقویتی، مسئله پیش‌گیری از بازگشت توک‌های آسفالت موجود به لایه‌های روکش که عامل عمدۀ خرابی‌های زودرس در روکش‌های آسفالتی قدیم می‌شود، منظور نشده است. روش‌ها، مواد و مصالحی که در بسیاری از شرایط، نتایج متعدد و موثری در تاخیر و یا پیش‌گیری از بازگشت این ترک‌ها به روکش و کنترل آنها داشته، عبارت است از:

۱۲-۶-۱- قشر بین لایه‌ای جاذب تنش^۹

اجرای یک قشر بین لایه‌ای با مصالحی خاص بین رویه قدیمی و روکش آسفالت در جلوگیری از روآمدن ترک‌های موزائیکی، عرضی، طولی و نیز ترک‌های انقباضی ناشی از تغییر دما باشد کم تا متوسط، بویژه وقتی که از پرکننده‌ها و درزگیرها نیز استفاده شده باشد، موثر می‌باشد.

این قشر معمولاً مانند آسفالت سطحی یک لایه‌ای با مصالح سنگی یک اندازه ۵-۱۰ میلی‌متر و با استفاده از قیر اصلاح شده با پودر لاستیک و یا قیرآبه کاتیونیک اصلاح شده پلیمری (CRS-CP نوع ترجیحاً)، بترتیب منطبق با مشخصات فصل پنجم این آئین‌نامه و بشرح بنده‌های (۱-۵) و (۲-۵) اجرا می‌شود.

قبل از اجرای لایه‌های آسفالت سطحی فوق، باید نسبت به تعمیر و مرمت خرابی‌های موزائیکی با استفاده از آسفالت گرم و درزگیری ترک‌های با عرض بیشتر از ۶ میلی‌متر با مواد پرکننده منطبق با مشخصات مربوطه در ردیفهای ۱۱۰ الی ۱۰۶ جدول (۱۸-۹) فصل نهم اقدام کرد. جزئیات قشر بین لایه‌ای جاذب تنش باید در مشخصات فنی خصوصی قید شود.

۱۲-۶-۲- قشر بین لایه‌ای با آسفالت گرم^{۱۰}

استفاده از قشر بین لایه‌ای از نوع آسفالت گرم، با دانه بندی باز و حاوی مصالح سنگی صد درصد شکسته و ۳-۲ درصد قیر که در ضخامت حدود ۷ سانتی‌متر اجرا می‌شود، در پیش‌گیری یا تاخیر در بازگشت ترک‌ها نتایج خوبی داشته است. این آسفالت چون دارای بافت گسسته است، بهتر است بلا فاصله و قبل از عبور ترافیک با روکش‌های تقویتی حفاظت شود. در اجرای این نوع آسفالت، فقط کنترل دانه‌بندی انتخاب شده و تعیین مقدار قیر لازم است. مقدار قیر مصرفی به اندازه‌ای است که فضای خالی مخلوط آسفالتی کمتر از محدوده ۳۵-۲۵ درصد نباشد. دانه‌بندی باز قشر بین لایه‌ای را می‌توان از جدول (۱۲-۳) یا از جدول آسفالت‌های دارای دانه‌بندی‌های باز در فصل نهم انتخاب کرد.

9- Stress-Absorbing Membrane Interlayer, (SAM)

10- Relief layer

جدول ۱۲-۳- دانه‌بندی باز قشر بین لایه‌ای

اندازه الک	درصد مواد عبور کرده
۵۰ میلیمتر (۲ اینچ)	۱۰۰
$\frac{1}{2}$ میلیمتر ($\frac{۳۷}{۵}$ اینچ)	۷۵-۹۰
$\frac{3}{4}$ میلیمتر ($\frac{۱۹}{۴}$ اینچ)	۵۰-۷۰
۴/۷۵ میلیمتر (شماره ۴)	۸-۲۰
۱۰۰ میلیمتر (شماره ۱۰۰)	۰-۵
درصد قیر خالص	۲-۳

۱۲-۶-۳- پارچه‌گونه‌ها یا ژئوستنتیکهای^{۱۱} بین لایه‌ای

این پوشش‌ها که معمولاً مشبک بوده و از موادی نظیر پلی‌استر، پی‌وی‌سی، پلی‌اتیلن و یا پلی‌پروپیلن تهیه می‌شوند به عنوان لایه‌های کتترل کننده بازگشت ترک و یا پیش‌گیری از ظهور ترک در روکش‌های آسفالتی کاربرد دارند، اما موجب کاهش قابل ملاحظه ضخامت روکش آسفالتی نمی‌شود. این پوشش‌ها را بعد از آماده کردن نهایی بستر موجود آسفالتی (شامل لکه‌گیری‌ها، پرکردن ترک‌ها و تسطیح) و بالافاصله قبل از اجرای نخستین لایه روکش اجرا می‌کنند. مشخصات این پارچه‌گونه‌ها بعنوان یک میان لایه جذب کننده تنش در روکش‌های آسفالتی باید با آشتو M-۲۸۸ مطابقت داشته باشد و جزئیات اجرایی آن در مشخصات فنی خصوصی پروژه قید شود.

۱۲-۶-۴- لایه اساس سنگدانه‌ای

اجرای یک لایه اساس سنگدانه‌ای در روی لایه آسفالتی موجود، یکی از روش‌های جلوگیری از ایجاد ترک‌های انعکاسی در لایه روکش است. همچنین این لایه را می‌توان قبلاً از اجرای لایه روکش در بهسازی روسازی‌هایی که مقاومت سازه‌ای کافی ندارند اجرا کرد. بدلیل اینکه در این حالت لایه اساس سنگدانه‌ای بین دولایه آسفالتی قرار می‌گیرد، از نظر سازه‌ای نسبت به لایه‌های اساس، دارای ضریب برجهندگی بیشتری می‌باشد.

۱۲-۶-۵- افزایش ضخامت روکش

چنانچه شرایط اجرای بندهای (۱۲-۶-۵-۱) الی (۱۲-۶-۵-۴) و یا مشابه آنها وجود نداشته باشد، افزایش ضخامت روکش، اگر چه موجب افزایش هزینه طرح می‌گردد، می‌تواند یک راه حل مناسب باشد. چنانچه منطقه طرح، آب و هوای گرم نداشته باشد، انتخاب ضخامت بیشتر نسبت به ضخامت محاسبه شده، باعث کاهش تنش‌های خمشی و قائم می‌گردد. ضمن آنکه تنش‌های ناشی از تغییرات دمای محیط را نیز در رویه آسفالتی موجود تقلیل می‌دهد. بدیهی است که ضخامت اضافی با توجه به رعایت کلیه شرایط، به ویژه بررسی‌های فنی و اقتصادی تعیین می‌شود.

۱۲-۶- اجرای لایه‌های اصلی روکش تقویتی

لایه‌های آسفالت روکش تقویتی، بعد از آماده‌سازی کامل بستر موجود آسفالتی انجام می‌شود. مشخصات فنی این آسفالت با نحوه اجرای آن و آزمایشات کنترل کیفیت مربوطه باید با مندرجات فصل نهم برابر داشته باشد.

۱۲-۷- محدودیت روکش تقویتی

اجرای روکش تقویتی یکی از گزینه‌های عملی برای بهسازی روسازی‌های آسفالتی است. در شرایطی که شدت آسیب‌دیدگی و گستردگی آن به گونه‌ای باشد که راه حل اصلاح آن جز با تخریب و برداشت لایه رویه و یا لایه‌های روسازی آسیب‌دیده و تعویض آن با مصالح جدید آسفالتی و یا غیرآسفالتی مقدور نباشد، استفاده از این گزینه توجیه اقتصادی و فنی ندارد. در این مورد گزینه بازیافت سرد بشرح نشريه ۳۳۹ و یا بازسازی را می‌توان به مورد اجرا گذاشت.

۱۲-۸- مثال (تعیین ضخامت روکش)

مثال ۱- تعیین عدد سازه‌ای موثر روسازی با استفاده از روش غیرمخرب
مطلوبست تعیین عدد سازه‌ای روسازی موجود با ضخامت کل $68/5$ سانتیمتر با استفاده از داده‌های بدست آمده از دستگاه FWD که در جدول (۴-۱۲) نشان داده شده است. نتایج حاصل از دستگاه در دمای 20 درجه سانتیگراد اندازه‌گیری شده است و نیازی به اعمال ضریب تصحیح دما نیست.
نتایج حاصل از محاسبات در جدول (۵-۱۲) آورده شده است.

جدول ۱۲-۴- داده‌های اندازه‌گیری شده با دستگاه FWD

ایستگاه	d_0 (cm)	d_1 (cm)	d_2 (cm)	d_3 (cm)	d_4 (cm)	d_5 (cm)	d_6 (cm)	P (Kg)	تنش زیرصفحه بارگذاری (Kg/cm^2)
۱	۰/۰۶۰۹۶	۰/۰۴۱۹۱	۰/۰۲۶۹۲۴	۰/۰۱۷۰۱۸	۰/۰۱۱۴۳	۰/۰۰۷۸۷۴	۰/۰۰۶۳۵	۶۵۲۴/۲۷	۸/۹۴

جدول ۱۲-۵- نتایج محاسبات برای تعیین عدد ضخامت روسازی موجود

ایستگاه	r (cm)	d_r (cm)	M_R (Kg/cm ²)	a (cm)	D (cm)	Ep (Kg/cm ²)	a_e (cm)	d_e (cm)	P (Kg)	d° (cm)	محاسبه شده	SN_{eff}
۱	۹۰	۰/۰۱۷۰۱۸	۱۰۲۲/۳۲	۱۵/۲۴	۶۸/۵۸	۴۶۶.	۱۱۴/۷	۸۰/۳۰	۰/۰۶۰۹۴	۰/۰۶۰۹۴	۴/۹۵	

مثال ۲- تعیین مدول برجهندگی موثر خاک بستر برای طرح روسازی
مطلوبست تعیین مدول برجهندگی موثر خاک بستر برای داده‌های ارائه شده در جدول (۶-۱۲). لازم بذکر است که این داده‌ها، مقادیر مدول محاسباتی هستند که با استفاده از رابطه (۳-۱۲) بدست آمده‌اند.

جدول ۶-۱۲ - مدولهای محاسباتی براساس داده‌های اندازه‌گیری شده در فصول مختلف سال با استفاده از دستگاه FWD برای یک روسازی

ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	مدول محاسباتی (Kg/cm ²)
۵۱۲	۷۱۷	۲۷۰	۲۷۰	۲۷۰	۸۲۰	۸۲۰	۸۲۰	۱۶۴۰	۴۱۰۰	۴۱۰۰	۲۲۵۵	

در ابتدا برای تعیین مدول موثر باید مدول طراحی و مقادیر خرابی نسبی محاسبه شود که نتایج این محاسبات در جدول (۷-۱۲) نشان داده شده است.

باتوجه به محاسبات انجام شده در جدول (۷-۱۲)، مقدار میانگین خرابی نسبی برابر با ۰/۵۰ و در نتیجه مدول برجهندگی موثر با استفاده از رابطه (۱۱-۴) فصل یازدهم، برابر با ۲۸۴ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بدست می‌آید.

جدول ۷-۱۲ - محاسبه مدول برجهندگی طراحی و مقادیر خرابی نسبی

خرابی نسبی	مدول طراحی	مدول محاسباتی	ماه
۱/۶۷	۱۶۹	۵۱۲	فروردین
۰/۷۶	۲۳۶	۷۱۷	اردیبهشت
۰/۵۶	۲۷۰	۸۲۰	خرداد
۰/۵۶	۲۷۰	۸۲۰	تیر
۰/۵۶	۲۷۰	۸۲۰	مرداد
۰/۵۶	۲۷۰	۸۲۰	شهریور
۰/۵۶	۲۷۰	۸۲۰	مهر
۰/۵۶	۲۷۰	۸۲۰	آبان
۰/۱۱	۵۴۱	۱۶۴۰	آذر
۰/۰۱۳	۱۳۵۳	۴۱۰۰	دی
۰/۰۱۳	۱۳۵۳	۴۱۰۰	بهمن
۰/۰۵۳	۷۴۴	۲۲۵۵	اسفند

مثال ۳ - طراحی روکش براساس ارزیابی وضعیت روسازی

مطلوبست تعیین ضخامت روکش تقویتی یک پروژه روسازی آسفالتی، به طریق غیر مستقیم، با فرض‌های زیر:

- ضریب برجهندگی خاک بستر روسازی 350 Kg/cm^2

- ترافیک طرح دوره روکش بر حسب مجموع محورهای ساده $8/2$ تنی هم ارز: $W_{N/2} = 1 \times 10^6$

- ضخامت آستر و رویه آسفالت موجود، D_1 : ۱۲ سانتیمتر
- ضخامت اساس شکسته موجود، D_2 : ۱۵ سانتیمتر
- ضخامت زیراساس موجود، D_3 : ۳۰ سانتیمتر

بررسی وضعیت روسازی و آزمایش‌های انجام شده روی مصالح اساس و زیراساس نشان می‌دهد که: رویه آسفالتی دارای آسیب دیدگی‌های با شدت متوسط شامل ترک‌های موزاییکی در بیش از ۴۵٪ سطح راه و ترک‌های عرضی و طولی است. نتایج آزمایش مصالح زیراساس، تغییر CBR را نشان نمی‌دهد، جز اینکه بدلیل نفوذ مصالح ریزدانه از بستر روسازی به قشرهای فوقانی و افزایش مواد عبوری از الک ۲۰۰، خاصیت زهکشی کاهش یافته است.

حل:

ضخامت روکش در سه مرحله بشرح زیر تعیین می‌شود:

۱- تعیین عدد سازه‌ای روسازی (SN_f)

عدد سازه‌ای روسازی بعد از روکش با توجه به ضریب برجهندگی خاک بستر و عدد ترافیک طرح از نمودار مربوطه در فصل یازدهم، معادل $4/2$ بdest می‌آید. در این محاسبه، افت نشانه خدمت‌دهی نهایی (ΔPSI) بافرض اینکه $P_f=2/5$ و $P_o=4/2$ منظور شده، برابر $1/7=2/5-4/2$ است. انتخاب شده است.

۲- تعیین عدد سازه‌ای موثر روسازی موجود

برابر نتایج حاصل از بررسی وضعیت روسازی و آزمایشگاهی و مراجعه به جدول (۲-۱۲)، ضرایب هر یک از لایه‌های روسازی به شرح زیر برآورد شده است:

- ضریب لایه‌های آسفالتی آستر و رویه $a_1 = 0/2$
- ضریب لایه اساس $a_2 = 0/12$
- ضریب لایه زیراساس $a_3 = 0/1$
- ضریب زهکشی اساس و زیراساس $m_1 = m_2 = 0/8$

لذا عدد سازه‌ای موثر (SN_{eff}) برابر است با:

$$SN_{eff} = \frac{(a_1 D_1 + a_2 D_2 m_1 + a_3 m_2 D_3)}{2/5} = \frac{[(0/2 \times 12) + (0/12 \times 0/8 \times 15) + (0/1 \times 0/8 \times 30)]}{2/5}$$

$$SN_{eff} = 2/5$$

۳- ضخامت روکش تقویتی

بافرض این که روکش، فقط شامل بتن آسفالتی باشد که در آن a_{ol} ضریب لایه آسفالتی مورد استفاده در روکش طبق این آئین نامه (فصل یازدهم) $0/44$ تعیین شده است، ضخامت روکش برابر است با:

$$D_{ol} = 2/5 \times SN_{ol} / a_{ol} = 2/5 \times (SN_f - SN_{eff}) / a_{ol}$$

$$SN_{ol} = SN_f - SN_{eff} = 4/2 - 2/5 = 1/7$$

$$a_{ol} = 0/44$$

$$D_{ol} = (2/5 \times 1/7) / 0/44 = 9 cm$$

فصل ۱۳

آسفالت ماستیک درشت دانه

۱-۱۳- تعریف

آسفالت ماستیک درشت دانه^۱، مخلوط آسفالت گرم با دانه بندی گستته^۲ است که از دو بخش سنگدانه ای درشت، و ملات پر قیر مخلوط قیر، فیلر و افزودنی های ثبیت کننده^۳ شامل الیاف سلولزی و یا معدنی) تشکیل می شود. این مخلوط آسفالتی باید ساختار سنگدانه ای درشت^۴ با تماس درشت دانه به درشت دانه^۵ داشته باشد. در این آسفالت، درشت دانه ها به مصالح مانده روی الک ۴/۷۵ میلیمتر اطلاق می شود، ضمن آنکه از الک ۲/۳۶ میلیمتر (شماره ۸) نیز می توان برای این منظور استفاده کرد.

۲-۱۳- دامنه کاربرد

از آسفالت ماستیک درشت دانه عمدتاً عنوان قشر رویه در مناطق گرمسیر و راه های با آمد و شد زیاد و بار محوری سنگین استفاده می شود. این آسفالت به دلیل استفاده از مصالح سنگی صد درصد شکسته و مرغوب، مصرف نسبتاً زیاد سنگدانه های بزرگتر از ۴/۷۵ میلیمتر در مقایسه با دانه بندی های پیوسته، با ساختار تماس سنگدانه های درشت به یکدیگر که عامل افزایش استحکام و مقاومت آسفالت در مقابل شیار افتادگی و تغییر شکل های دائم می شود و مصرف نسبتاً زیاد قیر، از پایائی و دوام زیادتری نیز برخوردار است.

آسفالت ماستیک درشت دانه، موجب زهکشی آب های سطحی، کاهش پاشش آب ناشی از ایستابی، افزایش ضربی اصطکاک و مقاومت لغزشی رویه راه می شود.

۳-۱۳- مشخصات مصالح سنگی

سنگدانه های درشت و ریز مصرفی در SMA باید سخت، محکم، بادوام، تمیز و مکعبی شکل و صد درصد شکسته باشد. این مصالح باید با مشخصات جدول های (۱-۱۳) و (۲-۱۳) انطباق داشته باشد.

۴-۱۳- فیلر معدنی

فیلر معدنی که شامل مصالح رد شده از الک ۰/۰۷۵ میلیمتر است، از شکستن و آسیاب کردن سنگدانه ها بدست می آید، ضمن آنکه از آهک، سیمان و خاکستر بادی^۶ نیز می توان به عنوان فیلر فعال^۷ در این مخلوط های آسفالتی استفاده نمود. این مواد در هنگام مصرف بایستی کاملا خشک و بدون ذرات بهم چسبیده باشد. فیلر بایستی عاری از ناخالصی های آلی و ذرات رس (دریزتر از ۲۰/۰ میلیمتر) بوده و نشانه خمیری آن از ۴ درصد تجاوز نکند.

-
- 1- Stone Mastic Asphalt (SMA)
 - 2- Gap Graded
 - 3- Stabilizing Additives
 - 4- Coarse Aggregate
 - 5- Stone- on- Stone Contact
 - 6- Fly Ash
 - 7- Active Filler

یادآوری ۱- توصیه می‌شود که از مصرف فیلرهای معدنی با فضای خالی بیشتر از ۵۰ درصد که مطابق EN1097-4:1999 اندازه‌گیری می‌شود، در آسفالت ماستیک درشتدانه خودداری شود. تجربه نشان داده است که این فیلرها موجب افزایش سفتی^۸ ملات قیری این آسفالت می‌شود.

جدول ۱۳-۱ مشخصات مصالح سنگی درشتدانه

روش‌های آزمایش		مشخصات %	آزمایش	ردیف
ASTM	AASHTO			
C131	T 96	۳۰ حداکثر	درصد سایش با روش لوس آنجلس ^(۱)	۱
C127	T 85	۲ حداکثر	درصد جذب آب	۲
C 88	T 104	۱۵ حداکثر	درصد افت وزنی با سولفات سدیم در پنج سیکل	۳
C 88	T 104	۲۰ حداکثر	درصد افت وزنی با سولفات منیزیم در پنج سیکل	۴
		درصد شکستگی:		۵
D 5821	--	۱۰۰	در یک جبهه	
D 5821	--	۹۰ حداقل	در دو جبهه	
		درصد سنگدانه‌های پهن و دراز: ^(۲)		۶
D 4791	--	۲۰ حداکثر	۳ به ۱	
D 4791	--	۵ حداکثر	۱ به ۵	

- استفاده از سنگدانه‌های با درصد سایش بیشتر در مخلوطهای SMA، نتایج رضایت‌بخش داشته‌اند. اما وقتی درصد سایش از ۳۰ تجاوز می‌کند، امکان خردشدن سنگدانه‌ها در مرحله تراکم نمونه آزمایشگاهی و یا تراکم در محل، وجود دارد.
- آزمایش روی سنگدانه‌های درشت مانده روی الک ۹/۵ میلیمتر مخلوط مصالح سنگی منطبق با دانه‌بندی طرح انجام می‌شود.

جدول ۱۳-۲ مشخصات مصالح سنگی ریزدانه

روش‌های آزمایش		مشخصات %	آزمایش	ردیف
ASTM	AASHTO			
C 88	T 104	۱۵ حداکثر	درصد افت وزنی با سولفات سدیم در پنج سیکل	۱
C 88	T 104	۲۰ حداکثر	درصد افت وزنی با سولفات منیزیم در پنج سیکل	۲
D 4318	T 90	۲۵ حداکثر	حدروانی	۳
D 4318	T 89	غیر خمیری	دامنه خمیری	۴
D 2419	T 176	۵۰ حداقل	ارزش ماسه ای	۵

۱۳-۵- دانه‌بندی

دانه‌بندی این آسفالت باید با یکی از دانه‌بندی‌های جدول (۱۳-۳) انطباق داشته باشد.

۶-۱۳- قیر

قیر مورد استفاده در مخلوط های آسفالت ماستیک باید از نوع قیرهای خالص طبقه بندی شده بر حسب درجه نفوذ، و یا عملکردی و یا قیرهای اصلاح شده باشد. انتخاب قیر مناسب به کیفیت و دانه بندی مصالح سنگی، شرایط جوی محل پروژه و میزان آمد و شد وسائل نقلیه بستگی داشته و باید با مشخصات این قیرها بشرح فصل پنجم این آینه نامه، مطابقت داشته باشد.

میزان قیر مصرفی در این مخلوطها حداقل ۶ درصد و معمولاً بیشتر از مقدار قیر مخلوط های آسفالتی گرم با دانه بندی پیوسته است. علت مصرف زیاد قیر در این مخلوطها، دانه بندی گستره و مقدار نسبتاً زیاد فیلر است.

جدول ۱۳-۳- دانه بندی آسفالت ماستیک درشت دانه

درصد وزنی رد شده از هر الک						اندازه الک	
حداکثر اندازه اسمی							
۱۲/۵ میلیمتر	۲۰ میلیمتر	۲۵ میلیمتر	حداکثر	حداکثر	حداکثر		
حداکثر	حداکثر	حداکثر	حداکثر	حداکثر	حداکثر	اندازه الک	
			۱۰۰	---		۲۵ میلیمتر	
		۱۰۰	---	۹۰	۱۰۰	۱۹ میلیمتر	
۱۰۰	۱۰۰	۹۰	۱۰۰	۵۰	۸۸	۱۲/۵ میلیمتر	
۷۰	۹۵	۵۰	۸۰	۲۵	۶۰	۹/۵ میلیمتر	
۳۰	۵۰	۲۰	۳۵	۲۰	۲۸	۴/۷۵ میلیمتر	
۲۰	۳۰	۱۶	۲۴	۱۶	۲۴	شماره ۸ (۲/۳۶ میلیمتر)	
---	۲۱	---	---	---	---	شماره ۱۶ (۱/۱۸ میلیمتر)	
---	۱۸	---	---	---	---	شماره ۳۰ (۰/۶ میلیمتر)	
---	۱۵	---	---	---	---	شماره ۵۰ (۰/۳ میلیمتر)	
۸	۱۲	۸	۱۱	۸	۱۱	شماره ۲۰۰ (۰/۰۷۵ میلیمتر)	

۷- افزودنی های تثبیت کننده

به منظور جلوگیری از پدیده جدا شدن و یا ریزش قیر^۹ آسفالت ماستیک از سنگدانه ها، می توان از تثبیت کننده هایی نظیر الیاف سلولزی و یا معدنی استفاده نمود. مقدار الیاف سلولزی مصرفی بایستی حداقل $1/3$ درصد وزن مخلوط آسفالتی و یا بیشتر باشد. این الیاف باید با ویژگی های مندرج در جدول (۱۳-۴) مطابقت داشته باشد.

برای الیاف معدنی، میزان مصرف بایستی حداقل $4/0$ درصد وزن مخلوط آسفالت باشد تا از پدیده ریزش قیر جلوگیری نماید. الیاف معدنی باید با مشخصات جدول (۱۳-۵) تطبیق نماید. اندازه گیری مقدار ریزش قیر باید با روش $T-305$ آشتو آزمایش شود.

۱۳-۸- طرح اختلاط آسفالت ماستیک

طرح اختلاط آسفالت ماستیک با استفاده از دستگاه متراکم کننده چرخشی^{۱۰} و مطابق با روش‌های *MP8* و *PP41* آشتو، معادل سطح یک روپارزی ممتاز انجام می‌شود و مشخصات فنی آن باید با ویژگی‌های جدول (۱۳-۶) مطابقت داشته باشد.

جدول ۱۳-۴- مشخصات الیاف سلولزی

مشخصات	آزمایش
حداکثر ۶ میلیمتر (۰/۲۵ اینچ) ۶۰-۸۰	دانه بندی: روش A: دانه بندی به روش <i>ALPine</i> ^(۱) - طول الیاف - درصد عبوری از الک نمره (۱۰۰/۰ میلیمتر)
حداکثر ۶ میلیمتر (۰/۲۵ اینچ) ۷۵-۹۵ ۵۵-۷۵ ۲۰-۴۰	روش B: دانه بندی به روش <i>Screen</i> ^(۲) - طول الیاف - درصد عبوری از الک نمره (۲۰/۰ میلیمتر) - درصد عبوری از الک نمره (۴۰/۰ میلیمتر) - درصد عبوری از الک نمره (۱۴۰/۰ میلیمتر)
(non volatiles) ۱۳-۲۳	درصد خاکستر ^(۳)
۶/۵ -۸/۵	^(۴) PH
۴/۰ -۶/۰ برابر وزن الیاف	جذب روغن ^(۵)
کمتر از ۵ درصد وزنی	درصد رطوبت ^(۶)

توضیحات جدول (۱۳-۴):

آزمایشهای مریبوط به (۱) تا (۶) جدول، باید مطابق شرح زیرنویس جدول مشخصات الیاف سلولزی در آشتو *MP8* انجام شود.

جدول ۱۳-۵- مشخصات الیاف معدنی

مشخصات	آزمایش
حداکثر متوسط نتایج آزمایش ۶ میلیمتر (۰/۲۵ اینچ)	طول الیاف ^(۱)
حداکثر متوسط نتایج آزمایش ۰/۰۰۰۵ میلیمتر (۰/۰۰۰۲ اینچ)	ضخامت ^(۲)
۸۵-۹۵ ۶-۸۰	مواد غیر الیافی ^(۳) درصد عبوری از الک نمره (۶۰/۰ میلیمتر) درصد عبوری از الک نمره (۲۳۰/۰ میلیمتر)

توضیحات جدول (۱۳-۵):

آزمایشهای ۱ تا ۳ جدول، باید مطابق شرح زیرنویس جدول مشخصات الیاف معدنی آشتو *MP8* انجام شود.

جدول ۱۳-۶- مشخصات فنی مخلوطهای آسفالتی SMA با دستگاه متراکم کننده چرخشی روسازی ممتاز

روش آزمایش	مشخصات	آزمایش
نشریه MS-2 استیپتو آسفالت	* ۴	درصد فضای خالی (Va)
نشریه MS-2 استیپتو آسفالت	حداقل ۱۷	درصد فضای خالی مصالح سنگی (VMA)
AASHTO MP 8 AASHTO PP41	باید کمتر از درصد فضای خالی بخش درشت‌دانه مخلوط مصالح سنگی در حالت خشک (VCA _{DRC}) ^(۱) باشد تا تماس دائم سنگدانه به سنگدانه تأمین شود	درصد فضای خالی بخش درشت‌دانه آسفالت یا (VCA _{MIX}) ^(۲)
AASHTO T283	حداقل ۰/۷۵	TSR یا نسبت مقاومت کششی غیر مستقیم ^(۳) اشباع به خشک در فضای خالی ۶±۱ درصد
AASHTO T305	حداکثر ۰/۳	ریزش قیر از سنگدانه در دمای تولید (درصد)
AASHTO TI64	حداقل ۶ درصد	درصد قیر

توضیحات جدول (۶-۱۳):

* برای راههای با میزان آمد و شد سبک و یا در شرایط آب و هوایی سرد، درصد فضای خالی مخلوط آسفالت متراکم را می‌توان کمتر از ۴ درصد در نظر گرفت، لیکن در هیچ حالتی این میزان نبایستی کمتر از ۳ درصد باشد.

$$VCA_{(MIX)} = 100 - \left(\frac{G_{mb}}{G_{CA}} \right) P_{CA}$$

۱۲-۱ VCA_{MIX} از رابطه روبرو محاسبه می‌شود:

که در آن:

$$G_{mb} = \text{وزن مخصوص حقیقی نمونه متراکم آزمایشگاهی (آشتو ۱۶۶)}$$

$$G_{CA} = \text{وزن مخصوص حقیقی مصالح درشت‌دانه (آشتو ۸۵)}$$

$$P_{CA} = \text{درصد مصالح درشت‌دانه در مخلوط SMA}$$

$$VCA_{DRC} = \frac{G_{CA} \gamma_w - \gamma_s}{G_{CA} \gamma_w} \times 100$$

۱۲-۲ VCA_{DRC} از رابطه روبرو محاسبه می‌شود:

که در آن:

$$\gamma_s = \text{وزن واحد حجم مصالح درشت‌دانه خشک در آزمایش میله خورده T-19 آشتو بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب}$$

$$\gamma_w = \text{وزن واحد حجم آب (۹۹۸ کیلوگرم بر مترمکعب)}$$

۱۳-۹- تهیه و اجرای آسفالت ماستیک درشت‌دانه

تهیه و اجرای آسفالت ماستیک درشت‌دانه، عمدهاً تفاوت زیادی با اجرای عملیات آسفالت گرم بشرح فصل نهم این آئینه نامه ندارد. معهدها برای انطباق عملکرد این نوع آسفالت با مشخصات مربوطه، رعایت موارد زیر در حین تهیه و اجرا الزامی است:

11- Tensile Strength Ratio

12- Voids in Coarse Aggregate of the Compacted Mixture

13- Voids in Coarse Aggregate in Dry-Rodded Condition

۱۳-۹-۱- تولید آسفالت ماستیک درشت دانه

۱۳-۹-۱-۱- با توجه به درصد نسبتاً کم مصالح ریزدانه و درصد زیاد مصالح درشتدانه در این نوع آسفالت در مقایسه با بتن آسفالتی، درجه حرارت مصالح سنگی و در تئیجه مخلوط آسفالتی باید بیشتر از دمای معمولی بتن آسفالتی باشد تا بتواند موجب افزایش کارایی و شکل پذیری آن در مرحله پخش و تراکم شود. برای این منظور سیستم سوت وحدت گرم کننده مصالح سنگی باید تنظیم و همواره کنترل شود.

۱۳-۹-۲-۱- قبل از آنکه دمای مصالح سنگی در شروع تولید آسفالت به دمای مناسب برسد، از افزودن قیر به واحد مخلوط کننده خودداری می‌شود. برای این منظور، تسمه نقاله‌های مصالح و سیستم‌های متحرک حامل مصالح سنگی از واحد گرم کن کارخانه به واحد مخلوط کن باید پیش گرم شوند.

۱۳-۹-۳-۱- حداقل درجه حرارت مخلوط آسفالتی تخلیه شده از واحد مخلوط کن به کامیون، ضمن تأمین شرایط زیر بنده‌ای فوق باید از ۱۷۵ درجه سانتیگراد تجاوز نماید و حداقل دمای آن هم کمتر از ۱۵۰ درجه سانتیگراد نباشد.

۱۳-۹-۴- مصرف افزودنی‌های تثبیت کننده برای استفاده از قیر نسبتاً زیاد، ضمن آنکه افزایش دوام آسفالت ماستیک را تضمین می‌کند، مانع ریزش قیر از سنگدانه‌ها و جلوگیری از ایجاد قیر آزاد در مخلوط آسفالت نیز می‌شود.

۱۳-۹-۵- در شرایط استفاده از مواد افزودنی تثبیت کننده، این مواد باید در پیمانه‌های دقیقاً از پیش اندازه‌گیری شده به واحد مخلوط کن اضافه شود. تغییر در وزن این مواد موجب تغییر در خواص و کارائی مخلوط آسفالتی می‌شود. در صورتیکه از افزودنی‌های سلولزی استفاده شود، این مواد باید قبل از مصرف در معرض رطوبت قرار گیرند.

۱۳-۹-۶- کاتالوگ و دستورالعمل کارخانه تولید کننده مواد افزودنی تثبیت کننده در ارتباط با دوره زمانی تخلیه مصالح سنگی، فیلر، افزودنی (دوره اختلاط خشک) و نهایتاً مدت زمان اختلاط با قیر (اختلاط تر)، باید دقیقاً رعایت شود.

۱۳-۹-۷- وقتی دوره اختلاط خشک، شامل افزودن بترتیب مصالح سنگی، فیلر و مواد افزودنی به واحد مخلوط کن از اندازه لازم (حدود ۳۵-۴۰ ثانیه) تجاوز کند، افزودنی‌ها به شکل پودر سائیده و آمیخته با فیلر در می‌آید که موجب تغییر کیفیت و کارائی آسفالت می‌شود.

۱۳-۹-۸- تولید مخلوط همگن و یکنواخت تابع مدت زمان اختلاط تر (آغاز زمان افزودن قیر و مدت اختلاط قیر با مصالح، فیلر و افزودنی) است که حدود ۱۰-۱۵ ثانیه می‌باشد.

۱۳-۹-۹- مدت زمان اختلاط کامل آسفالت (خشک و تر) قبل از تعیین و در جریان تولید آسفالت مراعات شود.

۱۳-۹-۱۰-۱- اولویت اختلاط شامل تخلیه بترتیب مصالح سنگی، فیلر، افزودنی تثبیت کننده و قیر به واحد مخلوط کن، باید همواره رعایت شود.

۱۳-۹-۱۱-۱- در جریان تولید آسفالت ماستیک درشتدانه، از تهیه و تولید نوع دیگری از آسفالت توسط کارخانه آسفالت باید خودداری شود.

۱۳-۹-۲- حمل آسفالت

۱۳-۹-۲-۱- آسفالت ماستیک درشتدانه، باید مدت زیادی در سیلوی ذخیره گرم کارخانه نگهداری شود.

۱۳-۹-۲-۲-۲- کف کامیون‌های حامل آسفالت باید کاملاً تمیز باشد و برای این منظور باید از مواد شوینده مخصوص استفاده نمود.

۱۳-۲-۳- کلیه کامیون‌های حامل آسفالت حتی در تایستان و فاصله حمل کوتاه، باید با چادر پوشش شوند.

۱۳-۹-۲-۴- کامیون‌های حامل آسفالت که مدت زمان حمل آنها به محل مصرف، میان مدت و یا دراز مدت باشد، باید به وسایل گرم کننده الکتریکی برای آسفالت مجهز باشند (در موارد مصرف این آسفالت برای تعمیرات، لکه‌گیری و نگهداری راه و یا در شرایط استفاده از کامیون‌های مجهز به تسمه نقاله افقی برای پخش و کاربرد آسفالت در موارد خاص).

۱۳-۹-۳-بخش و کوئدن آسفالت

۱۳-۹-۱-۳-۱- درجه حرارت آسفالت در موقع تخلیه به فینیشر نباید کمتر از ۱۵۰ درجه سانتیگراد باشد تا عملیات پخش و کوبیدن آسفالت مطابق مشخصات باشد.

^{۱۳-۹-۳}- توقف فنیش و غلتک‌ها مجاز نیست، زیرا موجب ایجاد ناههمواری، و فوتد و فاز سطح آسفالت می‌شود.

۱۳-۹-۴- غلتک زنی باید بلا فاصله بعد از پخش آسفالت شروع شود و غلتک‌ها با فینیشر، کمترین فاصله ممکن را داشته

۱۳-۹-۵- غلتک‌های لاستیکی برای کوبیدن آسفالت ماستیک درشت دانه موجب پمپ شدن قیر به سطح نهائی آسفالت و در نتیجه قیر؛ دگم، می‌شود، لذا استفاده از این غلتک‌ها محاذ نمی‌باشد.

۱۳-۹-۶- تجربه استفاده از غلتک سه چرخ فلزی یا دو چرخ ردیف با وزن بیشتر از ۹ تن برای کوبیدن آسفالت ماستیک
دشتدانه، نتایج، ضایعات بخشی، انشان، مددهد.

۱۳-۹-۷- کوییدن زیادتر از اندازه، موجب قیرزدگی می‌شود. حداکثر تعداد عبور غلتک برای تکمیل تراکم، معمولاً ۶ عبور است که تحریجاً باید مود آزمایش، قرار گسده باشد. هر خط فینیش دو غلتک کفایت می‌کند.

۱۳-۹-۸-در صورت استفاده از غلتک‌های ویبره، عبور اولیه غلتک باید استاتیک، گذرهای بعدی ارتعاشی و گذرهای نهایی استاتیک باشد. از این غلتک‌ها در شرایطی که ضخامت آسفالت کم باشد، استفاده نمی‌شود، زیرا موجب خردشدن سنگدانه‌های درشت آسفالت می‌گردد.

۱۳-۹-۳-۹-۱۳- قبیل از آنکه دمای آسفالت به 130° درجه سانتیگراد پرسد، غلتک زنی باید تکمیل شده و پایان پابد.

۱۳-۹-۱۰-۳- حداقل کوبیدگی آسفالت ماستیک درشت‌دانه مانند آسفالت گرم معمولی، ۹۷ درصد تراکم نمونه پیشگاهی آسفالت است.

۱۳-۹-۱۱- برای عبور ترافیک از روی آسفالت ماستیک درشت‌دانه، حداقل باید ۲۴ ساعت بعد از تکمیل عملیات کوپیدگی، برنامه‌ریزی شود تا آسفالت، سرد شده و دمای آن کاهش یابد تا موجب حرکت قیر به سطح آسفالت و نهایتاً قیرزدگی نشود.

واژگان

فارسی - انگلیسی

Base	اساس		ا
Black base	اساس قیری	Seal	آب بندی
Stability , Strength	استقامت	Freeway	آزادراه
Internal friction	اصطکاک داخلی	Triaxial compression test	آزمایش فشاری سه محوری
Friction	اصطکاک	Sieve analysis	آزمایش دانه بندی
Lime treated	اصلاح شده با آهک	Los Angles abrasion test	آزمایش سائیدگی لوس آنجلس
Cement treatment	اصلاح شده با سیمان	CBR test	آزمایش سی بی آر
Additives , Admixtures	افزودنی ها	Plate bearing test	آزمایش بارگذاری صفحه‌ای
Economics of design	اقتصاد طراحی	Sieve analysis	آزمایش دانه بندی
Emulsified asphalt	امولسیون قیر	Binder	آستر
Depot	انبار	Asphalt	آسفالت
Effective size	اندازه موثر	Surface treatment	آسفالت حفاظتی
Coat	اندود	Cold Asphalt	آسفالت سرد
Tack coat	اندود سطحی	Road mix asphalt	آسفالت سرد (مخلوط در محل)
Prime coat	اندود نفوذی	Plant mix asphalt	آسفالت سرد (کارخانه‌ای)
Prime coat	اندود نفوذی	Surface treatment	آسفالت سطحی
Standard deviation	انحراف استاندارد	Hot mix asphalt	آسفالت گرم
Safety	ایمنی	Open grade asphalt	آسفالت با دانه‌بندی باز
		Colloid mill	آسیاب کلوبیدی
	ب	Organic	آلی
Wheel load	بار چرخ	Traffic	آمد و شد
Equivalent wheel load	بار چرخ معادل	Quick lime	آهک زنده
Axle load	بار محوری		
Tandem axle load	بارمحوری زوج (دوتایی)		ا
Equivalent Axle Load (EAL)	بارمحوری هم ارز	Mandatory	اجباری
Frost heave	بالا آمدگی ناشی از یخ‌بندان	Abbreviations	اختصارات
Asphalt concrete	بتن آسفالتی	Plant mixing	اختلاط در کارخانه
Cement concrete	بتن سیمانی	Mixing in place	اختلاط در محل (درج)
Critical	بحاری	Salvage value	ارزش پس مانده

Cost analysis	تجزیه و تحلیل هزینه ها	Poorly graded	بد دانه‌بندی شده
Flocculation	تجمع (فولوکولاسیون)	Field investigation	بررسی کارگاهی
Roadside installations	تجهیزات کنار راه	Computer programs	برنامه های کامپیوتری
Consolidation	تحکیم (کاهش آب در لایه)	Expressway	بزرگراه
Unconsolidated	تحکیم نشده	Road bed	بستر راه
Subsurface drainage	تخلیه آب زیرسطحی	Sub grade	بستر رو سازی
Cross drainage	تخلیه عرضی آب	Gasoline	بنزین
Reflection crack	ترک انعکاسی	Rehabilitation	بهسازی
Shrinkage crack	ترک انقباضی	Reconstruction	بازسازی
Traffic	Traffیک		
Field compaction	تراکم در کارگاه		پ
Proof rolling	تراکم عمقی خاک با غلتکهای سنگین	Design factors	پارامترهای طرح
Crack	ترک	Spreading	پخش
Longitudinal crack	ترک طولی	Sealing of cracks	پرکردن ترکها
Transversal crack	ترک عرضی	Pedestrian	پیاده
Alligator cracks	ترکهای پوست سوسناری	Sidewalk , walk way	پیاده رو
Pedestrian facilities	تسهیلات پیاده		
Settlement	نشست		ت
Definition	تعریف	Signs	تابلو ها
Strain	تغییر شکل نسبی	Crown	تاج در مقطع عرضی راه
Deformation	تغییر شکل	Pavement crown	تاج رو سازی
Intersection	تقاطع	Stabilization	ثبت
Interchange	تقاطع غیر همسطح (تبادل)	Lime Stabilization	ثبت با آهک
Repeated loads	تکرار بارگذاری	Cement Stabilization	ثبت با سیمان
Crossings	تلاقی	Soil Stabilization	ثبت خاک
Stress	تنش	Lime Stabilized	ثبت شده با آهک
Top coat	توپکا	Cement Stabilized	ثبت شده با سیمان
Swelling	تورم	Economic analysis	تجزیه و تحلیل اقتصادی
Traffic distribution	توزيع ترافیک	Rate of return analysis	تجزیه و تحلیل نرخ بازده

Pavement failure	خرابی روسازی		ج
Functional failure	خرابی سطحی (وظیفه ای)	Highway	جاده
Pulverization	خرد و نرم	Power broom	جاروی مکانیکی
Fatigue	خستگی	Curb	جدول
Dryer	خشک کن	Median curbs	جدول میانه
Drum mixer	خشک کن مجهز به مخلوط کن	Water absorption	جذب آب
Painting	خط کشی		
Well graded	خوب دانه بندی شده		ج
Passenger car	خودروی سواری	Pot hole	چاله
Design vehicle	خودروی طرح	Cohesion	چسبندگی
		Specific gravity	چگالی
	د	Multilane	چند خطه
Sieve analysis	دانه بندی		
Dense graded	دانه بندی توپر		ح
Open graded	دانه بندی باز	Design hourly volume	حجم ساعتی طرح
Temperature	درجه حرارت	Plastic limit	حد خمیری
Optimum moisture content	درصد رطوبت بهینه	Liquid limit	حد روانی
Design period	دوره طرح	Minimum	حداقل
Period	دوره	Atterberg limits	حدود اتربرگ
Dike	دیوار خاکی	Frost susceptible	حساس در برابر یخ‌بندان
		Protection	حفظ
	د		
Road	راه		خ
Private road	راه اختصاصی	Soil	خاک
Major highway	راه اصلی	Reactive soil	خاک با واکنش
Detour	راه انحرافی	Ductility	خاصیت انگشتی
Rural road	راه بیابانی	Excavation	خاکبرداری
Frontage road	راه جانبی	Embankment , fill	خاکریزی
Divided highway	راه جدا شده	Structural failure	خرابی بنیادی (سازه ای)

subbase	زیراساس	Tow lane highway	راه دوخطه
		Toll road	راه عوارضی
	س	Local road	راه محلی
construction	ساخت	Railroad	راه آهن
Initial construction	ساخت اولیه	Guide	راهنما
Stage construction	ساخت مرحله ای	Public road	راه‌های عمومی
Structure	سازه	Secondary road	راه‌های فرعی
Abrasion	سایش	Conventional highway	راه‌های معمولی
Surface	سطح	Optimum water content	رطوبت بهینه خاک
Refuge area	سکو	Tolerance	رواداری
Rock	سنگ	Asphalt flow	روانی آسفالت
Shale	سنگ رسی	Asphalt bleeding	روزدن قیر
Crusher	سنگ شکن	Pavement	رسازی
Aggregates	سنگدانه‌ها	Road oiling	روغن‌پاشی راه
Disel oil	سوخت دیزل	Flexible Pavement	رسازی انعطاف پذیر(آسفالتی)
Design CBR	سی بی آر طرح	Full depth asphalt Pavement	رسازی تمام آسفالتی
	ش	Rigid Pavement	رسازی سخت (بتنی)
Index	شاخص	Airport Pavement	رسازی فرودگاه
Elongation index	شاخص دراز بودن سنگدانه	Mixed Pavement	رسازی مختلط
Penetration index	شاخص نفوذ	Method	روش
Freezing index	شاخص یخ‌بندان	Finite element method	روش اجزاء محدود
Shoulder	شانه راه	Group index method	روش نشانه گروه
Grader scarified	شخم زدن با گریدر	Road oiling	روغن‌پاشی راه
Ripper	شکافنده	Lubricating oil	روغن موتور
Gravel	شن	Flexible overlays	روکش آسفالتی
Rutting	شیار شدگی	Leveling course , top coat	رویه تسطیحی
Grade , slope	شیب	Windrow	ریسه
Critical slope	شیب بحرانی		
Ramp	شیب راهه		ز
Cross slope	شیب عرضی	Sub drain , subsurface drainage	زهکشی زیر سطحی

غ	ص		
Roller	غلتک	Vibrating plate	صفحه لرزنده
Sheepfoot roller	غلتک پاچه بزی		
Smooth wheel roller	غلتک چرخ فولادی		ضریب ارتقایی ، دینامیکی
Pneumatic tired roller	غلتک چرخ لاستیکی	Dynamic elastic modulus	ضریب اصطکاک
Steel rollers	غلتک فلزی	Friction factor	ضریب باره م ارز
Grid roller	غلتک مشبک	Equivalent load factor	ضریب برجهندگی ارتقایی
		Resilient modulus of elasticity	ضریب پخش
		Spread modulus	
Erosion	فرسایش خاک	Flakiness index	ضریب تخت بودن
Job mix formula	فرمول کارگاهی	Dynamic stiffness modulus	ضریب سفتی دینامیکی
Filter	فیلتر		
Asphalt finishing machine	فینیشر آسفالت		طبقه بندی
		Classification	طبقه بندی خاک
		Soil classification	
Serviceability	قابلیت خدمت دهنده	Design	طراحی
Ductility	قابلیت شکل پذیری	Mix Design	طرح اختلاط
Borrow	قرضه	Pavement design	طرح روسازی
Asphalt layers	قشرهای آسفالتی		
Tar	قطاران		ظرفیت
Road section	قطعه راه	Capacity	
Boulder	قلوه سنگ		
Blown asphalt	قیردمیده		عمر خدمت دهنده
Cutback asphalt	قیر محلول	Service life	عمر روسازی
Asphalt Emulsion	قیرابه	Pavement life	عمر مربوط به خستگی
Slow setting emulsion(SS)	قیرابه دیرگیر	Fatigue life	عمل آمدن
Rapid setting emulsion(RS)	قیرابه زود گیر	Cure	عملکرد
Medium setting emulsion(MS)	قیرابه کندگیر	Performance	

Binder course	لایه آستر یا لایه بیندرآسفالت	Asphalt distributor	قیرپاش
Base course	لایه اساس	Asphalt cement	قیر خالص
Pavement layers	لایه های روسازی	Natural Asphalt	قیرهای طبیعی
Patching	لکه گیری	Liquid asphalts	قیرهای محلول
		Slow curing asphalts (SC)	قیرهای محلول دیرگیر
	م	Rapid curing asphalts (SC)	قیرهای محلول زودگیر
Emulsifying agent	ماده امولسیون ساز		
Filler	ماده پرکننده (فیلر)		ک
Stabilizing agent	ماده تثبیت کننده	Batch plant	کارخانه منقطع (ناپیوسته)
Sand	ماشه	Truck trailer	کامیون یدک دار
Sand asphalt	ماشه آسفالت	Road way	کف راه
Asphalt finishing machine	ماشین پخش آسفالت	Vibrating shoe	کفشک لرزنده
Computer	ماشین حسابگر	Colloid	کلوئیدی
Asphalt compacting	متراکم کردن آسفالت	Under designed	کم طراحی شده
Compacting	متراکم کردن (کوییدن)	Minimum	کمترین
Subgrade compacting	متراکم کردن بستر روسازی	Minimum	کمینه
Unconfined	محدود نشده	Viscosity	کند روانی
Single axle	محور ساده (تکی)	Vibrating compactors	کوبنده ویبره
Environment	محیط	Rammer	کوبه
Mixer	مخوط کننده	Quality control	کنترل کیفیت
Road mix	مخوط در راه (در محل)		
Rotary mixer	مخوط کن دور		گ
Stage construction	مرحله بندی ساخت	Oven	گرمخانه
Soundness	مرغوبیت (سلامت)	Boring log	گزارش (صورت عملیات) گمانه
Materials	مصالح	Capacity	گنجایش
Compacting	متراکم کردن (کوییدن)	Bearing Capacity	گنجایش برابری
Subgrade compacting	متراکم کردن بستر روسازی		
Unconfined	محدود نشده		ل
River bed material	مصالح رودخانه‌ای	Silt	لای

Density	وزن واحد حجم	Economic studies	مطالعات اقتصادی
	ـه	Strength- Stability	مقاومت
	هدف ها	Soil bearing	مقاومت خاک
Objectives	هدف های طراحی	Cross section	مقطع عرضی
Objectives of design	هدف های طرح	Rural area	منطقه روستایی
Design Objectives	هم ارز ماسه	Urban area	منطقه شهری
Sand equivalent		Capillary	موئینه

ن	ی		
ناهمواری	Freezing	Yield stress	Roughness
نسبت باربری کالیفرنیا	Trailer	يدك پشت کامیون	California bearing ratio (CBR)
نسبت تخلخل	One size	يک اندازه	Void ratio
نشانه (شاخص) خدمت دهی			Serviceability index
نشانه ترافیک			Traffic index
نشانه خمیری			Plasticity index
نشانه گروه			Group index
نشست			Settlement
نفت			Petroleum
نفت خام			Crude oil
نفت سفید			Kerosene
نگهداری			Maintenance
نمونه دست نخورده			Undisturbed samples
نمونه گیری			Sampling
نیمرخ (مقطع) خاک			Soil profile
نیمرخ سنج			Profilometer

واژگان

انگلیسی – فارسی

A				قیردمیده
Abbreviations	اختصارات	Boring log	گزارش (صورت عملیات) گمانه	
Abrasion	سایش	Borrow	قرضه	
Additives	افزودنی ها	Boulder	قلوه سنگ	
Admixtures	افزودنی ها	C		
Aggregates	سنگدانه ها	California bearing ration (CBR)	نسبت باربری کالیفرنیا	
Airport Pavement	روسازی فرودگاه	Capacity	گنجایش	
Alligator cracks	ترکهای پوست سوسмарی (مزائیکی)	Capillary	موئینه	
Asphalt	آسفالت ، قیر	CBR test	آزمایش سی بی آر	
Asphalt bleeding	روزان قیر	Cement concrete	بتن سیمان	
Asphalt cement	قیر خالص	Cement Stabilization	ثبت با سیمان	
Asphalt compaction	متراکم کردن آسفالت	Cement Stabilized	ثبت شده با سیمان	
Asphalt concrete	بتن آسفالتی	Cement treatment	اصلاح شده با سیمان	
Asphalt distributor	قیرپاش	Classification	دسته بندی	
Asphalt finishing machine	ماشین پخش آسفالت	Clay	رس	
Asphalt flow	روانی آسفالت	Coat	اندود	
Asphalt layers	قشرهای آسفالتی	Cohesion	چسبندگی	
Asphalt Surface treatment	آسفالت سطحی	Cold Asphalt	آسفالت سرد	
At grade intersection	تقاطع همسطح	Cold mix Asphalt	آسفالت سرد	
Atterberg limits	حدود اتربرگ	Colloid	کلولئیدی	
Axle load	بار محوری	Colloid mill	آسیاب کلولئیدی	
B		Compaction	متراکم کردن (کوبیدن)	
Back fill	دوباره پر کردن	Compactors	کوبنده ها	
Base	اساس	Computer	ماشین حسابگر	
Base course	لايه اساس	Computer programs	برنامه های کامپیوتري	
Batch plant	کارخانه منقطع (ناپیوسته)	Concrete	بتن	
Bearing Capacity	ظرفیت باربری	Consolidation	تحکیم	
Bearing value	ضریب باربری	Construction	ساخت	
Binder	آستر	Conventional highway	راه های معمولی	
Binder course	لايه آستر و لايه بیندر	Cost analysis	تجزیه و تحلیل هزینه ها	
Bitumen	قیر	Crack	ترک	
Black Base	اساس قیری	Critical	بحرانی	

Critical slope	شیب بحرانی	Drum mixer	خشک کن مجهز به مخلوط کن
Cross drainage	تخليه عرضی آب	Ductility	خاصیت انگمی
Cross section	نیم‌خ عرضی	Durability	دوان
Cross slope	شیب عرضی	Dynamic elastic modulus	ضریب ارتجاعی، دینامیکی
Crossings	تلaci	Dynamic stiffness modulus	ضریب سفتی دینامیکی
Crown	تاج در مقطع عرضی راه	E	
Crude oil	نفت خام	Economic analysis	تجزیه و تحلیل اقتصادی
Crusher	سنگ شکن	Economic studies	مطالعات اقتصادی
Curb	جدول	Economics of design	اقتصاد طراحی
Cure	عمل آمدن	Effective size	اندازه موثر
Cutback Asphalt	قیر محلول	Elongation index	شاخص دراز بودن
D		Embankment , fill	خاکریزی
Definition	تعریف	Emulsified asphalt	امولسیون قیر
Deformation	تغییرشکل	Emulsifying agent	ماده امولسیون ساز
Dense graded	دانه بندی توپر	Emulsion	قیرابه
Density	وزن واحد حجم	Environment	محیط
Depot	انبار	Equivalent axle load (EAL)	بارمحوری هم ارز
Design	طراحی	Equivalent load factor	ضریب بارهم ارز
Design CBR	سی بی آر طرح	Equivalent wheel load	بار چرخ معادل
Design factors	پارامترهای طرح	Erosion	فرسایش خاک
Design hourly volume	حجم ساعتی طرح	Excavation	خاکبرداری
design Objectives	هدفهای طرح	Expressway	بزرگراه
Design period	دوره طرح	F	خستگی
Design vehicle	خودروی طرح	Fatigue	عمر مربوط به خستگی
Detour	راه انحرافی	Fatigue life	تراکم در کارگاه
Diesel oil	سوخت دیزل	Field compaction	بررسی کارگاهی
Dike	دیوار خاکی	Field investigations	خاکریزی
Distillation	تقطیر	Fill	ماده پرکننده (فیلر)
Divided highway	راه جداسده	Filler	فیلتر
Drainage	زهکشی - دفع آب	Filter	روش اجزاء محدود
Dryer	خشک کن	Finite element method	

Flakiness index	ضریب تخت بودن	Initial construction	ساخت اولیه
Flexible overlays	روکش آسفالتی	Interchange	تقاطع غیرهمسطح (تبادل)
Flexible Pavement	روسازی انعطاف پذیر(آسفالتی)	Internal friction	اصطکاک داخلی
Flocculation	تجمع (فولوکولاسیون)	Intersection	تقاطع
Freeway	آزادراه	J	
Freezing	یخنده	Job mix formula	فرمول کارگاهی
Freezing index	شاخص یخنده	K	
Friction	اصطکاک	Kerosene	نفت سفید
Friction factor	ضریب اصطکاک	L	
Frontage road	راه جانبی	Leveling course	رویه، رویه تسطیح کننده
Frost heave	تورم ناشی از یخنده	Lime Stabilization	ثبت با آهک
Frost susceptible	حساس در برابر یخنده	Lime Stabilized	ثبت شده با آهک
Full depth asphalt Pavement	روسازی تمام آسفالتی	Lime treated	صلاح شده با آهک
Functional failure	خرابی سطحی (وظیفه ای)	Liquid asphalts	قیره های محلول
G		Liquid limit	حد روانی
Gasoline	بنزین	Local road	راه محلی
Grade , slope	شیب	Longitudinal crack	ترک طولی
Grader scarified	شخم زدن گردیدر	LosAngles abrasion test	آزمایش سائیدگی لوس آنجلس
Gravel	شن	Lubricating oil	روغن موتوور
Grid roller	غلتک مشبك	M	
Group index	نشانه گروه	Maintenance	نگهداری
Group index method	روش نشانه گروه	Major highway	راه اصلی
Guide	راهنما	Mandatory	اجباری
H		Materials	مصالح
Highway	جاده	Median curbs	جدول میانه
Hot mix Asphalt	آسفالت گرم	Medium curing asphalts (SC)	قیره های محلول کندگیر
Hydrated lime	آهک شکفته (هیدراته)	Medium setting emulsion(MS)	قیرابه کندگیر
I		Method	روش
Improvement	بهبود	Minimum	حداقل
In place mixing	اختلاط در محل (دراج)	Mix Design	طرح اختلاط
Plate bearing test	آزمایش بارگذاری صفحه ای	Mixing In place	اختلاط در محل (دراج)
Index	شاخص	Mixed Pavement	روسازی مخلوط

Mixer	مخلوط کننده	Performance	عملکرد
Multilane	چند خطه	Period	دوره
Multiple lanes	چند خطی	Petroleum	نفت
N		Plant mix Asphalt	آسفالت سرد(مخلوط شده در کارگاه)
Naphtha	نفتا	Plant mixing	اختلاط در کارخانه
Natural Asphalt	قیرهای طبیعی	Plastic limit	حد خمیری
Non destructive	غیر مخرب	Plastic properties	خصوصیات خمیری
O		Plasticity index	نشانه خمیری
Objectives	هدف ها	Pneumatic tired roller	غلتک چرخ لاستیکی
Objectives of design	هدفهای طراحی	Poorly graded	بد دانه بندی شده
One size	یک اندازه	Pot hole	چاله
Open graded	دانه بندی باز	Power broom	جاروی مکانیکی
Open grade asphalt	آسفالت‌های با دانه‌بندی باز	Pozzolanic reaction	واکنش پوزولانی
Organic	آلی	Prime coat	اندود نفوذی
Optimum moisture content	درصد رطوبت بهینه	Private road	راه اختصاصی
Optimum asphalt content	درصد قیر بهینه	Profilometer	نیمرخ سنج
Optimum water content	رطوبت بهینه خاک	Proof rolling	تراکم عمقی خاک با غلتکهای سنگین
Oven	گرمخانه	Protection	حفظاًت
Over designed	بیش طراحی شده	Public road	راههای عمومی
P		Pulverization	خرد و نرم
painting	خط کشی	Q	
Passenger car	خودروی سواری	Quality control	کنترل کیفی
Patching	لکه گیری	Quick lime	آهک زنده
Pavement	روسازی	R	
Pavement crown	تاج روسازی	Railroad	راه آهن
Pavement design	طرح روسازی	Rammer	کوبه
Pavement evaluation	ارزیابی روسازی	Ramp	شیبراهه
Pavement failure	خرابی روسازی	Pavement layers	لایه های روسازی
Pavement life	عمر روسازی	Rapid setting emulsion(RS)	قیرابه زود گیر
Pedestrian	پیاده	Rapid curing asphalts (RC)	قیرهای محلول زود گیر
Pedestrian facilities	تسهیلات پیاده	Rate of return analysis	تجزیه و تحلیل نرخ بازده
Penetration index	شاخص نفوذ	Reactive soil	خاک با واکنش

Reconstruction	بازسازی	Serviceability	قابلیت خدمت دهی
Reflection Crack	ترک انعکاسی	Service ability index	نশانه (شاخص) خدمت دهی
Refuge area	سکو	Settlement	نشست
Repeated loads	تکرار بارگذاری	Shale	سنگ رسی
Resilient modulus of elasticity	ضریب برجهندگی ارتجاعی	Sheepfoot roller	غلتک پاچه بزی
Rigid Pavement	روسازی سخت (بتنی)	Shoulder	شانه راه
Ripper	شکافنده	Shrinkage crack	ترک انقباضی
River bed material	مصالح رودخانه ای	Sidewalk , walk way	پیاده رو
Road	راه	Sieve analysis	آزمایش دانه بندی
Road mix	مخلوط در راه (در محل)	Signs	تابلو ها
Road mix Asphalt	آسفالت سرد(مخلوط شده در راه)	Silt	لای
Road oiling	روغن پاشی راه	Single axle	محور ساده (تکی)
Road section	قطعه راه	Skidding	لغزش
Road bed	بستر راه	Slope	شیب
Roadside installations	تجهیزات کنار راه	Slow curing asphalts (SC)	قیرهای محلول دیرگیر
Road way	کف راه	Slow setting emulsion(SS)	قیرابه دیرگیر
Rock	سنگ	Smooth wheel roller	غلتک چرخ فولادی
Roller	غلتک	Soil	خاک
Rotary mixer	مخلوط کن دورانی	Soil bearing	مقاومت خاک
Roughness	ناهمواری	Soil Classification	طبقه بندی خاک
Rural area	منطقه روستایی	Soil profile	نیمrix (مقطع) خاک
Rural road	راه بیابانی	Soil Stabilization	ثبت خاک
Rutting	شیار شدگی	Salvage value	ارزش پس مانده
S		sampling	نمونه گیری
Safety	ایمنی	Specific gravity	چگالی
Sand	ماسه	Spread modulus	ضریب پخش
Sand Asphalt	ماسه آسفالت	Soundness	مرغوبیت (سلامت)
Sand equivalent	هم ارز ماسه	Spreading	پخش
Seal	آب بندی	Stability	پایداری
Sealing of cracks	پر کردن ترکهای روسازی	Stabilization	ثبت
Secondary road	راههای فرعی	Stabilizing agent	ماده ثبت کننده
Service life	عمر خدمت دهی		

Stage construction	ساخت مرحله‌ای	Triaxial compression test	آزمایش فشاری سه محوری
Standard deviation	انحراف استاندارد	Truck trailer	کامیون یدک‌دار
Steel rollers	غلتکهای فلزی	U	
Strain	تغییرشکل نسبی	Unconfined	محدود نشده
Strength	استقامت، مقاومت	Unconsolidated	تحکیم نشده
Stress	تنش	Under designed	کم طراحی شده
Structural failure	خرابی بنیادی (سازه ای)	Undisturbed samples	نمونه برداری دست نخورده
Structure	سازه	Urban area	منطقه شهری
Sub grade	بستر روسازی	V	
Sub base	زیراساس	Vibrating compactors	کوبنده ویبره
Sub drain ,subsurface drainage	زهکشی زیرسطحی	Vibrating plate	صفحه لرزنده
Sub grade compacting	متراکم کردن بستر روسازی	Vibrating roller	غلتک ویبره ، غلتک لرزان
Subsurface drainage	تخليه آب زیرسطحی	Vibrating shoe	کفشک لرزنده
Surface	سطح	Viscosity	کند روانی
Surface Drainage	دفع آبهای سطحی	Void	فضای خالی
Surface treatment	آسفالت سطحی	Void ratio	نسبت تخلخل
Swelling	تورم	W	
T		walk way	پیاده رو
Tack coat	اندود سطحی	Water absorption	جذب آب
Tandem axle load	بارمحوری زوج (دوتاپی)	Well graded	خوب دانه بندی شده
Tar	قطران	Wheel loads	بار چرخ
Temperature	درجه حرارت	Wheelchair ramps	شیب راهه چرخ معلولان
Tolerance	رواداری	Windrow	ریسه
Top coat	توپکا		
Tow lane highway	راه دوخطه		
Traffic	آمد و شد ، ترافیک		
Traffic distribution	توزیع ترافیک		
Toll road	راه عوارضی		
Traffic index	نشانه ترافیک		
Trailer	یدک پشت کامیون		
Transversal crack	ترک عرضی		

تبديل آحاد

برای تبدیل	به	ضرب شود در
Fahrrenheit(temperature)	Celsius	$t_c = \frac{t_f - ۳۲}{۱/۸}$
Foot	Meter	•/•۰•۴۸•
Foot ² (ft ²)	Meter ²	•/•۹۲۹•۳
Inch	Millimeter(mm)	۲۵/۴
Mil	μm	۲۵/۴
Mile	Kilometer	۱/•۶•۹۳۴۴
Pound-force	Newton(N)	۴/۴۴۸۲۲۲
Pound- force/inch ²	Kilopascal(kPa)	•/•۹۹۴۷۵۷
Tonne(metric)	Kilogram(Kg)	۱•••
Pound(mass)	Kilogram	•/•۴۵۶۵۹۲۴
Pound/inch ²	Kg/cm ²	•/•۷
Celsius(temperature)	Fahrrenheit	$t_f = (t_c \times ۱/۸) + ۳۲$
Meter	Foot	•/•۲۸•۸۴•
Meter ² (m ²)	Foot ² (ft ²)	۱•/•۷۶۳۹۱۵
Millimeter(mm)	Inch	•/•۳۹۳۷
μm	Mil	•/•۳۹۳۷
Kilometer	Mile	•/•۶۲۱۳۷۱۱
Newton(N)	Pound-force	•/•۲۲۴۸•۸۹
Kilopascal(kPa)	Pound- force/inch ²	•/•۱۴۵•۳۷۷
Kilogram	Tonne(metric)	•/•••۱
Kilogram(Kg)	Pound(mass)	۲/•۲•۴۶•
Kg/cm ²	Pound/inch ²	•/•۶۹

مراجع

مراجع فارسی

الف- نشریات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، دفتر نظام فنی اجرایی:

- ۱- مشخصات فنی عمومی راه نشریه ۱، (تجدید نظر اول)، سال ۱۳۸۲
- ۲- آئین نامه روسازی راه‌های آسفالتی ایران، نشریه ۲۳۴، سال ۱۳۸۱
- ۳- مشخصات فنی و اجرائی بازیافت سرد آسفالت، نشریه ۳۳۹، سال ۱۳۸۵
- ۴- مشخصات فنی و اجرائی بازیافت گرم آسفالت، نشریه ۳۴۱، سال ۱۳۸۵
- ۵- دستور العمل استفاده از امولسیون‌های قیری در راهسازی، نشریه ۲۰۷، سال ۱۳۸۱
- ۶- مشخصات فنی عمومی راهداری، نشریه ۲۸۰، سال ۱۳۸۳
- ۷- مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه ۵۵ (تجدید نظر دوم)، سال ۱۳۸۴
- ۸- راهنمای بهسازی رویه‌های شنی و آسفالتی نشریه ۲۹۶، سال ۱۳۸۴

ب- نشریات معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری و پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری:

- ۹- بررسی مسائل کمی و کیفی مصرف قیر در راه‌های کشور، سال ۱۳۸۳
- ۱۰- بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی رویه‌های بتنی و آسفالتی، سال ۱۳۸۳
- ۱۱- روش‌های جدید طرح مخلوط‌های آسفالتی بر اساس عملکرد، سال ۱۳۸۴
- ۱۲- روش‌های نوین تعیین مشخصات و ارزیابی روسازی راه، سال ۱۳۸۵
- ۱۳- معیارهای فنی طرح مخلوط‌های آسفالتی برای مناطق گرم‌سیر، سرد‌سیر و شیب‌های تند جاده‌ها، سال ۱۳۸۵
- ۱۴- کاربرد پلیمر در بهبود خواص قیرها و مخلوط‌های آسفالتی، سال ۱۳۸۵
- ۱۵- کاربرد CBR غیر اشباع در طراحی روسازی، سال ۱۳۸۶
- ۱۶- کاربرد ژئوستنتیکها در روکش‌های آسفالتی جهت کنترل ترک‌های انعکاسی، سال ۱۳۸۶
- ۱۷- اثر روش تراکم بر میزان قیر بهینه در طرح اختلاط بتن آسفالتی، سال ۱۳۸۶
- ۱۸- انتخاب مصالح و طراحی روسازی‌های انعطاف پذیر، سال ۱۳۸۶
- ۱۹- بازیافت روسازی‌های انعطاف پذیر موجود، سال ۱۳۸۳
- ۲۰- آشنائی با مفاهیم مدیریت روسازی، سال ۱۳۸۴
- ۲۱- روش‌های بازیافت سرد و گرم آسفالت و امکان‌سنجی اقتصادی آن در ایران، سال ۱۳۸۶
- ۲۲- تراکم ترافیک در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها، سال ۱۳۸۴
- ۲۳- تعمیر و نگهداری راه‌های با رویه‌های آسفالتی، سال ۱۳۸۵
- ۲۴- راهنمای طراحی و اجرای سیستم زهکشی آب‌های سطحی و زیر سطحی راه و راه آهن، سال ۱۳۸۴
- ۲۵- اندودهای آب‌بندی آسفالت، سال ۱۳۸۵
- ۲۶- مخلوط‌های آسفالتی با مقاومت بالا در برابر شیارشده‌گی، سال ۱۳۸۵

-۲۷- راهنمای لکه‌گیری رویه‌های آسفالتی، سال ۱۳۸۶

-۲۸- راهنمای درزگیری رویه‌های آسفالتی، سال ۱۳۸۶

-۲۹- آسفالت متخلخل، سال ۱۳۸۶

-۳۰- دستورالعمل تثبیت لایه‌های خاکریز در روسازی راهها، سال ۱۳۸۲

ج - نشریات موسسه قیر و آسفالت ایران:

-۳۱- مجموعه مقالات نخستین همایش قیر و آسفالت ایران، مهرماه ۱۳۷۳

-۳۲- مجموعه مقالات دومین همایش قیر و آسفالت ایران، آذرماه ۱۳۸۳

-۳۳- مجموعه مقالات سومین همایش قیر و آسفالت ایران، آبان ماه ۱۳۸۵

-۳۴- مجموعه مقالات چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران، آبان ماه ۱۳۸۷

-۳۵- آز مایشات و مشخصات درجه بندی قیر بر مبنای عملکرد، سال ۱۳۸۳

-۳۶- طرح اختلاط روسازی ممتاز، سال ۱۳۸۴

-۳۷- مدلسازی پاسخ و عملکرد روسازی آسفالتی، سال ۱۳۸۵

-۳۸- دستورالعمل طراحی روسازی به روش فرانسوی، سال ۱۳۸۵

-۳۹- قیرهای امولسیونی و موارد کاربرد، سال ۱۳۸۴

-۴۰- راهنما و دستورالعمل اجرائی تضمین کیفیت، سال ۱۳۸۵

-۴۱- مشخصات آسفالت (فنلاند ۲۰۰۰)، سال ۱۳۸۵

-۴۲- طرح مخلوط آسفالت گرم به روش LC، سال ۱۳۸۵

-۴۳- هزینه دوره عمر با روسازی آسفالتی، سال ۱۳۸۵

-۴۴- راهنمای کاربرد روسازی‌های تمام آسفالتی با عمر زیاد، سال ۱۳۸۶

د - سایر نشریات تخصصی:

-۴۵- روسازی راه، دکتر امیر محمد طباطبایی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، سال ۱۳۶۸

-۴۶- راهسازی، دکتر امیر محمد طباطبایی، نشریه ۲۰۲۷ دانشگاه تهران

-۴۷- روش‌های پیشرفته طراحی روسازی راه، دکتر امیر کاووسی و دکتر علی خدائی انتشارات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، سال ۱۳۷۳

-۴۸- بازیابی آسفالت، دکتر خشایار هادی پور، سال ۱۳۷۶

-۴۹- روسازی راه و روش اجرای آن، نشریه ۱۴۷، مهندس منوچهر احتشامی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،

معاونت پژوهشی، چاپ اول، سال ۱۳۷۶

مراجع انگلیسیA) Asphalt Institute publications

- 50- Thickness Design – Asphalt Pavements for Highways And Streets (MS-1)
- 51- Mix Design Methods For Asphalt Concrete and other Hot – Mix Types (MS-2)
- 52- Asphalt plant Manual (MS-3)
- 53- The Asphalt Handbook (MS-4)
- 54- Introduction To Asphalt (MS-5)
- 55- Asphalt Pocketbook of Useful Information (MS-6)
- 56- Asphalt Paving Manual (MS-8)
- 57- Soils Manual (MS-10)
- 58- Asphalt Cold – Mix Manual (MS-14)
- 59- Drainage Of Asphalt Pavement Structures (MS-15)
- 60- Asphalt in Pavement Maintenance (MS-16)
- 61- Asphalt Overlays for Highways and Street Rehabilitation (MS-17)
- 62- Sampling Asphalt Products for Specifications Compliance (MS-18)
- 63- A Basic Asphalt Emulsion Manual (MS-19)
- 64- Asphalt Hot – Mix Recycling (MS-20)
- 65- Asphalt Cold – Mix Recycling (MS-21)
- 66- Principles of Construction of Hot- Mix Asphalt Pavements (MS-22)
- 67- Model Construction Specifications for Asphalt Concrete (SS-1)
- 68- Asphalt Technology and Construction Practices Instructor 's Guide , Educational series No.1(ES-1)
- 69- Alternatives in Pavements Maintenance Rehabilitation , and Reconstructions , Information Series No. 178 (IS-178) Second Edition

B) AASHTO Standard Publications

- 70- Standard Specification for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing, Parts IA,IB, IIB Specification, 27th Edition , 2007
- 71- Standard Specification for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing , Part IIA Tests , 27 th Edition , 2007
- 72- AASHTO Guide for Design of Pavement Structures , Volume 1, 1993
- 73- AASHTO Guide for Desing of Pavement Structures , Volume 2, 1993
- 74- Guide Specifications for Highway Construction , 1993
- 75- Construction Manual for Highway Construction, 1990
- 76- AASHTO Provisional Standards – June 2007 Edition

C) ASTM Standards Publications

- 77- Annual Book of ASTM Standards, Road and Paving Materials ,
Pavement Management Technologies Volume 04.03,2005
- 78- Engineering Properties of Asphalt Mixtures and the Relationship to their
Performance , ASTM Publication STP 1265 , 1995 , ISBN 0-8031-2002-8
- 79- Quality Management of Hot Mix Asphalt , ASTM Publicaion STP 1299,1996
ISBN 08031-2024-9
- 80- Annual book of ASTM Standard , Soil and Rock ;Volume 04.08, 2005

D) SHRP Publications

- 81- The Superpave Mix Design Manuel for New Construction and Overlays
SHRP-A- 407,1994
- 82- Permanent Deformation Response of Asphalt Aggregate Mixes,
SHRP-A- 415,1994
- 83- Fatigue Response of Asphalt Aggregate Mixes , SHRP-A- 415, 1994
- 84- Absorption of Asphalt in to Porous Aggregate , SHRP-Aluir – 090-900 , 1990
- 85- Superpave Level I Mixture Design Test Method , 1994
- 86- Superpave Asphalt Mixture Design Analysis , 1994

E) Miscellaneous Publications

- 87- National Cooperative Highway Research Program «Guide for
Mechanistic – Empirical Design of New and Rehabilitated Pavement Structures,
Vol 1 to Vol 12 , March 2004
- 88- E.J.Yoder and M.W. Witazack , « Principles of Pavements Design » ,
John Wiley and Sons , 1990
- 89- S.V. Shestoporov , « Road and Building Materials » Volume 2 , Mir Publishers ,
Moscow 1993 .
- 90- Rilem Report No . 17 , ,« Bituminous Binders and Mixes » , 1998
- 91- « Pavement Design and Rehabilitation Manual » , Ministry of Transportation of
Ontario , Canada , 1990
- 92- Clarkson H.Oglesby , R.Gray Hicks , « Highway Engineering » ,
Forth Edition , 1975 by John Wiley and Sons , Inc.
- 93- California Department of Transportation Highway Design Manual.

Islamic Republic of Iran
Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision

Iran Highway Asphalt Paving Code
No. 234
1st Edition

Office of Deputy for Strategic Supervision The Ministry of Roads and Urban Development

Bureau of Technical Execution System

Asphalt Institute of Iran

nezamfani.ir

2011